

Katalog Watt-Drive - Stirnradgetriebe






KAT-WDSR-0215

Getriebemotoren

Geared Motors

Technischer Katalog
Technical Catalogue

**watt
drive** [®]
WEG Group

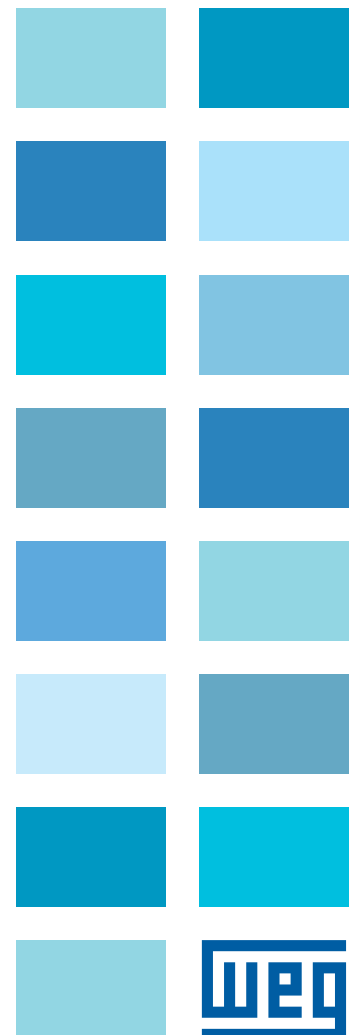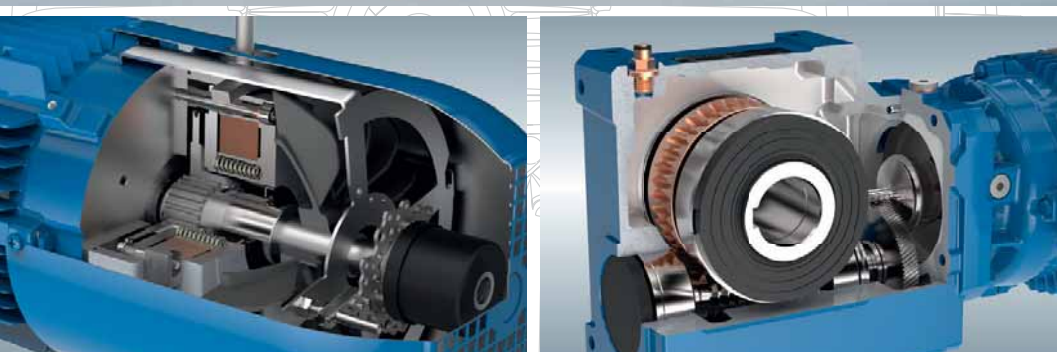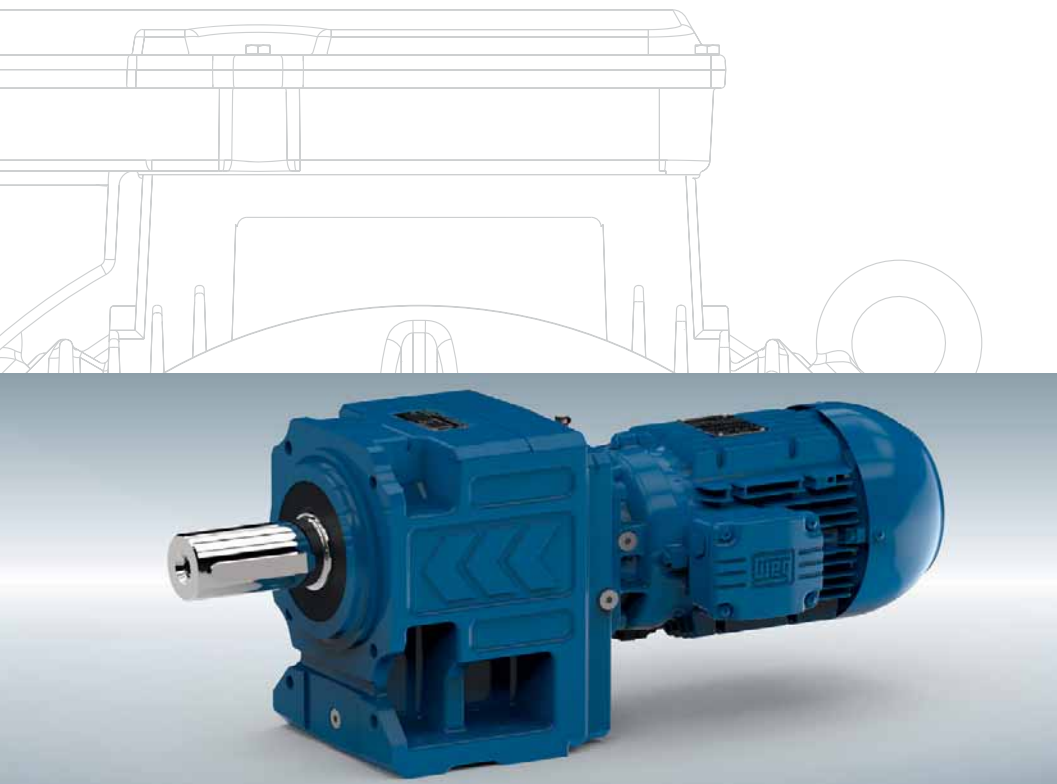

Watt Drive - Für jede Anwendung der passende Antrieb

Watt Drive entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Getriebe- und Drehstrommotoren und bietet mit seinem Motor- und Getriebebaukasten ein modular kombinierbares Spektrum kompletter Antriebssysteme für Produktionsmaschinen und industrielle Fertigungsanlagen an.

Neben dem umfangreichen Standardprogramm ist eine Stärke von Watt Drive, dass auch maßgeschneiderte Antriebslösungen, speziell nach den jeweiligen spezifischen Kundenanforderungen, entwickelt und umgesetzt werden. Vor allem auch durch das einzigartige Baukastensystem ist es möglich, vielfältige Lösungen standardmäßig anzubieten und damit einen wichtigen Vorteil sowohl in den Kosten als auch in den Produktionszeiten zu generieren.

Seit 2011 erweitert Watt Drive als Teil des brasilianischen Konzerns WEG dessen Produktportfolio um hochwertige Getriebe- und Getriebemotorenlösungen.

WEG. Globale Lösungen in den Bereichen Motoren, Automation und Energie

WEG ist ein weltweit operierender, führender Anbieter für Lösungen in der Antriebstechnik, Energieerzeugung und -verteilung sowie in der Automatisierungstechnik und im Schaltanlagenbau. 1961 in Brasilien gegründet, hat sich WEG international zu einem der wichtigsten Hersteller für Elektromotoren entwickelt. Mit den Asynchronmotoren der W22-Baureihe bietet WEG zudem eine der branchenweit breitesten Paletten an energieeffizienten Motoren an und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Weltweit beschäftigt der Konzern mehr als 30.000 Mitarbeiter in Produktionsstandorten in Brasilien, Argentinien, Mexiko, USA, Österreich, Deutschland, Portugal, China, Indien und Südafrika sowie in Niederlassungen in über 25 Ländern der Welt.



Haftungsausschluss

Dieser Produktkatalog enthält Informationen (Beschreibungen und Leistungsmerkmale), die im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen. Die Daten können sich auch durch Weiterentwicklung der Produkte ändern.

Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie beim Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Watt Drive - A suitable drive solution for each application

Watt Drive develops, produces and distributes geared motors and three-phase motors, offering these products with a unique and unrivalled modularity. This modularity provides an array of complete drive solutions for production machines and industrial manufacturing plants.

One of Watt Drive's strengths is that, alongside its comprehensive standard program, it also designs and realises special-purpose drive solutions, especially tailored for individual customer requirements. With the unique modular system, it is possible to offer various solutions by default, thus gaining a huge advantage in terms of costs and production time.

As part of the Brazilian WEG group, Watt Drive extends the latter's product range with high-class gears and geared motors since 2011.







WEG. Global solutions in the fields of motors, automation and energy

As an international company WEG manufactures products for energy generation, distribution and control allowing industry to operate efficiently and effectively. Founded in 1961 by three Brazilian entrepreneurs, WEG has grown into one of the most important producers for electric motors. With the W22 asynchronous motors, WEG offers one of the broadest range of energy-efficient motors (IE1-IE4) in the industry, thus assuming a leading position. WEG has more than 30,000 employees in production sites in Brazil, Argentina, Mexico, USA, Austria, Portugal, China, India and South Africa as well as in branches in more than 25 countries worldwide.

Disclaimer

This catalogue contains information (descriptions and characteristics), which do not always apply as described in case of actual use. Data can also change due to product development.

Characteristics are only binding if explicitly agreed to in the contract. Delivery opportunities and technical modifications subject to change without notice.

Einleitung Preamble		8	@
Allgemeine Informationen General information		13	i
Stirnradgetriebmotoren Helical geared motors		27	H
Aufsteck-/Flachgetriebmotoren Shaft mounted/Parallel shaft g. motors		161	F
Stirnradschneckengetriebmotoren Helical worm geared motors		263	S
Kegelstirnradgetriebmotoren Helical bevel geared motors		331	K
Rührwerksantriebe Agitator drives		425	R
Eintriebsvarianten Input types		439	I
Modularer Systemmotor Modular system motor		499	M

@	Einleitung	8
	Antriebssystembaukasten.....	8
	Modulares Getriebemotorenprogramm	10
	cat4CAD® - Die Software für Ihre Produktauswahl	12
i	Allgemeine Informationen.....	13
	Allgemeine technische Daten - Getriebe.....	14
	Antriebsauslegung.....	16
	Antriebsauswahl	20
	Massenträgheitsmomente	21
	ATEX 95	22
	Schmierstofftabelle	24
	Lackierung	25
	Schutzarten.....	26
H	Stirradgetriebemotoren	27
	Bestelltypenbezeichnung	29
	Bauform, Anschlusskastenlage.....	32
	Thermische Grenzleistung	34
	Verdrehflankenspiel.....	37
	Querkräfte	39
	Auswahltabellen-Getriebemotoren	41
	Auswahltabellen-Getriebe	95
	Maßbilder	131
F	Aufsteck-, Flachgetriebemotoren	161
	Bestelltypenbezeichnung	163
	Bauform, Anschlusskastenlage.....	168
	Thermische Grenzleistung	172
	Verdrehflankenspiel.....	175
	Querkräfte	177
	Auswahltabellen-Getriebemotoren	179
	Auswahltabellen-Getriebe	219
	Maßbilder	243
S	Stirradschneckengetriebemotoren	263
	Bestelltypenbezeichnung	265
	Bauform, Anschlusskastenlage.....	268
	Thermische Grenzleistung	271
	Querkräfte	274
	Auswahltabellen-Getriebemotoren	277
	Auswahltabellen-Getriebe	303
	Maßbilder	321
K	Kegelstirradgetriebemotoren.....	331
	Bestelltypenbezeichnung	333
	Bauform, Anschlusskastenlage.....	336
	Verdrehflankenspiel.....	339
	Thermische Grenzleistung	340
	Querkräfte	342
	Auswahltabellen-Getriebemotoren	345
	Auswahltabellen-Getriebe	383
	Maßbilder	407

R	Rührwerksantriebe	425
	Bestelltypenbezeichnung	428
	Zul. Radial- und Axialkräfte der Lagerung	430
	Maßbilder	432
I	Eintriebsvarianten.....	439
	Technische Erläuterungen.....	440
	Auswahltabellen-Stirnradgetriebe	448
	Auswahltabellen-Aufsteckgetriebe	464
	Auswahltabellen-Flachgetriebe	469
	Auswahltabellen-Stirnradschneckengetriebe.....	474
	Auswahltabellen-Kegelstirnradgetriebe	481
	Maßbilder	491
M	Modularer Systemmotor	499
	Modularer Motorbaukasten	500
	Bestelltypenbezeichnung	503
	Ausführungsvarianten	504
	Toleranzen	508
	Betriebsarten.....	509
	Allgemein.....	510
	Klemmenanschluss	519
	Elektrische Basisdaten	521
	Maßbilder	539
	Motormodule-Allgemein.....	545
	Motormodule-Anschlusskastensysteme	551
	Motormodule-Bremssysteme	556
	Motormodule-Gebersysteme	573
	Motormodule-Lüftersysteme.....	577
	Motormodule-Zusatzmodule.....	581
	Normen	583

@	Preamble.....	8
	Modular drive system	8
	Modular geared motor system.....	10
	cat4CAD® - The tool for your configuration.....	12
i	General information	13
	General technical data - gear units	15
	Drive calculation	16
	Unit selection.....	20
	Mass moments of inertia	21
	ATEX 95	22
	Lubricant table	24
	Painting	25
	Degree of protection.....	26
H	Helical geared motors.....	27
	Order type designation	29
	Mounting position, Position of the terminal box	32
	Thermal power limit	34
	Circumferential backlash.....	37
	Overhung loads	39
	Selection tables geared motors	41
	Selection tables gear units.....	95
	Dimension sheets	131
F	Shaft mounted and parallel shaft geared motors.....	161
	Order type designation	163
	Mounting position, Position of the terminal box	168
	Thermal power limit	172
	Circumferential backlash.....	175
	Overhung loads	177
	Selection tables geared motors	179
	Selection tables gear units.....	219
	Dimension sheets	243
S	Helical worm geared motors	263
	Order type designation	265
	Mounting position, Position of the terminal box	268
	Thermal power limit	271
	Overhung loads	274
	Selection tables geared motors	277
	Selection tables gear units.....	303
	Dimension sheets	321
K	Helical bevel geared motors.....	331
	Order type designation	333
	Mounting position, Position of the terminal box	336
	Circumferential backlash.....	339
	Thermal power limit	340
	Overhung loads	342
	Selection tables geared motors	345
	Selection tables gear units.....	383
	Dimension sheets	407

R	Agitator drives	425
	Order type designation	428
	Perm. radial and axial loads for bearings	430
	Dimension sheets	432
I	Input types	439
	Technical explanation	440
	Selection tables-Helical gear units	448
	Selection tables-Shaft mounted gear units	464
	Selection tables-Parallel shaft gear units	469
	Selection tables-Helical worm gear units	474
	Selection tables-Helical bevel gear units	481
	Dimension sheets	491
M	Modular System Motor	499
	Modular motor system	500
	Order type designation	503
	Options	504
	Tolerances	508
	Modes of operation	509
	General	510
	Terminal board connection	519
	Electrical basic data	521
	Dimension sheets	539
	Motor modules-General	545
	Motor modules-Terminal box design	551
	Motor modules-Brake systems	556
	Motor modules-Encoder systems	573
	Motor modules-Ventilation systems	577
	Motor modules-Additional modules	581
	Standards	583



Ein Baukasten, der keine Wünsche offen lässt.

Das Watt Drive - Getriebemotorenprogramm besteht durch eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten und bietet Motoroptionen, mit denen sämtliche Kundenanforderungen erfüllt werden können.

Montage- und Befestigungsvarianten:

Alle konventionellen Montagemöglichkeiten wie Flansch, Drehmomentstütze oder Fußleiste sind im Watt Drive-System selbstverständlich. Das besondere des WATT-Angebotes ist die UNIBLOCK®-Bauweise: allseitig bearbeitete Gehäuse erhöhen die Anzahl möglicher Montagevarianten.

Adapterbaukasten:

Mittels WATT-Adaptern können auf einfachste Weise IEC- oder NEMA-Normmotoren, Servomotoren bzw. Spezialmotoren an Watt Drive-Getriebe "trocken" angebaut werden. Für Anwendungsfälle mit hoher Dynamik können viele Spezialmotoren (Servos) ohne störende Zusatzmassen äußerst wirtschaftlich direkt an die Watt Drive-Getriebe angebracht werden. Ein Antrieb über Keilriemen oder Kuppelungen ist mit der Antriebswelleneinheit realisierbar.

A modular system that satisfies every requirement.

Watt Drive's remarkable geared motor program offers manifold possible variations and motor options that can fulfil all customers' requirements.

Assembly and attachment variations:

It goes without saying that the Watt Drive system provides for all the conventional means of attachment, such as flange-mounts, foot-mounts and torque arms. The special feature of this WATT product is its UNIBLOCK® DESIGN: the housing is machined on all sides, which further increases the number of possible attachment variants.

Adapter kit:

WATT adapters provide a very simple "dry" way of attaching standard IEC or NEMA motors, servo motors or special motors to Watt Drive's gear systems. Many special motors (servos) can be attached directly to Watt Drive gear systems without any unwieldy additional mass, a highly efficient method particularly for high-speed applications. The input shaft unit can be used to run the drive via a belt or flexible coupling.

Wellen Shafts

Befestigung, Montage Assembly, Mounting



Abtriebswelle
Output shaft



Hohlwelle
Hollow shaft



Hohlwelle + Schrumpfscheibe
Hollow shaft + Shrink disc



Flansch
Flange



Fuß
Foot




Drehmomentstütze
Torque arm




Aufsteckausführung
Shaft mounted type



Uniblockausführung
Uniblock type

Getriebeart Gear type	Eintriebsvarianten Input types	Getriebeanbaumotor Integral motor	Modularer Motorbaukasten Modular motor system
	 Direktanbau Direct mounting	 EUSAS® Motor WAR	 Bremsysteme Brake systems
Stirnradgetriebe Helical gear unit	 IEC-, NEMA-Adapter IEC, NEMA adapter	IEC Motoren IEC motors	 Lüftersysteme Ventilation systems
	 Servo-Adapter Servo adapter	 IEC Motor WAF	 Schutzdach Protection cap
Flachgetriebe Parallel shaft gear unit	 Antriebswelleneinheit Input shaft unit	 IEC Motor WAG	 Anschlusskastensysteme Terminal box designs
		 IEC Motor WAC	 Gebersysteme Encoder systems
Aufsteckgetriebe Shaft mounted gear unit			 Rücklaufsperre Back stop
			 Motorschutz Motor protection
Stirnradschneckengetriebe Helical worm gear unit			
			
Kegelstirnradgetriebe Helical bevel gear unit			

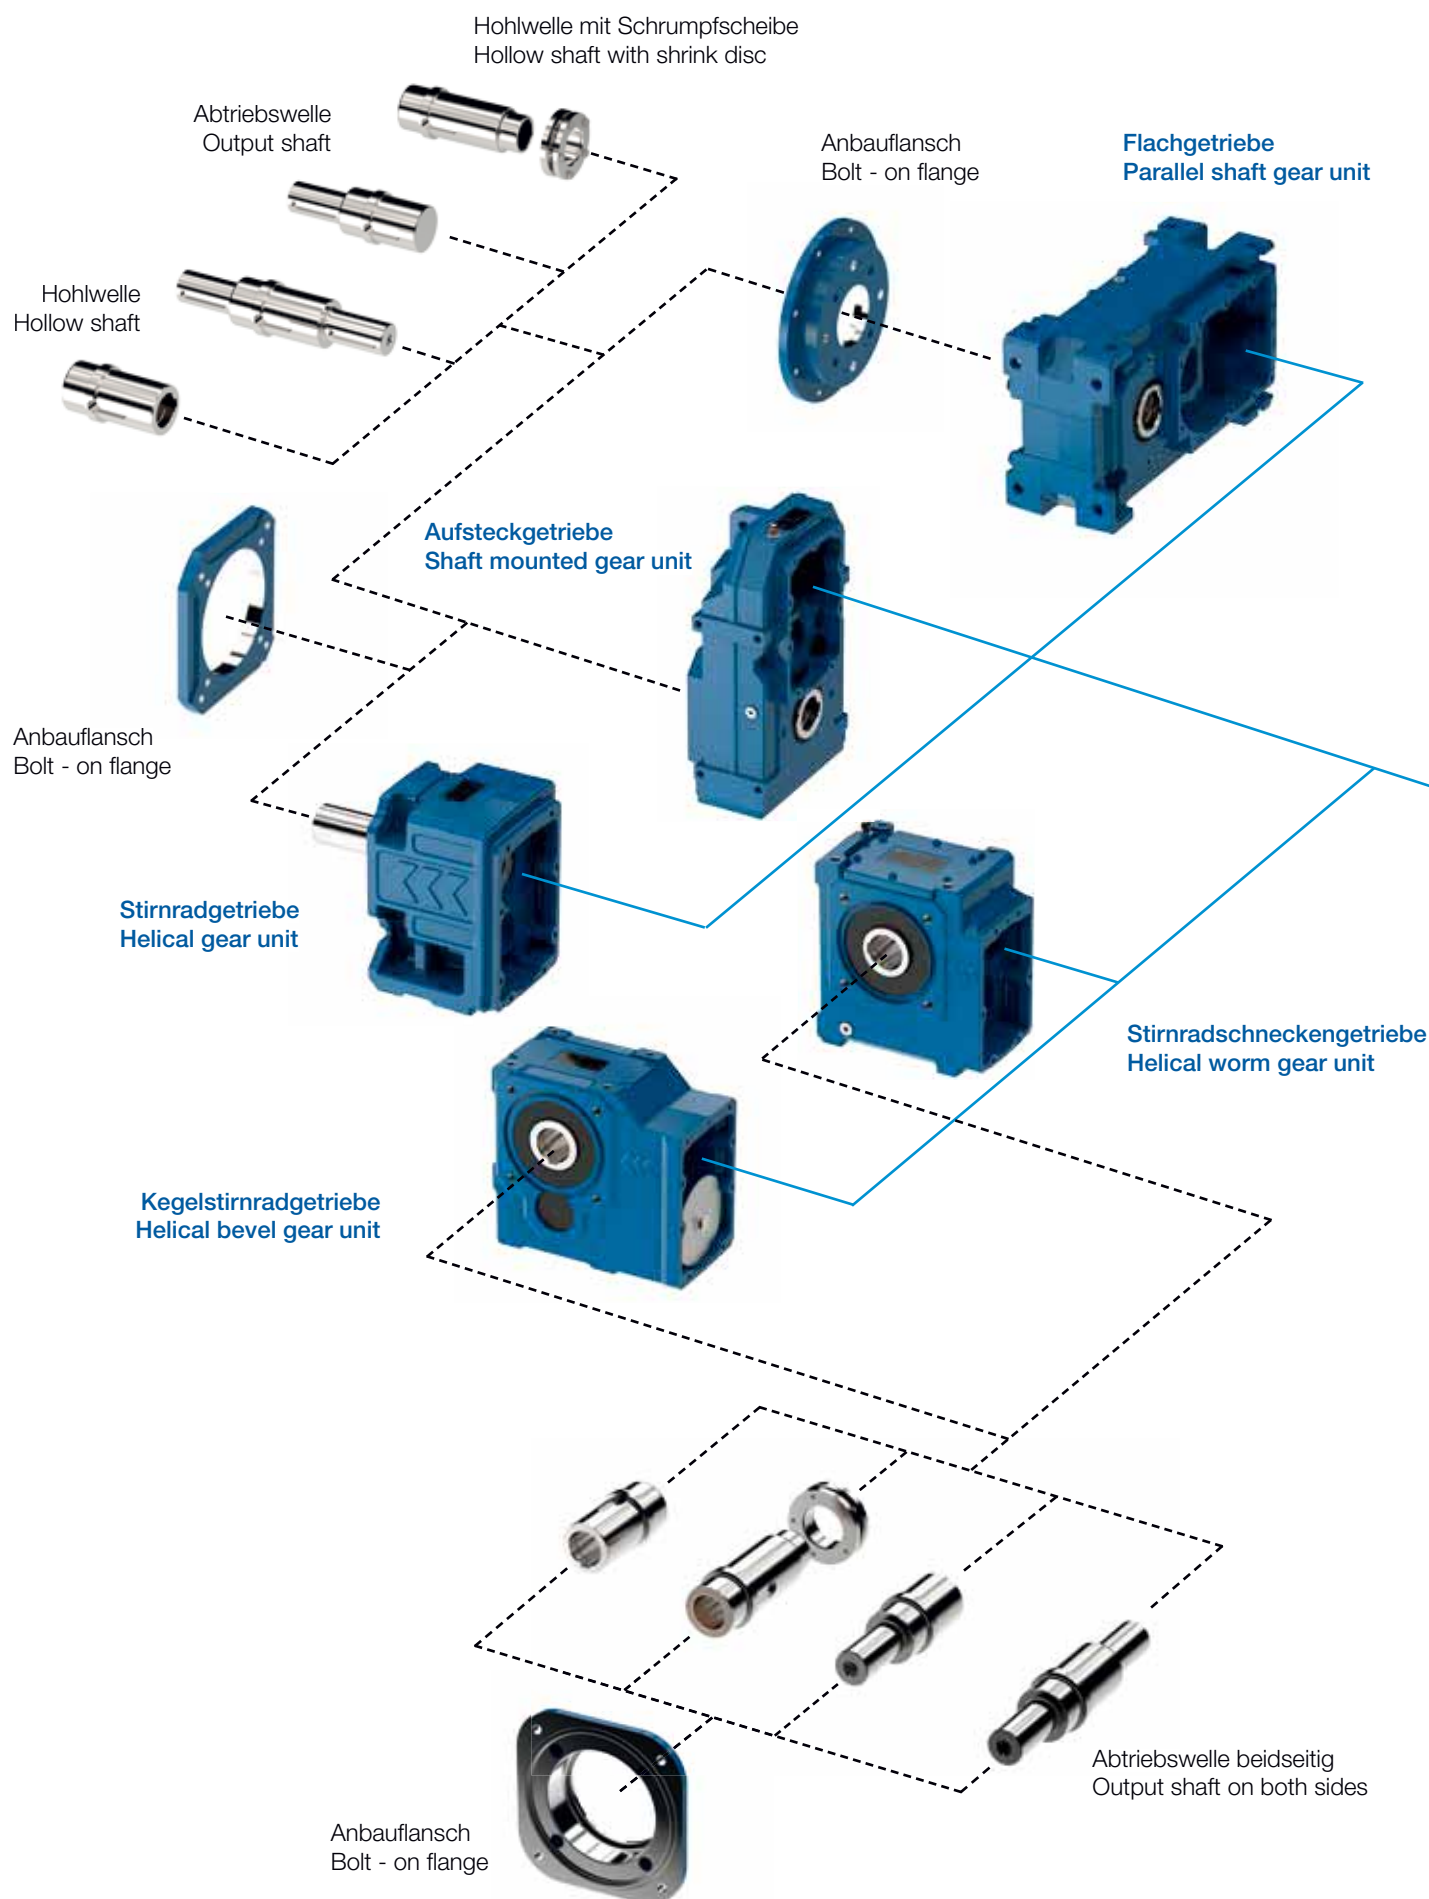

Das **WATT Modulare Antriebssystem - MAS®** bedeutet ein logistisch optimiertes und modular aufgebautes Baukastensystem für Getriebesysteme, Motorsysteme und Antriebselektronik.


Der signifikante Vorteil dieses Konzeptes bietet den regionalen wie auch den internationalen Kunden kurze und verlässliche Lieferzeiten, da weltweite Verfügbarkeit der WATT MAS® Komponenten, durch das kompetente WATT Vertriebs- und Montagewerkkonzept gewährleistet wird.

Dieses händler- und montagefreundliche System ermöglicht der Watt Drive Gruppe den kontinuierlichen Aufbau und die Erweiterung des internationalen Watt Drive Vertriebsnetzes.

The **WATT modular drive system MAS®** is a logically optimized and modular assembly system for gear systems, motor systems and drive electronics.

The significant advantage of this concept offers fast and reliable delivery times, not only to our local customers but also internationally, because WATT's competent sales network and assembling centers guarantee the availability of WATT MAS® components worldwide.

This vendor-friendly and easy to assemble system enables the Watt Drive Group to continually extend and strengthen the international Watt Drive sales network.

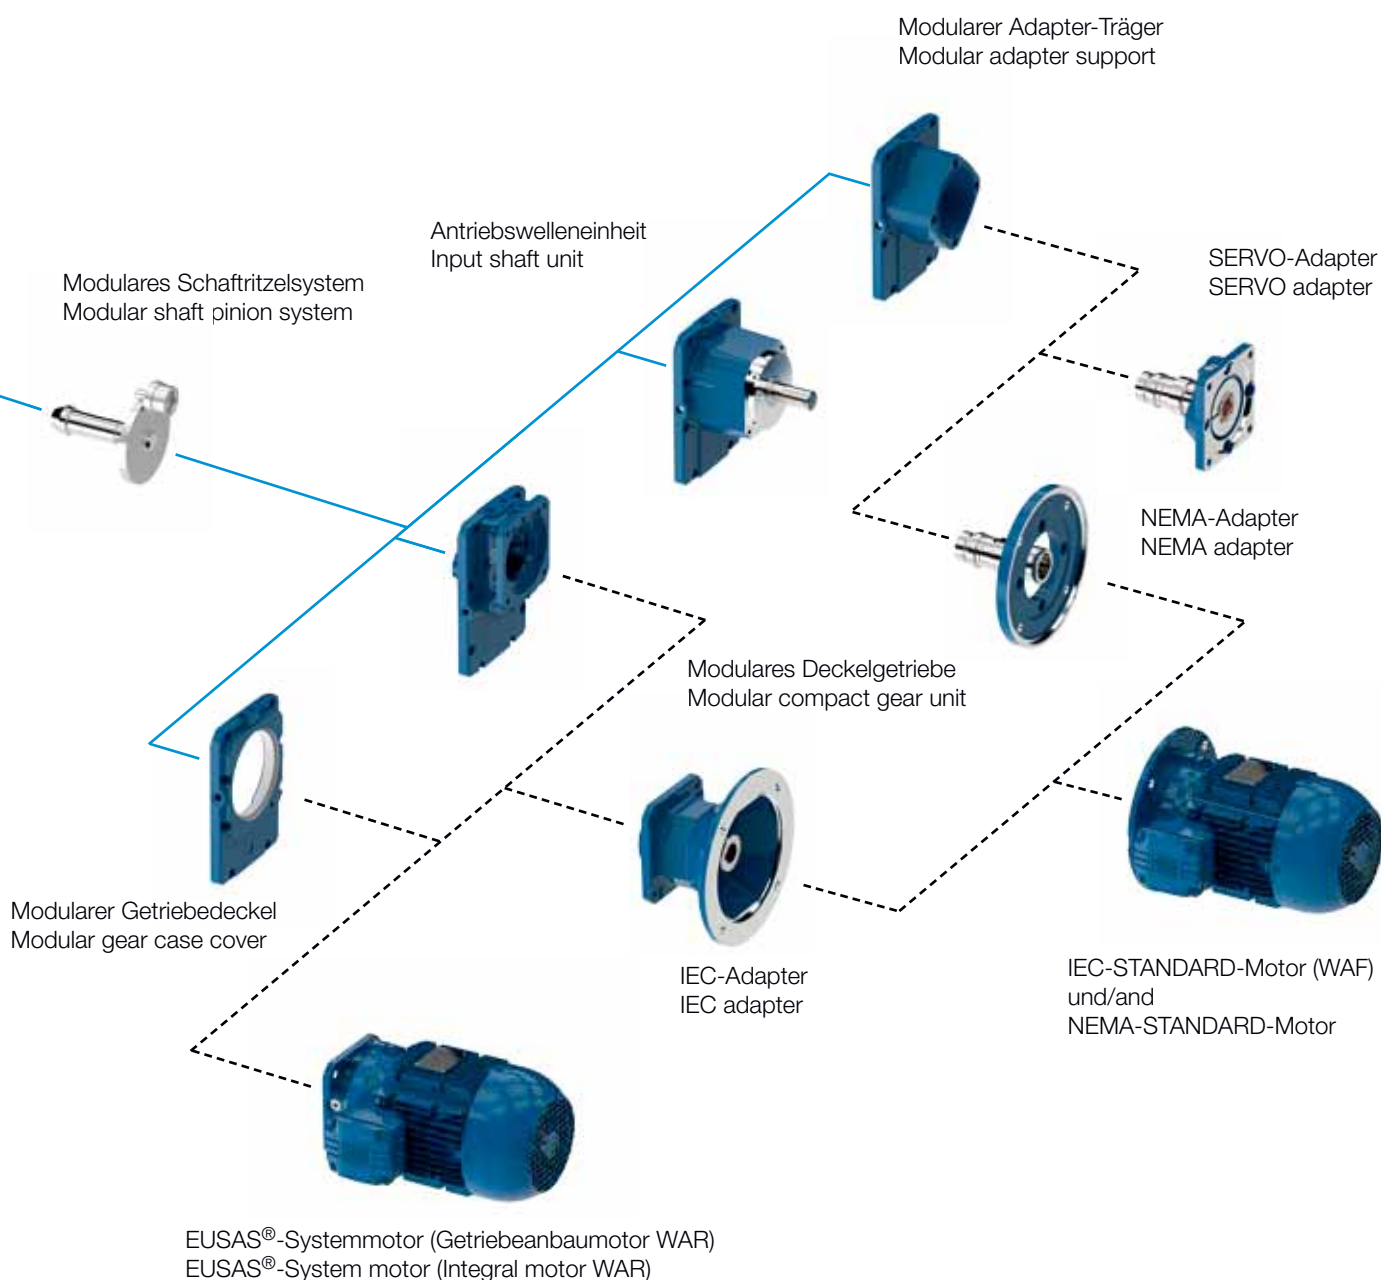

Der Produktkonfigurator „cat4CAD®“ ermöglicht eine einfache interaktive Produktauswahl des kompletten MAS® - Programms. Umfassende Assistenten, eine komfortable Navigation und viele Zusatzfunktionen erlauben eine rasche Konfiguration des gewünschten Antriebs.

Vorteile des „cat4CAD®“ auf einen Blick:

- Umfangreiche Produktbibliothek
- Schnelle Konfiguration von Getriebemotoren und Motoren
- Erstellung von Projektfiles mit umfassender technischer Dokumentation
- Einfache Modifikation der generierten Produktdaten mit Hilfe des Projektfiles
- Kurze Anfragezeiten

Die wichtigsten Features im Überblick:

- Die komplette Menüführung des „cat4CAD®“ ist in 14 Sprachen verfügbar.
- Sie erhalten maßstäbliche 2D/3D-Zeichnungen bzw. PDF- und DXF-Maßblattzeichnungen des zuvor ausgewählten Antriebes. Der Download der 2D/3D-Zeichnungen ist in diversen gängigen Formaten möglich.
- Auf Knopfdruck erhalten Sie umfangreiche technische Datenblätter des konfigurierten Getriebes bzw. Motors.
- Das Projektfile ermöglicht die komplette Verwaltung der zuvor ausgewählten Antriebe in einer Oberfläche. Auf Knopfdruck kann man dieses Projektfile speichern bzw. drucken, PDF-, DXF-Maßbilder erzeugen sowie Anfragen direkt an unser Vertriebsteam senden.

The product configurator “cat4CAD®” allows an easy interactive product selection of the entire MAS® programme. The slick interface and smart design make navigation and configuration simple and quick. The user-friendly process yields full gear data and 2D/3D files in numerous file formats.

Advantages of “cat4CAD®” at a glance:

- Substantial product library
- Quick configuration of geared motors and motors
- Creation of project files with comprehensive technical documentation
- Easy modification of the generated product data with the help of the project file
- Short enquiry periods

Overview of the most important features:



- The full menu navigation of the “cat4CAD®” is available in 14 languages.
- You receive true to scale 2D/3D drawings resp. PDF- and DXF-dimension sheet drawings of the chosen drive. The download of these 2D/3D drawings is possible in most current formats.
- At the touch of a button you will receive extensive technical data sheets of the configured gear or motor.
- The project file allows the user to save the entire selections, data and commercial details to one small electronic file. This remarkable feature allows your entire project to be saved, shared and printed at the touch of a button. It can also then be sent to our sales team, with all your details enclosed.



Allgemeine Informationen

General information



i

		Stirnrad- getriebe	Aufsteck- getriebe	Flach- getriebe	Kegelstirnrad- getriebe	Stirnradschnecken- getriebe
		 H	 A	 F	 K	 S
Leistung	Ausführung	0,12 - 55 kW	0,12 - 55 kW		0,12 - 90 kW	0,12 - 7,5 kW
Drehmoment		23-14.000 Nm	27-2.800 Nm	5.000-14.000 Nm	100-20.000 Nm	50-1.300 Nm
Untersetzung		0,8 - 13.500	0,8 - 4.000	4 - 18.800	5,5 - 8.600	3 - 3.400
Anzahl		14 Größen	5 Größen	3 Größen	11 Größen	6 Größen
Gehäuse	Ausführung	UNIBLOCK-Design; Fuß- und Flanschbearbeitung; Motoranbau nach IEC (kleiner IEC-Flansch mit quadratischer Kontur)				
	Werkstoff: Standard	Grauguss EN-GJL-200				
	auf Anfrage	Sphäroguss EN-GJS-400-15				
Vollwelle	Ausführung	Mit Paßfeder nach DIN 6885 Blatt1 Form A; Stirngewinde DIN332-T2 Form DR				
	Toleranz	k6 (d<55 mm) m6 (d≥55 mm) Rundlauf der Wellenenden nach DIN EN 50347				
	Werkstoff	Vergütungsstahl C45E bzw. 42CrMo4, nichtrostende Edelstahlausführung auf Anfrage				
Hohlwelle	Ausführung	—	A: mit Paßfedernut nach DIN6885 / S: glatt mit Schrumpfscheibe			
	Toleranz	Bohrung H7				
	Werkstoff	Vergütungsstahl C45E bzw. 42CrMo4, nichtrostende Edelstahlausführung auf Anfrage				
Flansche	Toleranz	j6 (b _f ≤ 230 mm) h6 (b _f > 230 mm) Koaxialität und Planlauf der Befestigungsflansche nach DIN EN50347				
Verzahnungsteile	Ausführung	WATT-Profil mit besonderer Verzahnungsgeometrie für gesteigerte Tragfähigkeit und Laufruhe				
	Werkstoff	Einsatzstahl 16MnCr5, 18CrNiMo7-6 bzw. 18NiCrMo5, Schneckenräder: GC-CuSn12Ni				
Welle-Nabe-Verbindung		1. Stufe: Formschlüssig Abtriebs- und Zwischenstufen: Kraft- oder Formschlüssig				
Wellendichtringe	Ausführung	Staublippendicht- ring DIN3760 AS ¹⁾	Staublippendichtring nach DIN3760 AS bzw. Doppelkammer-WDR			Doppelkammer-WDR
	Werkstoff	NBR/FPM				HNBR/FPM
		 Staublippendichtring DIN3760 AS	Doppelkammer- WDR A.. 46. bis A.. 76. Staublippen- WDR A.. 86.	Staublippen- WDR bis F.. 137.	Doppelkammer -WDR K.. 40. bis K.. 80. Staublippen- WDR K.. 86. bis K.. 139.	 Doppelkammer-WDR
Lagerung	Ausführung	Kugellager bzw. Kegelrollenlager, verstärkte Lagerung auf Anfrage				
Schmierstoffe	Ausführung	Mineralöl ISO VG220, siehe Schmierstofftabelle Seite 24				Polyglykol ISO VG460
	Füllmengen	Entsprechend der Einbaulage				
Mechanischer Wirkungsgrad bei Nenn- moment f _B =1,0 ^{°)}	Stufenzahl S=1 ^{*)}	0,975≤η≤0,985	—		—	—
	S=2 ^{*)}	0,95≤η≤0,97			0,945≤η≤0,965	0,45≤η≤0,92
	S=3 ^{*)}	0,925≤η≤0,955			0,92≤η≤0,95	- Übersetzungsabhängig - Bei n ₁ =1400 min ⁻¹
	S=4	0,90≤η≤0,94			0,89≤η≤0,93	- Gehäuse betriebswarm
	S=5	0,88≤η≤0,92			0,87≤η≤0,91	- Verzahnung eingelaufen
Geräusche		Unterschreiten die nach VDI-Richtlinie 2159 genannten Emissionskennwerte				
Schutzart		IP65 nach DIN EN 60034-5				
Achshöhen [mm]	Toleranzen	-0,4 mm (h≤50 mm) -0,5 mm (50 mm<h≤250 mm) -0,6 mm (250 mm<h≤630 mm)				

1) Doppelte Abdichtung auf Anfrage

*) Die Wirkungsgrade sind für Stufenzahl S=1 bis S=3 in den Auswahllisten nicht berücksichtigt. Ausgenommen Stirnradschneckengetriebe.

°) Für 10>f_B>1 ergibt sich der Wirkungsgrad überschlagsmäßig aus $\eta \approx 0,985^S \times (1 - 0,01 \times f_B)^S$ (gilt nicht für Stirnradschneckengetriebe)

		Helical gear units	Shaft mounted gear units	Parallel shaft gear units	Helical bevel gear units	Helical worm gear units
		 H	 A	 F	 K	 S
Power	Type	0.12 - 55 kW	0.12 - 55 kW		0.12 - 90 kW	0.12 - 7.5 kW
Output torque		23-14,000 Nm	27-2,800 Nm	5,000-14,000 Nm	100-20,000 Nm	50-1,300 Nm
Ratio		0.8 - 13,500	0.8 - 4,000	4 - 18,800	5.5 - 8,600	3 - 3,400
Number of sizes		14 sizes	5 sizes	3 sizes	11 sizes	6 sizes
Case	Type	UNIBLOCK-Design; foot and flange machined; motor mounting acc. to IEC (small IEC-flange in squared shape)				
	Material: Standard	Cast iron EN-GJL-200				
	On request	Ductile graphite iron EN-GJS-400-15				
Solid shaft	Type	With key acc. DIN 6885.1 shape A; centre thread DIN332-T2 shape DR				
	Tolerance	k6 (d<55 mm) m6 (d≥55 mm) Circular error of the shaft ends acc. DIN EN 50347				
	Material	Heat-treatable steel C45E or 42CrMo4				
Hollow shaft	Type	—	A: with keyway acc. DIN6885 / S: shrink disc type			
	Tolerance	hole H7				
	Material	Heat-treatable steel C45E or 42CrMo4				
Flanges	Tolerance	j6 (b _f ≤ 230 mm) h6 (b _f > 230 mm) Coaxial error and axial run out of the fixing flanges acc. DIN EN50347				
Gear wheels	Type	WATT-Profile with special gearing technology for higher capacity and reduced noise level				
	Material	Case hardening 16MnCr5, 18CrNiMo7-6 or 18NiCrMo5, worm gear wheel: GC-CuSn12Ni				
Shaft-hub-connection		1 st stage: form closed Output- and intermediate stages: forced- or form closed				
Shaft seals	Type	Dust lip acc. to DIN3760 AS ¹⁾	With dust lip according to DIN3760 AS or double chamber shaft seal			Double chamber shaft seal
	Material	NBR/FPM				HNBR/FPM
		 Shaft seal with dust lip acc. to DIN3760 AS	Double chamber shaft seal A.. 46. up to A.. 76. Shaft seal with dust lip A.. 86.	Shaft seal with dust lip up to F.. 137.	Double chamber shaft seal K.. 40. up to K.. 80. Shaft seal with dust lip K.. 86. up to K.. 139.	 Double chamber shaft seal
Bearing	Type	Ball bearings or tapered roller bearings				
Oil	Type	Mineralic oil ISO VG220, see lubricant table page 24				Polyglycol ISO VG460
	Quantities	Depending on the mounting position				
Mechanical efficiency at nominal torque f _B =1,0°)	Stages S=1 ^{*)}	0.975≤ η≤0.985		—	—	—
	S=2 ^{*)}	0.95≤η≤0.97		0.945≤η≤0.965		0.45≤η≤0.92
	S=3 ^{*)}	0.925≤η≤0.955		0.92≤η≤0.95		- Depending on the ratio - At n ₁ =1400 min ⁻¹
	S=4	0.90≤η≤0.94		0.89≤η≤0.93		- At operation temp.
	S=5	0.88≤η≤0.92		0.87≤η≤0.91		- After run in period
Noise level		Below the in VDI-Directive 2159 mentioned emission values				
Degree of protection		IP65 according to DIN EN60034-5				
Axle height [mm]	Tolerance	-0.4 mm (h≤50 mm) -0.5 mm (50 mm<h≤250 mm) -0.6 mm (250 mm<h≤630 mm)				

¹⁾ Double sealing on inquiry

^{*)} The efficiency values S=1 to S=3 are not calculated in the selections tables. Except helical worm gear units.

^{°)} For 10>f_B>1 the efficiency is roughly calculated $\eta \approx 0,985^S \times (1-0,01 \times f_B)^S$ (not valid for helical worm gear units).

ANTRIEBSLEISTUNG

Die erforderliche Gesamtantriebsleistung unterteilt sich in statische und dynamische Leistung. Die statische Leistung ist die Leistung bei konstanter Geschwindigkeit (Reibung und Hebekraft). Die dynamische Leistung ist die Leistung zum Beschleunigen und Verzögern von Massen.

Die gewählte Motornennleistung (P_N) muss größer sein als die erforderliche statische Antriebsleistung.

Die gesamte erforderliche Antriebsleistung kann die Motornennleistung überschreiten. Sie muss jedoch kleiner sein als die maximale Motorleistung.

Legende siehe Seite 18.

DRIVE POWER

The required total power is divided into static and dynamic components. The static power is the component at constant speed (friction and lifting force). The dynamic component is the power for accelerating and decelerating of masses.

The selected rated motor power (P_N) must be bigger than the required static drive power.

The required total power can be bigger than the rated motor power but it must be smaller than the maximum motor power.

Legend see page 18.

	Formel Formula	Einheit Unit	
Abtriebsdrehzahl des Getriebes bei gegebener Geschwindigkeit	$n_2 = \frac{v \cdot 30}{\pi \cdot r}$	[min ⁻¹]	Output speed of the gear unit
Statische Antriebsleistung Static drive power			
Geradlinige Bewegung Waagrechte Bewegung (Förderband, Fahrtrieb)	$P_{\text{stat}} = \frac{m \cdot g \cdot \mu \cdot v}{1000 \cdot \eta}$	[kW]	Linear movement Horizontal movement (conveyor, travel drive)
Schräge Bewegung (Schrägförderer, Fahrtrieb mit Steigung)	$P_{\text{stat}} = \frac{m \cdot g \cdot v \cdot (\sin \alpha + \mu \cdot \cos \alpha)}{1000 \cdot \eta}$	[kW]	Inclined movement (inclined conveyor, travel drive with inclination)
Senkrechte Bewegung (Hubtrieb, Aufzug, Becherwerk)	$P_{\text{stat}} = \frac{m \cdot g \cdot v}{1000 \cdot \eta}$	[kW]	Vertical movement (lifting drive, hoist, bucket elevator)
Statisches Abtriebsdrehmoment	$M_{2\text{stat}} = \frac{P_{\text{stat}} \cdot 9550}{n_2}$	[Nm]	Static output torque
Dynamische Antriebsleistung (Beschleunigungs-/Verzögerungsleistung) Dynamic drive power (Acceleration-/deceleration power)			
Geradlinige Bewegung	$P_{\text{dyn,A,(B)}} = \frac{m \cdot v^2}{1000 \cdot t_{\text{A,(B)}} \cdot \eta}$	[kW]	Horizontal movement
Drehbewegung	$P_{\text{dyn,A,(B)}} = \frac{\sum J_{\text{red.}} \cdot n_1^2}{9,12 \cdot 10^4 \cdot t_{\text{A,(B)}} \cdot \eta}$	[kW]	Rotary motion
Anlauf- bzw. Bremszeit	$t_{\text{A,(B)}} = \frac{\sum J_{\text{red.}} \cdot n_1}{9,55 \cdot (M_{\text{A,(B)}} \pm M_L)}$	[s]	Starting resp. braking time
Mindestanlaufzeit bei Durchrutschgefahr	$t_{\text{Amin}} = \frac{v}{\mu_0 \cdot g}$	[s]	Minimum starting time against slipping
Lastmoment am Motor	$M_L = \frac{M_{2\text{stat}}}{i}$	[Nm]	Load torque of motor

+ M_L beim Bremsen, wenn die Last bremsend wirkt
(z.B. Aufzüge bei Aufwärtsfahrt)

+ M_L for braking when the load acts braking
(e.g. lifts when going up)

- M_L beim Anlaufen oder beim Bremsen, wenn die Last beschleunigend wirkt (z.B. Aufzüge bei Abwärtsfahrt)







- M_L for starting or for braking when the load acts accelerative
(e.g. lifts when going down)

	Formel Formula	Einheit Unit	
Anfahrleistung	$P_A = P_{dyn,A} + P_{stat}$	[kW]	Starting power
Bremsleistung	$P_B = P_{dyn,B} \pm P_{stat}$	[kW]	Braking power
Anfahr-, Bremsmoment	$M_{2,A,(B)} = \frac{P_{A,(B)} \cdot 9550}{n_2}$	[Nm]	Starting / braking torque

Massenträgheitsmomente - Reduktion externer Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia - Reduction of external mass moments of inertia

Alle zu beschleunigenden Massen müssen auf die Motorwelle bezogen werden. Die Übersetzungsverhältnisse gehen dabei quadratisch ein.

All accelerated masses must be related to the motor shaft. The ratios must be squared for the calculation.

Reduziertes Massenträgheitsmoment	$J_{ex.red.} = \frac{J_{ex}}{i^2}$	[kgm ²]	Reduced mass moment of inertia
Vollzylinder 	$J_{ex.red.} = 98,2 \cdot \rho \cdot l \cdot d_a^4 \cdot \left(\frac{n_x}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]	Solid cylinder 
Hohlzylinder 	$J_{ex.red.} = 98,2 \cdot \rho \cdot l \cdot (d_a^4 - d_i^4) \cdot \left(\frac{n_x}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]	Hollow cylinder 
Linearbewegung 	$J_{ex.red.} = 91,2 \cdot m \cdot \left(\frac{v}{n_1}\right)^2$	[kgm ²]	Linear movement 

Richtwerte für Reibfaktoren:

Rollreibung: $\mu_r = 0,005 - 0,02$ Stahl/Stahl
 $\mu_r = 0,02 - 0,06$ Kunststoff/Stahl
 $\mu_r = 0,06 - 0,2$ Hartgummi/Stahl

Haftreibung: $\mu_0 = 0,15$ Stahl/Stahl

Reibungszahl für Förderbänder:

$\mu_r = 0,13$ 10 m Bandlänge
 $\mu_r = 0,08$ 25 m Bandlänge
 $\mu_r = 0,06$ 50 m Bandlänge
 $\mu_r = 0,05$ 100 m Bandlänge

Approximate values for friction coefficients:

Rolling friction: $\mu_r = 0.005 - 0.02$ steel/steel
 $\mu_r = 0.02 - 0.06$ plastic/steel
 $\mu_r = 0.06 - 0.2$ rubber/steel

Static friction: $\mu_0 = 0.15$ steel/steel

Friction coefficient for conveyors:

$\mu_r = 0.13$ 10 m conveyor length
 $\mu_r = 0.08$ 25 m conveyor length
 $\mu_r = 0.06$ 50 m conveyor length
 $\mu_r = 0.05$ 100 m conveyor length

	Bezeichnung Designation	Einheit unit	
Außendurchmesser	d_a	[m]	Outside diameter
Innendurchmesser	d_i	[m]	Inside diameter
Betriebsfaktor	f_B	[-]	Service factor
Trägheitsfaktor	F_I	[-]	Inertial factor
Erdbeschleunigung	g	[m/s ²]	Acceleration due to gravity
Getriebeübersetzung	i	[-]	Gear ratio
Summe externer Massenträgheitsmomente auf Welle Antriebsmotor reduziert	$J_{ex.red.}$	[kgm ²]	All external mass moments of inertia corrected to motor input
Summe externer Massenträgheitsmomente	J_{ex}	[kgm ²]	All extern mass moments of inertia
Massenträgheitsmoment des Antriebsmotors	J_{mot}	[kgm ²]	Mass moment of inertia of the motor
Summe aller J_{red} Werte	$\Sigma J_{red.}$	[kgm ²]	Sum of all J_{red} values
Länge	l	[m]	Length
Masse	m	[kg]	Mass
Getriebeabtriebsdrehmoment beim Anlauf	$M_{2,A}$	[Nm]	Output torque of gear unit for starting
Getriebeabtriebsdrehmoment beim Bremsen	$M_{2,B}$	[Nm]	Output torque of gear unit for braking
Zulässiges Abtriebsdrehmoment	M_{2Nenn}	[Nm]	Permissible output torque
Statisches Abtriebsdrehmoment	M_{2stat}	[Nm]	Static output torque
Anzugsmoment des Motors (aus Motordatenblättern ab Seite 539)	M_A	[Nm]	Starting torque of the motor (see motor-data sheets from page 539)
Bremsmoment	M_B	[Nm]	Brake torque
Lastmoment des Motors	M_L	[Nm]	Load torque of motor
Eintriebsdrehzahl (Motordrehzahl)	n_1	[min ⁻¹]	Input speed (motor speed)
Abtriebsdrehzahl (Getriebe)	n_2	[min ⁻¹]	Output speed (gear unit)
Drehzahl des berechneten Teiles	n_x	[min ⁻¹]	Speed of calculated components
Getriebe Antriebsleistung beim Anfahren	P_A	[kW]	Power of gear unit at start
Getriebe Antriebsleistung beim Bremsen	P_B	[kW]	Power of gear unit at stop
Statische Antriebsleistung	P_{stat}	[kW]	Static power
Dynamische Beschleunigungsleistung	$P_{dyn,A}$	[kW]	Dynamic acceleration power
Dynamische Verzögerungsleistung	$P_{dyn,B}$	[kW]	Dynamic deceleration power
Kettenrad-, Rollenradius	r	[m]	Sprocket-, roller radius
Mindestanlaufzeit bei Durchrutschgefahr	t_{Amin}	[s]	Minimum starting time with risk of slip
Anlaufzeit	t_A	[s]	Starting time
Bremszeit	t_B	[s]	Braking time
Lineargeschwindigkeit	v	[m/s]	Linear velocity
Neigungswinkel	α	[°]	Angle of inclination
Wirkungsgrad des Getriebes, Anlage	η	[-]	Efficiency of the gear unit, system
Reibwert	μ	[-]	Coefficient of friction
Haftreibwert	μ_0	[-]	Coefficient of static friction
Rollreibwert	μ_r	[-]	Coefficient of rolling friction
Dichte (Stahl = 7,85 kg/dm ³)	ρ	[kg/dm ³]	Density (steel = 7.85 kg/dm ³)

BELASTUNGSART A

Gleichmäßiger Betrieb, kleine zu beschleunigende Massen, keine Stöße

Beispiele:

Stetigförderer für Schüttgüter, leichte Förderbänder, Gebläse, Zentrifugalpumpen, leichte Elevatoren, Förderschnecken, Rührwerke für Flüssigkeiten

BELASTUNGSART B

Ungleichmäßiger Betrieb, mittlere zu beschleunigende Massen, mittlere Stöße

Beispiele:

Becherwerke, Drehöfen, Druckerei- und Färbereimaschinen, Fördertrommeln, Kreispumpen und Rührwerke für halbflüssiges Gut, Holzbearbeitungsmaschinen, Lastaufzüge, Förderschnecken, Betonmischer

BELASTUNGSART C

Stark ungleichmäßiger Betrieb, größere zu beschleunigende Massen, heftige Stöße und Wechsellast

Beispiele:

Rüttelmaschinen, Kalanders, Walzwerke, Pressen, schwere Mischer, Steinbrecher, Zerkleinerungsmaschinen, schwere Winden und Aufzüge

Grundsätzlich können die Antriebe in den nachfolgenden Auswahltabellen nach Leistung, Drehmoment und Abtriebsdrehzahl ausgewählt werden. Die Antriebe sind REICHHALTIG für den langjährigen Industrieinsatz DIMENSIONIERT und für **Dauerlast bei gleichmäßigem Betrieb und kleinen zu beschleunigenden Massen** ausgelegt, wobei 8-10 Betriebsstunden pro Tag als Norm gelten. Kein Antrieb ist für alle erdenklichen Einsatzfälle geeignet, deshalb müssen die Betriebsbedingungen am Einsatzort sorgfältig erfasst und in die entsprechende BELASTUNGSART eingereiht werden. Nach dieser Vorwahl und Kenntnis der täglichen Betriebsdauer einerseits und der Schalthäufigkeit (c/h) andererseits, lässt sich der erforderliche BETRIEBSFAKTOR f_B aus dem folgenden Diagramm ablesen.

Der Trägheitsfaktor F_I hilft, die zu beschleunigenden Massen zu bewerten und zuzuordnen. Der in den Auswahltabellen angeführte Betriebsfaktor gibt die Belastungsreserve zum Nenndrehmoment der Antriebtype an.

LOAD TYPE A

Uniform load, small masses to be accelerated, no shocks

Examples:

Continuous conveyor for bulk goods, light conveyors, blowers, centrifugal pumps, light elevators, screw conveyors, fluid agitators

LOAD TYPE B

Non-uniform load, medium masses to be accelerated, medium shocks

Examples:

Bucket conveyors, rotary furnaces, printing and dyeing machines, conveyor drums, centrifugal pumps and semifluid good agitators, wood working machines, elevators, screw conveyors, concrete mixers

LOAD TYPE C

Extremely rough conditions, high masses to be accelerated, heavy shocks and alternating load

Examples:

Ramming machines, calenders, duty rolling mills, presses, heavy mixer, stone crushers, shredders, heavy winches and lifts

The gear unit required can be selected from the following tables showing the power, torque and output speed options. All our gear units are ADEQUATELY DIMENSIONED for long-life industrial applications and are designed for **continuous loading under uniform operating conditions with small masses to be accelerated**. Operating times of 8-10 hours a day are considered standard. No drive can be built to withstand all possible conditions, therefore the load conditions at the site have to be determined accurately and the proper LOAD TYPE identified. After determining the daily operating hours, selecting the type and establishing the number of starts (c/h), see the following diagram to find out the necessary SERVICE FACTOR f_B .


The inertial factor F_I assists in evaluating and attributing the masses to be accelerated. The service factor given in the tables indicates the reserve load in the rated torque for the specific gear unit.

Wahlweise führen wir in den Tabellen mindestens zwei Getriebe-
größen mit gleicher oder ähnlicher Drehzahl aber verschiedenen
Betriebsfaktoren f_B an. Bei richtiger Antriebsauswahl muß der f_B
aus dem "DIAGRAMM FÜR BETRIEBSFAKTOR f_B ", immer kleiner
oder gleich dem verfügbaren f_B (aus den Auswahltabellen) der
gewählten Getriebetype sein.
Für KURZZEITBETRIEB kann fallweise eine KLEINERE Getriebe-
type, bei STOSSBETRIEB, großer SCHALTHÄUFIGKEIT oder
24 STUNDEN - DAUERBETRIEB muss eine GRÖßERE Type
gewählt werden.
Die angegebenen ABTRIEBSDREHZAHLN in den Auswahlta-
bellen sind auf- oder abgerundete Werte. Sie sind abhängig von
der Motorbaugröße und gelten bei Nennbelastung. Abweichun-
gen um +/- 3 % sind zulässig.

In the tables you can usually choose between two types of gear
units with the same or similar speeds, but different service fac-
tors. When you select the correct gear unit, the f_B from the "DIA-
GRAMM for SERVICE FACTOR f_B " should always be less than or
equal to the available f_B (from the selection tables) for the chosen
type.
For SHORT TIME OPERATION, you can sometimes select a
SMALLER gear unit, while for PEAK OPERATION, a LARGE
NUMBER OF STARTS or 24-HOUR CONTINUOUS OPERA-
TION, a LARGER type is necessary.
The OUTPUT SPEED FIGURES shown in the selection tables
have been rounded up or rounded off. They may however vary
due to the motor size and are valid for nominal load. Deviations
of +/- 3 % are permissible.

DIAGRAMM FÜR BETRIEBSFAKTOR f_B

DIAGRAM FOR SERVICE FACTOR f_B

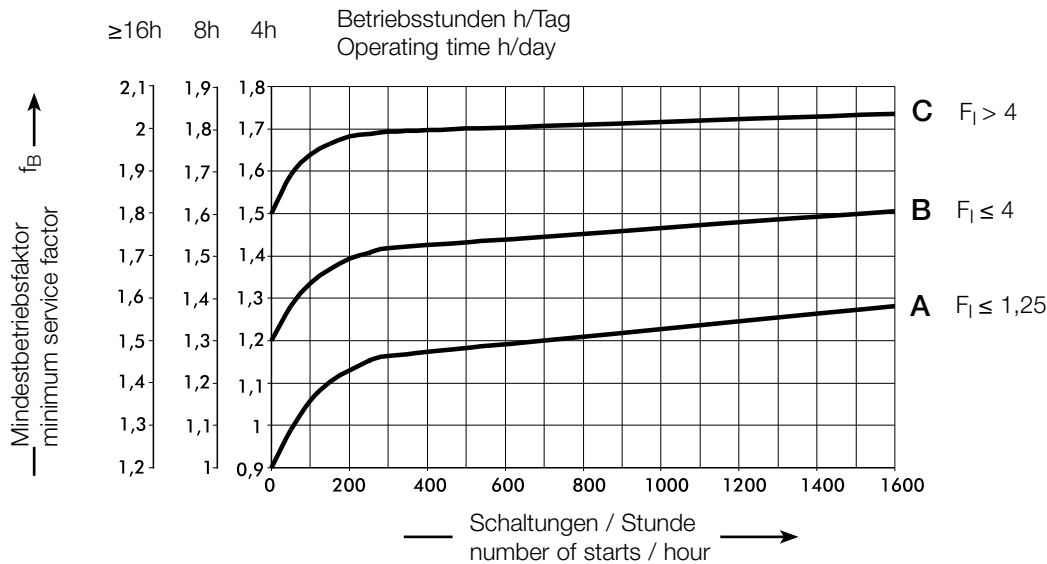

	Formel Formula	Einheit Unit	
Betriebsfaktor	$f_B = \frac{M_{2Nenn}}{M_{2stat}}$	[-]	Service factor
Trägheitsfaktor	$F_I = \frac{\Sigma J_{ex.red.} + J_{mot}}{J_{mot}}$	[min ⁻¹]	Inertial factor

Legende siehe Seite 18.
Legend see page 18.

BETRIEBSARTEN DIN EN 60034-1 siehe Seite 509.

MODES OF OPERATION DIN EN 60034-1 see page 509.

Die Massenträgheitsmomente J_{red} der Untersetzungsgetriebe sind Höchstwerte bei geringster Untersezung, bezogen auf die Eintriebsdrehzahl n_1 .

The mass moments of inertia J_{red} of the reduction gear units are maximum values at lowest reduction referring to input speed n_1 .

Stirnradgetriebe / Helical gear units



H

H. 40A, S = 0,00018 kgm ²	H. 85A, S = 0,00532 kgm ²
H. 50A, S = 0,00033 kgm ²	H. 110A, S = 0,0265 kgm ²
H. 55A = 0,00028 kgm ²	H. 130A, S = 0,0533 kgm ²
H. 60A, S = 0,00174 kgm ²	H. 133A, S = 0,0606 kgm ²
H. 65A = 0,00165 kgm ²	H. 136A = 0,0264 kgm ²
H. 70A, S = 0,00317 kgm ²	H. 136C = 0,0430 kgm ²
H. 80A = 0,00374 kgm ²	

Einstufige Stirnradgetriebe / Single stage helical gear units



H

H. 41E = 0,00036 kgm ²
H. 51E = 0,00062 kgm ²
H. 60E = 0,00218 kgm ²
H. 70E = 0,00443 kgm ²
H. 80E = 0,00596 kgm ²
H. 110E = 0,01670 kgm ²

Aufsteckgetriebe / Shaft mounted gear units



A

A.. 46A, S = 0,00039 kgm ²
A.. 56A, S = 0,00051 kgm ²
A.. 66A, S = 0,00244 kgm ²
A.. 76A, S = 0,00457 kgm ²
A.. 86A, S = 0,00803 kgm ²

Flachgetriebe / Parallel shaft gear units



F

F.. 111A, S = 0,0343 kgm ²
F.. 131A, S = 0,0782 kgm ²
F.. 137A = 0,0430 kgm ²

Stirnradschneckengetriebe / Helical worm gear units



S

S.. 454A, B, S = 0,00028 kgm ²
S.. 455A, B, S = 0,00029 kgm ²
S.. 506A, B, S = 0,00057 kgm ²
S.. 507A, B, S = 0,00060 kgm ²
S.. 608A, B = 0,00214 kgm ²
S.. 609A, B = 0,00222 kgm ²

Kegelstirnradgetriebe / Helical bevel gear units



K

K.. 40A = 0,00022 kgm ²	K.. 77A = 0,00325 kgm ²
K.. 50A = 0,00039 kgm ²	K.. 80A = 0,00587 kgm ²
K.. 60A = 0,00198 kgm ²	K.. 86A = 0,00888 kgm ²
K.. 70A = 0,00352 kgm ²	K.. 110A = 0,02150 kgm ²
K.. 75A = 0,00509 kgm ²	K.. 136A = 0,05270 kgm ²
	K.. 139A = 0,05770 kgm ²

Motore / Motors



M

J_{mot} siehe ab Seite 521.

J_{mot} see from page 521.

Untersezungabhängige Werte auf Anfrage.

Ratio depending values on request.

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE WATT DRIVE GETRIEBE GEMÄSS EU-RICHTLINIE 94/9/EG

Das WATT DRIVE Getriebeprogramm MAS® erfüllt alle Anforderungen, die an Betriebsmittel zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in der Richtlinie 94/9/EG gestellt werden. Antriebslösungen mit Motoradapter oder Antriebswellenausführung können realisiert werden.

Überblick:

Der Betrieb von Anlagen erfordert in Bereichen mit explosionsfähigen Luft-Gas- oder Luft-Staub-Gemischen besondere Maßnahmen. Die Richtlinie 94/9/EG regelt die Einsatzmöglichkeiten der Betriebsmittel innerhalb der bestehenden Gefahrenzonen, wobei auch mechanische Betriebsmittel, wie z. B. Getriebe, den in der Norm gestellten Mindestforderungen entsprechen müssen.

Zoneneinteilung:

Die Zoneneinteilung berücksichtigt, ob es sich bei der explosionsfähigen Atmosphäre um ein Gemisch aus Luft mit Gas oder mit Staub handelt. Weiters wird der Zeitraum berücksichtigt, in dem das Betriebsmittel der explosionsgefährdeten Atmosphäre ausgesetzt ist. Unsere Getriebe werden entsprechend den grau hinterlegten Feldern in Tabelle 1 ausgeliefert:

Tabelle 1:

Kategorie / Category	Gerätegruppe I Bergwerke, Grubengas Device group I Mines, firedamp		Gerätegruppe II sonstige durch Gas oder Staub explosionsgefährdete Bereiche Device group II Other gas or dust potentially explosive areas					
	M1	M2	1		2		3	
EX - Atmosphäre / EX - atmosphere			G	D	G	D	G	D
Zone			0	20	1	21	2	22
Zündschutzart / Type of ignition protection		(c,k)			(c,k)	(c,k)	(c,k)	(c,k)

Zündschutzarten:

WATT Getriebe entsprechen der Zündschutzart c "konstruktive Sicherheit" und Zündschutzart k "Flüssigkeitskapselung".

Einteilung Temperaturklassen für Gasexplosionsschutz (G):

Über die Temperaturklasse ist die maximal zulässige Oberflächentemperatur des Geräts festgelegt. Die Zündtemperatur der explosionsfähigen Atmosphäre muss immer über der eingesetzten Temperaturklasse liegen. Die Getriebe gemäß ATEX 95 sind in die Temperaturklasse T4 (135 °C) eingruppiert.

EXPLOSION-PROOF WATT DRIVE GEAR UNITS COMPLIANT WITH EU DIRECTIVE 94/9/EC

The WATT DRIVE gear program MAS® complies with all the stipulations contained in EU Directive 94/9/EC for equipment that is intended for use in hazardous locations. It can be used to implement drive solutions with motor adapters or input shaft units.

Overview:

Operating machinery in areas containing potentially explosive gas-air or dust-air mixtures calls for special measures. The ATEX Directive 94/9/EC governs the use of equipment within designated hazardous areas, in which even mechanical equipment such as gear units needs to fulfil the minimum requirements laid down in the standard.

Classification of areas:

The area classification takes into account whether the potentially explosive atmosphere is a mixture of gas and air or dust and air. It also takes into account the period of time for which the equipment is exposed to the potentially explosive atmosphere. Our gear units are supplied according to the requirements stated in the grey fields in table 1:

Table 1:

Types of ignition protection:

WATT gear systems comply with the ignition protection requirements for type "c" - constructive safety and type "k" - liquid enclosure.

Temperature classification for gas explosion protection (G):

The temperature class governs the maximum permissible surface temperature of the equipment. The ignition temperature of the potentially explosive atmosphere must always be higher than the temperature class of the equipment used. Gear systems compliant with ATEX 95 are classified as T4 (135 °C).

Oberflächentemperatur für Staubexplosionsschutz (D):

Die Getriebe gemäß ATEX 95 sind einer maximalen Oberflächentemperatur von 120 °C zugeordnet.

Alle WATT Getriebe werden als äußeres Zeichen der Konformität mit der EU Richtlinie 94/9/EG am Typenschild ausgestattet. Angegeben werden alle ATEX relevanten Informationen sowie die CE - Kennzeichnung.

Entsprechend der oben dargestellten Einteilung ergeben sich die möglichen Schildangaben wie folgt:

Gerätegruppe I Eintrag nach EX Symbol:

- I M2 c

Gerätegruppe II Eintrag nach EX Symbol:

Kategorie 2:

- Bei Gas (G): II 2G c T4
- Bei Staub (D): II 2D c 120 °C
- Bei Staub (D) und Gas (G): II 2GD c T4

Kategorie 3:

- Bei Gas (G): II 3G T4
- Bei Staub (D): II 3D 120 °C
- Bei Staub (D) und Gas (G): II 3GD T4

Explosionssgeschützte Getriebe der Kategorien II 2G / II 2D erfüllen automatisch die Anforderungen der Kategorien II 3G / II 3D und können somit auch für Anwendungen in diesen Kategorien eingesetzt werden.

Für die Projektierung von Antriebslösungen in explosionsgeschützten Bereichen nehmen Sie bitte Kontakt zu unseren Anwendungsingenieuren auf.

Surface temperatures for dust explosion protection (D):

Gear systems compliant with ATEX 95 are classified for a maximum surface temperature of 120 °C.

All WATT gear units carry a name plate signalling their compliance with EU Directive 94/9/EC. It contains all the relevant information for ATEX plus the CE mark.

The categories described above determine what information may appear on the plate, as follows:

For device group I, the entry following the EX symbol is:

- I M2 c

For device group II, the entry following the EX symbol is:

Category 2:

- For gas (G): II 2G c T4
- For dust (D): II 2D c 120 °C
- For dust (D) and gas (G): II 2GD c T4

Category 3:

- For gas (G): II 3G T4
- For dust (D): II 3D 120 °C
- For dust (D) and gas (G): II 3GD T4

Explosion-proof gear systems in categories II 2G / II 2D automatically fulfil the requirements of categories II 3G / II 3D and can therefore also be used for applications in those categories.

Please contact our application engineers if your projects involve drive solutions for use in potentially explosive atmospheres.

Getriebetyp Gear type	Umgebungs- temperatur Ambient temperature	DIN (ISO) 	ISO VG	ARAL 	BP 	Castrol 	Klüber 	Mobil 	Shell
H 	-10 °C ... +60 °C	CLP ¹⁾	220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	Alpha SP 220	Klüberoil GEM 1-220 N	Mobilgear 600 XP 220	Omala S2 G 220
A 	-20 °C ... +80 °C	CLP PG	460	Degol GS 460	Energyn SG-XP 460	Alphasyn PG 460	Klübersynth GH 6-460	Glygoyle 460	Omala S4 WE 460
F 	-25 °C ... +60 °C	CLP PG	220	Degol GS 220	Energyn SG-XP 220	Alphasyn PG 220	Klübersynth GH 6-220	Glygoyle 220	Omala S4 WE 220
K 	-40 °C ... +20 °C	CLP-HC ³⁾	220	Degol PAS 220	Energyn HTX 220	Alphasyn HTX 220	Klübersynth GEM 4-220 N	SHC 630	Omala S4 GX 220
S 	-20 °C ... +40 °C		220	-	-	Optileb GT 220	Klüberoil 4UH1 220 N	SHC Cibus 220	-
	-20 °C ... +80 °C	CLP PG ²⁾	460	Degol GS 460	Energyn SG-XP 460	Alphasyn PG 460	Klübersynth GH 6-460	Glygoyle 460	Omala S4 WE 460
	-25 °C ... +60 °C	CLP PG	220	Degol GS 220	Energyn SG-XP 220	Alphasyn PG 220	Klübersynth GH 6-220	Glygoyle 220	Omala S4 WE 220
	-40 °C ... +20 °C	CLP-HC ³⁾	220	Degol PAS 220	Energyn HTX 220	Alphasyn HTX 220	Klübersynth GEM 4-220 N	SHC 630	Omala S4 GX 220
	-20 °C ... +40 °C		460	-	-	-	Klübersynth UH1 6-460	Glygoyle 460	-

CLP ... Mineralöl
CLP PG ... Polyglykolöl
CLP-HC ... Polyalphaolefinöl



... Schmierstoff für die Nahrungsmittelindustrie (lebensmittelverträglich)

CLP ... Mineral oil
CLP PG ... Polyglycol oil
CLP-HC ... Polyalphaolefin oil



... Lubricants for the food industry (food grade)

¹⁾ Standard Schmierstoff nach DIN 51517 Teil 3 - CLP ISO VG 220

²⁾ Standard Schmierstoff nach DIN 51517 Teil 3 - CLP ISO PG VG 460

³⁾ Kritisches Anlaufverhalten bei tiefen Temperaturen beachten

¹⁾ Standard lubricants acc. DIN 51517 part 3 - CLP ISO VG 220

²⁾ Standard lubricants acc. DIN 51517 part 3 - CLP ISO PG VG 460

³⁾ Note critical starting behaviour at low temperatures

LACKIERUNG

Standardfarbe Getriebemotoren: RAL 9007 (RAL 5023 und RAL 5009 ohne Mehrpreis)

Standardfarbe IEC-Motoren: RAL 5009

Für Anwendungen unter besonderen Umweltbedingungen werden neben der hochwertigen Standardlackierung auf Polyurethanbasis weitere Sonderlackierungen angeboten.

Die Unterteilung der Lacke erfolgt im Wesentlichen nach dem Lackaufbau, wobei 2-Komponentenlacke auf Bindemittelbasis Polyurethan und Epoxidharz verwendet werden.

Das Standardprogramm beinhaltet 6 Lacksysteme von LA0 bis LC5. Spezielle Farbwünsche sind möglich.

PAINTING

Standard colour geared motors: RAL 9007 (RAL 5023 and RAL 5009 without additional costs)

Standard colour IEC motors: RAL 5009

In addition to the standard high-grade polyurethane-based surface finish other special finishes for applications that are subject to specific environmental conditions are offered.

Paintwork is basically categorised according to the composition of the applied surface finish. We use two-component varnishes based on the bonding agents polyurethane and epoxy resin.

The standard program contains 6 painting systems categorised from LA0 to LC5. Special colours are possible.

Lacksystem Painting system	Verwendung Application	Schichtaufbau Layering	NDFT Nominal dry film thickness	Temperaturbereich Temperature range	Korrosivitätskategorie Corrosion category DIN EN ISO 12944-5
LA0	Grundierung Primer	1x Tauchgrundierung 1x Grundierung (2K-PUR) 1x Dip primer 1x Base coat (2 pack PUR)		-40 °C - +120 °C	
LC1 Standard	Innenaufstellung, neutrale Atmosphäre Indoor installation neutral atmosphere	1x Tauchgrundierung 1x Decklackierung (2K-PUR) 1x Dip primer 1x Varnish (2 pack PUR)	60 µm	-40 °C - +120 °C	C1
LC2	Geschützte Außenaufstellung, neutrale Atmosphäre Protected outdoor installation, neutral atmosphere	1x Tauchgrundierung 1x Grundierung (2K-PUR) 1x Decklackierung (2K-PUR) 1x Dip primer 1x Base coat (2 pack PUR) 1x Varnish (2 pack PUR)	140 µm	-40 °C - +120 °C	C2
LC3	Außenaufstellung, Industrieatmosphäre Outdoor installation, industrial atmosphere	1x Tauchgrundierung 1x Grundierung (2K-PUR) 1x Zwischengrundierung (2K-PUR) 1x Decklackierung (2K-PUR) 1x Dip primer 1x Base coat (2 pack PUR) 1x Intermediate base coat (2 pack PUR) 1x Varnish (2 pack PUR)	200 µm	-40 °C - +120 °C	C3
LC4	Außenaufstellung, aggressive Atmosphäre Outdoor installation, aggressive atmosphere	1x Tauchgrundierung 1x Grundierung (2K-PUR) 2x Zwischengrundierung (2K-PUR) 1x Decklackierung (2K-PUR) 1x Dip primer 1x Base coat (2 pack PUR) 2x Intermediate base coat (2 pack PUR) 1x Varnish (2 pack PUR)	260 µm	-40 °C - +120 °C	C4
LC5	Küste bzw. Offshore, sehr aggressive Atmosphäre, Unterwasser Coast or offshore, very aggressive atmosphere, under water	1x Tauchgrundierung 1x Grundierung (2K-Epoxy) 2x Zwischengrundierung (2K-Epoxy) 1x Decklackierung (2K-PUR) 1x Dip primer 1x Base coat (2 pack Epoxy) 2x Intermediate base coat (2 pack Epoxy) 1x Varnish (2 pack PUR)	320 µm	-40 °C - +120 °C	C5-I/C5-M

SCHUTZARTEN

Schutzart nach DIN EN 60034-5.

Die Schutzarten werden durch die Kennbuchstaben IP und zwei Kennziffern für den Schutzgrad angegeben.

Kennziffer 1: Schutzgrad für Berührungs- und Fremdkörper-schutz

Kennziffer 2: Schutzgrad für Wasserschutz

DEGREES OF PROTECTION

Degree of protection according to DIN EN 60034-5.

The designation to indicate the degrees of protection consists of the characteristic letters IP followed by two numerals.

Code figure 1: degree of protection against contact with live or moving parts and against ingress of solid foreign objects

Code figure 2: degree of protection against harm for ingress of water

KENNZIFFER 1 / CODE FIGURE 1	
	Benennung - Erklärung / Description - Explanation
0	Kein Schutz No protection
1	Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesser und größer: Die Objektsonde (Kugel 50 mm) darf nicht voll eindringen Protected against solid foreign objects of 50 mm diameter and larger: The probe (50 mm ball) may not fully penetrate
2	Geschützt gegen feste Fremdkörper 12.5 mm Durchmesser und größer: Die Objektsonde (Kugel 12.5 mm) darf nicht voll eindringen Protected against solid foreign objects of 12.5 mm diameter and larger: The probe (ball 12.5 mm) shall not fully penetrate
3	Geschützt gegen feste Fremdkörper 2.5 mm Durchmesser: Die Objektsonde (Kugel 2.5 mm) darf überhaupt nicht eindringen Protected against solid foreign objects of 2.5 mm diameter: The probe (ball 2.5 mm) must not penetrate at all
4	Geschützt gegen feste Fremdkörper 1 mm und größer: Die Objektsonde (Kugel 1 mm) darf überhaupt nicht eindringen Protected against solid foreign objects of 1 mm and larger: The probe (1 mm ball) must not penetrate at all
5	Staubgeschützt: Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird Dust protected: Ingress of dust is not totally prevented, but dust shall not penetrate in a quantity that the operation of the device is affected or to impair safety
6	Staubdicht: Kein Eindringen von Staub bei einem Unterdruck von 20 mbar im Gehäuse Dustproof: No ingress of dust at underpressure of 20 mbar in the housing

KENNZIFFER 2 / CODE FIGURE 2	
	Benennung - Erklärung / Description - Explanation
0	Kein Schutz No protection
1	Geschützt gegen Tropfwasser: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben Protected against dripping water: Vertically falling drops may not have any harmful effects
2	Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist Protected against dripping water when the housing is inclined up to 15°: Vertically falling drops may not have any harmful effects when the housing is inclined up to 15° from the vertical
3	Geschützt gegen Sprühwasser : Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben Protected against water spray: Water sprayed at an angle up to 60° on both sides of the vertical may not have any harmful effects
4	Geschützt gegen Spritzwasser: Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben Protected against splash water: Water splashed against the housing from any direction may not have any harmful effects
5	Geschützt gegen Strahlwasser: Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben Protected against water jets: Water that is from any direction in jets against the housing may not have any harmful effects
6	Geschützt gegen starkes Strahlwasser: Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben Protected against strong water jets: Water that is from any direction in powerful jets against the housing may not have any harmful effects
7	Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser: Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zeitweilig im Wasser untergetaucht ist Protected against the effects of temporary immersion in water: Water must not enter in quantities causing harmful effects, if the housing is under standardized conditions of pressure and time temporarily submerged in water
8	Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser: Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7 Protected against the effects of continuous immersion in water: Water must not enter in quantities causing harmful effects when the enclosure is permanently submerged in water under conditions to be agreed between manufacturer and user. The conditions must be more stringent than for index 7

SCHUTZARTEN:

EUSAS®-Systemmotoren: IP55 (Standard) bis IP67

Bremse: IP55 (Standard) bis IP65

Getriebe: IP65 (Standard) bis IP68

DEGREE OF PROTECTION:


EUSAS®-System motors IP55 (Standard) up to IP67

Brake: IP55 (Standard) up to IP65

Gear unit: IP65 (Standard) up to IP68

Stirnradgetriebemotoren

Helical geared motors

**H**

Leistung: 0,12 – 55 kW
Drehmoment: 23 – 14.000 Nm
Übersetzung: 0,8 – 13.500

Power: 0.12 – 55 kW
Torque: 23 – 14,000 Nm
Ratio: 0.8 – 13,500

Die Stirnradgetriebemotoren werden, um hohen Kundennutzen zu erzielen, entsprechend dem WATT UNIBLOCK® DESIGN ausgeführt. In der Basisausführung können die Antriebe sowohl für Fuß- als auch Flanschmontage eingesetzt werden. Der Kunde hat zusätzlich durch Verwendung von verschiedenen Anbauteilen aus dem MAS® Programm die Möglichkeit, die Montagevariante noch weiter zu steigern. Kompakte Gehäuseabmessungen bei gleichzeitig hohen Übersetzungen machen die Stirnradgetriebe auch bei beengten Platzverhältnissen zum optimalen Antriebssystem.

To maximise our customers' benefit, all our helical geared motors are constructed according to the WATT UNIBLOCK® design. The basic gear unit can be foot or flange mounted. Customers can also use a variety of additional components from the MAS® program to further extend their assembly options. Compact housings coupled with high ratios make these helical gear units the optimal drive system even in cramped space conditions.

H

UNIBLOCK®

Integrierte Fuß- und Flanschausführung / Foot and flange type integrated



FLANSCH / FLANGE



FUSS / FOOT



Die Bestelltypenbezeichnung besteht aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schlüssel finden Sie auf folgenden Seiten (Seitenverweise siehe unten).

The order type designation consists of a combination of figures and letters.
A detailed description of the separate keys can be found on the following pages (page references see below).

Bestellbeispiele:

HU 50A 3B 100L-04E
HG 110S 3B 160M/L-04E-BR150
HF 85C IAK112
HG 70E IA 3B 90S/L-04E-SH-FL-SD

Ordering examples:

HU 50A 3B 100L-04E
HG 110S 3B 160M/L-04E-BR150
HF 85C IAK112
HG 70E IA 3B 90S/L-04E-SH-FL-SD

G				O	M
1	2	3	4	..	...
H	U	50	A	LE	3B 100L-04E
H	U	40	A	LE	3B 100L-04E Seite / page 503
	F	41	E	HT	IA 3B 100L-04E
	G	50	S	LT	IAK100
		51	C		SA142
		55	D		NA56 Seite / page 31
		60	F		WN
		65			IEC200
		70			
		80			
		85			
		110			
		130			
		133			
		136			

Seite	Bezeichnung	Kennz. Note	Designation	Page
30	Getriebebaureihe	G1	Gear unit model range	30
30	Getriebeausführung	G2	Gear unit design	30
30	Getriebegröße	G3	Size of the gear unit	30
31	Zahnradstufencode	G4	Gear stages code	31
31	Option	O	Option	31
31	Eintriebsart	M	Input type	31

Motortypenschlüssel siehe Seite 503.

Motor type designation see page 503.

Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Getriebebaureihe	G1	Gear unit model range

Stirnradgetriebe **H** Helical gear unit

H. 60E - 80E



H. 41E, 51E, 110E



H. 40. - 85.






H. 110. - 136.



Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Getriebeausführung	G2	Gear unit design

UNIBLOCK® - Ausführung **U** UNIBLOCK® - type
Anbauflansch **F** Bolt - on flange
Fußausführung **G** Foot - type

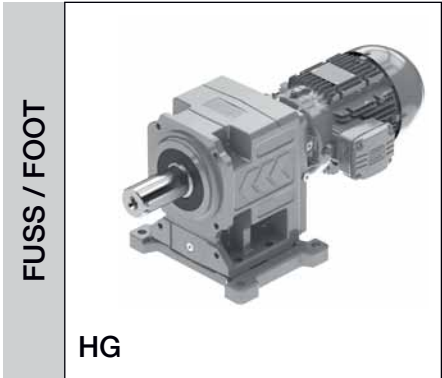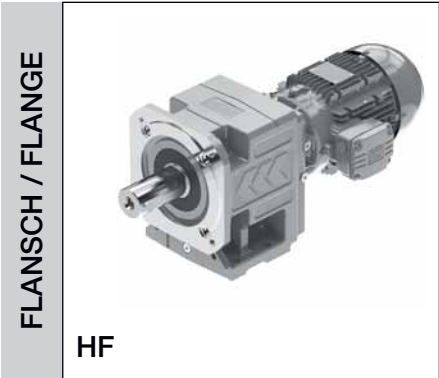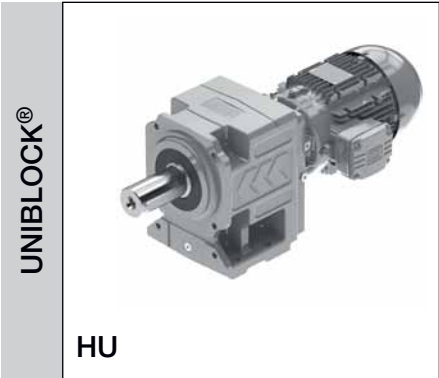


Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Getriebegröße	G3	Size of the gear unit

40 41 50 51 55 60 65 70 80 85 110 130 133 136

Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Zahnradstufencode	G4	Gear stages code

1-stufig	E	1-stage
2-stufig	A, S	2-stages
3-stufig (mit Deckelgetriebe)	C	3-stages (with compact gear unit)
4-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	F	5-stages (with compact gear unit)

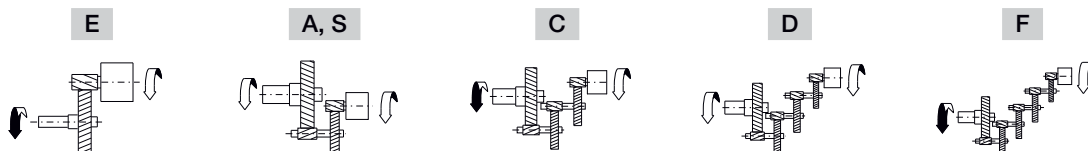

Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Option	O	Option

Ölausgleichsbehälter	LE	Lubricant expansion
Hochtemperaturausführung	HT	High temperature execution
Tieftemperaturausführung	LT	Low temperature execution

Bezeichnung	Kennz. Note	Designation
Eintriebsart	M	Input type

Getriebeanbaumotor B5-spezial (Bspl. IEC-Bg. 100)	3B 100L-04E	Integral motor B5-special (e. g. IEC frame size 100)
IEC-Adapter mit Flanschmotor B5	IA 3B 100L-04E	IEC adapter with flange mounted motor B5
Adapter für IEC-Motor (Bspl. IEC-Baugröße 100)	IAK100	Adapter for IEC motors (e.g. IEC frame size 100)
Adapter für SERVO-Motor (Bspl. Größe 142)	SA142	Adapter for SERVO motors (e.g. size 142)
Adapter für NEMA-Motor (Bspl. Größe 56)	NA56	Adapter for NEMA motors (e.g. size 56)
Antriebswelle	WN	Input shaft
Motordirektanbau	IEC200	Direct motor fixing

3B 100L-04E

IAK100

SA142

NA56

WN



















IEC200


Motor siehe Seite 499.
Motor see page 499.

Eintriebsvarianten siehe ab Seite 439.
Input types see from page 439.

H. 40. - 136.

H. 40. - 136.

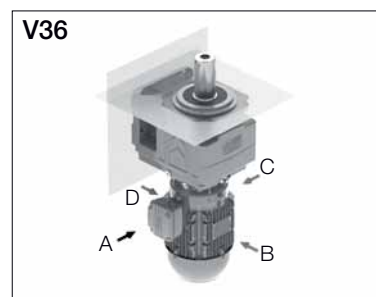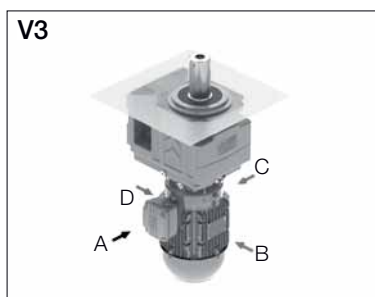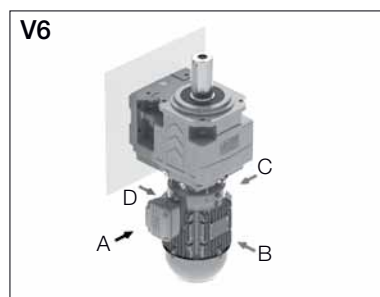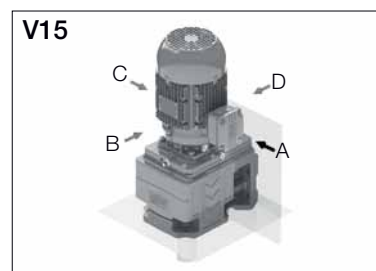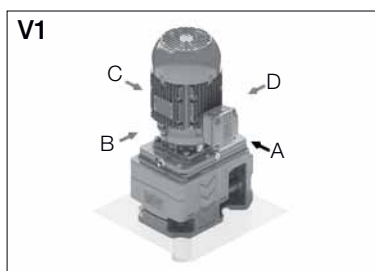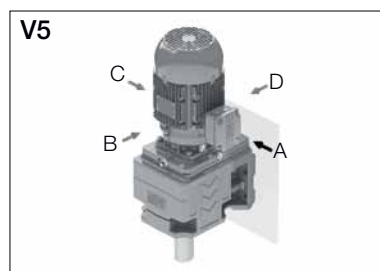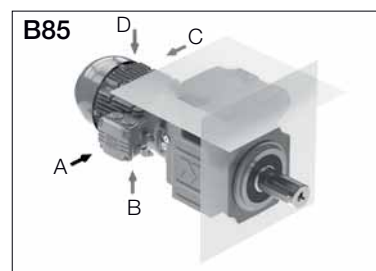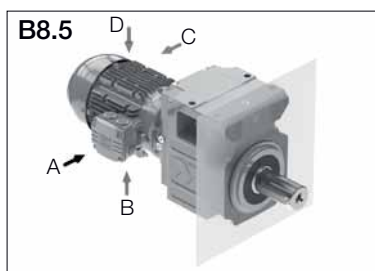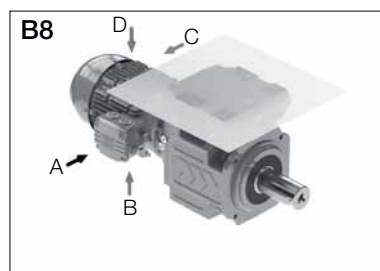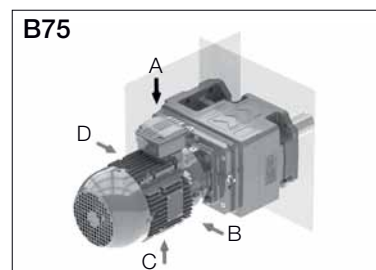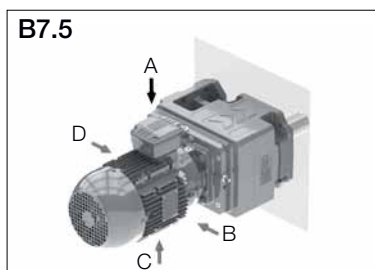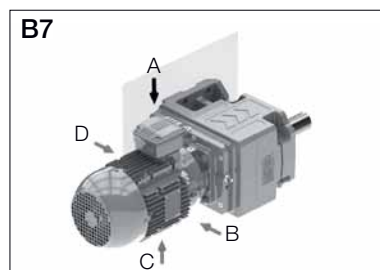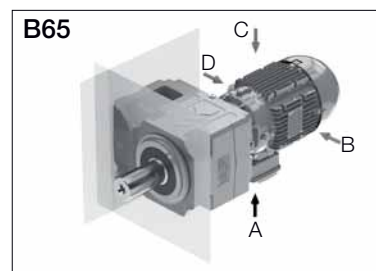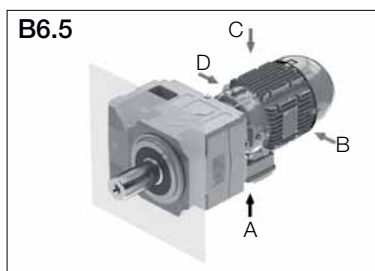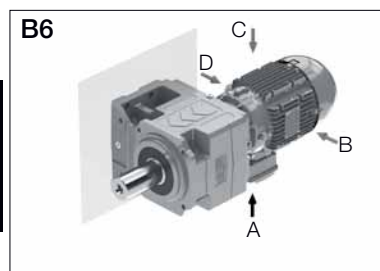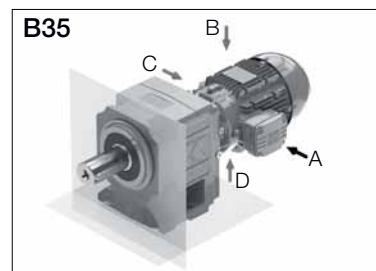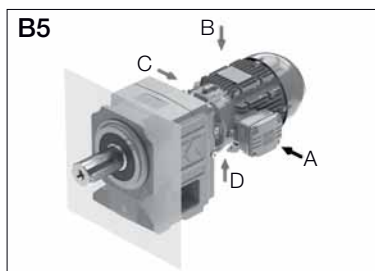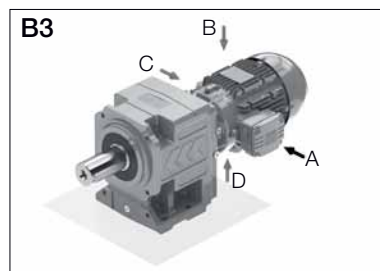

◇ Bezugsfläche
Reference surface

Der Anschlusskasten wird standardmäßig auf Seite A (schwarzer Pfeil) montiert. Weicht die gewünschte Position vom Standard ab, ist die Lage nach den oben abgebildeten Beispielen anzugeben.

It is standard to fit the motor terminal box on side A (black arrow). However if the terminal box is required on another side, this should be specified from the above example.

GETRIEBEENTLÜFTUNG

Bei den Stirnradgetriebegrößen H. 40., 41E, H. 50., 51E, H. 55., H. 60E, H. 60. und H. 65. sind keine Entlüftungs-, Ölstands- und Ablassschrauben vorhanden. Diese Typen sind lebensdauergeschmiert.

Bei den Stirnradgetriebegrößen H. 70., H. 80., H. 85., H. 110., H. 130., H. 133. und H. 136. werden im Standard Entlüftungsschrauben mit Transportsicherung (Bild 1) verwendet. Die Gummilasche der Entlüftungsschraube ist vor der Inbetriebnahme komplett abzureißen.

Die Entlüftungsschraube ist an der der Bauform entsprechenden Position eingeschraubt.

DEAERATION OF THE GEAR UNIT

The helical gear units sizes H. 40., 41E, H. 50., 51E, H. 55., H. 60E, H. 60. and H. 65. have no venting, oil level and oil drain plug. These types are supplied with lifetime-lubrication.

The helical gear units sizes H. 70., H. 80., H. 85., H. 110., H. 130., H. 133. and H. 136. have a vent plug with transport locking device (Fig. 1) in standard.


The rubber strip on the vent plug must be completely torn off before the unit is put into operation.

The vent plug is placed at the proper position for the mounting position.




Bild 1 / Fig. 1


Einstufig / Single stage
H. 70E - 80E

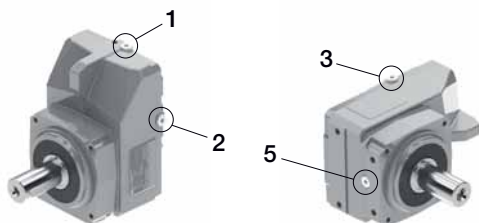


Einstufig / Single stage
H. 110E

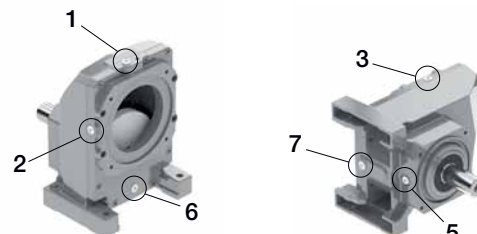

Mehrstufig / Multi stage
H. 70. - 85.

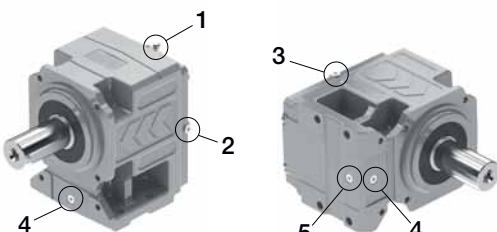

Mehrstufig / Multi stage
H. 110. - 136.

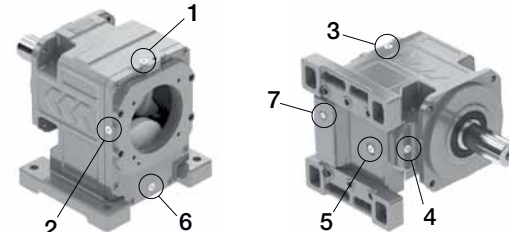

Type	Bauform / Mounting position																										
	B3			B5			B35			B6			B6.5			B65			B7			B7.5			B75		
	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S
H. 70. - 85.	1	4	-	1	5	-	1	4,5	-	3	2	4,5	3	2	4,5	3	2	4,5	2	3	4,5	2	3	4,5	2	3	4,5
H. 110. - 136.	1	6	2,3	1	5	2,3	1	4,5	2,3	3	2	6	3	2	6	3	2	6	2	3	6	2	3	6	2	3	6
H. 70E, 80E	1	5	-	1	5	-	1	5	-	3	2	5	3	2	5	3	2	5	2	3	5	2	3	5	2	3	5
H. 110E	1	6	2,3	1	6	2,3	1	6	2,3	3	2	6	3	2	6	3	2	6	2	3	6	2	3	6	2	3	6

Type	Bauform / Mounting position																										
	B8			B8.5			B85			V5			V1			V15			V6			V3			V36		
	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S	E	A	S
H. 70. - 85.	4	1	-	5	1	-	5	1	-	1	4	-	1	5	-	1	4,5	-	4	1,2,3	-	5	1,2,3	-	4,5	1,2,3	-
H. 110. - 136.	4	1	-	4	1	-	4	1	-	6	4	7	6	5	7	6	4,5	7	4	6	-	4	6	-	4,5	6	-
H. 70E, 80E	5	1	-	5	1	-	5	1	-	1	5	-	1	5	-	1	5	-	5	1,2,3	-	5	1,2,3	-	5	1,2,3	-
H. 110E	5	1	-	5	1	-	5	1	-	6	5	7	6	5	7	6	5	7	5	6	-	5	6	-	5	6	-

E ... Entlüftungsschraube / vent plug

A ... Ölabblassschraube / oil drain plug

S ... Ölstandsschraube / oil level plug

1,2,3,4,5,6,7 mögliche Positionen der Entlüftungs-, Ölabblass- und Ölstandsschraube
possible positions for the vent, oil drain and oil level plug

KABELEINFÜHRUNG

Im Standard werden keine Anbauverschraubungen montiert bzw. mitgeliefert.

CABLE ENTRY


Terminal boxes are not delivered with PG gland in standard.

IEC-Motorbaugröße IEC frame size	Standard-Kabeleinführung Standard cable entry	Optional
63 - 250	I	II, III, IV

Blick auf Motorwellenspiegel
im Uhrzeigersinn.

- I entspricht rechts
- II entspricht links
- III entspricht Lüfterseitig
- IV entspricht antriebsseitig

Ansicht
view

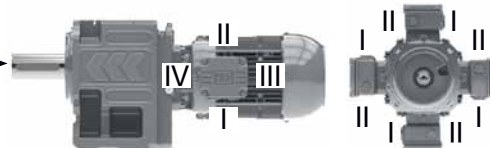

Beispiel: Bauform B3
Example: Mounting position B3

As seen in direction of motor
shaft clockwise.

- I corresponds to right side
- II corresponds to left side
- III corresponds to fan cover side
- IV corresponds to drive end side

THERMISCHE GRENZLEISTUNG

Die thermische Grenzleistung P_t muss bei der Auslegung eines Antriebes unbedingt beachtet werden. Sie stellt die maximale Leistung dar, welche bei der jeweiligen Umgebungstemperatur ϑ_∞ im Dauerbetrieb (S1) über das Getriebe übertragen werden kann.

Bei den mit * gekennzeichneten Drehzahlen in den Auswahl-tabellen-Getriebemotoren (ab Seite 41) wird die thermische Grenzleistung P_t bei 20 °C Umgebungstemperatur ϑ_∞ (siehe nachfolgende Tabelle 1) überschritten.

In den Auswahl-tabellen-Getriebe (ab Seite 98) ist die maxi-mal zulässige Eintriebsleistung P_{1max} als mechanische Grenze dargestellt. Eine vorhandene Trennlinie kennzeichnet die Über-schreitung der thermischen Grenzleistung P_t bei einer Umge-bungstemperatur ϑ_∞ von 20 °C.

Die Auslegung der thermischen Grenzleistung P_t erfolgt entspre-chend der maximal zulässigen Oberflächentemperatur der Ge-triebe. Beeinflusst wird die thermische Grenzleistung durch:

- Planschverluste im Schmiermittel, abhängig von Bauform und Umfangsgeschwindigkeit der rotierenden Getriebeteile
- Last- und Drehzahlkollektive
- Umgebungseinflüsse wie Temperatur, Luftzirkulation, Wärmeabfuhr

Als Auslegungswert wird dabei in Standardausführung 80 °C Getriebeoberflächentemperatur zugelassen. Durch zusätzliche technische Maßnahmen (siehe Faktor f_5 Seite 36) kann die zulässige Getriebeoberflächentemperatur auf 100 °C angehoben werden.

THERMAL POWER LIMIT

The thermal power limit P_t must always be taken into account when designing a drive. The thermal power limit P_t represents the maximum input power which can be transmitted by the gear unit at the ambient temperature ϑ_∞ in a continuous operation mode (S1).

In the selection tables for geared motors (see from page 41) the speeds marked with * are those at which the thermal power limit P_t is exceeded at an ambient temperature ϑ_∞ of 20 °C (see next table 1).

In the selection tables for gear units (from page 98) the maximum permissible input power P_{1max} is shown as a physical limit. There is a dividing line showing where the thermal power limit P_t is exceeded at an ambient temperature ϑ_∞ of 20 °C.

Exactly how the thermal power limit P_t is interpreted depends on the maximum permissible surface temperature of the gear unit. The thermal power limit is affected by:

- churning losses in the lubricant. These depend on the model and the peripheral speed of the rotating gear parts
- the load and speed profile
- ambient influences such as temperature, air circulation, heat dissipation

For the standard model the design value permits the gear unit a surface temperature of 80 °C. There are a number of additional technical measures (see factor f_5 on page 36) that can be taken: these can extend the permitted surface temperature of the gear unit as far as 100 °C.

BESTIMMUNG DER MAX. ZULÄSSIGEN EINTRIEBS- LEISTUNG (THERMISCHE GRENZE) P_{tzul}

Die maximal zulässige Eintriebsleistung P_{tzul} errechnet sich aus der thermischen Grenzleistung P_t , unter Berücksichtigung der Faktoren f_1 bis f_5 .

Der, durch die nachfolgende Formel, errechnete Wert P_{tzul} gibt jeweils die maximal zulässige Eintriebsleistung des Getriebes an.

$$P_{tzul} = P_t \times f_1 \times f_2 \times f_3 \times f_4 \times f_5 \quad [\text{kW}]$$

DETERMINING THE MAXIMUM PERMISSIBLE INPUT POWER (THERMAL LIMIT) P_{tzul}

The maximum permissible input power P_{tzul} is calculated from the thermal power limit P_t under consideration of factors f_1 to f_5 . In each case the value P_{tzul} given by the following formula is the maximum permissible input power for the gear.

P_t Tabelle 1: Thermische Grenzleistung P_t

P_t Table 1: Thermal power limit P_t

1-stufige Stirnradgetriebe H. 41E - H. 110E

1-stage helical gear units H. 41E - H. 110E

Umgebungstemp. Ambient temp. ϑ_∞	Thermische Grenzleistung P_t in kW Thermal power limit P_t in kW					
	H. 41E	H. 51E	H. 60E	H. 70E	H. 80E	H. 110E
-20°C	3,9	8,0	15,3	31,2	50,3	92,4
-10°C	3,4	6,9	13,2	26,9	43,4	79,8
0°C	2,9	5,9	11,2	22,9	36,9	67,9
10°C	2,4	4,9	9,4	19,1	30,9	56,7
20°C	2,0	4,0	7,7	15,6	25,2	46,3
30°C	1,5	3,2	6,1	12,4	20,0	36,7
40°C	1,2	2,4	4,6	9,4	15,1	27,8
50°C	0,8	1,7	3,3	6,7	10,7	19,7
60°C	0,5	1,1	2,1	4,2	6,7	12,4

2-stufige Stirnradgetriebe H. 40. - H. 136. und 3-stufige H. 136C

2-stages helical gear units H. 40. - H. 136. and 3-stages H. 136C

Umgebungstemp. Ambient temp. ϑ_∞	Thermische Grenzleistung P_t in kW Thermal power limit P_t in kW											
	H. 40.	H. 50.	H. 55.	H. 60.	H. 65.	H. 70.	H. 80.	H. 85.	H. 110.	H. 130.	H. 133.	H. 136C
-20°C	3,3	7,4	10,0	12,2	16,6	22,0	37,0	44,0	74	90	129	109
-10°C	2,8	6,3	8,6	10,5	14,3	19,0	31,9	33,7	64	78	111	94
0°C	2,4	5,4	7,3	9,0	12,2	16,2	27,2	28,2	55	66	95	80
10°C	2,1	4,5	6,1	7,5	10,2	13,5	22,7	23,1	46	55	79	67
20°C	1,8	3,6	5,0	6,1	8,3	11,0	18,5	22,0	37	45	65	55
30°C	1,5	2,9	3,9	4,8	6,6	8,7	14,7	17,5	30	36	51	43
40°C	1,2	2,2	2,9	3,7	5,0	6,6	11,1	13,2	22	27	39	33
50°C	1,0	1,7	2,1	2,6	3,5	4,7	7,9	9,4	16	19	28	23
60°C	0,9	1,2	1,2	1,6	2,2	3,0	5,0	5,9	10	12	17	15

Korrekturfaktoren für mehrstufige Getriebe: Stirnradgetriebegrößen 50C - 133F

Factor for multistage gear unit: Helical gear unit sizes 50C - 133F

3-stufig (mit Deckelgetriebe)	C	$P_t \times 0,60$	3-stages (with compact gear unit)
4-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	$P_t \times 0,41$	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	F	$P_t \times 0,30$	5-stages (with compact gear unit)

Korrekturfaktoren für mehrstufige Getriebe: Stirnradgetriebegrößen 136D, 136F

Factor for multistage gear unit: Helical gear unit sizes 136D, 136F

4-stufig (mit Deckelgetriebe)	D	$P_t (\text{H. 136C}) \times 0,68$	4-stages (with compact gear unit)
5-stufig (mit Deckelgetriebe)	F	$P_t (\text{H. 136C}) \times 0,49$	5-stages (with compact gear unit)

f_1 Eintriebsvarianten

Bei Getrieben mit IEC - Adaptern gilt die Normleistung der jeweiligen Motorbaugröße nach DIN EN 50347, maximal jedoch die Werte für thermische Grenzleistungen P_t entsprechend der jeweiligen Getriebebaugröße.

Die Werte des Faktors f_1 der verschiedenen Eintriebsvarianten entnehmen Sie aus der nachfolgenden Tabelle.

Getriebemotor	1,00	f_1
IEC-Adapter (IA)	0,75	
NEMA-Adapter (NA)	0,75	
SERVO-Adapter (SA)	0,75	
Antriebswelle (WN)	0,75	
Antriebswelle (WN-VE)	1,00	

f_2 Einfluss der Bauform

Bei Antrieben wie z. B. bei der Bauform Motor vertikal nach unten/oben reduzieren sich die zulässigen thermischen Grenzleistungen auf 80 % (Faktor f_2), da die erste Verzahnungsstufe voll in das Schiermittel eintaucht und somit höhere Planschverluste verursacht.

Bauform B3, B5, B6, B7	1,00	f_2
Bauform B8, V1, V3, V5, V6	0,80	

f_3 Einfluss der Drehzahl

Die Eintriebsdrehzahl n_1 der angebauten Eintriebsvarianten wird durch den Anwendungsfaktor f_3 berücksichtigt.

$n_1 < 1800$ U/min	1,00	f_3
$n_1 > 1800$ U/min	0,80	

f_4 Einfluss der Betriebsart

In Abhängigkeit von Betriebsart und Einschaltdauer ist der Anwendungsfaktor f_4 entsprechend der nachfolgenden Tabelle zu bestimmen.

S1	S3 ... S6				f4
	Einschaltdauer bei 60 min Betrieb				
	40 min	30 min	20 min	10 min	
1	1,2	1,3	1,5	2	

f_5 Hochtemperatur-Ausführung

Durch Sondermaßnahmen am Getriebemotor kann die zulässige Eintriebsleistung um den nachfolgenden Faktor f_5 erhöht werden. Die Getriebegehäusetemperatur kann jedoch bis zu 100 °C ansteigen.

Standard-Getriebemotor	1,00	f_5
Hochtemperatur-Ausführung	1,50	

f_1 Input types

For gear units with IEC adapters the standard power level for the particular size of motor complies with DIN EN 50347 and is additionally limited by the value of the thermal power limit P_t for the particular type of gear.

The values of the factor f_1 of the various input types see below in the table.

Geared motor	1.00	f_1
IEC adapter (IA)	0.75	
NEMA adapter (NA)	0.75	
SERVO adapter (SA)	0.75	
Input shaft (WN)	0.75	
Input shaft (WN-VE)	1.00	

f_2 Influence of the mounting position

In the case of drives with, for example, the motor set vertically at the top or bottom, the permissible thermal power limits are reduced to 80 % of the values shown (factor f_2), because the first gear reduction stage is entirely immersed in the lubricant and therefore generates higher churning losses.

Mounting pos. B3, B5, B6, B7	1.00	f_2
Mounting pos. B8, V1, V3, V5, V6	0.80	

f_3 Influence of the speed

The input speed n_1 of the various input types is taken into account by application factor f_3 .

$n_1 < 1800$ rpm	1.00	f_3
$n_1 > 1800$ rpm	0.80	

f_4 Influence of the mode of operation

The application factor f_4 should be determined from the following table. It depends on the type of operation and the working time, i.e. the time for which the drive is switched on.

S1	S3 ... S6				f ₄
	Working time for 60 min operation				
	40 min	30 min	20 min	10 min	
1	1.2	1.3	1.5	2	

f_5 High temperature execution

The permissible input power can be increased by special measures at the geared motor, but this may cause the gear housing temperature to rise as far as 100 °C.

Standard-Geared motor	1.00	f_5
High temperature execution	1.50	

Das Verdrehspiel "s" ergibt sich aus Zahnflankenspiel sowie axialem Spiel der schrägverzahnten Getriebeteile.
Es wird am Abtrieb bei festgesetzter Motor- oder Getriebeantriebswelle mit geringem Drehmoment gemessen.
Das Zahnflankenspiel ist für störungsfreies Abwälzen notwendig.

Aus sämtlichen Fertigungstoleranzen ergibt sich ein Verdrehspielbereich, dessen obere Grenze " $s_{\max}$ " und untere Grenze " $s_{\min}$ " durch Anwendung des Prozentsatzes p_1 aus Tabelle V1 und V2 errechnet wird.

Das angegebene Verdrehspiel aus Diagramm V1 und V2 ist der entsprechende Mittelwert für Standardauslieferung.

Durch einfache Montagemaßnahmen im WATT-Montagewerk kann das Verdrehspiel auf den Wert p_2 verringert werden.
Ober- und Untergrenze des verringerten Verdrehspieles " s_r " können durch Anwendung des Prozentsatzes p_3 aus Tabelle V1 und V2 errechnet werden.

Backlash "s" is caused by tooth flank clearance and an axial movement in the bearings caused by the oblique helical gear parts.
It is measured with the motor or input shaft fixed at low torque.
Tooth flank clearance is important for trouble-free roll out.

A backlash range can be determined from all the manufacturing tolerances. The upper " $s_{\max}$ " and lower " $s_{\min}$ " limits are calculated using percentage p_1 in tables V1 and V2.

The backlash given in diagrams V1 and V2 is the relevant mean for standard models.

At the WATT plant we can take simple steps during assembly to reduce the backlash to percentage p_2 .


The upper and lower limits for the reduced backlash " s_r " can then be calculated by using percentage p_3 from tables V1 and V2.

H

Diagramm V1

Diagramm V1

Beispiel siehe Seite 38 / example see page 38

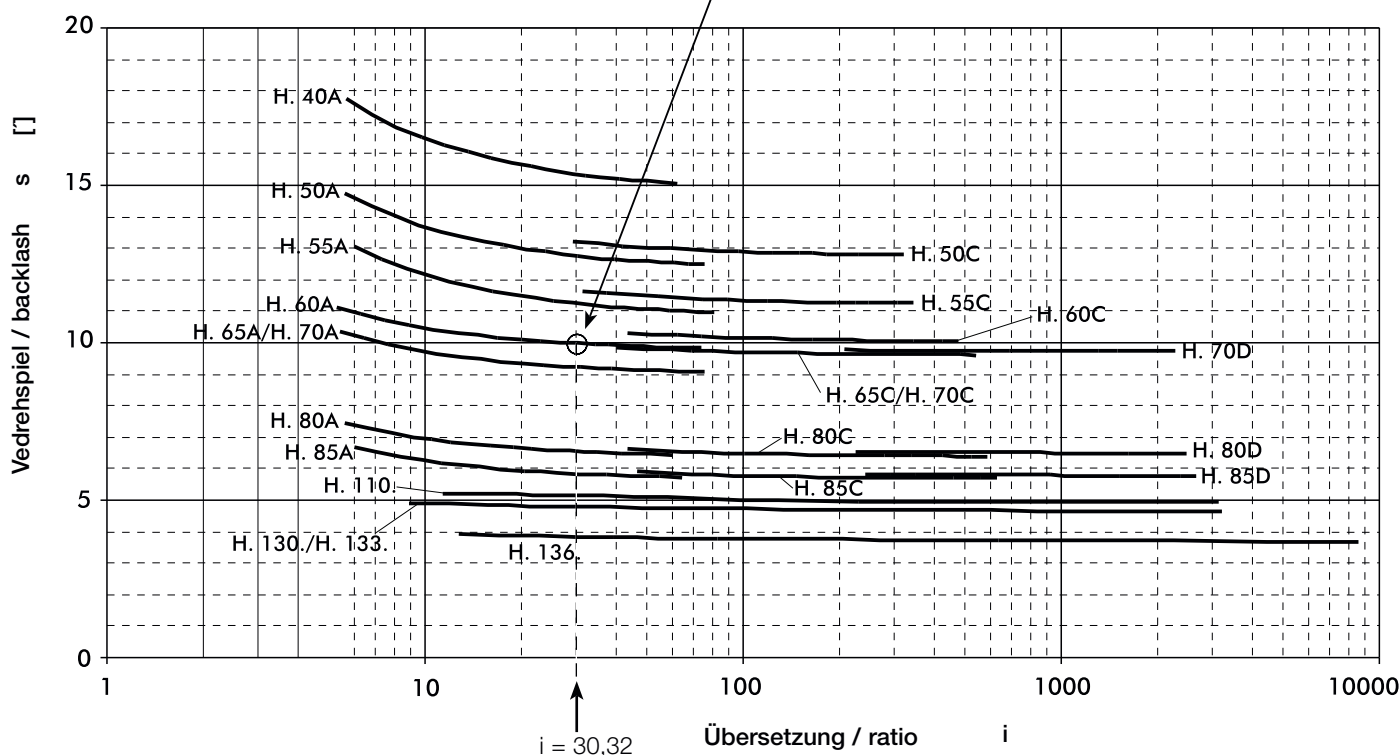

[] Winkelminute / Angular minute

Tabelle V1

Table V1

	H. 40A	H. 50A,C	H. 55A,C	H. 60A,C	H. 65A,C	H. 70A,C,D	H. 80A,C,D	H. 85A,C,D	H. 110A,C,D,F	H. 130A,C,D,F	H. 133A,C,D,F	H. 136C,D,F
p_1	±34 %	±33 %	±33 %	±30 %	±31 %	±28 %	±16 %	±16 %	±16 %	±16 %	±15 %	±18 %
p_2	72 %	75 %	72 %	77 %	76 %	79 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
p_3	±17 %	±19 %	±17 %	±17 %	±17 %	±16 %	±16 %	±16 %	±16 %	±16 %	±15 %	±18 %

Diagramm V2

Diagramm V2

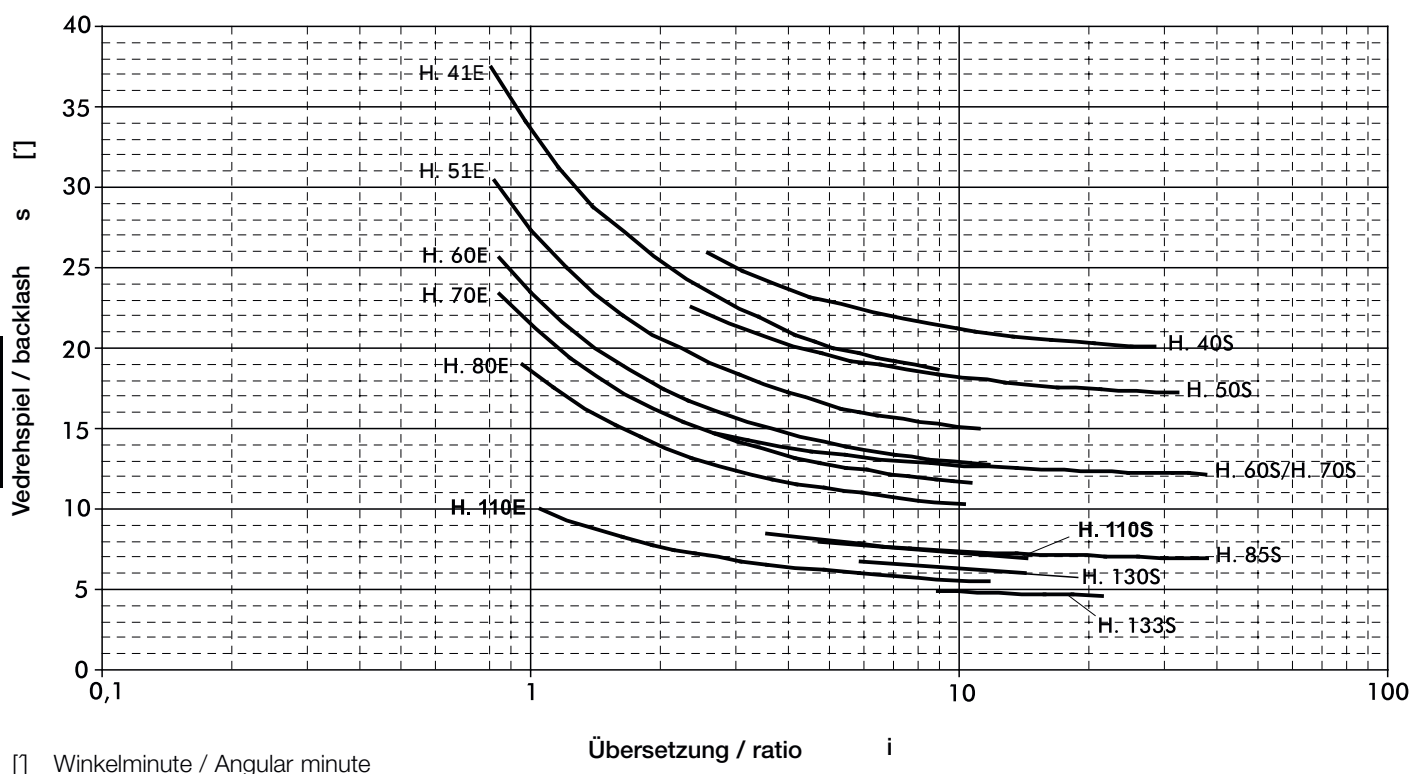


Tabelle V2

Table V2

	H. 41E	H. 51E	H. 60E	H. 70E	H. 80E	H. 110E	H. 40S	H. 50S	H. 60S	H. 70S	H. 85S	H. 110S	H. 130S	H. 133S
p_1	±39 %	±39 %	±38 %	±35 %	±35 %	±14 %	±34 %	±35 %	±29 %	±26 %	±16 %	±16 %	±16 %	±15 %
p_2	60 %	60 %	63 %	67 %	67 %	100 %	70 %	69 %	80 %	82 %	100 %	100 %	100 %	100 %
p_3	±15 %	±15 %	±16 %	±15 %	±15 %	±14 %	±17 %	±17 %	±17 %	±16 %	±16 %	±16 %	±16 %	±15 %

Berechnungsformeln / Calculation formulas:

$$s_{\max} = s + p_1 \quad s_r = s \times p_2 \quad s_{r\max} = s_r + p_3$$

$$s_{\min} = s - p_1 \quad s_{r\min} = s_r - p_3$$

Beispiel / Example:

H. 60A ... $i = 30,32$ Diagramm V1 $\rightarrow s = 10'$ Tab. V1 $s_{\max} = s + p_1$ $s_{\max} = 10' + 30 \% \rightarrow s_{\max} = 13'$
 $s_{\min} = s - p_1$ $s_{\min} = 10' - 30 \% \rightarrow s_{\min} = 7'$

Reduziertes Verdrehspiel / reduced backlash:

Tab. V1 $\rightarrow s_r = s \times p_2$ $s_r = 10' \times 77 \%$ $s_r = 7,7'$ Tab. V1 $s_{r\max} = s_r + p_3$ $s_{r\max} = 7,7' + 17 \% \rightarrow s_{r\max} = 9'$
 $s_{r\min} = s_r - p_3$ $s_{r\min} = 7,7' - 17 \% \rightarrow s_{r\min} = 6,4'$

Die im jeweiligen Getriebekapitel angegebenen Querkräfte (F_{rN}) gelten bei Kraftangriff auf Wellenmitte ($x = l/2$). Bei der Ermittlung der zulässigen Querkräfte wurde die ungünstigste Kraftangriffsrichtung angenommen. Die Berechnung erfolgte mit Standardwelle und Standardlagerung.

Andere Kraftrichtung und Kraftangriff können mit den entsprechenden Gleichungen Gl. Q1 bis Q3 berechnet werden.

Werden auf die Abtriebswelle Übertragungselemente aufgesetzt, so ist bei der Ermittlung der auftretenden Querkraft ein entsprechender Faktor (f_z) zu beachten.

The overhung loads (F_{rN}) indicated in the relevant transmission section apply to foot and flange gears with the force acting on the shaft center ($x = l/2$). The permissible overhung loads listed are based on the least favourable loading direction and calculated for standard shafts and standard bearings.

Other load directions and action can be calculated with equations Gl. Q1 and Gl. Q2. If transmission elements are placed on the output shaft, an appropriate factor (f_z) has to be taken into consideration when determining the overhung load.

Zahnräder / gear wheels	Kettenräder / sprockets	Keilriemen / V-belts	Flachriemen / Flat belts
$f_z = 1,1 \quad (z \leq 17)$	$f_z = 1,2 \quad (z \leq 13) \quad f_z = 1,1 \quad (z > 13)$	$f_z = 1,8$	$f_z = 2,5$

Mit den nachfolgenden Gleichungen (Gl. Q1 bis Q3) können die zulässigen Radialkräfte an der Getriebeabtriebswelle ermittelt werden.

Mit der Gl. Q4 können die tatsächlich auftretenden Wellenbelastungen errechnet werden.

Die Ergebnisse sind entsprechend Gl. Q5 zu vergleichen.

Use the following equations (Gl. Q1 to Q3) to calculate the permissible radial loads on the output shaft.

Use the Gl. Q4 to calculate the real existing shaft loads for your application.

The results are to be compared by using the equation Gl. Q5.

$F_{zL} = F_{rN} \times a_1 \times a_3$	Gl. Q1
---	--------

$F_{zW} = F_W \times a_2$	Gl. Q2
---------------------------	--------

$a_3 = f_1 \times f_2 \times f_3$	Gl. Q3
-----------------------------------	--------

$F_{Qvorh} = \frac{2 \times M_2}{d_0} \times f_z$	Gl. Q4
---	--------

es gilt: valid:	<table border="1"> <tr> <td>$F_{Qvorh} \leq F_{zL}$</td> <td rowspan="2">Gl. Q5</td> </tr> <tr> <td>$F_{Qvorh} \leq F_{zW}$</td> </tr> </table>	$F_{Qvorh} \leq F_{zL}$	Gl. Q5	$F_{Qvorh} \leq F_{zW}$
$F_{Qvorh} \leq F_{zL}$	Gl. Q5			
$F_{Qvorh} \leq F_{zW}$				

- a_1 [-] ... Kraftangriffsfaktor - **Abtriebswellenlagerung** aus Tabelle 1 / load action factor - **output shaft bearing** from table 1
- a_2 [-] ... Kraftangriffsfaktor - **Abtriebswelle** aus Tabelle 1 / load action factor - **output shaft** from table 1
- a_3 [-] ... Kraftrichtungsfaktor aus Gl. Q3 / load direction factor from equation Gl. Q3
- d_0 [m] ... Wirkdurchmesser des Übertragungselementes / effective diameter of the transmission element
- M_2 [Nm] ... Abtriebsdrehmoment des Getriebemotors (aus Auswahltabellen) bzw. benötigtes Abtriebsmoment / geared motor output torque (from selection tables) or required calculated output torque
- F_{zL} [N] ... Zulässige Querkraft für **Abtriebswellenlagerung** / permissible overhung load for **output shaft bearings**
- F_{zW} [N] ... Zulässige Querkraft für **Abtriebswelle** / permissible overhung load for **output shaft**
- F_{rN} [N] ... Zulässige Querkraft aus Auswahltabellen (ab Seite 41) / permissible overhung load from selection tables (from page 41)
- F_W [N] ... Zulässige Querkraft - **Abtriebswelle** $x = l/2$ aus Tabellen 3 und 3.1 / permissible overhung load - **output shaft** $x = l/2$ from tables 3 and 3.1
- F_{Qvorh} [N] ... Vorhandene Querkraft an der Getriebewelle / existing overhung load at gear shaft
- f_z [-] ... Faktor für Übertragungselement (siehe oben) / factor for transmission element (see above)
- M_{max} [Nm] ... Max. mögliches Abtriebsdrehmoment für Kupplungsbetrieb (Tabellen 3 und 3.1) / max. possible output torque for coupling operation (tables 3 and 3.1)
- f_1 [-] ... Wirkrichtungsfaktor / direction factor
- f_2 [-] ... Faktor für f_B / direction factor for f_B
- f_3 [-] ... Abtriebsdrehzahlfaktor / output speed factor


Grundsätzlich muß nach Gl. Q1 als auch Gl. Q2 gerechnet werden.
Both Gl. Q1 and Gl. Q2 should always be used in calculations.

Tabelle / Table 1 Kraftangriffsfaktoren / Load action factors a_1, a_2 :

0	0,25	0,5	x/l 0,75	1	1,5	2
$a_1 \rightarrow$ Gl. Q1						
1,39	1,18	1,00	0,85	0,73	0,52	0,38
$a_2 \rightarrow$ Gl. Q2						
2,00	2,00	1,00	0,55	0,38	0,23	0,17

Zwischenwerte können linear interpoliert werden.
Intermediate values can be interpolated linearly.

Kombinierte Belastung ($F_r \neq 0$; $F_a \neq 0$) → auf Anfrage
Combined load ($F_r \neq 0$; $F_a \neq 0$) → on request

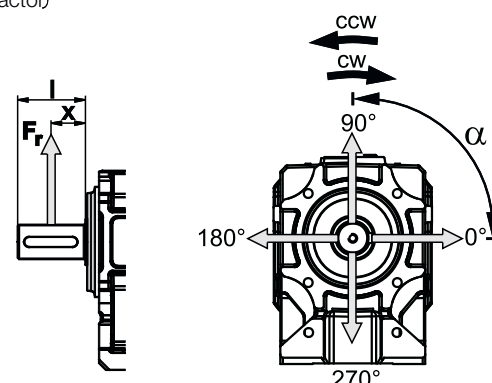

Faktoren / Factors f_1, f_2, f_3 :

Tabelle 2
Table 2

Tabelle 2 Table 2	Wirkrichtung Direction				Wirkrichtung Direction				Betriebsfaktor Service factor					Abtriebsdrehzahl Output speed									
	α 				α 				f_B					n_2 [min ⁻¹]									
	0°	90°	180°	270°	0°	90°	180°	270°	1	1,25	1,5	2	3	1500	1000	500	150	100	75	50	25	10	
	$f_1 \rightarrow$ Gl. Q3								$f_2 \rightarrow$ Gl. Q3										$f_3 \rightarrow$ Gl. Q3				
H. 40., H. 50.	1,01	1,13	1,29	1,15	1,29	1,26	1,00	1,02	1,54	1,21	1	0,74	0,49	-	-	-	1,47	1,27	1,15	1	0,79	0,58	
H. 55.	1,03	1,00	1,00	1,11	1,00	1,07	1,02	1,04	2,50	1,44	1	0,75	0,50	-	-	-	2,29	1,64	1,26	1	0,79	0,58	
H. 60.,H. 65., H. 70	1,18	1,01	1,00	1,16	1,00	1,10	1,17	1,08	1,52	1,20	1	0,74	0,49	-	-	-	1,45	1,26	1,15	1	0,79	0,58	
H. 80.	1,01	1,21	1,21	1,19	1,21	1,29	1,00	1,05	1,49	1,19	1	0,78	0,57	-	-	-	1,38	1,22	1,12	1	0,83	0,67	
H. 85.	1,02	1,29	1,35	1,29	1,36	1,48	1,00	1,06	1,53	1,20	1	0,78	0,52	-	-	-	1,40	1,23	1,12	1	0,83	0,65	
H. 110.	1,13	1,00	1,00	1,13	1,00	1,08	1,13	1,05	1,52	1,20	1	0,75	0,50	-	-	-	1,40	1,24	1,13	1	0,81	0,62	
H. 130.	1,23	1,06	1,06	1,23	1,06	1,17	1,06	1,00	1,51	1,21	1	0,75	0,49	-	-	-	1,40	1,24	1,13	1	0,81	0,61	
H. 133.	1,21	1,00	1,00	1,21	1,01	1,13	1,21	1,08	1,53	1,24	1	0,74	0,50	-	-	-	1,41	1,24	1,13	1	0,81	0,61	
H. 136.	1,03	1,07	1,05	1,00	1,06	1,14	1,34	1,25	1,52	1,21	1	0,75	0,50	-	-	-	1,41	1,24	1,13	1	0,81	0,61	
H. 41E - H. 80E	1,17	1,11	1,01	1,06	1,01	1,00	1,17	1,18	1,52	1,21	1	0,75	0,49	1,46	1,27	1	0,66	0,58	-	-	-	-	
H.110E	1,09	1,06	1,01	1,03	1,01	1,00	1,08	1,09	1,51	1,20	1	0,75	0,50	1,39	1,23	1	0,70	0,62	-	-	-	-	

Zul. Querkraft - Abtriebswelle / Permissible overhung load - output shaft $x = l/2$

Tabelle 3
Table 3

	$M_{\max}$ ($F_r = 0$)	Abtriebsdrehmoment / Output torque M_2 [Nm]																	
		25	50	75	100	125	150	180	270	400	560	800	1000	1400	2000	3000	5000	8000	14000
		F_w [N] bei/at $x/l = 0,5 \rightarrow$ Gl. Q2																	
Ø20x40	160Nm	4100	4000	3800	3500	1600													
Ø25x50	300Nm	6400	6300	6300	6200	6000	5800	5000											
Ø30x60	500Nm		8000	7900	7900	7800	7700	7600	6900	2900									
Ø35x70	770Nm			11700	11700	11700	11600	11500	11300	9900	5900								
Ø40x80	1150Nm					13800	13800	13700	13600	13200	12400	9000							
Ø45x90	1590Nm						15500	15500	15400	15100	14600	13500	11600						
Ø50x100	2190Nm						20100	20100	20000	19800	19500	18900	18100	15400					
Ø55x110	2910Nm									25300	25000	24200	23300	20800	13900				
Ø60x120	3780Nm										33600	33000	32400	30500	26100	8000			
Ø65x140	4720Nm												35600	35000	33600	26800			
Ø70x140	5890Nm													41000	40100	38100	32700		
Ø75x140	7250Nm														58000	56200	51500	32000	
Ø90x170	11900Nm														71500	70500	65100	42900	
Ø100x210	15800Nm															68900	66800	61400	
Ø110x210	21000Nm																100800	97300	67500

Für 1-stufige Stirnradgetriebe H. 41E - H. 110E


For 1-stage helical gear units H. 41E - H. 110E

Tab. 3.1
Table 3.1

Tab. 3.1 Table 3.1	M _{max} (F _r = 0)	Abtriebsdrehmoment / Output torque M ₂ [Nm]										
		25	50	75	100	125	150	200	270	350	470	600
		F _w [N] bei/at x/l = 0,5 → Gl. Q2										
Ø20x40	160Nm	4090	3980	3780	3060	1310						
Ø25x50	300Nm	6390	6340	6270	6160	6010	5810	4300				
Ø30x60	500Nm		7980	7930	7870	7790	7700	7440	6880	4790		
Ø35x70	770Nm			11720	11690	11650	11600	11480	11250	10600	8510	
Ø40x80	1150Nm					13820	13790	13710	13560	13330	12870	12190
Ø45x90	1590Nm						15540	15490	15390	15230	14910	14450
Ø50x100	2190Nm						20100	20070	20010	19910	19710	19430

Zwischenwerte können linear interpoliert werden. / Intermediate values can be interpolated linearly.

P_N = 0,12 kW / 0,16 HP **IE1**


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,12 - 0,14 - 0,24 kW					60 Hz 0,12 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 IE1	m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
1,0	1,2	2,0	992	2,05	1,2	826	2,45	1371,38	32,4	42,0	HU 85D 3A 63-04E	76	150
1,1	1,3	2,2	894	2,25	1,3	745	2,70	1242,87	32,7	42,0			
1,3	1,6	2,7	743	2,70	1,6	619	3,25	1022,30	33,2	42,0			
1,0	1,2	1,9	1019	1,40	1,2	849	1,65	1419,66	18,0	42,0	HU 80D 3A 63-04E	65	150
1,1	1,3	2,2	920	1,55	1,3	767	1,85	1278,12	18,4	42,0			
1,2	1,4	2,4	839	1,70	1,4	699	2,05	1158,35	18,7	42,0			
1,0	1,3	2,1	1044	0,80	1,3	870	0,95	1313,12	**	6,1	HU 70D 3A 63-04E	44	150
1,2	1,4	2,3	865	0,95	1,4	721	1,15	1182,19	6,8	6,1			
1,3	1,5	2,6	795	1,05	1,5	663	1,25	1071,42	9,2	6,1			
1,6	1,9	3,1	641	1,25	1,9	534	1,50	881,27	11,9	6,1			
1,6	1,9	3,2	716	1,15	1,9	597	1,35	540,74	11,1	6,1	HU 70C 3A 63-06F	43	144
1,8	2,1	3,5	637	1,30	2,1	531	1,55	481,80	12,0	6,1			
2,0	2,4	3,9	573	1,40	2,4	478	1,70	433,58	12,3	6,1			
2,2	2,6	4,3	521	1,55	2,6	434	1,85	393,39	12,6	6,1			
2,4	2,9	4,8	478	1,70	2,9	398	2,05	359,39	12,8	6,1	HU 65C 3A 63-06F	35	142
1,8	2,1	3,5	637	0,90	2,1	531	1,10	484,82	12,0	8,0			
2,0	2,4	4,0	573	1,00	2,4	478	1,20	430,88	12,3	8,0			
2,2	2,7	4,4	521	1,10	2,7	434	1,30	386,75	12,6	8,0			
2,4	2,9	4,9	478	1,20	2,9	398	1,45	349,98	12,8	8,0	HU 65C 3A 63-04E	33	142
2,8	3,4	5,7	409	1,40	3,4	341	1,65	484,82	13,1	8,0			
3,2	3,8	6,4	358	1,60	3,8	298	1,90	430,88	13,3	8,0			
3,6	4,3	7,1	318	1,80	4,3	265	2,15	386,75	13,4	8,0			
3,9	4,7	7,9	294	1,95	4,7	245	2,30	349,98	13,5	8,0			
4,3	5,2	8,6	267	2,15	5,2	222	2,55	318,86	13,6	8,0	HU 60C 3A 63-06F	28	142
2,3	2,7	4,5	498	0,85	2,7	415	1,00	378,07	**	8,0			
2,5	3,0	5,0	458	0,90	3,0	382	1,05	342,13	**	8,0			
2,7	3,3	5,5	424	0,95	3,3	354	1,15	311,71	**	8,0			
2,9	3,5	5,8	395	1,05	3,5	329	1,25	473,94	3,5	8,0	HU 60C 3A 63-04E	26	142
3,3	3,9	6,5	347	1,20	3,9	289	1,40	421,21	6,2	8,0			
3,6	4,4	7,3	318	1,30	4,4	265	1,55	378,07	6,5	8,0			
4,0	4,8	8,0	287	1,40	4,8	239	1,70	342,13	6,8	8,0			
4,4	5,3	8,8	260	1,55	5,3	217	1,85	311,71	7,0	8,0			
5,1	6,1	10	225	1,80	6,1	187	2,15	271,44	7,3	8,0			
5,6	6,8	11	205	2,00	6,8	171	2,35	244,38	7,4	8,0			
6,2	7,5	12	185	2,20	7,5	154	2,60	221,48	7,5	8,0			
7,5	9,1	15	153	2,65	9,1	127	3,15	182,17	7,7	8,0			
8,4	10	17	136	2,95	10	114	3,55	164,06	7,8	8,0	HU 55C 3A 63-06F	26	142
3,5	4,1	6,9	327	0,85	3,8	308	0,90	273,32	5,5	5,6			
4,0	4,8	8,0	287	0,95	4,1	273	1,00	247,33	6,4	5,6	HU 55C 3A 63-04E	24	142
4,5	5,4	9,0	255	1,10	4,8	239	1,15	342,63	6,8	5,6			
5,0	6,0	10	229	1,20	5,4	212	1,30	304,51	7,1	5,6			
5,6	6,7	11	205	1,35	6,0	191	1,45	273,32	7,3	5,6			
6,1	7,3	12	188	1,45	6,7	171	1,60	247,33	7,4	5,6			
7,0	8,4	14	164	1,65	7,3	157	1,75	225,34	7,5	5,6			
7,8	9,3	16	147	1,85	8,4	136	2,00	196,23	7,6	5,6			
8,6	10	17	133	2,05	9,3	122	2,25	176,67	7,7	5,6			
10	13	21	110	2,50	10	111	2,45	160,11	7,8	5,6			
11	13	21	108	1,80	13	92	2,95	131,70	7,8	5,6	HU 55A 3A 63-06F	24	134
12	14	24	96	2,80	13	90	2,20	80,81	7,9	5,6			
					14	80	3,35	72,00	7,9	5,6			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,12 \text{ kW} / 0,16 \text{ HP}$ (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,12 - 0,14 - 0,24 kW					60 Hz 0,12 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)		 (IE1)	m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
4,8	5,8	9,7	239	0,80	5,8	199	0,95	284,72	1,9	5,6	HU 50C 3A 63-04E	20	142
5,4	6,5	11	212	0,85	6,5	177	1,05	255,56	3,8	5,6			
5,9	7,1	12	194	0,95	7,1	162	1,15	231,26	4,5	5,6			
6,5	7,8	13	176	1,05	7,8	147	1,25	210,70	5,1	5,6			
7,5	9,0	15	153	1,20	9,0	127	1,45	183,48	5,8	5,6			
8,3	10	17	138	1,35	10	115	1,60	165,18	5,9	5,6			
9,2	11	18	125	1,45	11	104	1,75	149,71	6,0	5,6			
11	13	22	102	1,80	13	85	2,15	123,14	6,1	5,6			
12	15	25	92	1,95	15	77	2,35	110,89	6,2	5,6			
14	17	29	80	2,25	17	67	2,70	96,11	6,2	5,6			
17	20	33	69	2,60	20	58	3,15	83,34	6,3	5,6	HU 40A 3A 63-06F	16	134
14	17	28	84	1,20	17	70	1,45	62,22	3,7	3,3			
16	19	31	74	1,40	19	62	1,65	55,30	3,8	3,3			
17	21	35	67	1,55	21	56	1,85	49,64	3,9	3,3			
19	23	38	60	1,70	23	50	2,00	44,92	3,9	3,3	HU 40A 3A 63-04E	14	134
22	27	44	52	1,95	27	43	2,35	62,22	4,0	3,3			
25	30	50	46	2,20	30	38	2,65	55,30	4,0	3,3			
28	33	55	41	2,45	33	34	2,95	49,64	4,0	3,3			
31	37	61	37	2,70	37	31	3,25	44,92	4,0	3,3			
34	40	67	34	2,95	40	28	3,55	40,92	4,1	3,3			
39	46	77	30	3,40	46	25	4,05	35,64	4,1	3,3			
43	51	86	27	3,75	51	22	4,50	32,08	4,1	3,3			
47	57	95	24	4,15	57	20	5,00	29,08	3,9	3,3			
58	69	115	20	5,05	69	17	6,05	23,92	3,7	3,3			
64	77	128	18	5,60	77	15	6,70	21,54	3,5	3,3	HU 40S 3A 63-04E	14	134
74	88	147	16	6,20	88	13	7,45	18,67	3,4	3,3			
95	114	190	12	7,30	114	10	8,75	14,51	3,1	3,3			
109	131	219	10	8,05	131	9	9,65	12,57	2,9	3,3	HG 41E 3A 63-04E	9	132
126	151	252	9	8,70	151	8	10,45	10,90	2,8	3,3			
155	186	309	7	3,15	186	6	3,75	8,89	2,9	5,1			
174	209	348	7	4,45	209	5	5,30	7,90	2,8	5,1			
194	233	388	6	5,60	233	5	6,75	7,09	2,7	5,1			
214	257	429	5	6,95	257	4	8,35	6,42	2,6	5,1			
235	282	470	5	8,25	282	4	9,90	5,85	2,5	5,0			
270	324	540	4	10,15	324	4	12,20	5,09	2,4	4,8			
300	360	600	4	12,05	360	3	14,50	4,58	2,3	4,7			
331	397	662	3	13,90	397	3	16,65	4,15	2,2	4,5			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.


¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 0,18 kW / 0,25 HP (IE1)

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,18 - 0,22 - 0,36 kW					60 Hz 0,18 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 IE1	m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
1,0	1,2	2,0	1531	1,35	1,2	1276	1,60	1371,38	29,7	42,0	HU 85D 3A 63-04F	78	150
1,1	1,3	2,2	1386	1,45	1,3	1155	1,75	1242,87	30,5	42,0			
1,3	1,6	2,7	1159	1,75	1,6	966	2,10	1022,298	31,7	42,0			
1,5	1,8	3,0	992	2,05	1,8	826	2,45	920,643	32,4	42,0			
1,4	1,7	2,9	1228	1,25	1,7	1023	1,50	627,27	31,4	42,0	HU 85C 3A 71-06E	77	144
1,6	1,9	3,2	1074	1,90	1,9	895	2,25	558,90	32,1	42,0			
1,8	2,2	3,6	955	2,10	2,2	796	2,55	502,96	32,5	42,0			
1,0	1,1	1,9	1560	0,90	1,1	1300	1,10	1419,659	12,0	42,0	HU 80D 3A 63-04F	67	150
1,1	1,3	2,1	1412	1,00	1,3	1177	1,20	1278,12	15,1	42,0			
1,2	1,4	2,3	1289	1,10	1,4	1074	1,35	1158,35	16,6	42,0			
1,5	1,9	3,1	1146	1,25	1,9	955	1,50	584,62	17,4	42,0	HU 80C 3A 71-06E	67	144
1,7	2,1	3,5	1011	1,40	2,1	843	1,70	520,89	18,0	42,0			
1,9	2,3	3,9	905	1,55	2,3	754	1,90	468,76	18,5	42,0			
2,1	2,6	4,3	819	1,75	2,6	682	2,10	425,31	18,8	42,0			
2,3	2,8	4,7	747	1,90	2,8	623	2,25	388,544	19,0	42,0			
2,7	3,2	5,3	637	2,20	3,2	531	2,65	339,608	19,3	42,0			
1,7	2,0	3,3	1011	0,80	2,0	843	0,95	540,74	**	6,1	HU 70C 3A 71-06E	46	144
1,9	2,3	3,8	905	0,90	2,3	754	1,10	481,80	4,9	6,1			
2,1	2,5	4,2	819	1,00	2,5	682	1,20	433,58	8,5	6,1			
2,3	2,8	4,6	747	1,10	2,8	623	1,30	393,39	10,4	6,1			
2,5	3,0	5,0	688	1,20	3,0	573	1,40	540,74	11,6	6,1	HU 70C 3A 63-04F	44	144
2,8	3,4	5,6	614	1,35	3,4	512	1,60	481,80	12,1	6,1			
3,1	3,8	6,3	555	1,45	3,8	462	1,75	433,58	12,5	6,1			
3,5	4,1	6,9	491	1,65	4,1	409	2,00	393,39	12,8	6,1			
3,8	4,5	7,6	452	1,80	4,5	377	2,15	359,39	12,9	6,1			
4,3	5,2	8,7	400	2,05	5,2	333	2,45	314,12	13,2	6,1			
2,8	3,4	5,6	614	0,95	3,4	512	1,10	484,82	12,1	8,0	HU 65C 3A 63-04F	35	142
3,2	3,8	6,3	537	1,05	3,8	448	1,30	430,88	12,5	8,0			
3,5	4,2	7,0	491	1,15	4,2	409	1,40	386,75	12,8	8,0			
3,9	4,7	7,8	441	1,30	4,7	367	1,55	349,98	13,0	8,0			
4,3	5,1	8,5	400	1,45	5,1	333	1,70	318,859	13,2	8,0			
4,9	5,9	9,8	351	1,60	5,9	292	1,95	277,667	13,3	8,0			
5,4	6,5	11	318	1,80	6,5	265	2,15	249,983	13,4	8,0			
6,0	7,2	12	287	2,00	7,2	239	2,35	226,558	13,5	8,0			
7,3	8,8	15	235	2,40	8,8	196	2,90	186,351	13,6	8,0			
8,1	9,7	16	212	2,65	9,7	177	3,20	167,821	13,7	8,0	HU 60C 3A 63-04F	28	142
					3,4	494	0,85	473,94	**	8,0			
					3,9	448	0,90	421,21	**	8,0			
3,6	4,3	7,2	478	0,85	4,3	398	1,05	378,07	**	8,0			
4,0	4,8	8,0	430	0,95	4,8	358	1,15	342,13	**	8,0			
4,4	5,2	8,7	391	1,05	5,2	326	1,25	311,71	3,9	8,0			
5,0	6,0	10	344	1,20	6,0	287	1,40	271,44	6,2	8,0			
5,6	6,7	11	307	1,35	6,7	256	1,60	244,38	6,6	8,0			
6,1	7,4	12	282	1,45	7,4	235	1,75	221,48	6,8	8,0			
7,5	9,0	15	229	1,75	9,0	191	2,10	182,17	7,3	8,0			
8,3	9,9	17	207	1,95	9,9	173	2,35	164,06	7,4	8,0			
9,6	12	19	179	2,25	12	149	2,70	142,18	7,6	8,0	HU 55C 3A 63-04F	26	142
11	13	22	156	2,60	13	130	3,10	123,30	7,7	8,0			
					5,4	318	0,85	304,51	4,7	5,6			
5,0	6,0	10	344	0,80	6,0	287	0,95	273,32	6,2	5,6			
5,5	6,6	11	313	0,90	6,6	260	1,05	247,33	6,5	5,6			
6,0	7,2	12	287	0,95	7,2	239	1,15	225,34	6,8	5,6			
6,9	8,3	14	249	1,10	8,3	208	1,35	196,23	7,1	5,6			
7,7	9,2	15	223	1,25	9,2	186	1,50	176,67	7,3	5,6			
8,5	10	17	202	1,35	10	169	1,65	160,11	7,4	5,6			
10	12	21	167	1,65	12	139	1,95	131,70	7,6	5,6			

$P_N = 0,18 \text{ kW} / 0,25 \text{ HP}$ (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,18 - 0,22 - 0,36 kW					60 Hz 0,18 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)		 IE1	m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
11	13	22	153	1,30	13	128	1,55	80,81	7,7	5,6	HU 55A 3A 71-06E	27	134
13	15	25	136	1,95	15	114	2,35	72,00	7,8	5,6			
14	17	28	123	2,20	17	102	2,65	64,79	7,8	5,6			
15	19	31	112	2,45	19	93	2,95	58,79	7,8	5,6			
17	20	34	102	2,70	20	85	3,20	53,71	7,9	5,6			
7,4	8,9	15	232	0,80	7,7	220	0,85	210,70	**	5,6	HU 50C 3A 63-04F	22	142
8,2	9,9	17	210	0,90	8,9	194	0,95	183,48	2,5	5,6			
8,2	9,9	17	210	0,90	9,9	175	1,05	165,18	3,9	5,6			
9,1	11	18	189	1,00	11	157	1,15	149,71	4,7	5,6			
12	14	24	143	1,30	14	119	1,55	75,56	5,9	5,6	HU 50A 3A 71-06E	22	134
13	16	27	128	1,45	16	107	1,70	67,32	6,0	5,6			
15	18	30	115	1,60	18	96	1,90	60,58	6,1	5,6			
17	20	33	104	1,75	20	87	2,10	54,97	6,1	5,6			
18	22	36	96	1,90	22	80	2,30	75,56	6,2	5,6	HU 50A 3A 63-04F	20	134
20	24	40	85	2,15	24	71	2,55	67,32	6,2	5,6			
22	27	45	77	2,35	27	64	2,85	60,582	6,3	5,6			
25	30	50	70	2,60	30	58	3,15	54,967	6,3	5,6			
27	33	54	63	2,85	33	53	3,45	50,215	6,3	5,6			
15	18	29	119	0,85	18	99	1,05	62,22	2,3	3,3	HU 40A 3A 71-06E	18	134
16	20	33	105	1,00	20	87	1,15	55,30	3,4	3,3			
18	22	37	94	1,10	22	79	1,30	49,64	3,6	3,3			
20	24	40	86	1,20	24	71	1,45	44,92	3,7	3,3			
22	26	44	78	1,30	26	65	1,55	62,22	3,7	3,3	HU 40A 3A 63-04F	16	134
25	30	49	70	1,45	30	58	1,75	55,30	3,8	3,3			
27	33	55	63	1,60	33	52	1,95	49,64	3,9	3,3			
30	36	61	57	1,80	36	47	2,15	44,92	3,9	3,3			
33	40	67	52	1,95	40	43	2,35	40,92	4,0	3,3			
38	46	76	45	2,25	46	38	2,70	35,64	4,0	3,3			
42	51	85	41	2,50	51	34	3,00	32,08	4,0	3,3			
47	56	94	37	2,75	56	31	3,30	29,08	4,0	3,3			
57	68	114	30	3,35	68	25	4,00	23,92	3,8	3,3			
63	76	126	27	3,70	76	23	4,45	21,54	3,6	3,3			
73	87	146	24	4,10	87	20	4,90	18,67	3,4	3,3			
84	101	168	20	4,45	101	17	5,30	16,19	3,3	3,3			
94	113	188	18	4,85	113	15	5,80	14,51	3,1	3,3	HU 40S 3A 63-04F	16	134
108	130	216	16	5,30	130	13	6,35	12,57	3,0	3,3			
125	150	250	14	5,75	150	11	6,90	10,90	2,8	3,3			
148	178	297	12	6,40	178	10	7,70	9,17	2,7	3,3			
175	210	350	10	7,05	210	8	8,45	7,78	2,5	3,3			
153	184	306	11	2,05	184	9	2,50	8,89	3,0	5,1	HG 41E 3A 63-04F	11	132
172	207	344	10	2,95	207	8	3,50	7,90	2,9	5,1			
192	230	384	9	3,70	230	7	4,45	7,09	2,8	5,1			
212	254	424	8	4,60	254	7	5,50	6,42	2,7	5,1			
233	279	465	7	5,45	279	6	6,50	5,85	2,6	4,9			
267	321	534	6	6,70	321	5	8,05	5,09	2,5	4,7			
297	356	594	6	7,95	356	5	9,55	4,58	2,4	4,6			
327	393	655	5	9,15	393	4	11,00	4,15	2,3	4,5			
398	478	796	4	11,15	478	4	13,35	3,42	2,1	4,2			
442	530	884	4	12,35	530	3	14,85	3,08	2,0	4,1			
510	612	1020	3	14,25	612	3	17,10	2,67	1,9	3,9			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 0,25 kW / 0,33 HP **IE1**


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,25 - 0,30 - 0,50 kW					60 Hz 0,25 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 IE1	m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
1,1	1,3	2,1	1914	1,60	1,3	1595	1,90	1239,40	31,4	66,0	HG 110D 3A 71-04E	156	152
1,2	1,4	2,3	1743	1,75	1,4	1453	2,10	1122,48	31,8	66,0			
1,3	1,6	2,7	1599	1,90	1,6	1333	2,30	982,17	32,1	66,0			
1,0	1,1	1,9	2162	0,95	1,1	1802	1,15	1371,375	24,4	42,0	HU 85D 3A 71-04E	79	150
1,1	1,3	2,1	1957	1,05	1,3	1631	1,25	1242,87	26,4	42,0			
1,3	1,5	2,6	1643	1,25	1,5	1369	1,50	1022,30	28,9	42,0			
1,4	1,7	2,9	1705	0,90	1,7	1421	1,10	627,27	28,5	42,0	HU 85C 3A 71-06F	77	144
1,6	1,9	3,2	1492	1,35	1,9	1243	1,65	558,90	29,9	42,0			
1,8	2,1	3,6	1326	1,55	2,1	1105	1,85	502,96	30,9	42,0			
2,0	2,4	3,9	1194	1,70	2,4	995	2,05	456,34	31,5	42,0			
2,2	2,6	4,3	1085	1,85	2,6	904	2,25	416,90	32,0	42,0			
2,5	3,0	4,9	955	2,10	3,0	796	2,55	364,39	32,5	42,0			
1,5	1,8	3,1	1592	0,90	1,8	1326	1,10	584,615	11,2	42,0	HU 80C 3A 71-06F	67	144
1,7	2,1	3,5	1404	1,00	2,1	1170	1,20	520,892	15,3	42,0			
1,9	2,3	3,8	1257	1,15	2,3	1047	1,35	468,755	16,8	42,0			
2,1	2,5	4,2	1137	1,25	2,5	947	1,50	425,308	17,4	42,0			
2,2	2,7	4,5	1085	1,30	2,7	904	1,55	584,62	17,7	42,0	HU 80C 3A 71-04E	66	144
2,5	3,0	5,0	955	1,50	3,0	796	1,80	520,89	18,3	42,0			
2,8	3,4	5,6	853	1,65	3,4	711	2,00	468,76	18,7	42,0			
3,1	3,7	6,2	770	1,85	3,7	642	2,20	425,31	19,0	42,0			
3,4	4,0	6,7	702	2,00	4,0	585	2,40	388,54	19,2	42,0			
2,4	2,9	4,8	995	0,85	2,9	829	1,00	540,741	**	6,1	HU 70C 3A 71-04E	45	144
2,7	3,3	5,4	884	0,95	3,3	737	1,10	481,8	6,0	6,1			
3,0	3,6	6,0	796	1,05	3,6	663	1,25	433,576	9,2	6,1			
3,3	4,0	6,7	723	1,15	4,0	603	1,35	393,389	11,0	6,1			
3,6	4,4	7,3	663	1,25	4,4	553	1,45	359,39	11,8	6,1			
4,2	5,0	8,3	568	1,45	5,0	474	1,70	314,12	12,4	6,1			
4,6	5,5	9,2	519	1,55	5,5	433	1,85	283,89	12,6	6,1			
5,1	6,1	10	468	1,75	6,1	390	2,10	258,31	12,9	6,1			
6,1	7,3	12	391	2,05	7,3	326	2,50	214,94	13,2	6,1			
6,7	8,1	14	356	2,25	8,1	297	2,70	194,67	13,3	6,1			
7,7	9,2	15	310	2,60	9,2	258	3,10	170,333	13,5	6,1	HU 65C 3A 71-04E	36	142
					3,2	737	0,80	484,82	6,0	8,0			
					3,6	663	0,85	430,88	9,2	8,0			
3,4	4,1	6,8	702	0,80	4,1	585	1,00	386,75	11,4	8,0			
3,7	4,5	7,5	645	0,90	4,5	538	1,05	349,98	11,9	8,0			
4,1	4,9	8,2	582	1,00	4,9	485	1,20	318,86	12,3	8,0			
4,7	5,7	9,4	508	1,15	5,7	423	1,35	277,67	12,7	8,0			
5,2	6,3	11	459	1,25	6,3	383	1,50	249,98	12,9	8,0			
5,8	6,9	12	412	1,40	6,9	343	1,65	226,56	13,1	8,0			
7,0	8,4	14	341	1,65	8,4	284	2,00	186,35	13,4	8,0			
7,8	9,4	16	306	1,85	9,4	255	2,20	167,82	13,5	8,0			
9,0	11	18	265	2,15	11	221	2,55	145,44	13,6	8,0	HU 60C 3A 71-04E	29	142
10	13	21	230	2,45	13	191	2,95	126,13	13,7	8,0			
12	15	25	193	2,95	15	160	3,50	106,05	13,7	8,0			
					4,6	524	0,80	342,13	**	8,0			
					5,0	474	0,85	311,71	**	8,0			
4,8	5,8	9,7	497	0,85	5,8	414	1,00	271,44	**	8,0			
5,4	6,4	11	442	0,95	6,4	368	1,10	244,38	**	8,0			
5,9	7,1	12	405	1,00	7,1	337	1,20	221,48	2,3	8,0			
7,2	8,6	14	332	1,25	8,6	276	1,45	182,17	6,3	8,0			
8,0	9,6	16	298	1,35	9,6	249	1,65	164,06	6,7	8,0			
9,2	11	18	260	1,55	11	216	1,85	142,18	7,0	8,0			
11	13	21	225	1,80	13	188	2,15	123,30	7,3	8,0			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,25 \text{ kW} / 0,33 \text{ HP}$ (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,25 - 0,30 - 0,50 kW					60 Hz 0,25 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)		 (IE1)	m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
12	15	25	196	1,95	15	163	2,30	73,56	7,5	8,0	HU 60A 3A 71-06F	30	134
14	16	27	177	2,30	16	147	2,75	66,91	7,6	8,0			
15	18	29	162	2,50	18	135	3,00	61,28	7,6	8,0			
6,7	8,0	13	356	0,80	7,0	343	0,80	225,34	**	5,6	HU 55C 3A 71-04E	27	142
7,4	8,9	15	323	0,85	8,0	297	0,95	196,23	6,0	5,6			
8,2	9,8	16	291	0,95	8,9	269	1,05	176,67	6,4	5,6			
					9,8	243	1,15	160,11	6,8	5,6			
11	13	22	215	0,95	13	179	1,10	80,81	7,4	5,6	HU 55A 3A 71-06F	27	134
13	15	25	191	1,40	15	159	1,70	72,00	7,5	5,6			
14	17	28	172	1,60	17	143	1,90	64,79	7,6	5,6			
15	18	31	156	1,75	18	130	2,10	58,79	7,7	5,6			
16	20	32	147	1,35	20	123	1,60	80,81	7,7	5,6	HU 55A 3A 71-04E	26	134
18	22	36	131	2,05	22	109	2,45	72,00	7,8	5,6			
20	24	40	118	2,30	24	98	2,75	64,79	7,8	5,6			
22	27	45	107	2,55	27	89	3,05	58,79	7,9	5,6			
24	29	49	98	2,80	29	82	3,35	53,71	7,9	5,6			
12	14	24	201	0,90	14	167	1,10	75,56	4,3	5,6	HU 50A 3A 71-06F	22	134
13	16	27	178	1,05	16	148	1,25	67,32	5,1	5,6			
15	18	30	160	1,15	18	134	1,35	60,58	5,6	5,6			
16	20	33	146	1,25	20	121	1,50	54,97	5,9	5,6			
17	21	35	138	1,35	21	115	1,60	75,56	5,9	5,6	HU 50A 3A 71-04E	21	134
20	23	39	122	1,50	23	102	1,80	67,32	6,0	5,6			
22	26	43	111	1,65	26	92	2,00	60,58	6,1	5,6			
24	29	48	100	1,80	29	84	2,20	54,97	6,2	5,6			
26	31	52	91	2,00	31	76	2,40	50,22	6,2	5,6			
30	36	60	80	2,25	36	67	2,70	43,89	6,2	5,6			
33	40	66	72	2,50	40	60	3,00	39,67	6,3	5,6			
36	44	73	66	2,75	44	55	3,30	36,09	6,2	5,6			
21	25	42	113	0,90	25	94	1,10	62,22	2,8	3,3	HU 40A 3A 71-04E	17	134
24	28	47	101	1,00	28	84	1,20	55,30	3,5	3,3			
26	32	53	90	1,15	32	75	1,35	49,64	3,6	3,3			
29	35	58	82	1,25	35	68	1,50	44,92	3,7	3,3			
32	38	64	75	1,35	38	62	1,65	40,92	3,8	3,3			
37	44	74	65	1,55	44	54	1,85	35,64	3,9	3,3			
41	49	82	59	1,75	49	49	2,10	32,08	3,9	3,3			
45	54	90	53	1,90	54	44	2,30	29,08	4,0	3,3			
55	66	110	44	2,30	66	36	2,80	23,92	3,9	3,3			
61	73	122	39	2,55	73	33	3,10	21,54	3,7	3,3			
70	84	140	34	2,85	84	28	3,40	18,67	3,5	3,3			
81	97	162	30	3,10	97	25	3,70	16,19	3,4	3,3			
90	108	181	26	3,35	108	22	4,00	14,51	3,2	3,3	HU 40S 3A 71-04E	17	134
104	125	208	23	3,70	125	19	4,40	12,57	3,1	3,3			
120	144	240	20	4,00	144	17	4,80	10,90	2,9	3,3			
143	172	286	17	4,45	172	14	5,35	9,17	2,7	3,3			
168	202	337	14	4,90	202	12	5,85	7,78	2,6	3,3			
200	239	399	12	5,35	239	10	6,45	6,57	2,4	3,3			
239	287	479	10	5,95	287	8	7,10	5,48	2,3	3,2			
118	142	236	20	1,35	142	17	1,60	11,11	3,7	5,8	HG 51E 3A 71-04E	14	132
132	159	265	18	2,10	159	15	2,50	9,90	3,5	5,7			
147	176	294	16	2,90	176	14	3,50	8,91	3,4	5,5			
162	195	324	15	3,85	195	12	4,60	8,08	3,3	5,4			
177	213	355	13	4,55	213	11	5,45	7,39	3,2	5,3			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,25 \text{ kW} / 0,33 \text{ HP}$ **IE1**


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,25 - 0,30 - 0,50 kW					60 Hz 0,25 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)		 IE1	m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
147	177	295	16	1,45	177	13	1,75	8,89	3,2	5,1	HG 41E 3A 71-04E	12	132
166	199	332	14	2,05	199	12	2,45	7,90	3,0	5,1			
185	222	370	13	2,60	222	11	3,10	7,09	2,9	5,1			
204	245	408	12	3,20	245	10	3,80	6,42	2,8	5,0			
224	269	448	11	3,80	269	9	4,55	5,85	2,7	4,9			
257	309	515	9	4,65	309	8	5,60	5,09	2,6	4,7			
286	343	572	8	5,55	343	7	6,65	4,58	2,5	4,5			
315	378	631	8	6,35	378	6	7,65	4,15	2,4	4,4			
383	460	767	6	7,75	460	5	9,25	3,42	2,2	4,2			
426	511	852	6	8,60	511	5	10,30	3,08	2,1	4,1			
491	590	983	5	9,90	590	4	11,90	2,67	2,0	3,9			
567	680	1133	4	11,40	680	4	13,70	2,31	1,9	3,7			
674	809	1347	4	13,55	809	3	16,30	1,94	1,8	3,5			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,37 \text{ kW} / 0,50 \text{ HP}$ (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,37 - 0,44 - 0,74 kW					60 Hz 0,37 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)		 (IE1)	m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
1,1	1,3	2,2	2809	1,80	1,3	2341	2,15	1175,64	52,5	74,0	HG 130D 3A 71-04F	226	152
1,2	1,5	2,5	2553	2,00	1,5	2128	2,35	1064,73	53,8	74,0			
1,1	1,3	2,1	2897	1,05	1,3	2414	1,25	1239,40	25,1	66,0	HG 110D 3A 71-04F	156	152
1,2	1,4	2,4	2645	1,15	1,4	2204	1,40	1122,48	27,6	66,0			
1,3	1,6	2,7	2431	1,25	1,6	2026	1,50	982,17	29,5	66,0			
1,5	1,8	3,1	2090	1,45	1,8	1741	1,75	859,40	31,0	66,0			
1,8	2,2	3,6	1720	1,75	2,2	1433	2,10	732,73	31,9	66,0			
1,6	1,9	3,2	2208	0,95	1,9	1840	1,10	558,90	23,9	42,0	HU 85C 3A 80-06E	80	144
1,8	2,2	3,6	1963	1,05	2,2	1636	1,25	502,96	26,4	42,0			
2,0	2,4	4,0	1767	1,15	2,4	1472	1,40	456,34	28,0	42,0			
2,1	2,5	4,2	1683	0,90	2,5	1402	1,10	627,27	28,7	42,0	HU 85C 3A 71-04F	76	144
2,4	2,8	4,7	1472	1,40	2,8	1227	1,65	558,90	30,0	42,0			
2,6	3,1	5,2	1359	1,50	3,1	1133	1,80	502,96	30,7	42,0			
2,9	3,5	5,8	1218	1,65	3,5	1015	2,00	456,34	31,4	42,0			
3,2	3,8	6,3	1104	1,85	3,8	920	2,20	416,90	31,9	42,0			
3,6	4,3	7,2	982	2,05	4,3	818	2,45	364,39	32,4	42,0			
4,0	4,8	8,0	883	2,30	4,8	736	2,75	329,32	32,8	42,0			
4,4	5,3	8,8	803	2,50	5,3	669	3,00	299,64	33,0	42,0			
5,3	6,4	11	667	3,00	6,4	556	3,60	249,34	33,4	42,0			
1,9	2,3	3,9	1860	0,80	2,1	1732	0,85	520,89	**	42,0	HU 80C 3A 80-06E	70	144
2,1	2,6	4,3	1683	0,85	2,3	1550	0,95	468,76	**	42,0			
2,3	2,7	4,5	1536	0,95	2,6	1402	1,00	425,31	8,3	42,0			
2,5	3,0	5,1	1413	1,00	2,7	1280	1,10	584,62	12,6	42,0	HU 80C 3A 71-04F	66	144
2,8	3,4	5,6	1262	1,15	3,0	1178	1,20	520,89	15,1	42,0			
3,1	3,7	6,2	1140	1,25	3,4	1052	1,35	468,76	16,8	42,0			
3,4	4,1	6,8	1039	1,35	3,7	950	1,50	425,31	17,4	42,0			
3,9	4,7	7,8	906	1,55	4,1	866	1,65	388,54	17,9	42,0			
4,3	5,2	8,6	822	1,75	4,7	755	1,90	339,61	18,5	42,0			
4,7	5,7	9,5	752	1,90	5,2	685	2,05	306,92	18,8	42,0			
5,7	6,8	11	620	2,30	5,7	627	2,25	279,27	19,0	42,0			
6,3	7,5	13	561	2,50	6,8	517	2,75	232,39	19,4	42,0			
7,2	8,6	14	491	2,90	7,5	467	3,00	210,46	19,5	42,0			
3,4	4,0	6,7	1039	0,80	8,6	409	3,45	184,15	19,7	42,0			
3,7	4,4	7,3	955	0,85	3,7	982	0,85	433,58	**	6,1	HU 70C 3A 71-04F	45	144
4,2	5,0	8,4	841	1,00	4,0	866	0,95	393,39	**	6,1			
4,6	5,6	9,3	768	1,05	4,4	796	1,05	359,39	**	6,1			
5,1	6,1	10	693	1,20	5,0	701	1,15	314,12	7,7	6,1			
6,1	7,4	12	579	1,40	5,6	640	1,25	283,89	9,9	6,1			
6,8	8,1	14	520	1,55	6,1	577	1,40	258,31	11,6	6,1			
7,7	9,3	16	459	1,75	7,4	483	1,70	214,94	12,3	6,1			
8,9	11	18	397	2,05	8,1	433	1,85	194,67	12,6	6,1			
10	13	21	340	2,40	9,3	382	2,10	170,33	12,9	6,1			
12	15	24	292	2,75	11	331	2,45	149,04	13,2	6,1			
					13	283	2,85	127,07	13,4	6,1			
					15	243	3,30	109,50	13,5	6,1			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 0,37 kW / 0,50 HP **IE1**


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,37 - 0,44 - 0,74 kW					60 Hz 0,37 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 IE1	m kg	
η ₅₀ min ⁻¹	η ₆₀ min ⁻¹	η ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	η ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
					5,0	718	0,80	318,86	7,0	8,0	HU 65C 3A 71-04F	36	142
4,8	5,7	9,5	736	0,80	5,7	613	0,95	277,67	10,7	8,0			
5,3	6,3	11	667	0,85	6,3	556	1,05	249,98	11,8	8,0			
5,8	7,0	12	609	0,95	7,0	508	1,15	226,56	12,1	8,0			
7,1	8,5	14	498	1,15	8,5	415	1,40	186,35	12,7	8,0			
7,9	9,4	16	447	1,30	9,4	373	1,55	167,82	13,0	8,0			
9,1	11	18	388	1,45	11	324	1,75	145,44	13,2	8,0			
11	13	21	337	1,70	13	280	2,00	126,13	13,4	8,0	HU 65A 3A 80-06E	39	136
12	14	24	294	1,35	14	245	1,60	75,25	13,5	8,0			
13	16	26	268	1,95	16	223	2,30	68,44	13,6	8,0			
14	17	29	245	2,30	17	204	2,75	62,69	13,6	8,0			
17	20	33	214	2,65	20	178	3,15	54,83	13,7	8,0			
18	22	36	194	2,90	22	162	3,50	49,73	13,5	8,0	HU 60C 3A 71-04F	29	142
7,2	8,7	15	491	0,85	7,2	491	0,85	221,48	**	8,0			
8,0	9,7	16	442	0,95	8,7	409	1,00	182,17	**	8,0			
9,3	11	19	380	1,10	9,7	368	1,10	164,06	**	8,0			
11	13	21	330	1,25	11	317	1,30	142,18	4,8	8,0			
12	15	25	287	1,35	13	275	1,50	123,30	6,4	8,0	HU 60A 3A 80-06E	33	134
14	16	27	262	1,55	15	239	1,60	73,56	6,8	8,0			
15	18	30	239	1,70	16	218	1,85	66,91	7,0	8,0			
17	20	34	209	1,95	18	199	2,05	61,28	7,2	8,0			
19	22	37	190	2,15	20	174	2,30	53,60	7,4	8,0			
20	25	41	173	2,35	22	158	2,55	48,61	7,5	8,0			
24	29	48	147	2,75	25	144	2,80	44,39	7,6	8,0			
10	12	20	353	0,80	29	123	3,30	37,64	7,7	8,0	HU 55C 3A 71-04F	27	142
13	15	25	280	0,95	9,9	359	0,80	160,11	**	5,6			
14	17	28	252	1,10	12	294	0,95	131,70	6,1	5,6	HU 55A 3A 80-06E	30	134
16	20	33	217	0,90	15	234	1,15	72,00	6,9	5,6			
18	22	37	193	1,40	17	210	1,30	64,79	7,1	5,6	HU 55A 3A 71-04F	26	134
20	24	41	173	1,60	20	181	1,10	80,81	7,3	5,6			
23	27	45	157	1,75	22	161	1,70	72,00	7,5	5,6			
25	30	49	144	1,90	24	144	1,90	64,79	7,6	5,6			
28	34	56	126	2,15	27	131	2,10	58,79	7,7	5,6			
31	37	62	114	2,40	28	120	2,30	53,71	7,7	5,6			
34	41	68	103	2,65	30	120	2,30	53,71	7,7	5,6			
18	21	35	202	0,90	34	105	2,60	46,94	7,8	5,6	HU 50A 3A 71-04F	21	134
20	24	39	180	1,00	37	95	2,90	42,42	7,8	5,6			
22	26	44	162	1,15	41	86	3,15	38,60	7,9	5,6			
24	29	48	147	1,25	21	168	1,10	75,56	4,2	5,6			
26	32	53	134	1,35	24	150	1,20	67,32	5,0	5,6			
30	36	60	117	1,55	26	135	1,35	60,58	5,5	5,6			
33	40	67	106	1,70	29	123	1,50	54,97	5,8	5,6			
37	44	73	97	1,90	32	112	1,65	50,22	5,9	5,6			
44	53	88	80	2,25	36	98	1,85	43,89	6,1	5,6			
49	58	97	73	2,50	40	88	2,05	39,67	6,1	5,6			
56	67	111	64	2,85	44	80	2,25	36,09	6,2	5,6			
					53	67	2,70	30,03	5,9	5,6			
					58	61	3,00	27,20	5,7	5,6			
					67	53	3,40	23,80	5,4	5,6			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,37 \text{ kW} / 0,50 \text{ HP}$ (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,37 - 0,44 - 0,74 kW					60 Hz 0,37 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)		 (IE1)	m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
					29	123	0,85	55,30	**	3,3	HU 40A 3A 71-04F	17	134
27	32	53	133	0,80	32	111	0,95	49,64	**	3,3			
29	35	59	120	0,85	35	100	1,00	44,92	2,2	3,3			
32	39	65	109	0,95	39	91	1,10	40,92	3,1	3,3			
37	44	74	96	1,05	44	80	1,30	35,64	3,5	3,3			
41	49	82	86	1,20	49	72	1,40	32,08	3,7	3,3			
45	55	91	78	1,30	55	65	1,55	29,08	3,8	3,3			
55	66	110	64	1,60	66	53	1,90	23,92	3,9	3,3			
61	74	123	58	1,75	74	48	2,10	21,54	3,9	3,3			
71	85	141	50	1,95	85	42	2,35	18,67	3,6	3,3			
82	98	163	43	2,10	98	36	2,50	16,19	3,4	3,3			
97	116	194	36	2,35	116	30	2,80	13,61	3,2	3,3			
114	137	229	31	2,55	137	26	3,10	11,55	3,0	3,3	HU 40S 3A 71-04F	17	134
135	163	271	26	2,85	163	22	3,40	9,75	2,8	3,3			
162	195	325	22	3,10	195	18	3,75	8,13	2,7	3,3			
91	109	182	39	2,30	109	32	2,75	14,51	3,3	3,3			
105	126	210	34	2,50	126	28	3,00	12,57	3,1	3,3			
121	145	242	29	2,75	145	24	3,25	10,90	3,0	3,3			
144	173	288	25	3,05	173	20	3,65	9,17	2,8	3,3	HG 51E 3A 71-04F	14	132
170	204	339	21	3,35	204	17	4,00	7,78	2,6	3,3			
201	241	402	18	3,65	241	15	4,40	6,57	2,5	3,3			
241	289	482	15	4,05	289	12	4,85	5,48	2,3	3,2			
119	143	238	30	0,95	143	25	1,10	11,11	3,7	5,5			
133	160	267	27	1,40	160	22	1,70	9,90	3,7	5,4	HG 41E 3A 71-04F	12	132
148	178	296	24	2,00	178	20	2,40	8,91	3,5	5,3			
163	196	327	22	2,60	196	18	3,15	8,08	3,4	5,1			
179	215	358	20	3,10	215	16	3,75	7,39	3,2	5,0			
205	245	409	17	3,90	245	14	4,70	6,46	3,1	4,9			
149	178	297	24	1,00	178	20	1,20	8,89	2,6	5,1			
167	201	334	21	1,40	201	18	1,65	7,90	2,6	4,9			
186	223	372	19	1,75	223	16	2,10	7,09	2,6	4,8			
206	247	411	17	2,20	247	14	2,60	6,42	2,6	4,7			
226	271	452	16	2,60	271	13	3,10	5,85	2,6	4,6			
259	311	519	14	3,20	311	11	3,80	5,09	2,6	4,5			
288	346	576	12	3,75	346	10	4,50	4,58	2,5	4,4			
318	381	636	11	4,35	381	9	5,20	4,15	2,4	4,3			
386	464	773	9	5,25	464	8	6,30	3,42	2,3	4,0			
429	515	858	8	5,85	515	7	7,00	3,08	2,2	3,9			
495	594	990	7	6,75	594	6	8,10	2,67	2,0	3,8			
571	685	1142	6	7,80	685	5	9,35	2,31	1,9	3,6			
679	815	1358	5	9,25	815	4	11,10	1,94	1,8	3,5			
800	960	1600	4	10,90	960	4	13,05	1,65	1,7	3,3			
948	1137	1895	4	12,65	1137	3	15,15	1,39	1,6	3,1			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 0,55 kW / 0,75 HP (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,55 - 0,66 - 1,1 kW					60 Hz 0,55 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 IE1	m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
1,0	1,2	2,0	4727	1,10	1,2	3939	1,30	1412,81	35,9	74,0	HG 130D 3A 80-04E	230	152
1,2	1,4	2,4	3907	1,30	1,4	3256	1,55	1175,64	44,8	74,0			
1,3	1,6	2,6	3592	1,40	1,6	2993	1,70	1064,73	47,5	74,0			
1,5	1,8	3,0	3081	1,65	1,8	2567	1,95	931,64	51,0	74,0			
1,3	1,5	2,5	3674	0,85	1,4	3640	0,85	1239,40	**	66,0	HG 110D 3A 80-04E	160	152
1,4	1,7	2,9	3404	0,90	1,5	3061	1,00	1122,48	11,5	66,0			
1,6	2,0	3,3	2961	1,05	1,7	2837	1,10	982,17	17,8	66,0			
1,9	2,3	3,8	2473	1,25	2,0	2467	1,25	859,40	24,3	66,0			
2,2	2,7	4,5	2118	1,45	2,3	2061	1,50	732,73	29,1	66,0			
2,5	3,0	5,0	2101	1,45	2,7	1765	1,70	631,39	30,9	66,0			
2,7	3,3	5,5	1945	1,55	3,0	1751	1,75	373,10	30,9	66,0	HG 110C 3A 80-06F	156	146
3,0	3,6	6,0	1751	1,75	3,3	1621	1,90	339,08	31,3	66,0			
3,5	4,2	7,0	1501	2,00	3,6	1459	2,10	310,30	31,8	66,0			
					4,2	1251	2,40	266,00	32,3	66,0			
2,5	3,0	5,0	2101	1,00	2,7	1990	0,80	627,27	21,7	42,0	HU 85C 3A 80-04E	80	144
2,8	3,4	5,6	1876	1,10	3,0	1751	1,15	558,90	25,0	42,0			
3,1	3,7	6,2	1694	1,20	3,4	1563	1,30	502,96	27,1	42,0			
3,4	4,1	6,8	1545	1,30	3,7	1412	1,45	456,34	28,6	42,0			
3,9	4,6	7,7	1347	1,50	4,1	1287	1,60	416,90	29,6	42,0			
4,3	5,1	8,6	1222	1,65	4,6	1122	1,80	364,39	30,8	42,0			
4,7	5,6	9,4	1118	1,80	5,1	1018	2,00	329,32	31,4	42,0			
5,7	6,8	11	921	2,20	5,6	931	2,15	299,64	31,9	42,0			
6,2	7,5	13	847	2,40	6,8	768	2,65	249,34	32,6	42,0			
7,1	8,6	14	740	2,75	7,5	706	2,85	225,82	32,9	42,0			
8,2	9,8	16	641	3,15	8,6	616	3,25	197,59	33,2	42,0	HU 80C 3A 80-04E	70	144
					9,8	534	3,75	172,89	33,4	42,0			
3,0	3,6	6,0	1751	0,80	2,9	1824	0,80	584,62	**	42,0			
3,3	4,0	6,6	1592	0,90	3,2	1621	0,90	520,89	**	42,0			
3,6	4,4	7,3	1459	1,00	3,6	1459	1,00	468,76	4,8	42,0			
4,2	5,0	8,3	1251	1,15	4,0	1326	1,10	425,31	11,2	42,0			
4,6	5,5	9,2	1142	1,25	4,4	1216	1,20	388,54	14,3	42,0			
5,0	6,1	10	1051	1,35	5,0	1042	1,35	339,61	16,8	42,0			
6,1	7,3	12	861	1,65	5,5	952	1,50	306,92	17,4	42,0			
6,7	8,0	13	784	1,80	6,1	875	1,60	279,27	17,9	42,0			
7,7	9,2	15	682	2,10	7,3	718	2,00	232,39	18,6	42,0			
8,8	11	18	597	2,35	8,0	653	2,15	210,46	18,9	42,0			
10	12	21	510	2,75	9,2	568	2,50	184,15	19,2	42,0	HU 70C 3A 80-04E	49	144
12	14	24	441	3,20	11	497	2,85	161,14	19,4	42,0			
5,0	6,0	9,9	1051	0,80	12	425	3,30	137,39	19,6	42,0			
5,5	6,6	11	955	0,85	14	368	3,85	118,39	19,8	42,0			
6,6	7,9	13	796	1,05	5,4	973	0,85	314,12	**	6,1			
7,2	8,7	15	730	1,10	6,0	875	0,95	283,89	**	6,1			
8,3	9,9	17	633	1,30	6,6	796	1,05	258,31	**	6,1			
9,5	11	19	553	1,45	7,9	663	1,25	214,94	9,2	6,1			
11	13	22	473	1,70	8,7	608	1,35	194,67	10,8	6,1	HU 70A 3A 80-06F	48	136
13	16	26	407	2,00	9,9	527	1,55	170,33	12,0	6,1			
14	17	29	365	2,20	11	461	1,75	149,04	12,5	6,1			
16	19	32	332	2,45	13	394	2,05	127,07	12,9	6,1			
17	21	35	304	2,65	16	339	2,40	109,50	13,1	6,1			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,55 \text{ kW} / 0,75 \text{ HP}$ (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,55 - 0,66 - 1,1 kW					60 Hz 0,55 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 (IE1)	m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
					7,5	706	0,80	226,56	7,5	8,0	HU 65C 3A 80-04E	40	142
7,6	9,1	15	691	0,85	9,1	576	1,00	186,35	11,6	8,0			
8,4	10	17	625	0,90	10	521	1,10	167,82	12,0	8,0			
9,7	12	19	541	1,05	12	451	1,25	145,44	12,5	8,0			
11	13	22	469	1,20	13	391	1,45	126,13	12,9	8,0			
12	15	25	424	0,95	15	353	1,10	75,25	13,1	8,0	HU 65A 3A 80-06F	40	134
14	16	27	386	1,35	16	322	1,60	68,44	13,2	8,0			
15	18	30	355	1,60	18	296	1,90	62,69	13,3	8,0			
17	20	34	309	1,85	20	257	2,20	54,83	13,5	8,0			
19	23	38	281	1,40	23	234	1,65	75,25	13,1	8,0	HU 65A 3A 80-04E	39	134
21	25	41	255	2,05	25	212	2,45	68,44	12,8	8,0			
23	27	45	233	2,40	27	195	2,90	62,69	12,5	8,0			
26	31	51	204	2,75	31	170	3,30	54,83	12,0	8,0			
9,9	12	20	531	0,80	10	509	0,80	164,06	**	8,0	HU 60C 3A 80-04E	33	142
11	14	23	461	0,90	12	442	0,95	142,18	**	8,0			
					14	384	1,05	123,30	**	8,0	HU 60A 3A 80-06F	34	134
13	15	25	417	0,90	15	347	1,10	73,56	**	8,0			
14	17	28	378	1,10	17	315	1,30	66,91	5,0	8,0			
15	18	30	346	1,20	18	288	1,40	61,28	6,2	8,0			
17	21	35	304	1,35	21	253	1,60	53,60	6,6	8,0			
19	23	38	274	1,40	23	228	1,65	73,56	6,9	8,0	HU 60A 3A 80-04E	33	134
21	25	42	249	1,65	25	207	1,95	66,91	7,1	8,0			
23	28	46	228	1,80	28	190	2,15	61,28	7,3	8,0			
26	32	53	200	2,05	32	166	2,45	53,60	7,5	8,0			
29	35	58	181	2,25	35	151	2,70	48,61	7,6	8,0			
32	38	64	165	2,45	38	138	2,95	44,39	7,6	8,0			
38	45	75	140	2,90	45	117	3,45	37,64	7,7	8,0			
16	19	32	332	0,85	16	339	0,80	72,00	1,8	5,6	HU 55A 3A 80-06F	31	134
					17	304	0,90	64,79	5,8	5,6			
20	24	39	268	1,00	19	277	1,00	58,79	6,3	5,6	HU 55A 3A 80-04E	30	134
22	26	44	241	1,15	24	223	1,20	72,00	7,0	5,6			
24	29	48	219	1,25	26	201	1,35	64,79	7,2	5,6			
26	32	53	200	1,40	29	182	1,50	58,79	7,3	5,6			
30	36	60	175	1,55	32	166	1,65	53,71	7,5	5,6			
33	40	67	158	1,75	36	146	1,90	46,94	7,6	5,6			
37	44	73	144	1,90	38	132	2,05	42,42	7,7	5,6			
44	53	88	120	2,30	40	120	2,30	38,60	7,7	5,6			
49	58	97	108	2,50	53	100	2,75	32,12	7,8	5,6			
55	67	111	95	2,85	58	90	3,00	29,09	7,9	5,6			
					67	79	3,45	25,46	7,9	5,6	HU 50A 3A 80-04E	25	134
23	28	47	225	0,80	22	234	0,80	75,56	**	5,6			
26	31	51	204	0,90	25	209	0,90	67,32	**	5,6			
28	34	56	187	1,00	28	188	1,00	60,58	3,0	5,6			
32	39	64	164	1,15	31	170	1,10	54,97	4,1	5,6			
36	43	71	148	1,25	34	156	1,20	50,22	4,8	5,6			
39	47	78	134	1,35	39	136	1,35	43,89	5,5	5,6			
47	56	94	112	1,65	43	123	1,50	39,67	5,7	5,6			
52	62	104	101	1,80	47	112	1,65	36,09	5,8	5,6			
59	71	119	89	2,05	56	93	1,95	30,03	5,9	5,6			
68	81	135	78	2,35	62	84	2,15	27,20	5,7	5,6			
79	95	159	66	2,75	71	74	2,45	23,80	5,4	5,6			
					81	65	2,80	20,83	5,2	5,6			
					95	55	3,30	17,76	4,9	5,6			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 0,55 kW / 0,75 HP (IE1)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,55 - 0,66 - 1,1 kW					60 Hz 0,55 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)		 IE1	m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
40	48	79	133	0,80	41	127	0,80	40,92	**	3,3	HU 40A 3A 80-04E	21	134
44	53	88	120	0,85	48	111	0,95	35,64	**	3,3			
49	58	97	108	0,95	53	100	1,05	32,08	2,2	3,3			
59	71	118	89	1,15	58	90	1,15	29,08	2,5	3,3			
66	79	131	80	1,25	71	74	1,35	23,92	2,9	3,3			
76	91	151	70	1,40	79	67	1,50	21,54	3,1	3,3			
87	105	174	60	1,50	91	58	1,70	18,67	3,2	3,3			
104	124	207	51	1,70	105	50	1,80	16,19	3,4	3,3			
122	147	244	43	1,85	124	42	2,05	13,61	3,3	3,3			
145	174	289	36	2,05	147	36	2,20	11,55	3,0	3,3			
174	208	347	30	2,25	174	30	2,45	9,75	2,9	3,3	HU 40S 3A 80-04E	21	134
97	117	194	54	1,65	208	25	2,70	8,13	2,7	3,3			
112	135	224	47	1,80	97	45	2,00	14,51	3,3	3,3			
129	155	259	41	1,95	112	39	2,20	12,57	3,2	3,3			
154	185	308	34	2,20	129	34	2,35	10,90	3,0	3,3			
181	218	363	29	2,40	154	28	2,65	9,17	2,8	3,3			
215	258	430	24	2,65	181	24	2,90	7,78	2,6	3,3			
258	309	515	20	2,90	215	20	3,15	6,57	2,5	3,2	HU 60E 3A 80-04E	25	134
120	144	241	44	1,40	258	17	3,50	5,48	2,3	3,0			
132	159	264	40	2,05	120	36	1,65	11,73	6,5	10,7			
144	173	289	36	2,40	132	33	2,45	10,67	6,3	10,4			
165	198	330	32	3,10	144	30	2,90	9,77	6,1	10,2			
182	218	364	29	3,75	165	27	3,70	8,55	5,8	9,8	HG 51E 3A 80-04E	18	132
199	239	399	26	4,40	182	24	4,50	7,75	5,6	9,5			
142	171	285	37	1,05	199	22	5,25	7,08	5,4	9,3			
158	190	317	33	1,45	142	34	0,80	11,11	2,8	5,0			
174	209	349	30	1,90	158	31	1,25	9,90	2,9	4,9			
191	229	382	28	2,25	174	28	1,70	8,91	3,0	4,8			
219	262	437	24	2,80	191	25	2,25	8,08	3,0	4,7			
242	290	483	22	3,40	219	23	2,70	7,39	3,0	4,7	HG 41E 3A 80-04E	16	132
266	319	531	20	3,90	242	20	3,35	6,46	3,0	4,5			
179	214	357	29	1,00	266	18	4,05	5,83	3,0	4,4			
199	239	398	26	1,25	179	16	4,70	5,31	2,9	4,3			
220	264	440	24	1,55	199	28	0,85	8,89	1,8	4,5			
241	289	482	22	1,85	220	25	1,20	7,90	1,9	4,5			
277	332	554	19	2,30	241	22	1,50	7,09	2,0	4,4			
308	369	615	17	2,70	277	20	1,90	6,42	2,0	4,3			
339	407	679	15	3,15	308	18	2,25	5,85	2,1	4,2			
413	495	825	13	3,80	339	16	2,75	5,09	2,1	4,1			
458	550	917	11	4,20	413	14	3,25	4,58	2,1	4,0			
529	635	1058	10	4,85	458	13	3,75	4,15	2,2	4,0			
610	732	1220	9	5,60	529	11	4,55	3,42	2,1	3,8			
725	870	1450	7	6,65	610	10	5,05	3,08	2,1	3,7			
855	1026	1709	6	7,85	725	8	5,80	2,67	2,1	3,6			
					855	7	6,70	2,31	2,0	3,4			
						6	8,00	1,94	1,8	3,3			
						5	9,40	1,65	1,7	3,1			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 0,75 \text{ kW} / 1,0 \text{ HP}$ (IE2)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,75 - 0,90 - 1,5 kW					60 Hz 0,75 kW				bei/at 50 Hz (F _q =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
1,1	1,3	2,2	5788	1,40	1,3	4824	1,70	1272,00	60,9	106,0	HG 133D 3B 80-04F	HG 133D 3C 80-04F	305	154
1,2	1,5	2,4	5273	1,55	1,5	4394	1,85	1152,00	63,7	106,0				
1,4	1,7	2,8	4473	1,80	1,7	3728	2,15	1008,00	67,4	106,0				
1,0	1,2	2,0	6526	0,80	1,2	5438	0,95	1412,81	**	74,0	HG 130D 3B 80-04F	HG 130D 3C 80-04F	231	152
1,2	1,4	2,4	5405	0,95	1,4	4504	1,15	1175,64	24,4	74,0				
1,3	1,6	2,6	4969	1,05	1,6	4141	1,25	1064,73	32,5	74,0				
1,5	1,8	3,0	4280	1,20	1,8	3567	1,45	931,64	41,2	74,0				
1,7	2,1	3,5	3753	1,35	2,1	3128	1,60	815,18	46,2	74,0				
2,0	2,4	4,1	3157	1,60	2,4	2631	1,95	695,03	50,5	74,0				
2,4	2,8	4,7	2593	1,95	2,8	2161	2,35	598,91	53,7	74,0				
					1,7	3908	0,80	982,17	**	66,0	HG 110D 3B 80-04F	HG 110D 3C 80-04F	161	152
					2,0	3406	0,90	859,40	**	66,0				
1,9	2,3	3,8	3421	0,90	2,3	2851	1,10	732,73	17,5	66,0				
2,2	2,7	4,5	2936	1,05	2,7	2447	1,25	631,39	24,6	66,0	HG 110C 3B 90S/L-06E	HG 110C 3C 90S/L-06E	161	146
2,5	3,0	5,0	2865	1,05	3,0	2388	1,30	373,10	25,4	66,0				
2,7	3,3	5,5	2653	1,15	3,3	2211	1,40	339,08	27,6	66,0				
3,0	3,6	6,0	2388	1,30	3,6	1990	1,55	310,30	29,8	66,0				
3,5	4,2	7,0	2046	1,50	4,2	1705	1,80	266,00	31,1	66,0	HG 110C 3B 80-04F	HG 110C 3C 80-04F	156	146
3,8	4,5	7,6	1885	1,60	4,5	1571	1,95	373,10	31,5	66,0				
4,2	5,0	8,3	1705	1,80	5,0	1421	2,15	339,08	31,9	66,0				
4,5	5,5	9,1	1592	1,90	5,5	1326	2,30	310,30	32,1	66,0				
5,3	6,4	11	1351	2,25	6,4	1126	2,70	266,00	32,6	66,0				
5,8	7,0	12	1235	2,45	7,0	1029	2,95	242,84	32,7	66,0				
6,6	7,9	13	1085	2,80	7,9	904	3,35	213,39	33,0	66,0				
					3,0	2388	0,85	558,90	12,7	42,0	HU 85C 3B 80-04F	HU 85C 3C 80-04F	81	144
2,8	3,4	5,6	2558	0,80	3,4	2132	0,95	502,96	19,1	42,0				
3,1	3,7	6,2	2310	0,90	3,7	1925	1,05	456,34	22,7	42,0				
3,4	4,1	6,8	2107	0,95	4,1	1756	1,15	416,90	25,0	42,0				
3,9	4,6	7,7	1837	1,10	4,6	1530	1,35	364,39	27,5	42,0				
4,3	5,1	8,6	1666	1,25	5,1	1388	1,45	329,32	28,8	42,0				
4,7	5,6	9,4	1524	1,35	5,6	1270	1,60	299,64	29,7	42,0				
5,7	6,8	11	1257	1,60	6,8	1047	1,95	249,34	31,2	42,0				
6,2	7,5	13	1155	1,75	7,5	963	2,10	225,82	31,7	42,0				
7,1	8,6	14	1009	2,00	8,6	841	2,40	197,59	32,3	42,0				
8,2	9,8	16	873	2,30	9,8	728	2,75	172,89	32,8	42,0	HU 80C 3B 80-04F	HU 80C 3C 80-04F	71	144
9,6	12	19	746	2,70	12	622	3,25	147,41	33,2	42,0				
					4,0	1809	0,80	425,31	**	42,0				
					4,4	1658	0,85	388,54	**	42,0				
4,2	5,0	8,3	1705	0,85	5,0	1421	1,00	339,61	7,3	42,0				
4,6	5,5	9,2	1557	0,90	5,5	1298	1,10	306,92	12,1	42,0				
5,0	6,1	10	1433	1,00	6,1	1194	1,20	279,27	14,8	42,0				
6,1	7,3	12	1174	1,20	7,3	978	1,45	232,39	17,3	42,0				
6,7	8,0	13	1069	1,35	8,0	891	1,60	210,46	17,8	42,0				
7,7	9,2	15	930	1,55	9,2	775	1,85	184,15	18,4	42,0				
8,8	11	18	814	1,75	11	678	2,10	161,14	18,8	42,0	HU 70C 3B 80-04F	HU 70C 3C 80-04F	50	144
10	12	21	695	2,05	12	579	2,45	137,39	19,2	42,0				
12	14	24	602	2,35	14	502	2,80	118,39	19,4	42,0				
14	17	28	515	2,75	17	429	3,30	101,47	19,6	42,0				
					7,9	904	0,90	214,94	**	6,1				
7,2	8,7	15	995	0,85	8,7	829	1,00	194,67	**	6,1				
8,3	9,9	17	863	0,95	9,9	719	1,15	170,33	6,9	6,1				
9,5	11	19	754	1,10	11	628	1,30	149,04	10,3	6,1				
11	13	22	645	1,25	13	538	1,50	127,07	11,9	6,1				
13	16	26	555	1,45	16	463	1,75	109,50	12,4	6,1				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.


¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 0,75 kW / 1,0 HP **IE2**

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,75 - 0,90 - 1,5 kW					60 Hz 0,75 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
										IE2	IE3	m kg		
14	17	29	501	1,60	17	417	1,95	64,71	12,7	6,1	HU 70A 3B 90S/L-06E	HU 70A 3C 90S/L-06E	52	136
16	19	32	456	1,80	19	380	2,15	58,81	12,9	6,1				
17	21	34	416	1,95	21	347	2,35	53,81	13,1	6,1				
20	24	40	356	2,25	24	297	2,70	46,13	13,3	6,1				
22	26	44	329	2,45	26	274	2,95	64,71	13,4	6,1	HU 70A 3B 80-04F	HU 70A 3C 80-04F	48	136
24	29	48	298	2,70	29	249	3,25	58,81	13,5	6,1				
26	31	52	273	2,95	31	228	3,55	53,81	13,6	6,1				
					15	485	0,80	75,25	12,3	8,0	HU 65A 3B 90S/L-06E	HU 65A 3C 90S/L-06E	45	134
14	16	27	531	1,00	16	442	1,20	68,44	12,6	8,0				
15	18	30	484	1,20	18	403	1,40	62,69	12,8	8,0				
17	20	34	424	1,35	20	353	1,60	54,83	13,1	8,0				
19	23	38	383	1,05	23	319	1,25	75,25	12,8	8,0	HU 65A 3B 80-04F	HU 65A 3C 80-04F	40	134
21	25	41	348	1,50	25	290	1,80	68,44	12,5	8,0				
23	27	45	318	1,80	27	265	2,15	62,69	12,2	8,0				
26	31	51	279	2,05	31	232	2,45	54,83	11,7	8,0				
28	34	57	252	2,25	34	210	2,70	49,73	11,4	8,0				
31	37	62	230	2,45	37	192	2,95	45,41	11,1	8,0				
37	44	73	196	2,90	44	163	3,45	38,50	10,6	8,0				
					15	474	0,80	73,56	**	8,0	HU 60A 3B 90S/L-06E	HU 60A 3C 90S/L-06E	39	134
14	17	28	519	0,80	17	433	0,95	66,91	**	8,0				
15	18	30	474	0,85	18	395	1,05	61,28	**	8,0				
17	21	35	414	1,00	21	345	1,20	53,60	**	8,0				
19	23	38	373	1,05	23	311	1,25	73,56	5,3	8,0	HU 60A 3B 80-04F	HU 60A 3C 80-04F	34	134
21	25	42	339	1,20	25	283	1,45	66,91	6,2	8,0				
23	28	46	311	1,30	28	260	1,55	61,28	6,6	8,0				
26	32	53	272	1,50	32	227	1,80	53,60	6,9	8,0				
29	35	58	247	1,65	35	206	1,95	48,61	7,1	8,0				
32	38	64	225	1,80	38	188	2,15	44,39	7,3	8,0				
38	45	75	191	2,10	45	159	2,55	37,64	7,5	8,0				
41	49	82	174	2,35	49	145	2,80	34,26	7,6	8,0				
47	56	93	154	2,60	56	128	3,15	30,32	7,7	8,0				
53	64	106	135	3,00	64	113	3,55	26,66	7,8	8,0				
22	26	44	329	0,85	24	305	0,90	72,00	5,8	5,6	HU 55A 3B 80-04F	HU 55A 3C 80-04F	31	134
24	29	48	298	0,95	26	274	1,00	64,79	6,4	5,6				
26	32	53	272	1,00	29	249	1,10	58,79	6,7	5,6				
30	36	60	239	1,15	32	227	1,20	53,71	6,9	5,6				
33	40	67	216	1,30	36	199	1,40	46,94	7,2	5,6				
37	44	73	196	1,40	40	180	1,55	42,42	7,4	5,6				
44	53	88	163	1,70	44	164	1,70	38,60	7,5	5,6				
49	58	97	148	1,85	53	136	2,00	32,12	7,6	5,6				
55	67	111	129	2,10	58	123	2,20	29,09	7,7	5,6				
63	76	127	113	2,40	67	108	2,55	25,46	7,8	5,6				
74	89	149	97	2,80	76	94	2,90	22,27	7,8	5,6				
					89	80	3,40	18,99	7,9	5,6				
					31	232	0,80	54,97	**	5,6	HU 50A 3B 80-04F	HU 50A 3C 80-04F	27	134
					34	212	0,85	50,22	**	5,6				
32	39	64	223	0,85	39	186	1,00	43,89	3,2	5,6				
36	43	71	202	0,90	43	168	1,10	39,67	4,0	5,6				
39	47	78	183	1,00	47	153	1,20	36,09	4,3	5,6				
47	56	94	153	1,20	56	127	1,45	30,03	4,6	5,6				
52	62	104	138	1,35	62	115	1,60	27,20	4,8	5,6				
59	71	119	121	1,50	71	101	1,80	23,80	4,9	5,6				
68	81	135	106	1,75	81	88	2,05	20,83	5,0	5,6				
79	95	159	90	2,00	95	75	2,40	17,76	5,0	5,6				
92	111	184	78	2,35	111	65	2,80	15,30	4,7	5,6				
108	129	215	67	2,75	129	56	3,25	13,11	4,4	5,6				

$P_N = 0,75 \text{ kW} / 1,0 \text{ HP}$ (IE2)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 0,75 - 0,90 - 1,5 kW					60 Hz 0,75 kW				bei/at 50 Hz (F _q =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
					58	123	0,85	29,08	**	3,3	HU 40A 3B 80-04F	HU 40A 3C 80-04F	22	134
59	71	118	121	0,85	71	101	1,00	23,92	1,3	3,3				
66	79	131	109	0,95	79	91	1,10	21,54	1,7	3,3				
76	91	151	95	1,05	91	79	1,25	18,67	2,0	3,3				
87	105	174	82	1,10	105	69	1,35	16,19	2,3	3,3				
104	124	207	69	1,25	124	58	1,50	13,61	2,6	3,3				
122	147	244	59	1,35	147	49	1,65	11,55	2,8	3,3				
145	174	289	50	1,50	174	41	1,80	9,75	2,9	3,3				
174	208	347	41	1,65	208	34	2,00	8,13	2,7	3,3				
97	117	194	74	1,20	117	61	1,45	14,51	2,3	3,3	HU 40S 3B 80-04F	HU 40S 3C 80-04F	22	134
112	135	224	64	1,35	135	53	1,60	12,57	2,5	3,3				
129	155	259	55	1,45	155	46	1,75	10,90	2,7	3,3				
154	185	308	47	1,60	185	39	1,95	9,17	2,8	3,3				
181	218	363	40	1,75	218	33	2,10	7,78	2,7	3,2				
215	258	430	33	1,95	258	28	2,35	6,57	2,5	3,1				
258	309	515	28	2,15	309	23	2,55	5,48	2,3	2,9	HU 60E 3B 80-04F	HU 60E 3C 80-04F	27	132
120	144	241	60	1,05	144	50	1,25	11,73	6,7	10,3				
132	159	264	54	1,50	159	45	1,80	10,67	6,5	10,0				
144	173	289	50	1,80	173	41	2,15	9,77	6,2	9,8				
165	198	330	43	2,30	198	36	2,75	8,55	5,9	9,5				
182	218	364	39	2,75	218	33	3,30	7,75	5,7	9,3				
199	239	399	36	3,20	239	30	3,85	7,08	5,5	9,1				
235	282	470	30	4,30	282	25	5,20	6,00	5,2	8,7	HG 51E 3B 80-04F	HG 51E 3C 80-04F	20	132
158	190	317	45	1,05	171	42	0,90	9,90	2,1	4,5				
174	209	349	41	1,40	190	38	1,25	8,91	2,2	4,4				
191	229	382	38	1,65	209	34	1,65	8,08	2,3	4,4				
219	262	437	33	2,05	229	31	2,00	7,39	2,4	4,3				
242	290	483	30	2,50	262	27	2,50	6,46	2,5	4,2				
266	319	531	27	2,90	290	25	3,00	5,83	2,5	4,2				
319	383	639	22	3,90	319	22	3,45	5,31	2,6	4,1				
353	423	705	20	4,30	383	19	4,70	4,417	2,6	3,9	HG 41E 3B 80-04F	HG 41E 3C 80-04F	18	132
403	483	806	18	4,90	423	17	5,15	4,00	2,6	3,9				
					483	15	5,90	3,50	2,5	3,8				
					214	33	0,90	7,90	1,1	4,0				
199	239	398	36	0,95	239	30	1,10	7,09	1,3	4,0				
220	264	440	33	1,15	264	27	1,40	6,42	1,4	3,9				
241	289	482	30	1,35	289	25	1,65	5,85	1,5	3,9				
277	332	554	26	1,70	332	22	2,00	5,09	1,6	3,8				
308	369	615	23	2,00	369	19	2,40	4,58	1,7	3,8				
339	407	679	21	2,30	407	18	2,75	4,15	1,7	3,7				
413	495	825	17	2,80	495	14	3,35	3,42	1,8	3,6				
458	550	917	16	3,10	550	13	3,70	3,08	1,8	3,5				
529	635	1058	14	3,55	635	11	4,30	2,67	1,8	3,4				
610	732	1220	12	4,10	732	10	4,95	2,31	1,8	3,3				
725	870	1450	10	4,90	870	8	5,85	1,94	1,8	3,2				
855	1026	1709	8	5,75	1026	7	6,90	1,65	1,8	3,0				
1012	1215	2025	7	6,65	1215	6	8,00	1,39	1,6	2,9				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 1,1 kW / 1,5 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz					
1,1	1,3	2,2	kW		1,1 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			m kg	
1,1	1,4	2,3	8648	0,95	1,4	7207	1,15	1272,00	34,2	106,0	HG 133D 3B 90S/L-04E	HG 133D 3C 90S/L-04E	310	154
1,3	1,5	2,5	7258	1,15	1,5	6048	1,35	1152,00	50,3	106,0				
1,4	1,7	2,9	6725	1,20	1,7	5605	1,45	1008,00	54,7	106,0				
1,6	2,0	3,3	5837	1,40	2,0	4864	1,65	882,00	60,7	106,0				
1,9	2,3	3,9	4865	1,65	2,3	4054	2,00	752,00	65,7	106,0				
2,2	2,7	4,5	4149	1,95	2,7	3458	2,35	648,00	68,7	106,0				
1,2	1,5	2,5	8025	0,65	1,5	6688	0,75	1175,64	**	74,0	HG 130D 3B 90S/L-04E	HG 130D 3C 90S/L-04E	236	152
					1,6	5709	0,90	1064,73	**	74,0				
1,6	1,9	3,1	5970	0,85	1,9	4975	1,05	931,64	**	74,0				
1,8	2,1	3,6	5285	0,95	2,1	4404	1,15	815,18	26,9	74,0				
2,1	2,5	4,2	4493	1,15	2,5	3744	1,35	695,03	38,9	74,0				
2,4	2,9	4,8	3907	1,30	2,9	3256	1,55	598,91	44,8	74,0				
2,8	3,4	5,6	3315	1,55	3,4	2762	1,85	513,35	49,5	74,0	HG 110C 3B 90S/L-06F	HG 110C 3C 100L-06D	163	146
3,3	4,0	6,6	2783	1,80	4,0	2320	2,20	437,91	52,7	74,0				
					3,0	3502	0,90	373,10	**	66,0				
2,7	3,3	5,5	3891	0,80	3,3	3242	0,95	339,08	**	66,0				
3,0	3,6	6,0	3502	0,90	3,6	2918	1,05	310,30	15,9	66,0				
3,5	4,2	7,0	3001	1,00	4,2	2501	1,20	266,00	23,8	66,0				
3,9	4,7	7,8	2694	1,15	4,7	2245	1,35	373,10	27,2	66,0	HG 110C 3B 90S/L-04E	HG 110C 3C 90S/L-04E	161	146
4,3	5,1	8,6	2443	1,25	5,1	2036	1,50	339,08	29,4	66,0				
4,7	5,6	9,3	2235	1,35	5,6	1863	1,65	310,30	30,5	66,0				
5,5	6,5	11	1910	1,60	6,5	1592	1,90	266,00	31,4	66,0				
6,0	7,2	12	1751	1,75	7,2	1459	2,10	242,84	31,8	66,0				
6,8	8,2	14	1545	1,95	8,2	1287	2,35	213,39	32,2	66,0				
7,6	9,1	15	1382	2,20	9,1	1152	2,65	190,73	32,5	66,0	HU 85C 3B 90S/L-04E	HU 85C 3C 90S/L-04E	86	144
8,8	11	18	1194	2,55	11	995	3,05	165,64	32,8	66,0				
10	12	20	1051	2,90	12	875	3,45	145,57	33,0	66,0				
					4,2	2501	0,80	416,90	7,9	42,0				
4,0	4,8	8,0	2626	0,80	4,8	2189	0,95	364,39	17,9	42,0				
4,4	5,3	8,8	2388	0,85	5,3	1990	1,05	329,32	21,7	42,0				
4,8	5,8	9,7	2189	0,95	5,8	1824	1,10	299,64	24,1	42,0	HU 80C 3B 90S/L-04E	HU 80C 3C 90S/L-04E	76	144
5,8	7,0	12	1811	1,15	7,0	1509	1,35	249,34	27,7	42,0				
6,4	7,7	13	1641	1,25	7,7	1368	1,50	225,82	29,0	42,0				
7,3	8,8	15	1439	1,40	8,8	1199	1,70	197,59	30,2	42,0				
8,4	10	17	1251	1,60	10	1042	1,95	172,89	31,3	42,0				
9,8	12	20	1072	1,90	12	893	2,25	147,41	32,1	42,0				
11	14	23	921	2,20	14	768	2,65	127,02	32,6	42,0	HU 70C 3B 90S/L-04E	HU 70C 3B 90S/L-04E	55	144
13	16	27	790	2,55	16	658	3,05	108,88	33,1	42,0				
16	19	31	673	3,00	19	561	3,60	92,88	33,4	40,6				
					5,7	1863	0,80	306,92	**	42,0				
6,2	7,5	13	1694	0,85	6,2	1683	0,85	279,27	**	42,0				
6,9	8,3	14	1522	0,95	8,3	1269	1,15	210,46	12,9	42,0				
7,9	9,4	16	1330	1,10	9,4	1108	1,30	184,15	16,3	42,0	HU 80C 3B 90S/L-04E	HU 80C 3C 90S/L-04E	76	144
9,0	11	18	1167	1,20	11	973	1,45	161,14	17,3	42,0				
11	13	21	991	1,45	13	826	1,70	137,39	18,1	42,0				
12	15	25	861	1,65	15	718	2,00	118,39	18,6	42,0				
14	17	29	735	1,95	17	612	2,30	101,47	19,1	42,0				
17	20	34	625	2,25	20	521	2,70	86,56	19,4	41,5				
20	23	39	539	2,60	23	449	3,15	74,28	19,6	39,9	HU 70C 3B 90S/L-04E	HU 70C 3B 90S/L-04E	55	144
					10	1030	0,80	170,33	**	6,1				
					12	902	0,90	149,04	**	6,1				
11	14	23	921	0,90	14	768	1,05	127,07	3,7	6,1				
13	16	27	796	1,05	16	663	1,25	109,50	9,2	6,1				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 1,1 \text{ kW} / 1,5 \text{ HP}$

IE2


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 1,1 - 1,3 - 2,2 kW					60 Hz 1,1 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
14	17	29	735	1,10	17	612	1,35	64,71	10,7	6,1	HU 70A 3B 90S/L-06F	HU 70A 3C 100L-06D	54	136
16	19	32	669	1,20	19	558	1,45	58,81	11,7	6,1				
17	21	34	611	1,35	21	509	1,60	53,81	12,1	6,1				
20	24	40	523	1,55	24	436	1,85	46,13	12,6	6,1				
22	27	45	469	1,75	27	391	2,05	64,71	12,9	6,1	HU 70A 3B 90S/L-04E	HU 70A 3C 90S/L-04E	53	136
25	30	49	425	1,90	30	354	2,30	58,81	13,1	6,1				
27	32	54	391	2,05	32	325	2,50	53,81	13,2	6,1				
31	38	63	335	2,40	38	279	2,90	46,13	13,4	6,1				
34	41	69	305	2,65	41	254	3,15	42,12	13,5	6,1				
39	47	78	268	3,00	47	223	3,60	37,01	13,6	6,1				
15	18	30	710	0,80	16	648	0,80	68,44	9,7	8,0	HU 65A 3B 90S/L-06F	HU 65A 3C 100L-06D	47	134
17	20	34	622	0,95	18	591	0,95	62,69	11,3	8,0				
19	22	37	565	1,00	20	518	1,10	54,83	12,1	8,0				
21	25	42	496	1,05	23	454	0,85	75,25	12,2	8,0	HU 65A 3B 90S/L-04E	HU 65A 3C 90S/L-04E	45	134
23	28	46	455	1,25	25	413	1,25	68,44	11,9	8,0				
26	32	53	398	1,45	28	379	1,50	62,69	11,6	8,0				
29	35	58	360	1,60	32	332	1,70	54,83	11,3	8,0				
32	38	64	329	1,75	35	300	1,90	49,73	11,0	8,0				
38	45	75	279	2,05	38	274	2,05	45,41	10,7	8,0				
41	50	83	254	2,25	45	232	2,45	38,50	10,2	8,0				
47	56	94	224	2,50	50	211	2,65	35,05	10,0	8,0				
53	64	106	197	2,85	56	187	3,00	31,01	9,6	8,0	HU 60A 3B 90S/L-04E	HU 60A 3C 90S/L-04E	39	134
22	26	43	484	0,85	64	165	3,45	27,27	9,3	8,0				
24	28	47	443	0,95	24	444	0,85	73,56	**	8,0				
27	33	54	388	1,05	26	403	1,00	66,91	**	8,0				
30	36	60	353	1,15	28	369	1,10	61,28	**	8,0				
33	39	65	321	1,25	33	323	1,25	53,60	4,2	8,0				
39	46	77	273	1,50	36	294	1,40	48,61	6,1	8,0				
42	51	85	248	1,65	39	268	1,50	44,39	6,5	8,0				
48	57	96	220	1,85	46	227	1,80	37,64	6,9	8,0				
54	65	109	193	2,10	51	207	1,95	34,26	7,1	8,0				
63	76	126	167	2,40	57	183	2,20	30,32	7,3	8,0				
72	87	145	145	2,75	65	161	2,50	26,66	7,5	8,0				
31	37	62	340	0,80	76	139	2,90	23,00	7,6	8,0	HU 55A 3B 90S/L-04E	HU 55A 3C 90S/L-04E	36	134
34	41	68	307	0,90	87	121	3,30	20,07	7,7	8,0				
38	45	75	279	1,00	30	354	0,80	58,79	**	5,6				
45	54	90	233	1,20	32	324	0,85	53,71	4,1	5,6				
50	60	100	211	1,30	37	283	1,00	46,94	6,2	5,6				
57	68	114	184	1,50	41	256	1,10	42,42	6,6	5,6				
65	78	130	161	1,70	45	233	1,20	38,60	6,9	5,6				
76	92	153	138	2,00	54	194	1,40	32,12	7,2	5,6				
89	106	177	119	2,30	60	176	1,55	29,09	7,4	5,6				
103	124	207	102	2,70	68	154	1,80	25,46	7,5	5,6				
					78	134	2,05	22,27	7,7	5,6				
					92	115	2,40	18,99	7,8	5,6				
					106	99	2,75	16,36	7,8	5,6				
					124	85	3,20	14,03	7,8	5,6				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 1,1 kW / 1,5 HP
IE2


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz			m		
1,1 - 1,3 - 2,2 kW					1,1 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	kg	
					44	239	0,80	39,67	**	5,6	HU 50A 3B 90S/L-04E	HU 50A 3C 90S/L-04E	32	134
					48	218	0,85	36,09	**	5,6				
48	58	97	217	0,85	58	181	1,00	30,03	2,5	5,6				
53	64	107	197	0,95	64	164	1,10	27,20	2,9	5,6				
61	73	122	172	1,05	73	144	1,30	23,80	3,2	5,6				
70	84	139	151	1,20	84	126	1,45	20,83	3,5	5,6				
82	98	163	129	1,40	98	107	1,70	17,76	3,8	5,6				
95	114	190	111	1,65	114	92	1,95	15,30	4,0	5,6				
111	133	221	95	1,90	133	79	2,30	13,11	4,1	5,6				
130	156	259	81	2,25	156	68	2,70	11,19	4,2	5,6				
151	181	302	70	2,60	181	58	3,15	9,60	4,0	5,6				
					81	130	0,80	21,54	**	3,3	HU 40A 3B 90S/L-04E	HU 40A 3C 90S/L-04E	27	134
					93	113	0,90	18,67	**	3,3				
90	108	*179	117	0,80	108	98	0,95	16,19	0,6	3,3				
107	128	*213	99	0,90	128	82	1,05	13,61	1,2	3,3				
126	151	*251	84	0,95	151	70	1,15	11,55	1,6	3,2				
149	179	*297	71	1,05	179	59	1,25	9,75	1,9	3,1				
178	214	*357	59	1,15	214	49	1,40	8,13	2,1	3,0				
92	110	183	115	1,60	110	96	1,90	15,85	3,6	5,6	HU 50S 3B 90S/L-04E	HU 50S 3C 90S/L-04E	32	134
101	121	202	104	1,75	121	87	2,10	14,35	3,7	5,6				
116	139	231	91	2,00	139	76	2,40	12,56	3,8	5,6				
132	158	264	80	2,30	158	66	2,75	10,99	3,9	5,6				
155	186	310	68	2,70	186	57	3,20	9,37	4,0	5,6				
180	216	359	58	3,10	216	49	3,70	8,07	3,8	5,4				
210	251	419	50	3,60	251	42	4,35	6,92	3,6	5,2				
246	295	491	43	4,25	295	36	5,05	5,90	3,3	5,0				
286	344	573	37	4,95	344	31	5,90	5,07	3,2	4,8				
332	399	665	32	5,70	399	26	6,85	4,36	3,0	4,6				
90	108	*180	117	0,80	108	97	0,95	16,11	0,3	3,3	HU 40S 3B 90S/L-04E	HU 40S 3C 90S/L-04E	27	134
100	120	*200	105	0,85	120	88	1,05	14,51	0,7	3,2				
115	138	*231	91	0,95	138	76	1,15	12,57	1,1	3,2				
133	160	*266	79	1,05	160	66	1,25	10,90	1,5	3,1				
158	190	*316	66	1,15	190	55	1,35	9,17	1,8	3,1				
186	224	*373	56	1,25	224	47	1,50	7,78	2,0	3,0				
221	265	*442	48	1,35	265	40	1,65	6,57	2,2	2,9				
265	318	*530	40	1,50	318	33	1,80	5,48	2,3	2,8				
136	163	272	77	1,05	148	71	0,85	11,73	5,6	9,5	HU 60E 3B 90S/L-04E	HU 60E 3C 90S/L-04E	32	132
148	178	297	71	1,25	163	64	1,25	10,67	5,6	9,3				
170	204	339	62	1,60	178	59	1,50	9,77	5,7	9,2				
187	225	374	56	1,95	204	52	1,90	8,55	5,7	8,9				
205	246	410	51	2,25	225	47	2,35	7,75	5,7	8,7				
					246	43	2,70	7,08	5,6	8,6				
179	215	359	59	1,00	195	54	0,90	8,91	0,9	3,8	HG 51E 3B 90S/L-04E	HG 51E 3C 90S/L-04E	25	132
196	236	393	53	1,15	215	49	1,15	8,08	1,2	3,8				
225	270	449	47	1,45	236	45	1,40	7,39	1,3	3,8				
249	298	497	42	1,75	270	39	1,75	6,46	1,5	3,7				
273	328	546	38	2,05	298	35	2,10	5,83	1,7	3,7				
328	394	657	32	2,75	328	32	2,45	5,31	1,8	3,7				
363	435	725	29	3,05	394	27	3,30	4,42	1,9	3,6				
414	497	829	25	3,45	435	24	3,65	4,00	2,0	3,5				
474	568	947	22	3,95	497	21	4,15	3,50	2,1	3,5				
555	666	1111	19	4,60	568	18	4,75	3,06	2,1	3,4				
					666	16	5,55	2,61	2,1	3,3				

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 1,1 \text{ kW} / 1,5 \text{ HP}$ (IE2)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz				m kg	
1,1 - 1,3 - 2,2 kW					1,1 kW				(F _o =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					245	43	0,80	7,09	0,1	3,2	HG 41E 3B 90S/L-04E	HG 41E 3C 90S/L-04E	23	132
226	271	*452	46	0,80	271	39	1,00	6,42	0,3	3,3				
248	298	*496	42	0,95	298	35	1,15	5,85	0,5	3,3				
285	342	*570	37	1,20	342	31	1,40	5,09	0,8	3,3				
316	380	*633	33	1,40	380	28	1,70	4,58	0,9	3,3				
349	419	*698	30	1,60	419	25	1,95	4,15	1,0	3,3				
424	509	*849	25	1,95	509	21	2,35	3,42	1,2	3,2				
471	566	*943	22	2,20	566	19	2,60	3,08	1,3	3,2				
544	653	*1088	19	2,50	653	16	3,00	2,67	1,4	3,1				
627	752	*1254	17	2,90	752	14	3,45	2,31	1,4	3,0				
746	895	*1491	14	3,45	895	12	4,10	1,94	1,5	3,0				
879	1055	*1758	12	4,05	1055	10	4,85	1,65	1,5	2,9				

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 1,5 kW / 2,0 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz					
1,5 - 1,8 - 3,0 kW					1,5 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			m kg	
1,1	1,3	2,1	11672	1,20	1,3	9727	1,45	880,24	85,7	106,0	HG 136D 3B 100L-06E	HG 136D 3C 100L-06E	483	154
1,2	1,5	2,5	10634	1,35	1,5	8861	1,60	752,84	91,8	106,0				
1,4	1,6	2,7	9040	1,55	1,6	7533	1,90	688,31	95,6	106,0				
1,5	1,9	3,1	8385	1,70	1,9	6988	2,05	609,44	96,6	106,0				
					1,4	9928	0,85	1272,00	**	106,0	HG 133D 3B 90S/L-04F	HG 133D 3C 90S/L-04F	310	154
					1,5	9082	0,90	1152,00	**	106,0				
1,4	1,7	2,9	9285	0,90	1,7	7737	1,05	1008,00	21,6	106,0				
1,6	2,0	3,3	8091	1,00	2,0	6742	1,20	882,00	41,8	106,0				
1,9	2,3	3,8	6758	1,20	2,3	5631	1,45	752,00	54,4	106,0				
2,2	2,7	4,4	5788	1,40	2,7	4824	1,70	648,00	60,9	106,0				
2,6	3,1	5,2	4838	1,70	3,1	4031	2,00	555,43	65,8	106,0	HG 133C 3B 100L-06E	HG 133C 3C 100L-06E	318	148
2,9	3,4	5,7	4940	1,55	3,4	4116	1,90	327,39	65,4	106,0				
3,4	4,0	6,7	4213	1,90	4,0	3511	2,30	280,00	68,4	106,0				
3,7	4,4	7,3	3872	2,10	4,4	3226	2,50	256,00	69,4	106,0				
4,1	5,0	8,3	3494	2,30	5,0	2912	2,75	226,67	69,9	106,0				
5,0	6,0	9,9	2865	2,80	6,0	2388	3,40	189,33	70,7	106,0	HG 130D 3B 90S/L-04F	HG 130D 3C 90S/L-04F	236	152
2,1	2,5	4,1	6202	0,85	2,5	5169	1,00	695,03	**	74,0				
2,4	2,9	4,8	5405	0,95	2,9	4504	1,15	598,91	24,4	74,0				
2,8	3,4	5,6	4604	1,10	3,4	3837	1,35	513,35	37,5	74,0				
3,1	3,7	6,2	4621	1,10	3,7	3851	1,30	302,58	37,3	74,0				
3,6	4,4	7,3	3979	1,30	4,4	3316	1,55	258,79	44,2	74,0	HG 130C 3B 100L-06E	HG 130C 3C 100L-06E	241	146
4,0	4,8	7,9	3581	1,40	4,8	2984	1,70	236,61	47,5	74,0				
4,5	5,4	9,0	3183	1,60	5,4	2653	1,90	209,50	50,3	74,0				
5,4	6,4	11	2653	1,90	6,4	2211	2,30	174,99	53,4	74,0				
5,9	7,1	12	2428	2,10	7,1	2023	2,50	159,25	54,4	74,0				
6,6	7,9	13	2170	2,35	7,9	1809	2,80	143,44	55,5	74,0				
7,6	9,2	15	1885	2,70	9,2	1571	3,20	122,97	56,6	74,0				
8,7	10	17	1647	3,05	10	1372	3,65	108,44	57,3	74,0				
3,9	4,6	7,7	3673	0,85	4,6	3061	1,00	373,10	11,5	66,0				
4,2	5,1	8,5	3411	0,90	5,1	2842	1,10	339,08	17,7	66,0				
4,6	5,6	9,3	3114	1,00	5,6	2595	1,20	310,30	22,4	66,0				
5,4	6,5	11	2653	1,15	6,5	2211	1,40	266,00	27,6	66,0				
5,9	7,1	12	2428	1,25	7,1	2023	1,50	242,84	29,5	66,0				
6,7	8,1	14	2138	1,45	8,1	1782	1,70	213,39	30,8	66,0				
7,5	9,1	15	1910	1,60	9,1	1592	1,90	190,73	31,4	66,0				
8,7	10	17	1647	1,85	10	1372	2,20	165,64	32,0	66,0				
9,9	12	20	1447	2,10	12	1206	2,50	145,57	32,4	66,0				
12	14	24	1214	2,50	14	1012	3,00	121,85	32,8	66,0				
14	16	27	1061	2,85	16	884	3,40	106,90	33,0	66,0				
5,8	6,9	12	2470	0,85	5,8	2487	0,85	299,64	8,7	42,0	HU 85C 3B 90S/L-04F	HU 85C 3C 90S/L-04F	86	144
6,4	7,7	13	2238	0,90	6,9	2058	1,00	249,34	20,5	42,0				
7,3	8,7	15	1962	1,05	7,7	1865	1,10	225,82	23,5	42,0				
8,3	10	17	1726	1,20	8,7	1635	1,25	197,59	26,4	42,0				
9,8	12	20	1462	1,40	10	1438	1,40	172,89	28,3	42,0				
11	14	23	1268	1,60	12	1218	1,65	147,41	30,1	42,0				
13	16	27	1085	1,85	14	1056	1,90	127,02	31,2	42,0				
16	19	31	924	2,20	16	904	2,25	108,88	32,0	41,5				
18	22	36	791	2,55	19	770	2,60	92,88	32,6	39,9				
21	25	42	682	2,95	22	660	3,05	79,70	33,0	38,4				
					25	568	3,55	68,66	33,3	37,0				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 1,5 \text{ kW} / 2,0 \text{ HP}$

IE2


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 1,5 - 1,8 - 3,0 kW					60 Hz 1,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					8,2	1756	0,80	210,46	**	42,0	HU 80C 3B 90S/L-04F	HU 80C 3C 90S/L-04F	76	144
7,8	9,4	16	1837	0,80	9,4	1530	0,95	184,15	**	42,0				
8,9	11	18	1610	0,90	11	1341	1,05	161,14	10,7	42,0				
11	13	21	1364	1,05	13	1137	1,25	137,39	16,0	42,0				
12	15	24	1174	1,20	15	978	1,45	118,39	17,3	42,0				
14	17	28	1009	1,40	17	841	1,70	101,47	18,1	42,0	HU 80A 3B 100L-06E	HU 80A 3C 100L-06E	83	136
16	19	31	912	1,55	19	760	1,85	59,81	18,5	41,4				
18	22	37	779	1,80	22	649	2,20	51,15	18,9	39,8				
20	24	40	713	2,00	24	594	2,40	46,77	19,1	38,9				
23	27	45	631	2,25	27	526	2,70	41,41	19,4	37,7				
27	33	54	527	2,70	33	439	3,20	34,59	19,6	36,0	HU 70A 3B 90S/L-04F	HU 70A 3C 90S/L-04F	52	136
30	36	60	479	2,95	36	399	3,55	31,48	19,7	35,1				
22	27	45	642	1,25	27	535	1,50	64,71	11,9	6,1				
25	29	49	585	1,40	29	487	1,65	58,81	12,3	6,1				
27	32	54	535	1,50	32	445	1,80	53,81	12,6	6,1				
31	38	62	459	1,75	38	383	2,10	46,13	12,9	6,1	HU 70A 3B 100L-06E	HU 70A 3C 100L-06E	61	136
34	41	68	419	1,95	41	349	2,30	42,12	13,1	6,1				
39	47	78	368	2,20	47	307	2,65	37,01	13,3	6,1				
44	52	87	329	2,45	52	274	2,95	33,08	13,2	6,1				
50	60	100	286	2,80	60	238	3,40	28,73	12,7	6,1				
15	17	29	988	0,85	17	823	1,00	64,71	**	6,1	HU 65A 3B 90S/L-04F	HU 65A 3C 90S/L-04F	45	134
16	19	32	895	0,90	19	746	1,10	58,81	5,4	6,1				
18	21	35	819	1,00	21	682	1,20	53,81	8,5	6,1				
20	25	41	702	1,15	25	585	1,40	46,13	11,4	6,1				
23	28	46	623	0,90	28	519	1,10	62,69	11,1	8,0				
26	32	53	545	1,05	32	454	1,25	54,83	10,8	8,0	HU 60A 3B 90S/L-04F	HU 60A 3C 90S/L-04F	39	134
29	35	58	494	1,15	35	412	1,40	49,73	10,6	8,0				
32	38	63	452	1,25	38	377	1,50	45,41	10,3	8,0				
37	45	75	383	1,50	45	319	1,80	38,50	9,9	8,0				
41	49	82	349	1,65	49	290	1,95	35,05	9,7	8,0				
46	56	93	309	1,85	56	257	2,20	31,01	9,4	8,0	HU 60A 3B 90S/L-04F	HU 60A 3C 90S/L-04F	39	134
53	63	106	271	2,10	63	226	2,50	27,27	9,1	8,0				
61	73	122	234	2,40	73	195	2,90	23,53	8,7	8,0				
70	84	140	204	2,75	84	170	3,30	20,53	8,4	8,0				
27	32	54	533	0,80	28	508	0,80	61,28	**	8,0				
30	36	59	484	0,85	32	444	0,95	53,60	**	8,0	HU 60A 3B 90S/L-04F	HU 60A 3C 90S/L-04F	39	134
32	39	65	442	0,95	39	368	1,10	44,39	**	8,0				
38	46	77	374	1,10	46	312	1,30	37,64	5,2	8,0				
42	50	84	341	1,20	50	284	1,45	34,26	6,2	8,0				
48	57	95	302	1,35	57	251	1,60	30,32	6,7	8,0				
54	65	108	265	1,55	65	221	1,85	26,66	7,0	8,0	HU 60A 3B 90S/L-04F	HU 60A 3C 90S/L-04F	39	134
63	75	125	229	1,75	75	191	2,10	23,00	7,3	8,0				
72	86	144	200	2,05	86	166	2,45	20,07	7,5	8,0				
86	103	171	168	2,40	103	140	2,90	16,84	7,6	8,0				
98	118	197	146	2,75	118	121	3,30	14,64	7,7	8,0				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 1,5 kW / 2,0 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 1,5 - 1,8 - 3,0 kW					60 Hz 1,5 kW				bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
					41	352	0,80	42,42	**	5,6	HU 55A 3B 90S/L-04F	HU 55A 3C 90S/L-04F	36	134
					45	320	0,85	38,60	4,5	5,6				
45	54	90	320	0,85	54	266	1,05	32,12	6,5	5,6				
50	59	99	289	0,95	59	241	1,15	29,09	6,8	5,6				
57	68	113	253	1,10	68	211	1,30	25,46	7,1	5,6				
65	78	129	221	1,25	78	185	1,50	22,27	7,3	5,6				
76	91	152	189	1,45	91	157	1,75	18,99	7,5	5,6				
88	106	176	163	1,70	106	136	2,00	16,36	7,6	5,6				
103	123	205	139	1,95	123	116	2,35	14,03	7,6	5,6				
120	144	241	119	2,30	144	99	2,75	11,97	7,3	5,6				
140	168	281	102	2,65	168	85	3,20	10,27	7,0	5,6				
					64	226	0,80	27,20	**	5,6	HU 50A 3B 90S/L-04F	HU 50A 3C 90S/L-04F	31	134
61	73	121	237	0,80	73	197	0,95	23,80	1,3	5,6				
69	83	138	207	0,90	83	173	1,05	20,83	1,8	5,6				
81	97	162	177	1,05	97	147	1,25	17,76	2,3	5,6				
94	113	188	152	1,20	113	127	1,45	15,30	2,7	5,6				
110	132	220	130	1,40	132	109	1,70	13,11	3,0	5,6				
129	155	257	111	1,65	155	93	1,95	11,19	3,2	5,6				
150	180	300	96	1,90	180	80	2,30	9,60	3,4	5,5				
174	209	348	82	2,20	209	69	2,65	8,27	3,5	5,3				
148	177	*295	97	0,80	150	96	0,85	11,55	0,1	2,9	HU 40A 3B 90S/L-04F	HU 40A 3C 90S/L-04F	27	134
177	213	*354	81	0,85	177	81	0,95	9,75	0,6	2,8				
					213	67	1,05	8,13	1,1	2,8	HU 50S 3B 90S/L-04F	HU 50S 3C 90S/L-04F	31	134
91	109	182	158	1,15	109	131	1,40	15,85	2,1	5,6				
100	120	201	143	1,30	120	119	1,55	14,35	2,4	5,6				
115	138	229	125	1,45	138	104	1,75	12,56	2,7	5,6				
131	157	262	109	1,65	157	91	2,00	10,99	2,9	5,6				
154	184	307	93	1,95	184	78	2,35	9,37	3,1	5,4				
178	214	357	80	2,25	214	67	2,70	8,07	3,2	5,2				
208	250	416	69	2,65	250	57	3,15	6,92	3,3	5,0				
					138	104	0,85	12,57	0,6	2,8	HU 40S 3B 90S/L-04F	HU 40S 3C 90S/L-04F	27	134
157	189	*314	91	0,85	159	90	0,90	10,90	0,0	2,8				
185	222	*370	77	0,90	189	76	1,00	9,17	0,6	2,8				
219	263	*439	65	1,00	222	64	1,10	7,78	1,0	2,7				
263	316	*526	54	1,10	263	54	1,20	6,57	1,3	2,7	HU 70E 3B 90S/L-04F	HU 70E 3C 90S/L-04F	40	132
					316	45	1,35	5,48	1,6	2,6				
135	163	271	106	1,35	163	88	1,60	10,64	7,1	12,0				
149	179	298	96	1,75	179	80	2,10	9,67	7,1	11,8				
163	195	326	88	2,05	195	73	2,45	8,85	7,1	11,5				
190	228	380	75	2,70	228	63	3,20	7,58	6,9	11,1				
208	250	416	69	3,20	250	57	3,80	6,92	6,6	10,9	HU 60E 3B 90S/L-04F	HU 60E 3C 90S/L-04F	31	132
135	162	270	106	0,80	162	88	0,95	10,667	4,3	8,6				
147	177	295	97	0,90	177	81	1,10	9,769	4,4	8,5				
169	202	337	85	1,20	202	71	1,40	8,545	4,6	8,4				
186	223	372	77	1,45	223	64	1,70	7,75	4,7	8,2				
204	244	407	70	1,65	244	59	2,00	7,077	4,8	8,1				
240	288	480	60	2,20	288	50	2,65	6,00	4,9	7,8				
264	316	527	54	2,60	316	45	3,10	5,46	4,9	7,7				


¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 1,5 \text{ kW} / 2,0 \text{ HP}$

(IE2)

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz				m	
1,5 - 1,8 - 3,0 kW					1,5 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	kg		
					214	67	0,85	8,08	0,2	3,1	HG 51E 3B 90S/L-04F	HG 51E 3C 90S/L-04F	24	132
195	234	390	73	0,85	234	61	1,00	7,39	0,1	3,1				
223	268	446	64	1,05	268	54	1,30	6,46	0,5	3,2				
247	296	494	58	1,30	296	48	1,55	5,83	0,7	3,2				
271	326	543	53	1,50	326	44	1,75	5,31	0,9	3,2				
326	391	652	44	2,00	391	37	2,40	4,42	1,2	3,2				
360	432	720	40	2,20	432	33	2,65	4,00	1,3	3,2				
411	494	823	35	2,50	494	29	3,00	3,50	1,5	3,2				
470	564	940	30	2,90	564	25	3,45	3,06	1,6	3,1	HG 41E 3B 90S/L-04F	HG 41E 3C 90S/L-04F	22	132
283	339	*566	51	0,85	296	48	0,85	5,85	0,7	2,6				
314	377	*628	46	1,05	339	42	1,05	5,09	0,3	2,7				
347	416	*693	41	1,20	377	38	1,25	4,58	0,0	2,8				
422	506	*843	34	1,45	416	34	1,40	4,15	0,2	2,8				
468	562	*936	31	1,60	506	28	1,70	3,42	0,5	2,8				
540	648	*1080	27	1,85	562	26	1,90	3,08	0,7	2,8				
623	747	*1245	23	2,10	648	22	2,20	2,67	0,9	2,8				
741	889	*1481	19	2,50	747	19	2,55	2,31	1,0	2,8				
873	1047	*1746	16	2,95	889	16	3,00	1,94	1,1	2,7				
1034	1241	*2068	14	3,40	1047	14	3,55	1,65	1,2	2,7				
					1241	12	4,10	1,39	1,2	2,6				

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich

¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)


* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34

* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage


** ... on request

P_N = 2,2 kW / 3,0 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz				m kg	
2,2 - 2,6 - 4,4 kW					2,2 kW				(F _q =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
1,1	1,3	2,2	17367	0,85	1,3	14472	1,00	880,24	** 106,0	HG 136D 3B 112M-06E	HG 136D 3C 112M-06E	498	154	
1,3	1,5	2,5	14605	1,00	1,5	12171	1,20	752,84	61,3 106,0					
1,4	1,7	2,8	13534	1,05	1,7	11278	1,25	688,31	71,9 106,0					
1,6	1,9	3,1	11769	1,20	1,9	9808	1,45	609,44	85,1 106,0					
1,6	2,0	3,3	11769	1,20	2,0	9808	1,45	880,24	85,1 106,0	HG 136D 3B 100L-04E	HG 136D 3C L100L-04E	488	154	
1,9	2,3	3,8	9810	1,45	2,3	8175	1,75	752,84	94,2 106,0					
2,1	2,5	4,2	8821	1,60	2,5	7351	1,95	688,31	95,9 106,0					
2,4	2,8	4,7	7639	1,85	2,8	6366	2,20	609,44	97,7 106,0					
1,9	2,3	3,8	10075	0,80	2,0	10011	0,80	882,00	** 106,0	HG 133D 3B 100L-04E	HG 133D 3C L100L-04E	323	154	
					2,3	8396	1,00	752,00	** 106,0					
					2,7	7207	1,15	648,00	34,2 106,0					
					3,1	6048	1,35	555,43	50,3 106,0					
2,9	3,5	5,8	7245	1,10	3,5	6037	1,30	327,39	50,4 106,0	HG 133C 3B 112M-06E	HG 133C 3C 112M-06E	333	148	
3,4	4,1	6,8	6179	1,30	4,1	5150	1,60	280,00	58,5 106,0					
3,7	4,5	7,5	5678	1,45	4,5	4732	1,70	256,00	61,6 106,0					
4,2	5,1	8,4	5002	1,60	5,1	4169	1,95	226,67	65,1 106,0					
4,4	5,3	8,8	4775	1,60	5,3	3979	1,95	327,39	66,1 106,0	HG 133C 3B 100L-04E	HG 133C 3C L100L-04E	323	148	
5,1	6,2	10	4120	1,95	6,2	3433	2,35	280,00	68,8 106,0					
5,6	6,7	11	3752	2,15	6,7	3126	2,60	256,00	69,5 106,0					
6,3	7,6	13	3335	2,40	7,6	2779	2,90	226,67	70,1 106,0					
3,2	3,8	6,3	6566	0,80	3,8	5471	0,95	302,58	** 74,0	HG 130C 3B 112M-06E	HG 130C 3C 112M-06E	256	146	
3,7	4,4	7,4	5678	0,90	4,4	4732	1,10	258,79	16,9 74,0					
4,0	4,8	8,1	5253	1,00	4,8	4377	1,15	236,61	27,6 74,0					
4,6	5,5	9,1	4567	1,10	5,5	3806	1,35	209,50	38,0 74,0					
4,7	5,7	9,5	4470	1,15	5,7	3725	1,35	302,58	39,1 74,0	HG 130C 3B 100L-04E	HG 130C 3C L100L-04E	246	146	
5,5	6,7	11	3820	1,35	6,7	3183	1,60	258,79	45,6 74,0					
6,1	7,3	12	3444	1,50	7,3	2870	1,75	236,61	48,5 74,0					
6,8	8,2	14	3090	1,65	8,2	2575	1,95	209,50	50,9 74,0					
8,2	9,8	16	2562	2,00	9,8	2135	2,35	174,99	53,8 74,0					
9,0	11	18	2334	2,15	11	1945	2,60	159,25	54,8 74,0					
10	12	20	2101	2,40	12	1751	2,90	143,44	55,8 74,0					
12	14	23	1796	2,80	14	1496	3,35	122,97	56,9 74,0					
5,4	6,5	11	3891	0,80	5,5	3806	0,80	310,30	** 66,0	HG 110C 3B 100L-04E	HG 110C 3C L100L-04E	174	146	
5,9	7,1	12	3561	0,85	6,5	3242	0,95	266,00	** 66,0					
6,7	8,1	13	3136	1,00	7,1	2968	1,05	242,84	14,6 66,0					
7,5	9,0	15	2801	1,10	8,1	2613	1,15	213,39	22,1 66,0					
8,7	10	17	2415	1,25	9,0	2334	1,30	190,73	26,1 66,0					
9,9	12	20	2122	1,45	10	2012	1,50	165,64	29,6 66,0					
12	14	24	1781	1,70	12	1769	1,70	145,57	30,9 66,0					
13	16	27	1568	1,95	14	1484	2,05	121,85	31,7 66,0					
15	18	30	1382	2,20	16	1307	2,30	106,90	32,2 66,0					
18	22	36	1167	2,60	18	1152	2,65	94,56	32,5 66,0					
21	25	42	991	3,05	22	973	3,10	79,60	32,8 66,0					
8,3	10	17	2531	0,80	25	826	3,65	67,74	33,1 66,0	HU 85C 3B 100L-04E	HU 85C 3C L100L-04E	99	144	
					8,7	2398	0,85	197,59	12,3 42,0					
					10	2109	0,95	172,89	19,5 42,0					
					12	1805	1,15	147,41	24,3 42,0					
					14	1549	1,30	127,02	27,3 41,2					
13	16	26	1592	1,30	16	1326	1,55	108,88	29,3 39,9	HU 85A 3B 112M-06E	HU 85A 3C 112M-06E	108	136	
15	18	30	1410	1,10	18	1175	1,30	64,18	30,4 38,9					
17	21	35	1207	1,55	21	1006	1,90	54,89	31,5 37,6					
19	23	38	1106	1,85	23	921	2,20	50,18	31,9 36,8					
22	26	43	977	2,05	26	814	2,50	44,43	32,4 35,7					
26	31	52	818	2,45	31	681	2,95	37,11	33,0 34,2					
28	34	57	742	2,70	34	619	3,25	33,78	33,2 33,4					

$P_N = 2,2 \text{ kW} / 3,0 \text{ HP}$

IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 2,2 - 2,6 - 4,4 kW					60 Hz 2,2 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					13	1683	0,85	137,39	**	42,0	HU 80C 3B 100L-04E	HU 80C 3C L100L-04E	89	144
12	15	24	1736	0,85	15	1447	1,00	118,39	5,7	42,0				
14	17	28	1490	0,95	17	1242	1,15	101,47	13,6	40,9				
16	19	32	1313	1,10	19	1094	1,30	59,81	16,4	39,8	HU 80A 3B 112M-06E	HU 80A 3C 112M-06E	98	136
19	22	37	1124	1,25	22	936	1,50	51,15	17,5	38,4				
20	25	41	1030	1,40	25	858	1,65	46,77	18,0	37,6				
23	28	46	910	1,55	28	758	1,85	41,41	18,5	36,5				
24	29	48	875	1,60	29	730	1,95	59,81	18,6	36,2				
28	34	56	748	1,90	34	623	2,25	51,15	19,0	34,8				
31	37	61	684	2,05	37	570	2,50	46,77	19,2	34,1				
35	42	69	605	2,35	42	505	2,80	41,41	19,4	33,0				
42	50	83	506	2,80	50	422	3,35	34,59	19,6	31,5				
22	27	44	946	0,85	27	789	1,05	64,71	**	6,1				
24	29	49	861	0,95	29	718	1,15	58,81	7,0	6,1				
27	32	53	787	1,05	32	656	1,25	53,81	9,4	6,1				
31	37	62	676	1,20	37	563	1,45	46,13	11,7	6,1				
34	41	68	616	1,30	41	513	1,60	42,12	12,1	6,1				
39	47	78	541	1,50	47	451	1,80	37,01	12,5	6,1				
43	52	87	484	1,70	52	403	2,00	33,08	12,8	6,1				
50	60	100	420	1,95	60	350	2,30	28,73	12,4	6,1				
57	68	114	370	2,20	68	308	2,60	25,25	11,9	6,1				
68	82	136	309	2,60	82	258	3,15	21,13	11,4	6,1				
77	93	155	271	2,95	93	226	3,55	18,54	10,9	6,1	HU 65A 3B 100L-04E	HU 65A 3C L100L-04E	58	134
29	35	58	727	0,80	31	668	0,85	54,83	9,0	8,0				
32	38	63	665	0,85	35	606	0,95	49,73	9,8	8,0				
37	45	75	563	1,00	38	554	1,05	45,41	9,6	8,0				
41	49	82	514	1,10	45	469	1,20	38,50	9,3	8,0				
46	56	93	454	1,25	49	428	1,35	35,05	9,2	8,0				
46	56	93	454	1,25	56	378	1,50	31,01	8,9	8,0				
53	63	105	399	1,45	63	333	1,70	27,27	8,7	8,0				
61	73	122	344	1,65	73	287	2,00	23,53	8,4	8,0				
70	84	140	301	1,90	84	250	2,25	20,53	8,1	8,0				
83	100	167	252	2,25	100	210	2,70	17,22	7,7	8,0	HU 60A 3B 100L-04E	HU 60A 3C L100L-04E	52	134
96	115	192	219	2,60	115	183	3,10	14,97	7,4	8,0				
109	131	219	192	2,95	131	160	3,50	13,11	7,2	8,0				
42	50	84	501	0,80	46	460	0,90	37,64	**	8,0				
47	57	95	444	0,95	50	418	1,00	34,26	**	8,0				
54	65	108	391	1,05	57	370	1,10	30,32	**	8,0				
62	75	125	337	1,20	65	325	1,25	26,66	3,9	8,0				
72	86	143	294	1,40	75	281	1,45	23,00	6,3	8,0				
72	86	143	294	1,40	86	245	1,65	20,07	6,7	8,0				
85	102	171	247	1,65	102	205	1,95	16,84	7,1	8,0				
98	118	196	214	1,90	118	179	2,25	14,64	7,4	8,0	HU 55A 3B 100L-04E	HU 55A 3C L100L-04E	49	134
112	134	224	188	2,15	134	156	2,60	12,82	7,2	8,0				
135	162	270	155	2,60	162	129	3,10	10,62	6,8	8,0				
					59	355	0,80	29,09	**	5,6				
					68	310	0,90	25,46	5,3	5,6				
64	77	129	326	0,85	77	272	1,00	22,27	6,0	5,6				
76	91	151	278	1,00	91	232	1,20	18,99	6,2	5,6				
88	105	175	240	1,15	105	200	1,40	16,36	6,4	5,6				
102	123	205	205	1,35	123	171	1,60	14,03	6,4	5,6				
120	144	240	175	1,55	144	146	1,85	11,97	6,4	5,6				
140	168	280	150	1,80	168	125	2,20	10,27	6,4	5,6				
162	195	325	130	2,10	195	108	2,55	8,85	6,3	5,4				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 2,2 kW / 3,0 HP

IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz				m kg	
2,2 - 2,6 - 4,4 kW					2,2 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					97	217	0,85	17,76	**	5,4				
94	113	*188	224	0,85	113	187	1,00	15,30	0,5	5,3	HU 50A 3B 100L-04E	HU 50A 3C L100L-04E	44	134
109	131	*219	192	0,95	131	160	1,15	13,11	1,1	5,3				
128	154	*257	164	1,10	154	136	1,35	11,19	1,6	5,2				
150	179	*299	141	1,30	179	117	1,55	9,60	2,0	5,1				
174	208	*347	121	1,50	208	101	1,80	8,27	2,3	4,9				
86	103	172	244	1,65	103	203	2,00	16,65	7,2	8,0	HU 60S 3B 100L-04E	HU 60S 3C L100L-04E	52	134
98	118	196	214	1,90	118	179	2,25	14,64	7,4	8,0				
114	136	227	185	2,20	136	154	2,60	12,63	7,1	8,0				
130	156	260	161	2,50	156	134	3,00	11,02	6,8	8,0				
155	186	310	135	3,00	186	113	3,55	9,25	6,5	7,9				
179	214	357	118	3,40	214	98	4,10	8,04	6,2	7,6				
204	245	408	103	3,90	245	86	4,70	7,04	6,0	7,3				
246	295	492	85	4,70	295	71	5,65	5,83	5,7	6,9				
295	354	589	71	5,65	354	59	6,75	4,87	5,4	6,6				
351	421	702	60	6,70	421	50	8,05	4,09	5,1	6,3				
91	109	*181	232	0,80	109	193	0,95	15,85	0,4	5,1	HU 50S 3B 100L-04E	HU 50S 3C L100L-04E	44	134
100	120	*200	210	0,90	120	175	1,05	14,35	0,1	5,1				
114	137	*229	184	1,00	137	153	1,20	12,56	0,7	5,1				
131	157	*261	161	1,15	157	134	1,35	10,99	1,1	5,0				
153	184	*306	137	1,35	184	114	1,60	9,37	1,6	4,9				
178	213	*356	118	1,55	213	99	1,85	8,07	2,0	4,8				
207	249	*415	101	1,80	249	84	2,15	6,92	2,2	4,7				
243	292	*486	86	2,10	292	72	2,50	5,90	2,4	4,6				
283	340	*567	74	2,45	340	62	2,95	5,07	2,6	4,4				
329	395	*658	64	2,85	395	53	3,40	4,36	2,7	4,3				
140	168	281	150	1,60	168	125	1,95	10,23	9,9	14,7	HU 80E 3B 100L-04E	HU 80E 3C L100L-04E	64	132
164	197	328	128	2,35	197	107	2,80	8,75	9,5	14,2				
179	215	359	117	2,80	215	98	3,35	8,00	9,2	13,9				
203	243	405	104	3,70	243	86	4,40	7,08	8,8	13,5				
243	291	485	87	5,10	291	72	6,15	5,92	8,2	12,9				
267	320	533	79	5,90	320	66	7,10	5,39	7,9	12,6				
296	355	592	71	5,25	355	59	6,30	4,85	7,6	12,3				
345	414	690	61	6,90	414	51	8,30	4,16	7,1	11,8				
135	162	270	156	0,90	162	130	1,10	10,64	5,3	11,0	HU 70E 3B 100L-04E	HU 70E 3C L100L-04E	53	132
148	178	297	142	1,20	178	118	1,40	9,67	5,5	10,8				
162	195	324	130	1,40	195	108	1,70	8,85	5,6	10,7				
189	227	379	111	1,85	227	93	2,20	7,58	5,7	10,4				
207	249	415	101	2,15	249	84	2,60	6,92	5,8	10,2				
236	283	472	89	2,90	283	74	3,45	6,08	5,9	10,0				
264	317	528	80	3,05	317	66	3,65	5,44	5,9	9,7				
304	365	608	69	3,50	365	58	4,20	4,72	5,8	9,4				
346	415	692	61	4,10	415	51	4,90	4,15	5,6	9,1				
168	202	336	125	0,80	202	104	0,95	8,55	2,7	7,3				
185	222	370	113	1,00	222	95	1,15	7,75	3,0	7,3				
203	243	406	104	1,15	243	86	1,35	7,08	3,2	7,2				
239	287	478	88	1,50	287	73	1,80	6,00	3,5	7,1				
263	315	526	80	1,80	315	67	2,15	5,46	3,7	7,0				
297	356	594	71	2,20	356	59	2,65	4,83	3,8	6,9				
338	405	675	62	2,50	405	52	3,00	4,25	3,9	6,8				
391	470	783	54	2,90	470	45	3,45	3,67	4,0	6,6				
448	538	897	47	3,35	538	39	4,00	3,20	4,0	6,4				
535	642	1069	39	4,00	642	33	4,80	2,68	4,0	6,2				
615	738	1230	34	4,60	738	28	5,50	2,33	3,9	6,0				


¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 3,0 \text{ kW} / 4,0 \text{ HP}$

(IE2)


50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 3,0 - 3,6 - 6,0 kW					60 Hz 3,0 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					1,7	15570	0,90	688,31	**	106,0	HG 136D 3B 132S-06E	HG 136D 3C 132S-06E	517	154
1,6	1,9	3,2	16248	0,90	1,9	13540	1,05	609,44	37,5	106,0	HG 136D 3B 100L-04F	HG 136D 3C L100L-04F	488	154
1,6	1,9	3,2	16248	0,90	1,9	13540	1,05	880,24	37,5	106,0				
1,9	2,3	3,8	13599	1,05	2,3	11332	1,25	752,84	71,3	106,0				
2,1	2,5	4,1	12253	1,15	2,5	10211	1,40	688,31	81,9	106,0				
2,3	2,8	4,7	11119	1,30	2,8	9266	1,55	609,44	89,1	106,0				
2,8	3,3	5,6	9040	1,55	3,3	7533	1,90	509,06	95,6	106,0				
3,1	3,7	6,1	8098	1,75	3,7	6748	2,10	463,29	97,1	106,0				
3,4	4,1	6,8	7322	1,95	4,1	6102	2,30	417,29	98,2	106,0				
3,8	4,5	7,5	7539	1,10	4,5	6283	1,30	256,00	47,7	106,0	HG 133C 3B 132S-06E	HG 133C 3C 132S-06E	352	148
4,2	5,1	8,5	6821	1,20	5,1	5685	1,45	226,67	54,0	106,0	HG 133C 3B 100L-04F	HG 133C 3C L100L-04F	323	148
4,3	5,2	8,7	6663	1,15	5,2	5552	1,40	327,39	55,2	106,0				
5,1	6,1	10	5618	1,45	6,1	4681	1,75	280,00	61,9	106,0				
5,5	6,7	11	5209	1,55	6,7	4341	1,85	256,00	64,1	106,0				
6,3	7,5	13	4548	1,80	7,5	3790	2,15	226,67	67,1	106,0				
7,5	9,0	15	3820	2,10	9,0	3183	2,55	189,33	69,4	106,0				
8,2	9,9	17	3494	2,30	9,9	2912	2,75	172,31	69,9	106,0				
9,1	11	18	3148	2,55	11	2624	3,05	155,20	70,4	106,0				
11	13	21	2678	3,00	13	2231	3,60	133,05	70,9	106,0	HG 130C 3B 100L-04F	HG 130C 3C L100L-04F	246	146
4,7	5,6	9,4	6096	0,85	5,6	5080	1,00	302,58	**	74,0				
5,5	6,6	11	5209	1,00	6,6	4341	1,20	258,79	28,4	74,0				
6,0	7,2	12	4775	1,05	7,2	3979	1,30	236,61	35,3	74,0				
6,8	8,1	14	4213	1,20	8,1	3511	1,45	209,50	41,9	74,0				
8,1	9,7	16	3537	1,45	9,7	2948	1,70	174,99	47,9	74,0				
8,9	11	18	3219	1,60	11	2683	1,90	159,25	50,1	74,0				
9,9	12	20	2894	1,75	12	2412	2,10	143,44	52,1	74,0				
12	14	23	2491	2,05	14	2076	2,45	122,97	54,1	74,0	HG 110C 3B 100L-04F	HG 110C 3C L100L-04F	174	146
13	16	26	2187	2,30	16	1823	2,75	108,44	55,5	74,0				
15	18	29	1949	2,60	18	1624	3,10	96,44	56,4	74,0				
7,4	8,9	15	3872	0,80	8,9	3226	0,95	213,39	**	66,0				
8,6	10	17	3331	0,95	10	2776	1,10	190,73	**	66,0				
9,8	12	20	2923	1,05	12	2436	1,25	145,57	24,8	66,0				
12	14	23	2449	1,25	14	2041	1,50	121,85	29,3	66,0				
13	16	27	2154	1,40	16	1795	1,70	106,90	30,8	66,0				
15	18	30	1910	1,60	18	1592	1,90	94,56	31,4	66,0	HU 85C 3B 100L-04F	HU 85C 3C L100L-04F	99	144
18	21	36	1610	1,90	21	1341	2,25	79,60	32,1	66,0				
21	25	42	1364	2,20	25	1137	2,65	67,74	32,5	66,0				
24	29	49	1174	2,60	29	978	3,10	58,10	32,8	65,1				
28	34	57	1012	3,00	34	844	3,60	50,11	33,0	62,5				
11	13	22	2558	0,80	12	2487	0,85	147,41	8,7	39,9				
13	16	26	2204	0,95	13	2132	0,95	127,02	19,1	39,1				
15	18	31	1873	1,10	16	1837	1,10	108,88	23,9	38,1				
18	21	36	1610	1,25	18	1560	1,30	92,88	27,2	37,0				
19	23	38	1500	1,35	23	1250	1,65	50,18	29,9	35,5	HU 85A 3B 100L-04F	HU 85A 3C L100L-04F	98	136
22	26	43	1326	1,55	26	1105	1,85	44,43	30,9	34,6				
22	27	44	1296	1,20	27	1080	1,40	64,18	31,0	34,4				
26	31	52	1106	1,70	31	922	2,05	54,89	31,9	33,2				
28	34	57	1012	2,00	34	844	2,40	50,18	32,3	32,6				
32	38	64	895	2,25	38	746	2,70	44,43	32,7	31,6				
38	46	77	748	2,70	46	623	3,25	37,11	32,9	30,3				
42	50	84	682	2,95	50	568	3,55	33,78	32,1	29,6				
21	25	41	1398	1,05	25	1165	1,25	46,77	15,4	36,3	HU 80A 3B 132S-06E	HU 80A 3C 132S-06E	117	136
23	28	46	1235	1,15	28	1029	1,40	41,41	16,9	35,4				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich
¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)


** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 3,0 kW / 4,0 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾ 3,0 - 3,6 - 6,0 kW					60 Hz 3,0 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
24	29	48	1209	1,20	29	1007	1,40	59,81	17,1	35,2	HU 80A 3B 100L-04F	HU 80A 3C L100L-04F	88	136
28	33	56	1031	1,40	33	859	1,65	51,15	18,0	34,0				
30	36	61	942	1,50	36	785	1,80	46,77	18,3	33,3				
34	41	69	835	1,70	41	696	2,05	41,41	18,7	32,3				
41	49	82	697	2,05	49	581	2,45	34,59	19,2	31,0				
45	54	90	635	2,25	54	529	2,65	31,48	19,3	30,3				
50	60	100	572	2,45	60	477	2,95	28,35	19,5	29,5				
58	70	117	491	2,90	70	409	3,45	24,31	19,7	28,3				
					29	991	0,85	58,81	**	6,1	HU 70A 3B 100L-04F	HU 70A 3C L100L-04F	65	136
					32	904	0,90	53,81	**	6,1				
31	37	62	930	0,90	37	775	1,05	46,13	2,9	6,1				
34	41	67	850	0,95	41	708	1,15	42,12	7,4	6,1				
38	46	77	746	1,10	46	622	1,30	37,01	10,5	6,1				
43	52	86	668	1,20	52	557	1,45	33,08	11,7	6,1				
49	59	99	580	1,40	59	483	1,70	28,73	12,0	6,1				
56	68	113	510	1,60	68	425	1,90	25,25	11,6	6,1				
67	81	134	426	1,90	81	355	2,30	21,13	11,1	6,1				
77	92	153	374	2,15	92	312	2,60	18,54	10,7	6,1				
87	104	173	331	2,45	104	276	2,95	16,40	10,4	6,1				
103	123	206	278	2,90	123	232	3,45	13,80	9,9	6,1				
					44	647	0,90	38,500	8,7	8,0	HU 65A 3B 100L-04F	HU 65A 3C L100L-04F	58	134
41	49	81	707	0,80	49	590	0,95	35,045	8,6	8,0				
46	55	92	626	0,90	55	521	1,10	31,014	8,4	8,0				
52	63	104	550	1,05	63	458	1,25	27,271	8,2	8,0				
60	72	121	474	1,20	72	395	1,45	23,528	8,0	8,0				
69	83	138	414	1,40	83	345	1,65	20,53	7,8	8,0				
82	99	165	348	1,65	99	290	1,95	17,22	7,5	8,0				
95	114	190	302	1,90	114	252	2,25	14,97	7,2	8,0				
108	130	217	265	2,15	130	220	2,55	13,11	7,0	8,0				
131	157	262	219	2,60	157	183	3,10	10,86	6,6	7,9				
					56	510	0,80	30,32	**	8,0	HU 60A 3B 100L-04F	HU 60A 3C L100L-04F	52	134
					64	448	0,90	26,66	**	8,0				
62	74	124	464	0,90	74	387	1,05	23,00	**	8,0				
71	85	142	405	1,00	85	338	1,20	20,07	2,2	8,0				
84	101	169	340	1,20	101	283	1,45	16,84	6,2	8,0				
97	116	194	295	1,40	116	246	1,65	14,64	6,7	8,0				
111	133	222	259	1,55	133	215	1,90	12,82	7,0	8,0				
134	161	268	214	1,90	161	178	2,25	10,62	6,6	8,0				
160	192	320	179	2,25	192	149	2,70	8,87	6,3	7,7				
191	229	381	150	2,70	229	125	3,20	7,45	6,0	7,3				
					90	319	0,85	18,99	4,5	5,6	HU 55A 3B 100L-04F	HU 55A 3C L100L-04F	49	134
87	104	*174	330	0,85	104	275	1,00	16,36	4,8	5,6				
101	122	*203	283	1,00	122	236	1,15	14,03	5,1	5,6				
119	142	*237	241	1,15	142	201	1,35	11,97	5,3	5,5				
138	166	*277	207	1,35	166	173	1,60	10,27	5,4	5,3				
161	193	*321	179	1,55	193	149	1,85	8,85	5,5	5,1				
					130	220	0,85	13,11	**	4,6	HU 50A 3B 100L-04F	HU 50A 3C L100L-04F	44	134
127	152	*254	226	0,80	152	188	1,00	11,19	0,3	4,6				
148	178	*296	194	0,95	178	161	1,15	9,60	0,4	4,6				
172	206	*343	167	1,10	206	139	1,30	8,27	0,9	4,5				

$P_N = 3,0 \text{ kW} / 4,0 \text{ HP}$

(IE2)

50 - 60 - 100 Hz (87 Hz) ¹⁾					60 Hz			i	bei/at 50 Hz				m kg	
3,0 - 3,6 - 6,0 kW					3,0 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
97	116	194	295	1,40	116	246	1,65	14,64	6,7	8,0	HU 60S 3B 100L-04F	HU 60S 3C L100L-04F	52	134
112	135	225	255	1,60	135	212	1,90	12,63	6,8	8,0				
129	155	258	222	1,80	155	185	2,20	11,02	6,6	8,0				
154	184	307	187	2,15	184	155	2,60	9,25	6,3	7,7				
177	212	353	162	2,50	212	135	3,00	8,04	6,1	7,4				
202	242	404	142	2,85	242	118	3,40	7,04	5,9	7,2				
244	292	487	118	3,45	292	98	4,10	5,83	5,6	6,8				
292	350	583	98	4,10	350	82	4,90	4,87	5,3	6,5				
347	417	694	83	4,85	417	69	5,85	4,09	5,0	6,2	HU 50S 3B 100L-04F	HU 50S 3C L100L-04F	44	134
					136	211	0,90	12,56	**	4,4				
129	155	*258	222	0,85	155	185	1,00	10,99	0,9	4,4				
152	182	*303	189	1,00	182	157	1,15	9,37	0,1	4,4				
176	211	*352	163	1,15	211	136	1,35	8,07	0,5	4,4				
205	246	*410	140	1,30	246	116	1,55	6,92	0,9	4,3				
241	289	*481	119	1,55	289	99	1,85	5,90	1,4	4,2				
280	336	*561	102	1,80	336	85	2,15	5,07	1,7	4,1				
325	391	*651	88	2,05	391	73	2,50	4,36	1,9	4,0	HU 80E 3B 100L-04F	HU 80E 3C L100L-04F	64	132
139	167	278	206	1,20	167	172	1,40	10,23	8,1	13,8				
162	195	325	177	1,70	195	147	2,05	8,75	8,3	13,4				
178	213	355	161	2,05	213	135	2,45	8,00	8,4	13,2				
201	241	401	143	2,70	241	119	3,20	7,08	8,5	12,9				
240	288	480	119	3,70	288	99	4,45	5,92	8,5	12,4				
264	317	527	109	4,30	317	91	5,15	5,39	8,1	12,2	HU 70E 3B 100L-04F	HU 70E 3C L100L-04F	53	132
147	176	294	195	0,85	160	179	0,80	10,64	3,2	9,8				
161	193	321	179	1,05	176	163	1,05	9,67	3,6	9,7				
187	225	375	153	1,35	193	149	1,25	8,85	3,9	9,7				
205	246	410	140	1,60	225	127	1,60	7,58	4,3	9,6				
233	280	467	123	2,10	246	116	1,90	6,92	4,4	9,5				
261	313	522	110	2,20	280	102	2,50	6,083	4,7	9,3				
301	361	601	95	2,55	313	91	2,65	5,438	4,8	9,1				
342	411	684	84	3,00	361	79	3,05	4,722	4,9	8,9				
409	491	818	70	3,90	411	70	3,60	4,150	5,0	8,7				
466	559	932	61	4,40	491	58	4,65	3,474	5,0	8,4				
527	632	1054	54	4,90	559	51	5,25	3,048	5,0	8,1				
					632	45	5,85	2,696	4,9	7,9	HU 60E 3B 100L-04F	HU 60E 3C L100L-04F	44	132
201	241	401	143	0,85	220	130	0,85	7,75	0,9	6,2				
237	284	473	121	1,10	241	119	1,00	7,08	1,3	6,3				
260	312	520	110	1,30	284	101	1,30	6,00	1,9	6,3				
294	353	588	98	1,60	312	92	1,55	5,46	2,2	6,3				
334	401	668	86	1,80	353	81	1,90	4,83	2,5	6,2				
387	465	775	74	2,10	401	71	2,15	4,25	2,8	6,2				
444	533	888	65	2,45	465	62	2,50	3,67	3,0	6,1				
529	635	1058	54	2,90	533	54	2,90	3,20	3,2	6,0				
609	730	1217	47	3,35	635	45	3,50	2,68	3,3	5,8				
695	834	1390	41	3,80	730	39	4,00	2,33	3,4	5,7				
839	1007	1678	34	4,55	834	34	4,55	2,04	3,4	5,5				
					1007	28	5,45	1,69	3,5	5,3				

¹⁾ 87 Hz bis Motorbaugröße 100 in 400 V (Δ) möglich

¹⁾ 87 Hz possible up to motor frame size 100 in 400 V (Δ)


* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34

* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage

** ... on request

P_N = 4,0 kW / 5,5 HP
IE2


50 - 60 - 100 Hz 4,0 - 4,8 - 8,0 kW					60 Hz 4,0 kW				bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
					2,0	18239	0,80	880,24	**	106,0	HG 136D 3B 112M-04E	HG 136D 3C 112M-04E	494	154
1,9	2,3	3,8	18318	0,80	2,3	15265	0,95	752,84	**	106,0				
2,1	2,5	4,2	16540	0,85	2,5	13783	1,05	688,31	31,0	106,0				
2,4	2,8	4,7	14384	1,00	2,8	11986	1,20	609,44	63,7	106,0				
2,8	3,4	5,7	12253	1,15	3,4	10211	1,40	509,06	81,9	106,0				
3,1	3,7	6,2	10999	1,30	3,7	9166	1,55	463,29	89,8	106,0				
3,5	4,1	6,9	9682	1,45	4,1	8069	1,75	417,29	94,4	106,0				
4,0	4,8	8,1	8385	1,70	4,8	6988	2,05	357,74	96,6	106,0				
4,6	5,5	9,1	7216	1,95	5,5	6014	2,35	315,48	98,3	106,0				
5,1	6,2	10	6442	2,20	6,2	5368	2,65	280,56	99,3	106,0				
					3,6	9708	0,85	473,81	**	106,0	HG 133D 3B 112M-04E	HG 133D 3C 112M-04E	329	154
3,5	4,2	7,1	9924	0,85	4,2	8270	1,00	406,59	**	106,0				
4,1	4,9	8,2	8437	0,95	4,9	7031	1,15	350,27	37,3	106,0				
					5,3	7235	1,10	327,39	33,7	106,0	HG 133C 3B 112M-04E	HG 133C 3C 112M-04E	329	148
4,4	5,3	8,8	8682	0,90	6,2	6242	1,30	280,00	48,2	106,0				
5,1	6,2	10	7490	1,10	6,8	5685	1,45	256,00	54,0	106,0				
5,6	6,8	11	6821	1,20	7,6	4974	1,65	226,67	59,9	106,0				
6,4	7,6	13	5969	1,35	9,1	4189	1,95	189,33	65,0	106,0				
7,6	9,1	15	5026	1,60	10	3790	2,15	172,31	67,1	106,0				
8,4	10	17	4548	1,80	11	3423	2,35	155,20	68,8	106,0				
9,3	11	19	4108	1,95	13	2948	2,75	133,05	69,8	106,0				
11	13	22	3537	2,30	15	2588	3,10	117,33	70,4	106,0				
12	15	25	3106	2,60	17	2307	3,50	104,35	70,8	106,0				
					5,7	6632	0,80	302,58	**	74,0	HG 130C 3B 112M-04E	HG 130C 3C 112M-04E	252	146
					6,7	5685	0,90	258,79	**	74,0				
6,1	7,3	12	6262	0,80	7,3	5219	1,00	236,61	**	74,0				
6,9	8,2	14	5536	0,95	8,2	4614	1,10	209,50	21,2	74,0				
8,2	9,9	17	4659	1,10	9,9	3882	1,30	174,99	36,8	74,0				
9,0	11	18	4244	1,20	11	3537	1,45	159,25	41,6	74,0				
10	12	20	3820	1,35	12	3183	1,60	143,44	45,6	74,0				
12	14	23	3265	1,55	14	2721	1,85	122,97	49,8	74,0				
13	16	27	2872	1,75	16	2393	2,10	108,44	52,2	74,0				
15	18	30	2564	2,00	18	2136	2,35	96,44	53,8	74,0				
17	20	33	2315	2,20	20	1929	2,60	58,23	54,9	74,0	HG 130A 3B 132M-06F	HG 130A 3C 132M-06F	261	138
18	22	36	2122	2,40	22	1769	2,85	53,32	55,7	74,0				
20	24	40	1900	2,65	24	1584	3,20	47,69	56,5	74,0				
22	27	45	1705	2,95	27	1421	3,55	42,85	57,2	73,5				
					10	3659	0,85	165,64	**	66,0	HG 110C 3B 112M-04E	HG 110C 3C 112M-04E	180	146
9,9	12	20	3859	0,80	12	3215	0,95	145,57	**	66,0				
12	14	24	3237	0,95	14	2698	1,15	121,85	20,6	66,0				
14	16	27	2830	1,10	16	2358	1,30	106,90	25,8	66,0				
15	18	31	2513	1,20	18	2094	1,45	94,56	28,8	66,0				
18	22	36	2110	1,45	22	1759	1,75	79,60	30,9	66,0				
21	26	43	1793	1,70	26	1495	2,05	67,74	31,7	66,0				
25	30	50	1540	1,95	30	1284	2,35	58,10	32,2	63,8				
29	35	58	1331	2,30	35	1109	2,75	50,11	32,6	61,5				
33	40	66	1151	2,65	40	959	3,15	43,39	32,9	59,1				
					16	2412	0,85	108,88	11,8	35,7	HU 85C 3B 112M-04E	HU 85C 3C 112M-04E	105	144
16	19	31	2465	0,85	19	2054	1,00	92,88	20,6	35,0				
18	22	36	2110	0,95	22	1759	1,15	79,70	24,9	34,2				
21	25	42	1819	1,10	25	1516	1,35	68,66	27,6	33,3				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 4,0 \text{ kW} / 5,5 \text{ HP}$

(IE2)


50 - 60 - 100 Hz 4,0 - 4,8 - 8,0 kW					60 Hz 4,0 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
22	27	45	1705	0,90	27	1421	1,10	64,18	28,5	32,9	HU 85A 3B 112M-04E	HU 85A 3C 112M-04E	104	136
26	32	53	1458	1,30	32	1215	1,55	54,89	30,1	32,0				
29	34	57	1331	1,55	34	1109	1,85	50,18	30,8	31,4				
32	39	65	1179	1,70	39	983	2,05	44,43	31,6	30,6				
39	47	78	985	2,05	47	820	2,45	37,11	32,4	29,4				
43	51	85	897	2,25	51	747	2,70	33,78	31,6	28,8	HU 80A 3B 132M-06F	HU 80A 3C 132M-06F	123	136
21	25	41	1863	0,80	25	1553	0,95	46,77	**	34,7				
23	28	46	1647	0,90	28	1372	1,05	41,41	9,6	33,9				
24	29	48	1585	0,90	29	1321	1,10	59,81	11,4	33,7				
28	34	56	1355	1,05	34	1129	1,25	51,15	16,1	32,7				
31	37	62	1240	1,15	37	1034	1,40	46,77	16,9	32,1	HU 80A 3B 112M-04E	HU 80A 3C 112M-04E	94	136
35	42	70	1098	1,30	42	915	1,55	41,41	17,6	31,3				
42	50	83	918	1,55	50	765	1,85	34,59	18,4	30,1				
46	55	92	836	1,70	55	697	2,05	31,48	18,7	29,4				
51	61	102	752	1,90	61	627	2,25	28,35	19,0	28,7				
59	71	119	645	2,20	71	538	2,65	24,31	19,3	27,7	HU 70A 3B 112M-04E	HU 70A 3C 112M-04E	71	136
					38	1020	0,80	46,13	**	6,1				
					41	931	0,90	42,12	**	6,1				
39	47	78	982	0,85	47	818	1,00	37,01	**	6,1				
44	52	87	878	0,95	52	732	1,10	33,08	6,3	6,1				
50	60	100	762	1,05	60	635	1,30	28,73	10,1	6,1	HU 70A 3B 112M-04E	HU 70A 3C 112M-04E	71	136
57	68	114	670	1,20	68	558	1,45	25,25	11,1	6,1				
68	82	136	561	1,45	82	467	1,75	21,13	10,7	6,1				
78	93	155	492	1,65	93	410	2,00	18,54	10,3	6,1				
88	105	176	435	1,85	105	363	2,25	16,40	10,0	6,1				
104	125	209	366	2,20	125	305	2,65	13,80	9,6	6,1	HU 65A 3B 112M-04E	HU 65A 3C 112M-04E	64	134
					56	686	0,85	31,01	6,6	8,0				
53	63	106	723	0,80	63	603	0,95	27,27	7,3	8,0				
61	73	122	624	0,90	73	520	1,10	23,53	7,4	8,0				
70	84	140	545	1,05	84	454	1,25	20,53	7,3	8,0				
84	100	167	457	1,25	100	381	1,50	17,22	7,1	8,0	HU 65A 3B 112M-04E	HU 65A 3C 112M-04E	64	134
96	115	192	397	1,45	115	331	1,70	14,97	6,9	8,0				
110	132	220	348	1,65	132	290	1,95	13,11	6,7	7,9				
133	159	265	288	1,95	159	240	2,35	10,86	6,4	7,6				
159	191	318	241	2,35	191	201	2,80	9,07	6,1	7,3				
					75	509	0,80	23,00	**	8,0	HU 60A 3B 112M-04E	HU 60A 3C 112M-04E	58	134
72	86	*144	533	0,80	86	444	0,95	20,07	**	8,0				
86	103	*171	447	0,90	103	372	1,10	16,84	**	8,0				
98	118	*197	388	1,05	118	324	1,25	14,64	4,2	8,0				
112	135	*225	340	1,20	135	283	1,45	12,82	6,2	8,0				
136	163	*271	282	1,45	163	235	1,75	10,62	6,4	7,7	HU 60A 3B 112M-04E	HU 60A 3C 112M-04E	58	134
162	195	*325	235	1,75	195	196	2,05	8,87	6,1	7,4				
193	232	*387	198	2,05	232	165	2,45	7,45	5,8	7,1				
					123	310	0,90	14,03	3,5	5,1				
120	144	*241	317	0,90	144	264	1,05	11,97	4,0	5,1				
140	168	*281	272	1,00	168	227	1,20	10,27	4,3	5,0	HU 55A 3B 112M-04E	HU 55A 3C 112M-04E	55	134
163	195	*326	235	1,20	195	196	1,40	8,85	4,5	4,8				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 4,0 kW / 5,5 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz 4,0 - 4,8 - 8,0 kW					60 Hz 4,0 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
93	112	186	410	2,00	112	342	2,35	15,45	9,8	6,1	HU 70S 3B 112M-04E	HU 70S 3C 112M-04E	71	136
111	134	223	343	2,35	134	286	2,80	12,93	9,3	6,1				
127	152	254	301	2,70	152	251	3,20	11,34	9,0	6,1				
144	172	287	266	3,05	172	222	3,65	10,03	8,7	6,1				
171	205	341	224	3,60	205	187	4,30	8,45	8,3	6,1				
200	240	401	191	4,20	240	159	5,05	7,19	7,9	6,1				
234	280	467	164	4,90	280	136	5,90	6,17	7,6	6,1				
271	325	542	141	5,70	325	118	6,85	5,32	7,3	6,1				
313	375	626	122	6,50	375	102	7,75	4,60	7,0	6,1				
378	453	756	101	7,20	453	84	8,60	3,81	6,6	6,1				
98	118	*197	388	1,05	118	324	1,25	14,64	4,2	8,0	HU 60S 3B 112M-04E	HU 60S 3C 112M-04E	58	134
114	137	*228	335	1,20	137	279	1,45	12,63	6,3	7,8				
131	157	*261	292	1,40	157	244	1,65	11,02	6,3	7,6				
156	187	*312	245	1,65	187	204	2,00	9,25	6,1	7,3				
179	215	*358	213	1,90	215	178	2,30	8,04	5,9	7,1				
205	246	*409	187	2,15	246	156	2,60	7,04	5,7	6,9				
247	296	*494	155	2,60	296	129	3,15	5,83	5,4	6,6				
296	355	*591	129	3,10	355	108	3,75	4,87	5,2	6,3				
352	423	*704	108	3,70	423	90	4,45	4,09	4,9	6,0				
141	169	282	271	0,90	169	226	1,10	10,23	5,9	12,6	HU 80E 3B 112M-04E	HU 80E 3C 112M-04E	70	132
165	198	329	232	1,30	198	193	1,55	8,75	6,4	12,4				
180	216	360	212	1,55	216	177	1,85	8,00	6,7	12,2				
203	244	407	188	2,05	244	157	2,45	7,08	6,9	12,0				
243	292	487	157	2,85	292	131	3,40	5,92	7,2	11,7				
267	321	535	143	3,25	321	119	3,90	5,39	7,3	11,5				
297	356	594	129	2,90	356	107	3,50	4,85	7,3	11,3				
346	416	693	110	3,85	416	92	4,60	4,16	7,4	10,9				
163	195	326	235	0,80	179	214	0,80	9,67	1,3	8,4	HU 70E 3B 112M-04E	HU 70E 3C 112M-04E	59	132
190	228	380	201	1,00	195	196	0,95	8,85	1,8	8,4				
208	250	416	184	1,20	228	168	1,20	7,58	2,5	8,5				
237	284	473	161	1,60	250	153	1,45	6,92	2,8	8,5				
265	318	530	144	1,70	284	134	1,90	6,08	3,2	8,4				
305	366	610	125	1,95	318	120	2,00	5,44	3,5	8,3				
347	416	694	110	2,30	366	104	2,35	4,72	3,8	8,2				
415	498	829	92	2,95	416	92	2,75	4,15	4,0	8,1				
473	567	945	81	3,35	498	77	3,55	3,47	4,2	7,9				
534	641	1068	72	3,75	567	67	4,00	3,05	4,3	7,7				
635	762	1269	60	4,30	641	60	4,45	2,70	4,3	7,5				
746	895	1491	51	4,90	762	50	5,15	2,27	4,3	7,2				
869	1043	1739	44	5,40	895	43	5,85	1,93	4,3	7,0				
					1043	37	6,50	1,66	4,1	6,7				
240	288	*480	159	0,85	288	133	1,00	6,00	0,1	5,3	HU 60E 3B 112M-04E	HU 60E 3C 112M-04E	50	132
264	316	*527	145	1,00	316	121	1,20	5,46	0,5	5,3				
298	358	*596	128	1,25	358	107	1,45	4,83	1,0	5,4				
339	407	*678	113	1,40	407	94	1,65	4,25	1,5	5,4				
393	471	*786	97	1,60	471	81	1,90	3,67	1,9	5,4				
450	540	*900	85	1,85	540	71	2,25	3,20	2,2	5,4				
537	644	*1073	71	2,20	644	59	2,65	2,68	2,5	5,3				
617	741	*1234	62	2,55	741	52	3,05	2,33	2,7	5,2				
705	846	*1409	54	2,90	846	45	3,50	2,04	2,8	5,1				
851	1021	*1702	45	3,45	1021	37	4,15	1,69	2,9	5,0				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34


** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 5,5 \text{ kW} / 7,5 \text{ HP}$

IE2

50 - 60 - 100 Hz 5,5 - 6,6 - 11 kW					60 Hz 5,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					2,9	16685	0,85	609,44	**	106,0	HG 136D 3B 132S-04E	HG 136D 3C 132S-04E	526	154
2,9	3,4	5,7	16435	0,90	3,4	13696	1,05	509,06	33,5	106,0				
3,2	3,8	6,3	14864	0,95	3,8	12386	1,15	463,29	58,4	106,0				
3,5	4,2	7,0	13534	1,05	4,2	11278	1,25	417,29	71,9	106,0				
4,1	4,9	8,2	11459	1,25	4,9	9549	1,50	357,74	87,1	106,0				
4,6	5,6	9,3	10150	1,40	5,6	8459	1,70	315,48	93,6	106,0				
5,2	6,2	10	8905	1,60	6,2	7421	1,90	280,56	95,8	106,0				
6,1	7,4	12	7498	1,90	7,4	6248	2,25	238,26	97,9	106,0				
7,1	8,6	14	6349	2,25	8,6	5291	2,65	204,71	99,4	106,0				
8,2	9,9	17	5418	2,60	9,9	4515	3,15	177,46	99,5	106,0				
8,6	10	17	6108	2,30	10	5090	2,80	169,39	97,3	106,0	HG 136C 3B 132S-04E	HG 136C 3C 132S-04E	506	148
9,4	11	19	5588	2,55	11	4656	3,05	155,12	95,1	106,0				
11	13	21	5002	2,80	13	4169	3,40	138,74	92,4	106,0				
5,7	6,8	11	9215	0,90	6,8	7679	1,05	256,00	23,4	106,0	HG 133C 3B 132S-04E	HG 133C 3C 132S-04E	361	148
6,4	7,7	13	8207	1,00	7,7	6839	1,20	226,67	40,4	106,0				
7,7	9,3	15	6821	1,20	9,3	5685	1,45	189,33	54,0	106,0				
8,5	10	17	6179	1,30	10	5150	1,60	172,31	58,5	106,0				
9,4	11	19	5588	1,45	11	4656	1,75	155,20	62,1	106,0				
11	13	22	4775	1,70	13	3979	2,05	133,05	66,1	106,0				
12	15	25	4236	1,90	15	3530	2,30	117,33	68,3	106,0				
14	17	28	3752	2,15	17	3126	2,60	104,35	69,5	103,8				
17	20	33	3183	2,55	20	2653	3,05	88,62	70,3	99,5				
19	23	38	2736	2,95	23	2280	3,55	76,14	70,8	95,7				
8,3	10	17	6328	0,80	8,4	6253	0,80	209,50	**	74,0	HG 130C 3B 132S-04E	HG 130C 3C 132S-04E	284	146
9,2	11	18	5709	0,90	10	5274	0,95	174,99	**	74,0				
10	12	20	5150	1,00	11	4758	1,10	159,25	15,9	74,0				
12	14	24	4414	1,15	12	4291	1,20	143,44	29,5	74,0				
14	16	27	3891	1,30	14	3678	1,40	122,97	39,8	74,0				
15	18	30	3478	1,45	16	3242	1,55	108,44	45,0	74,0				
18	21	36	2951	1,70	18	2899	1,75	96,44	48,3	74,0				
21	25	42	2537	2,00	21	2459	2,05	81,90	51,7	74,0				
24	29	48	2198	2,30	25	2115	2,40	70,37	53,9	73,4				
25	30	50	2093	2,40	29	1831	2,75	61,00	55,4	70,9				
25	30	50	2093	2,40	30	1744	2,90	58,23	55,8	70,0	HG 130A 3B 132S-04E	HG 130A 3C 132S-04E	264	138
27	33	55	1917	2,65	33	1597	3,15	53,32	56,5	68,4				
31	37	61	1717	2,95	37	1430	3,50	47,69	57,1	66,5				
14	16	27	3834	0,80	14	3648	0,85	121,85	**	66,0	HG 110C 3B 132S-04E	HG 110C 3C 132S-04E	212	146
15	19	31	3411	0,90	16	3195	0,95	106,90	4,0	66,0				
18	22	37	2870	1,05	19	2842	1,10	94,56	17,7	66,0				
21	25	42	2501	1,15	22	2392	1,30	79,60	25,4	66,0	HG 110A 3B 132S-04E	HG 110A 3C 132S-04E	203	138
24	28	47	2235	1,35	25	2084	1,35	69,64	28,9	64,8				
28	34	56	1883	1,60	28	1863	1,65	62,13	30,5	63,1				
31	37	61	1717	1,75	34	1569	1,95	52,26	31,5	60,6				
34	41	69	1531	2,00	37	1430	2,10	47,79	31,9	59,2				
38	46	77	1375	2,20	41	1276	2,40	42,60	32,2	57,6				
42	51	85	1242	2,45	46	1146	2,65	38,19	32,5	56,0				
51	61	102	1034	2,95	51	1035	2,90	34,51	32,7	54,6				
					61	862	3,50	28,74	33,0	52,0				
29	35	58	1805	1,15	35	1504	1,35	50,18	27,7	29,7	HU 85A 3B 132S-04E	HU 85A 3C 132S-04E	136	136
33	39	66	1597	1,30	39	1330	1,55	44,43	29,3	29,1				
39	47	79	1337	1,50	47	1114	1,80	37,11	30,8	28,2				
43	52	87	1216	1,65	52	1013	2,00	33,78	30,9	27,6				
48	58	96	1094	1,85	58	912	2,20	30,42	30,0	27,0				
56	67	112	938	2,15	67	782	2,60	26,08	28,9	26,2				
64	76	127	827	2,45	76	689	2,95	23,00	27,9	25,4				
71	86	143	736	2,75	86	613	3,30	20,46	27,1	24,8				

P_N = 5,5 kW / 7,5 HP
IE2

50 - 60 - 100 Hz 5,5 - 6,6 - 11 kW					60 Hz 5,5 kW				bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
22	26	43	2432	0,85	23	2292	0,90	50,18	15,5	31,5	HU 85A 3B 132M-06G	HU 85A 3C L132M-06G	144	136
26	31	52	2028	1,00	26	2026	1,00	44,43	21,0	31,0				
31	38	62	1683	0,85	31	1690	1,20	37,11	25,8	30,3	HU 80A 3B 132S-04E	HU 80A 3C 132S-04E	126	136
35	42	71	1488	0,95	38	1403	1,00	46,77	8,2	30,4				
42	51	84	1245	1,15	42	1240	1,15	41,41	13,7	29,8				
46	56	93	1132	1,25	51	1037	1,35	34,59	16,9	28,8				
52	62	103	1020	1,40	56	943	1,50	31,48	17,5	28,3				
60	72	120	874	1,65	62	850	1,65	28,35	18,0	27,7				
68	82	136	771	1,85	72	728	1,95	24,31	18,6	26,8				
77	92	153	686	2,05	82	643	2,20	21,44	19,0	26,0				
90	108	180	582	2,45	92	571	2,50	19,06	19,2	25,3				
105	126	210	500	2,80	108	485	2,90	16,19	19,5	24,4				
					126	417	3,40	13,91	19,7	23,5				
51	61	102	1034	0,80	53	993	0,85	33,08	**	6,1	HU 70A 3B 132S-04E	HU 70A 3C 132S-04E	103	136
58	69	116	909	0,90	61	862	0,95	28,73	**	6,1				
69	83	138	760	1,10	69	757	1,10	25,25	4,6	6,1				
79	95	158	667	1,25	83	633	1,30	21,13	10,1	6,1				
89	107	178	590	1,40	95	555	1,45	18,54	9,8	6,1				
106	127	212	496	1,65	107	492	1,65	16,40	9,6	6,1				
124	149	249	423	1,90	127	414	1,95	13,80	9,2	6,1				
145	174	290	362	2,25	149	352	2,30	11,75	8,8	6,1				
168	202	336	313	2,60	174	302	2,65	10,08	8,5	6,1				
194	233	388	271	3,00	202	261	3,10	8,69	8,2	6,1				
					233	226	3,55	7,52	7,9	6,1				
71	85	*142	739	0,80	75	705	0,80	23,53	4,4	7,8	HU 65A 3B 132S-04E	HU 65A 3C 132S-04E	96	134
85	102	*170	619	0,95	85	616	0,95	20,53	5,3	7,7				
98	117	*195	539	1,05	102	516	1,10	17,22	6,2	7,6				
111	134	*223	472	1,20	117	449	1,25	14,97	6,3	7,5				
135	161	*269	391	1,45	134	393	1,45	13,11	6,2	7,3				
161	193	*322	326	1,75	161	325	1,75	10,86	6,0	7,1				
192	230	*383	274	2,05	193	272	2,10	9,07	5,8	6,9				
					230	228	2,50	7,62	5,6	6,6				
83	100	166	632	1,30	100	527	1,55	17,58	9,6	6,1	HU 70S 3B 132S-04E	HU 70S 3C 132S-04E	103	136
95	113	189	556	1,45	113	463	1,75	15,45	9,3	6,1				
113	136	226	465	1,75	136	388	2,10	12,93	8,9	6,1				
129	154	257	408	2,00	154	340	2,40	11,34	8,7	6,1				
146	175	291	361	2,25	175	301	2,70	10,03	8,4	6,1				
173	207	346	304	2,65	207	253	3,20	8,45	8,0	6,1				
124	149	248	423	1,15	149	353	1,35	11,77	19,8	42,7	HG 110E 3B 132S-04E	HG 110E 3C 132S-04E	137	132
139	167	278	378	1,60	167	315	1,90	10,50	19,9	41,8				
165	198	331	318	2,30	198	265	2,75	8,83	20,0	40,3				
181	217	362	291	2,65	217	242	3,20	8,08	20,0	39,5				
203	243	406	259	3,20	243	216	3,85	7,20	20,0	38,5				
226	271	452	232	4,00	271	194	4,80	6,46	20,0	37,6				
183	219	365	288	1,15	219	240	1,40	8,00	4,1	10,8	HU 80E 3B 132S-04E	HU 80E 3C 132S-04E	102	132
206	247	412	255	1,50	247	212	1,80	7,08	4,6	10,8				
247	296	494	213	2,10	296	177	2,50	5,92	5,3	10,6				
271	325	542	194	2,40	325	161	2,90	5,39	5,5	10,5				
301	361	602	175	2,15	361	145	2,60	4,85	5,8	10,4				
351	421	702	150	2,85	421	125	3,40	4,16	6,0	10,2				
398	478	796	132	3,20	478	110	3,85	3,67	6,1	9,9				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 5,5 \text{ kW} / 7,5 \text{ HP}$

(IE2)


50 - 60 - 100 Hz 5,5 - 6,6 - 11 kW					60 Hz 5,5 kW			i	bei/at 50 Hz ($F_a=0$) ($F_r=0$)			m kg	
n_{50} min ⁻¹	n_{60} min ⁻¹	n_{100} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B	n_{60} min ⁻¹	M_2 Nm	f_B		F_{rN} kN	F_{aN} kN			
211	253	422	249	0,90	253	208	1,05	6,92	0,4	7,0	IE2 IE3 HU 70E 3B 132S-04E HU 70E 3C 132S-04E	91	132
240	288	480	219	1,20	288	182	1,40	6,08	1,1	7,1			
269	322	537	196	1,25	322	163	1,50	5,44	1,6	7,2			
309	371	618	170	1,45	371	142	1,75	4,72	2,1	7,2			
352	422	704	149	1,70	422	124	2,00	4,15	2,5	7,2			
420	504	841	125	2,20	504	104	2,65	3,47	3,0	7,1			
479	575	958	110	2,45	575	91	2,95	3,05	3,2	7,0			
542	650	1083	97	2,75	650	81	3,30	2,70	3,4	6,9			
643	772	1287	82	3,20	772	68	3,80	2,27	3,5	6,8			

H

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 7,5 kW / 10 HP
IE3


50 - 60 - 100 Hz 7,5 - 9,0 - 15 kW					60 Hz 7,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					3,8	17064	0,85	463,29	**	106,0	HG 136D 3B 132M-04F	HG 136D 3C 132M-04F	537	154
					4,2	15570	0,90	417,29	**	106,0				
4,1	4,9	8,2	15852	0,90	4,9	13210	1,10	357,74	44,7	106,0				
4,6	5,6	9,3	14071	1,00	5,6	11726	1,20	315,48	66,9	106,0				
5,2	6,3	10	12371	1,15	6,3	10309	1,40	280,56	81,0	106,0				
6,1	7,4	12	10459	1,35	7,4	8716	1,65	238,26	92,7	106,0				
7,2	8,6	14	8771	1,60	8,6	7309	1,95	204,71	96,0	106,0				
8,3	9,9	17	7514	1,90	9,9	6262	2,25	177,46	97,0	106,0				
8,6	10	17	8328	1,70	10	6940	2,05	169,39	95,0	106,0	HG 136C 3B 132M-04F	HG 136C 3C 132M-04F	517	148
9,4	11	19	7620	1,85	11	6350	2,25	155,12	93,0	106,0				
11	13	21	6757	2,10	13	5631	2,50	138,74	90,3	105,7				
12	14	24	6070	2,35	14	5058	2,80	124,66	88,0	103,2				
13	16	26	5510	2,55	16	4591	3,05	112,93	85,8	100,9				
					6,9	10471	0,80	256,00	**	106,0	HG 133C 3B 132M-04F	HG 133C 3C 132M-04F	372	148
					7,8	9183	0,90	226,67	**	106,0				
7,7	9,3	16	9302	0,90	9,3	7752	1,05	189,33	21,2	106,0				
8,5	10	17	8426	0,95	10	7022	1,15	172,31	37,5	106,0				
9,4	11	19	7620	1,05	11	6350	1,30	155,20	46,9	106,0				
11	13	22	6511	1,25	13	5426	1,50	133,05	56,3	106,0				
13	15	25	5730	1,40	15	4775	1,70	117,33	61,3	103,8				
14	17	28	5116	1,60	17	4263	1,90	104,35	64,5	101,2				
17	20	33	4341	1,85	20	3617	2,25	88,62	67,9	97,3				
19	23	39	3730	2,15	23	3109	2,60	76,14	69,6	93,8				
22	27	44	3226	2,50	27	2689	3,00	66,00	70,3	90,4				
25	31	51	2820	2,85	31	2350	3,45	57,60	70,2	87,4				
					11	6488	0,80	159,25	**	74,0	HG 130C 3B 132M-04F	HG 130C 3C 132M-04F	295	146
					12	5852	0,90	143,44	**	74,0				
12	14	24	6019	0,85	14	5016	1,00	122,97	**	74,0				
14	16	27	5306	0,95	16	4421	1,15	108,44	26,5	74,0				
15	18	30	4712	1,10	18	3927	1,30	96,44	36,1	74,0				
18	22	36	4001	1,25	22	3334	1,50	81,90	44,0	73,6				
21	25	42	3444	1,50	25	2870	1,75	70,37	48,6	71,2	HG 130A 3B 132M-04F	HG 130A 3C 132M-04F	275	138
24	29	48	2984	1,70	29	2487	2,05	61,00	51,5	69,0				
25	30	50	2842	1,80	30	2369	2,15	58,23	52,4	68,2				
28	33	55	2605	1,95	33	2170	2,35	53,32	53,6	66,8				
31	37	61	2333	2,15	37	1944	2,60	47,69	54,9	65,1				
34	41	68	2094	2,40	41	1745	2,90	42,85	55,8	63,4				
38	45	76	1900	2,65	45	1583	3,20	38,82	56,5	61,8	HG 110A 3B 132M-04F	HG 110A 3C 132M-04F	214	138
21	25	42	3411	0,85	25	2842	1,00	69,64	17,7	62,5				
24	28	47	3035	1,00	28	2529	1,20	62,13	23,4	61,0				
28	34	56	2558	1,20	34	2132	1,45	52,26	28,4	58,8				
31	37	61	2333	1,30	37	1944	1,55	47,79	30,2	57,6				
34	41	69	2082	1,45	41	1735	1,75	42,60	31,0	56,1				
38	46	77	1865	1,65	46	1554	1,95	38,19	31,5	54,7				
42	51	85	1689	1,80	51	1408	2,15	34,51	31,9	53,4				
51	61	102	1404	2,15	61	1170	2,60	28,74	32,5	51,0				
60	72	120	1194	2,55	72	995	3,05	24,41	32,8	48,9				
70	84	139	1029	2,95	84	858	3,50	21,04	33,0	47,1				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 7,5 \text{ kW} / 10 \text{ HP}$

IE3

50 - 60 - 100 Hz 7,5 - 9,0 - 15 kW					60 Hz 7,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
29	35	58	2453	0,85	35	2044	1,00	50,18	20,7	27,6	HU 85A 3B 132M-04F	HU 85A 3C 132M-04F	147	136
33	40	66	2170	0,95	40	1809	1,15	44,43	24,3	27,2				
40	47	79	1813	1,15	47	1511	1,35	37,11	27,7	26,6				
43	52	87	1650	1,25	52	1375	1,50	33,78	28,2	26,2				
48	58	96	1486	1,35	58	1238	1,65	30,42	28,4	25,7				
56	67	112	1274	1,60	67	1062	1,90	26,08	28,2	25,1				
64	76	127	1124	1,80	76	937	2,15	23,00	27,4	24,5				
72	86	143	1000	2,00	86	834	2,40	20,46	26,6	23,9				
84	101	169	850	2,40	101	708	2,85	17,37	25,5	23,1				
98	118	196	729	2,75	118	608	3,30	14,93	24,5	22,3				
42	51	85	1689	0,85	43	1686	0,85	41,41	**	27,9	HU 80A 3B 132M-04F	HU 80A 3C 132M-04F	137	136
47	56	93	1540	0,95	51	1408	1,00	34,59	8,0	27,2				
52	62	103	1385	1,05	56	1284	1,10	31,48	12,5	26,8				
60	72	121	1188	1,20	62	1154	1,25	28,35	15,6	26,4				
68	82	137	1049	1,35	72	990	1,45	24,31	17,2	25,6				
77	92	154	933	1,55	82	874	1,65	21,44	17,9	25,0				
91	109	181	791	1,80	92	777	1,85	19,06	18,4	24,4				
105	126	211	680	2,10	109	660	2,15	16,19	18,9	23,6				
122	146	243	590	2,40	126	567	2,50	13,91	19,2	22,8				
139	167	278	515	2,75	146	491	2,85	12,06	19,5	22,1				
69	83	*139	1034	0,80	70	1029	0,80	25,25	**	6,1	HU 70A 3B 132M-04F	HU 70A 3C 132M-04F	114	136
79	95	*158	907	0,90	83	861	0,95	21,13	**	6,1				
89	107	*179	802	1,00	95	756	1,10	18,54	4,7	6,1				
106	127	*212	675	1,20	107	668	1,20	16,40	9,0	6,1				
125	150	*249	574	1,40	127	563	1,45	13,80	8,7	6,1				
145	175	*291	493	1,65	150	479	1,70	11,75	8,4	6,1				
169	202	*337	425	1,90	175	411	1,95	10,08	8,1	6,1				
195	234	*389	368	2,20	202	354	2,30	8,69	7,9	6,1				
235	282	*470	305	2,65	234	307	2,65	7,52	7,6	6,1				
72	87	*145	989	0,85	72	824	1,00	20,24	**	6,1	HU 70S 3B 132M-04F	HU 70S 3C 132M-04F	114	136
83	100	*167	860	0,95	87	717	1,15	17,58	7,0	6,1				
95	114	*190	756	1,10	100	630	1,30	15,45	8,7	6,1				
113	136	*227	632	1,30	114	527	1,55	12,93	8,4	6,1				
129	155	*258	555	1,45	136	462	1,75	11,34	8,2	6,1				
146	175	*292	491	1,65	155	409	2,00	10,03	8,0	6,1				
173	208	*347	413	1,95	175	344	2,35	8,45	7,7	6,1				
204	245	*408	351	2,30	208	293	2,75	7,19	7,4	6,1				
238	285	*475	301	2,70	245	251	3,20	6,17	7,2	6,1				
276	331	*551	260	3,10	285	217	3,70	5,32	6,9	6,1				
318	382	*636	225	3,55	331	188	4,25	4,60	6,6	6,1				
384	461	*769	186	3,90	382	155	4,70	3,81	6,3	6,1				
125	149	249	575	0,85	149	479	1,00	11,77	19,5	40,3				
140	167	279	513	1,20	167	428	1,40	10,50	19,6	39,6				
166	199	332	432	1,70	199	360	2,05	8,83	19,8	38,5				
181	218	363	395	1,95	218	329	2,35	8,08	19,8	37,9				
204	244	407	352	2,35	244	293	2,85	7,20	19,9	37,1				
227	272	454	316	2,95	272	263	3,55	6,46	20,0	36,2				
251	301	502	285	3,55	301	238	4,30	5,83	20,0	35,5				
302	362	603	237	4,85	362	198	5,80	4,86	20,0	34,1				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 7,5 \text{ kW} / 10 \text{ HP}$

IE3


50 - 60 - 100 Hz 7,5 - 9,0 - 15 kW					60 Hz 7,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
183	220	366	391	0,85	220	326	1,00	8,00	0,6	9,0	HU 80E 3B 132M-04F	HU 80E 3C 132M-04F	113	132
207	248	414	346	1,10	248	289	1,35	7,08	1,5	9,1				
248	297	495	289	1,55	297	241	1,85	5,92	2,7	9,3				
272	327	544	263	1,80	327	219	2,15	5,39	3,2	9,3				
302	363	604	237	1,60	363	198	1,90	4,85	3,6	9,3				
352	423	705	203	2,10	423	169	2,50	4,16	4,2	9,2				
400	480	799	179	2,35	480	149	2,85	3,67	4,5	9,1				
449	539	899	159	2,65	539	133	3,20	3,26	4,8	9,0				
529	635	1058	135	3,10	635	113	3,70	2,77	5,1	8,8				
616	739	1231	116	3,50	739	97	4,20	2,38	5,2	8,6				
710	852	1421	101	3,90	852	84	4,70	2,06	5,3	8,3	HU 70E 3B 132M-04F	HU 70E 3C 132M-04F	102	132
814	977	1628	88	4,30	977	73	5,15	1,80	5,4	8,1				
241	289	482	297	0,90	254	282	0,80	6,92	2,9	5,1				
269	323	539	266	0,90	289	248	1,05	6,08	1,8	5,5				
310	372	621	231	1,05	323	222	1,10	5,44	1,0	5,7				
353	424	706	203	1,25	372	192	1,30	4,72	0,1	5,9				
422	506	844	170	1,60	424	169	1,50	4,15	0,6	6,1				
481	577	961	149	1,80	506	142	1,95	3,47	1,3	6,2				
544	652	1087	132	2,05	577	124	2,20	3,05	1,8	6,2				
646	775	1291	111	2,35	652	110	2,45	2,70	2,1	6,2				
759	910	1517	94	2,65	775	92	2,80	2,27	2,5	6,1				
885	1061	1769	81	2,95	910	79	3,20	1,93	2,7	6,0				
1026	1231	2051	70	3,25	1061	67	3,55	1,66	2,9	5,9				
					1231	58	3,90	1,43	3,0	5,8				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 11 \text{ kW} / 15 \text{ HP}$


IE3

50 - 60 - 100 Hz 11 - 13 - 22 kW					60 Hz 11 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					5,6	17040	0,85	315,48	**	106,0	HG 136D 3B 160M/L-04E	HG 136D 3C 160M/L-04E	580	154
5,2	6,3	11	18406	0,80	6,3	15339	0,95	280,56	**	106,0				
6,2	7,4	12	15343	0,95	7,4	12786	1,10	238,26	52,3	106,0				
7,2	8,6	14	13131	1,10	8,6	10943	1,30	204,71	75,3	106,0				
8,3	9,9	17	11321	1,25	9,9	9434	1,50	177,46	87,9	106,0				
8,7	10	17	12075	1,20	10	10062	1,40	169,39	83,1	103,9	HG 136C 3B 160M/L-04E	HG 136C 3C 160M/L-04E	560	148
9,5	11	19	11058	1,30	11	9215	1,55	155,12	89,1	102,4				
11	13	21	9910	1,45	13	8259	1,70	138,74	87,0	100,4				
12	14	24	8903	1,60	14	7419	1,90	124,66	85,0	98,4				
13	16	26	8081	1,75	16	6734	2,10	112,93	83,2	96,5				
16	19	31	6734	2,10	19	5612	2,50	94,49	79,7	92,9				
18	22	36	5772	2,45	22	4810	2,95	80,66	76,8	89,8				
21	25	42	5002	2,80	25	4169	3,40	69,91	74,1	87,0				
					10	10299	0,80	172,31	**	103,0	HG 133C 3B 160M/L-04E	HG 133C 3C 160M/L-04E	415	148
					11	9215	0,90	155,20	**	102,2				
11	13	22	9550	0,85	13	7958	1,05	133,05	12,6	100,8				
13	15	25	8404	1,00	15	7003	1,15	117,33	37,8	98,7				
14	17	28	7450	1,10	17	6209	1,30	104,35	48,6	96,5				
17	20	33	6328	1,30	20	5274	1,55	88,62	57,5	93,3	HG 133A 3B 160M/L-04E	HG 133A 3C 160M/L-04E	410	140
19	23	39	5443	1,50	23	4536	1,80	76,14	62,9	90,4				
23	28	47	4509	1,25	28	3757	1,50	63,00	67,3	86,6				
26	31	51	4120	1,65	31	3433	1,95	57,69	68,6	84,8				
29	34	57	3686	1,95	34	3072	2,35	51,60	66,7	82,6				
32	38	63	3314	2,45	38	2762	2,90	46,36	64,9	80,5	HG 130C 3B 160M/L-04E	HG 130C 3C 160M/L-04E	338	146
35	42	70	3001	2,70	42	2501	3,20	42,00	63,2	78,5				
					16	6437	0,80	108,44	**	72,3				
					18	5759	0,90	96,44	**	71,2				
18	22	36	5869	0,90	22	4891	1,05	81,90	8,0	69,4				
25	30	51	4169	1,20	30	3474	1,45	58,23	42,4	65,2	HG 130A 3B 160M/L-04E	HG 130A 3C 160M/L-04E	318	138
28	33	55	3806	1,35	33	3172	1,60	53,32	45,7	64,0				
31	37	62	3411	1,50	37	2842	1,80	47,69	48,8	62,5				
34	41	69	3063	1,65	41	2552	2,00	42,85	51,1	61,1				
38	45	76	2772	1,85	45	2310	2,20	38,82	52,7	59,7				
45	54	91	2319	2,20	54	1932	2,60	32,48	54,9	57,3				
53	64	106	1982	2,55	64	1652	3,05	27,73	54,3	55,2				
61	73	122	1717	2,95	73	1430	3,50	24,03	52,3	53,3				
					28	3694	0,85	62,13	**	57,3	HG 110A 3B 160M/L-04E	HG 110A 3C 160M/L-04E	257	138
28	34	56	3738	0,85	34	3115	1,00	52,26	9,3	55,7				
31	37	62	3411	0,90	37	2842	1,10	47,79	17,7	54,8				
35	41	69	3045	1,00	41	2537	1,20	42,60	23,3	53,6				
39	46	77	2729	1,10	46	2274	1,35	38,19	26,8	52,4				
43	51	85	2466	1,25	51	2055	1,50	34,51	29,2	51,3				
51	61	102	2052	1,50	61	1710	1,80	28,74	31,1	49,3				
60	72	121	1745	1,75	72	1454	2,10	24,41	31,8	47,5				
70	84	140	1503	2,00	84	1252	2,40	21,04	32,3	45,8				
80	96	160	1311	2,30	96	1093	2,75	18,34	32,6	44,3				
91	109	182	1153	2,65	109	961	3,15	16,14	32,9	42,9				
103	123	206	1022	2,95	123	852	3,55	14,30	33,0	41,6				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 11 kW / 15 HP
IE3

50 - 60 - 100 Hz 11 - 13 - 22 kW					60 Hz 11 kW				bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	 		m kg	
					40	2645	0,80	44,43	**	24,0	HU 85A 3B 160M/L-04E	HU 85A 3C 160M/L-04E	190	136
40	48	79	2653	0,80	48	2211	0,95	37,11	17,5	23,9				
44	52	87	2415	0,85	52	2012	1,00	33,78	21,3	23,7				
48	58	97	2175	0,95	58	1812	1,15	30,42	22,2	23,5				
56	68	113	1863	1,10	68	1552	1,30	26,08	23,1	23,1				
64	77	128	1644	1,25	77	1370	1,50	23,00	23,6	22,8				
72	86	144	1461	1,40	86	1218	1,65	20,46	23,9	22,4				
85	102	169	1242	1,65	102	1035	1,95	17,37	24,1	21,8				
99	118	197	1066	1,90	118	889	2,30	14,93	23,9	21,2				
114	136	227	925	2,20	136	771	2,60	12,94	23,1	20,6				
130	156	260	807	2,50	156	672	3,00	11,29	22,3	20,1	HU 80A 3B 160M/L-04E	HU 80A 3C 160M/L-04E	180	136
148	178	297	708	2,85	178	590	3,40	9,90	21,5	19,5				
61	73	*121	1736	0,85	62	1690	0,85	28,35	**	24,1				
69	82	*137	1531	0,95	73	1447	1,00	24,31	5,7	23,7				
77	93	*154	1363	1,05	82	1276	1,10	21,44	12,7	23,3				
91	109	*182	1157	1,25	93	1135	1,25	19,06	16,0	22,9				
106	127	*211	994	1,45	109	964	1,50	16,19	17,3	22,3				
122	146	*244	862	1,65	127	828	1,70	13,91	18,1	21,7				
140	168	*279	752	1,90	146	718	1,95	12,06	18,6	21,1				
159	191	*319	660	2,15	168	627	2,25	10,52	19,0	20,5				
189	226	*377	557	2,55	191	550	2,55	9,23	19,3	20,0	HU 85S 3B 160M/L-04E	HU 85S 3C 160M/L-04E	190	136
222	267	*445	472	3,00	226	464	3,05	7,80	19,5	19,2				
96	115	191	1099	1,80	267	394	3,60	6,61	19,7	18,5				
113	135	225	933	2,10	115	916	2,20	15,37	23,7	21,2				
131	157	262	801	2,40	135	777	2,55	13,06	23,0	20,6				
151	181	302	695	2,70	157	668	2,90	11,22	22,2	20,0				
173	208	347	607	2,95	181	579	3,20	9,72	21,4	19,4				
198	237	395	532	3,20	208	505	3,50	8,49	20,6	18,8				
234	281	468	449	3,55	237	443	3,85	7,44	19,9	18,2				
276	331	552	381	3,90	281	374	4,25	6,29	19,1	17,5				
166	200	333	631	1,15	331	317	4,70	5,33	18,2	16,8	HG 110E 3B 160M/L-04E	HG 110E 3C 160M/L-04E	191	132
182	218	364	577	1,35	200	526	1,40	8,83	19,4	35,4				
204	245	408	514	1,65	218	481	1,60	8,08	19,5	35,0				
228	273	456	461	2,05	245	429	1,95	7,20	19,6	34,5				
252	302	504	417	2,45	273	384	2,45	6,46	19,7	33,9				
303	363	605	347	3,30	302	347	2,95	5,83	19,8	33,4				
356	428	713	295	4,05	363	289	3,95	4,86	19,9	32,4				
					428	246	4,85	4,13	20,0	31,4	HU 80E 3B 160M/L-04E	HU 80E 3C 160M/L-04E	156	132
249	298	497	423	1,05	249	422	0,90	7,08	3,8	6,3				
273	328	546	385	1,25	298	352	1,30	5,92	1,8	6,9				
303	364	606	347	1,10	328	321	1,45	5,39	0,9	7,1				
354	424	707	297	1,45	364	289	1,30	4,85	0,0	7,3				
401	481	802	262	1,65	424	248	1,70	4,16	1,0	7,5				
451	541	902	233	1,80	481	218	1,95	3,67	1,8	7,6				
531	637	1062	198	2,10	541	194	2,20	3,26	2,3	7,7				
618	741	1236	170	2,40	637	165	2,55	2,77	3,0	7,7				
713	855	1426	147	2,70	741	142	2,90	2,38	3,4	7,6				
817	980	1633	129	2,95	855	123	3,20	2,06	3,8	7,5				
931	1117	1862	113	3,20	980	107	3,50	1,80	4,0	7,4				
					1117	94	3,85	1,58	4,2	7,3				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 15 \text{ kW} / 20 \text{ HP}$

IE3


50 - 60 - 100 Hz 15 - 18 - 30 kW					60 Hz 15 kW				bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
7,2	8,6	14	18128	0,80	7,4	17904	0,80	238,26	**	101,9	HG 136D 3B 160M/L-04F	HG 136D 3C 160M/L-04F	585	154
8,3	9,9	17	15661	0,90	8,6	15106	0,95	204,71	**	100,9				
					9,9	13051	1,10	177,46	47,7	99,6				
8,6	10	17	16657	0,85	10	13881	1,05	169,39	27,9	96,6	HG 136C 3B 160M/L-04F	HG 136C 3C 160M/L-04F	565	148
9,4	11	19	15239	0,95	11	12699	1,15	155,12	53,7	95,7				
11	13	21	13514	1,05	13	11262	1,25	138,74	72,0	94,3				
12	14	24	12140	1,20	14	10117	1,40	124,66	81,5	92,9				
13	16	26	11019	1,30	16	9183	1,55	112,93	80,0	91,6				
16	19	31	9242	1,55	19	7702	1,85	94,49	77,2	88,9				
18	22	36	7871	1,80	22	6559	2,15	80,66	74,6	86,3				
21	25	42	6821	2,10	25	5685	2,50	69,91	72,2	83,9				
24	29	48	5994	2,35	29	4995	2,85	61,30	70,1	81,6				
27	32	54	5306	2,65	32	4421	3,20	54,26	68,0	79,5				
14	17	28	10232	0,80	15	9550	0,85	117,33	**	90,5	HG 133C 3B 160M/L-04F	HG 133C 3C 160M/L-04F	420	148
17	20	33	8682	0,95	17	8527	0,95	104,35	**	89,9				
19	23	39	7461	1,10	20	7235	1,15	88,62	33,7	88,6				
22	27	44	6453	1,25	23	6217	1,30	76,14	48,5	86,7				
25	31	51	5640	1,45	27	5377	1,50	66,00	56,7	84,3				
29	35	58	4940	1,65	31	4700	1,75	57,60	61,8	82,0	HG 133A 3B 160M/L-04F	HG 133A 3C 160M/L-04F	415	140
					35	4116	1,95	50,53	64,9	79,7				
23	28	47	6148	0,95	28	5123	1,10	63,00	58,7	83,5				
25	31	51	5640	1,20	31	4700	1,45	57,69	61,8	82,0				
28	34	57	5044	1,45	34	4203	1,75	51,60	64,9	80,1				
32	38	63	4533	1,80	38	3778	2,15	46,36	63,5	78,2				
35	42	70	4105	1,95	42	3420	2,35	42,00	62,0	76,5				
42	50	83	3435	2,35	50	2863	2,80	35,14	59,3	73,4				
49	59	98	2935	2,75	59	2446	3,30	30,00	57,0	70,7				
24	29	*48	5969	0,85	25	5739	0,90	70,37	**	63,4	HG 130C 3B 160M/L-04F	HG 130C 3C 160M/L-04F	343	146
					29	4974	1,05	61,00	**	62,2				
25	30	50	5685	0,90	30	4737	1,10	58,23	16,7	61,7	HG 130A 3B 160M/L-04F	HG 130A 3C 160M/L-04F	323	138
28	33	55	5209	1,00	33	4341	1,20	53,32	28,4	60,9				
31	37	61	4666	1,10	37	3888	1,30	47,69	36,7	59,8				
34	41	68	4189	1,20	41	3490	1,45	42,85	42,2	58,6				
38	45	76	3800	1,35	45	3166	1,60	38,82	45,8	57,5				
45	54	90	3176	1,60	54	2647	1,90	32,48	50,4	55,5				
53	63	106	2713	1,85	63	2261	2,25	27,73	53,0	53,6				
61	73	122	2348	2,15	73	1957	2,60	24,03	51,5	51,9				
70	83	139	2061	2,45	83	1718	2,95	21,07	49,8	50,4				
79	94	157	1825	2,75	94	1521	3,30	18,65	48,2	48,9				
38	46	77	3730	0,85	37	3888	0,80	47,79	**	51,6	HG 110A 3B 160M/L-04F	HG 110A 3C 160M/L-04F	262	138
					41	3470	0,90	42,60	**	50,8				
42	51	85	3379	0,90	46	3109	1,00	38,19	9,6	49,9				
51	61	102	2809	1,10	51	2815	1,10	34,51	18,3	49,0				
60	72	120	2388	1,30	61	2341	1,30	28,74	26,0	47,4				
70	84	139	2058	1,50	72	1990	1,55	24,41	29,8	45,9				
80	96	160	1793	1,70	84	1715	1,75	21,04	31,0	44,5				
91	109	182	1578	1,95	96	1494	2,05	18,34	31,7	43,1				
103	123	205	1398	2,15	109	1315	2,30	16,14	32,1	41,9				
115	138	230	1246	2,45	123	1165	2,60	14,30	32,5	40,7				
128	154	257	1116	2,70	138	1038	2,90	12,74	32,7	39,6				
					154	930	3,25	11,41	32,9	38,5				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 15 kW / 20 HP
IE3








50 - 60 - 100 Hz 15 - 18 - 30 kW					60 Hz 15 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					58	2477	0,85	30,42	9,2	21,0	HU 85A 3B 160M/L-04F	HU 85A 3C 160M/L-04F	195	136
56	67	*112	2549	0,80	67	2124	0,95	26,08	17,0	21,0				
64	76	*127	2249	0,90	76	1874	1,10	23,00	18,3	20,9				
72	86	*143	2001	1,00	86	1667	1,20	20,46	19,1	20,7				
84	101	*169	1699	1,20	101	1416	1,45	17,37	20,1	20,4				
98	118	*196	1459	1,40	118	1216	1,65	14,93	20,6	20,0				
113	136	*227	1265	1,60	136	1055	1,90	12,94	20,9	19,6				
130	156	*260	1104	1,85	156	920	2,20	11,29	21,1	19,1				
148	178	*296	969	2,10	178	807	2,50	9,90	21,1	18,7				
175	210	*350	818	2,45	210	681	2,95	8,36	20,2	18,1				
207	248	*413	693	2,85	248	578	3,45	7,09	19,4	17,5				
					82	1748	0,85	21,44	**	21,4	HU 80A 3B 160M/L-04F	HU 80A 3C 160M/L-04F	185	136
77	92	*154	1865	0,80	92	1554	0,95	19,06	**	21,2				
91	109	*181	1583	0,90	109	1319	1,10	16,19	11,4	20,9				
105	126	*211	1360	1,05	126	1134	1,25	13,91	16,0	20,5				
122	146	*243	1179	1,20	146	983	1,45	12,06	17,2	20,0				
139	167	*278	1029	1,40	167	858	1,65	10,52	18,0	19,6				
159	191	*317	903	1,60	191	752	1,90	9,23	18,5	19,1				
188	226	*376	762	1,85	226	635	2,25	7,80	19,0	18,5				
222	266	*443	646	2,20	266	538	2,65	6,61	19,3	17,9				
					266	538	2,65	6,61	19,3	17,9				
145	173	289	991	2,95	173	826	3,55	10,14	31,8	37,1	HG 110S 3B 160M/L-04F	HG 110S 3C 160M/L-04F	262	138
168	201	335	855	3,40	201	712	4,10	8,74	30,5	35,8				
192	231	385	745	3,85	231	621	4,65	7,62	29,4	34,5				
219	262	437	656	4,30	262	546	5,15	6,71	28,4	33,4				
247	296	493	581	4,70	296	484	5,65	5,94	27,5	32,4				
277	332	553	518	5,20	332	431	6,20	5,30	26,7	31,4				
309	371	618	464	5,60	371	386	6,75	4,74	25,9	30,5				
											HU 85S 3B 160M/L-04F	HU 85S 3C 160M/L-04F	195	136
95	114	*191	1503	1,35	114	1253	1,60	15,37	20,0	19,9				
112	135	*224	1277	1,55	135	1064	1,85	13,06	20,5	19,5				
131	157	*261	1097	1,75	157	914	2,10	11,22	20,7	19,0				
151	181	*301	951	1,95	181	792	2,35	9,72	20,8	18,6				
173	207	*345	830	2,15	207	692	2,60	8,49	20,2	18,1				
197	236	*394	728	2,35	236	607	2,80	7,44	19,6	17,6				
233	280	*466	615	2,60	280	512	3,10	6,29	18,8	17,0				
275	330	*550	521	2,85	330	434	3,45	5,33	18,0	16,4				
											HG 110E 3B 160M/L-04F	HG 110E 3C 160M/L-04F	196	132
166	199	332	864	0,85	199	720	1,05	8,83	18,6	31,8				
181	218	363	790	1,00	218	658	1,20	8,08	18,9	31,8				
204	244	407	704	1,20	244	587	1,45	7,20	19,2	31,6				
227	272	454	631	1,50	272	526	1,80	6,46	19,4	31,4				
251	301	502	570	1,80	301	475	2,15	5,83	19,5	31,1				
302	362	603	475	2,45	362	396	2,90	4,86	19,7	30,4				
355	426	710	403	2,95	426	336	3,55	4,13	19,8	29,7				
											HU 80E 3B 160M/L-04F	HU 80E 3C 160M/L-04F	161	132
248	297	*495	579	0,80	297	482	0,95	5,92	7,0	4,2				
272	327	*544	526	0,90	327	439	1,10	5,39	5,6	4,6				
302	363	*604	474	0,80	363	395	0,95	4,85	4,3	5,1				
352	423	*705	407	1,05	423	339	1,25	4,16	2,6	5,6				
400	480	*799	359	1,20	480	299	1,45	3,67	1,5	5,9				
449	539	*899	319	1,35	539	266	1,60	3,26	0,5	6,2				
529	635	*1058	271	1,55	635	226	1,85	2,77	0,5	6,4				
616	739	*1231	233	1,75	739	194	2,10	2,38	1,3	6,5				
710	852	*1421	202	1,95	852	168	2,35	2,06	2,0	6,6				
814	977	*1628	176	2,15	977	147	2,60	1,80	2,4	6,6				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 18,5 kW / 25 HP **IE3**


50 - 60 - 100 Hz 18,5 - 22 - 37 kW					60 Hz 18,5 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)			m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN			
					9,9	16195	0,90	177,46	**	93,2		627	154
					11	14092	1,00	154,87	19,6	92,5			
9,5	11	19	16910	0,85	11	14092	1,00	154,87	19,6	92,5	HG 136D 3B 180M/L-04E	HG 136D 3C 180M/L-04E	
9,5	11	19	18597	0,80	11	15498	0,95	155,12	**	89,6		607	148
11	13	21	16667	0,85	13	13890	1,05	138,74	27,6	89,0			
12	14	24	14972	0,95	14	12477	1,15	124,66	57,1	88,1			
13	16	26	13590	1,05	16	11325	1,25	112,93	71,4	87,2			
16	19	31	11325	1,25	19	9438	1,50	94,49	74,8	85,2			
18	22	36	9707	1,45	22	8090	1,75	80,66	72,6	83,2			
21	25	42	8413	1,70	25	7011	2,00	69,91	70,5	81,2			
24	29	48	7361	1,95	29	6135	2,30	61,30	68,5	79,2			
27	33	54	6519	2,15	33	5433	2,60	54,26	66,7	77,4			
30	36	61	5812	2,45	36	4843	2,90	48,40	64,9	75,6			
34	41	68	5227	2,70	41	4356	3,25	43,43	63,3	73,9			
38	45	75	4711	3,00	45	3926	3,60	39,18	61,7	72,2			
					17	10442	0,80	104,35	**	83,0		462	148
17	20	33	10643	0,80	20	8869	0,95	88,62	**	82,7			
19	23	39	9154	0,90	23	7628	1,05	76,14	24,8	82,0			
22	27	45	7923	1,05	27	6602	1,25	66,00	43,7	81,0		457	140
26	31	51	6928	1,00	31	5774	1,15	57,69	53,1	79,5			
29	34	57	6199	1,20	34	5166	1,40	51,60	58,4	77,8			
32	38	63	5573	1,45	38	4644	1,75	46,36	62,2	76,2			
35	42	70	5048	1,60	42	4207	1,95	42,00	60,9	74,6			
42	50	84	4227	1,90	50	3522	2,30	35,14	58,4	71,8			
49	59	98	3606	2,25	59	3005	2,70	30,00	56,1	69,3			
57	68	113	3127	2,60	68	2606	3,10	26,00	54,2	67,0			
65	77	129	2739	2,95	77	2283	3,55	22,80	52,4	64,9			
					30	5842	0,90	58,23	**	58,7		365	138
28	33	55	6401	0,80	33	5334	0,95	53,32	**	58,1			
31	37	62	5736	0,90	37	4780	1,05	47,69	14,8	57,3			
34	41	69	5151	1,00	41	4292	1,20	42,85	29,4	56,4			
38	45	76	4662	1,10	45	3885	1,30	38,82	36,8	55,5			
45	54	91	3900	1,30	54	3250	1,55	32,48	44,9	53,7			
53	64	106	3333	1,50	64	2778	1,80	27,73	49,3	52,2			
61	73	122	2887	1,75	73	2406	2,10	24,03	50,7	50,6			
70	84	140	2531	2,00	84	2109	2,40	21,07	49,1	49,2			
79	95	158	2242	2,25	95	1868	2,70	18,65	47,6	47,9			
88	106	177	1999	2,55	106	1665	3,05	16,64	46,2	46,7			
99	118	197	1794	2,80	118	1495	3,35	14,93	44,9	45,5			
					46	3824	0,80	38,19	**	47,6		304	138
					51	3456	0,90	34,51	**	47,0			
51	61	102	3451	0,90	61	2876	1,05	28,74	16,9	45,7			
60	72	121	2935	1,05	72	2446	1,25	24,41	24,6	44,4			
70	84	140	2528	1,20	84	2106	1,45	21,04	28,7	43,2			
80	96	160	2206	1,40	96	1838	1,65	18,34	30,6	42,0			
91	109	182	1939	1,55	109	1616	1,90	16,14	31,3	40,9			
103	123	206	1719	1,75	123	1432	2,10	14,30	31,9	39,8			
115	138	231	1531	2,00	138	1276	2,40	12,74	32,2	38,8			
129	155	258	1372	2,20	155	1143	2,65	11,41	32,5	37,8			
151	181	302	1170	2,60	181	975	3,10	9,73	31,3	36,4			

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 18,5 kW / 25 HP

IE3

50 - 60 - 100 Hz 18,5 - 22 - 37 kW					60 Hz 18,5 kW				bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	i	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	m kg	
					68	2610	0,80	26,08	**	19,1	HU 85A 3B 180M/L-04E	HU 85A 3C 180M/L-04E	237	136
					77	2304	0,90	23,00	13,6	19,2				
72	86	*144	2457	0,85	86	2048	1,00	20,46	15,0	19,2				
85	102	*169	2088	1,00	102	1740	1,15	17,37	16,6	19,1				
99	118	*197	1794	1,15	118	1495	1,35	14,93	17,6	18,9				
114	136	*227	1555	1,30	136	1296	1,55	12,94	18,3	18,6				
130	156	*260	1357	1,50	156	1131	1,80	11,29	18,8	18,3				
148	178	*297	1191	1,70	178	992	2,05	9,90	19,1	18,0				
176	211	*352	1005	2,00	211	837	2,40	8,36	19,3	17,5	HG 110S 3B 180M/L-04E	HG 110S 3C 180M/L-04E	304	138
207	249	*415	852	2,35	249	710	2,80	7,09	19,1	17,0				
145	174	290	1218	2,40	174	1015	2,90	10,14	31,3	36,4				
168	202	336	1050	2,80	202	875	3,35	8,74	30,2	35,2				
193	232	386	916	3,15	232	763	3,75	7,62	29,1	34,0				
219	263	439	806	3,50	263	671	4,20	6,71	28,1	32,9				
247	297	495	714	3,85	297	595	4,60	5,94	27,3	32,0				
278	333	555	636	4,20	333	530	5,05	5,30	26,4	31,0				
310	372	620	570	4,55	372	475	5,50	4,74	25,6	30,1	HU 85S 3B 180M/L-04E	HU 85S 3C 180M/L-04E	237	136
96	115	*191	1848	1,10	115	1540	1,30	15,37	16,8	18,8				
113	135	*225	1569	1,25	135	1308	1,50	13,06	17,7	18,5				
131	157	*262	1348	1,45	157	1123	1,75	11,22	18,4	18,2				
151	181	*302	1168	1,60	181	974	1,90	9,72	18,7	17,8				
173	208	*347	1020	1,75	208	850	2,10	8,49	18,9	17,4				
198	237	*395	895	1,90	237	745	2,30	7,44	19,0	17,0				
234	281	*468	755	2,15	281	629	2,55	6,29	18,5	16,5				
276	331	*552	641	2,35	331	534	2,80	5,33	17,7	16,0	HG 110E 3B 180M/L-04E	HG 110E 3C 180M/L-04E	238	132
204	245	408	865	1,00	245	721	1,15	7,20	18,6	29,0				
228	273	456	776	1,20	273	647	1,45	6,46	18,9	29,1				
252	302	504	701	1,45	302	584	1,75	5,83	19,2	29,0				
303	363	605	584	2,00	363	487	2,35	4,86	19,5	28,7				
356	428	713	496	2,40	428	413	2,90	4,13	19,7	28,2				
413	496	827	427	2,80	496	356	3,35	3,56	19,8	27,7				
474	569	948	373	3,15	569	310	3,75	3,10	19,9	27,2				
539	647	1078	328	3,50	647	273	4,20	2,73	19,9	26,7				
608	730	1217	290	3,85	730	242	4,60	2,42	20,0	26,1				
683	819	1365	259	4,20	819	216	5,05	2,15	20,0	25,6				
762	915	1524	232	4,55	915	193	5,50	1,93	19,2	25,0				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 22 \text{ kW} / 30 \text{ HP}$

(IE3)

50 - 60 - 100 Hz 22 - 26 - 44 kW					60 Hz 22 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
					11	18430	0,80	155,12	**	83,7	HG 136C 3B 180M/L-04F	HG 136C 3C 180M/L-04F	618	148
					13	16517	0,85	138,74	**	83,6				
12	14	24	17805	0,80	14	14838	0,95	124,66	**	83,3				
13	16	26	16038	0,90	16	13365	1,05	112,93	41,5	82,8				
16	19	31	13468	1,05	19	11223	1,25	94,49	72,4	81,5				
18	22	37	11481	1,25	22	9567	1,50	80,66	70,5	80,0				
21	25	42	9957	1,45	25	8298	1,70	69,91	68,7	78,4				
24	29	48	8718	1,65	29	7265	1,95	61,30	67,0	76,8				
27	33	54	7724	1,85	33	6437	2,20	54,26	65,3	75,2				
31	37	61	6889	2,05	37	5740	2,45	48,40	63,7	73,7				
34	41	68	6179	2,30	41	5150	2,75	43,43	62,2	72,1	HG 133C 3B 180M/L-04F	HG 133C 3C 180M/L-04F	473	148
38	45	75	5588	2,55	45	4656	3,05	39,18	60,8	70,7				
44	52	87	4819	2,95	52	4016	3,50	33,83	58,7	68,5				
					20	10547	0,80	88,62	**	76,9				
					23	9025	0,90	76,14	**	77,0				
22	27	*45	9422	0,85	27	7851	1,05	66,00	17,6	76,6				
26	31	51	8207	0,85	31	6839	1,00	57,69	40,4	75,9	HG 133A 3B 180M/L-04F	HG 133A 3C 180M/L-04F	468	140
29	34	57	7346	1,00	34	6122	1,20	51,60	49,5	75,2				
32	38	64	6607	1,25	38	5506	1,50	46,36	55,6	74,1				
35	42	70	5986	1,35	42	4988	1,65	42,00	59,7	72,8				
42	50	84	5002	1,60	50	4169	1,95	35,14	57,3	70,2				
49	59	98	4270	1,90	59	3559	2,25	30,00	55,3	67,9				
57	68	114	3705	2,20	68	3088	2,60	26,00	53,4	65,8				
65	78	129	3247	2,50	78	2706	3,00	22,80	51,7	63,9				
73	88	146	2874	2,80	88	2395	3,35	20,18	50,2	62,1				
					33	6321	0,80	53,32	**	55,3	HG 130A 3B 180M/L-04F	HG 130A 3C 180M/L-04F	376	138
					37	5666	0,90	47,69	**	54,8				
34	41	69	6108	0,85	41	5090	1,00	42,85	**	54,1				
38	46	76	5529	0,95	46	4607	1,10	38,82	21,4	53,4				
45	55	91	4628	1,10	55	3856	1,30	32,48	37,2	52,1				
53	64	106	3949	1,30	64	3291	1,55	27,73	44,5	50,7				
61	74	123	3422	1,50	74	2852	1,80	24,03	48,7	49,4				
70	84	140	3001	1,70	84	2501	2,00	21,07	48,4	48,1				
79	95	158	2656	1,90	95	2213	2,30	18,65	47,0	46,9				
89	106	177	2369	2,15	106	1974	2,55	16,64	45,7	45,8				
99	119	198	2127	2,40	119	1772	2,85	14,93	44,4	44,7	HG 110A 3B 180M/L-04F	HG 110A 3C 180M/L-04F	315	138
110	131	219	1919	2,65	131	1599	3,15	13,47	43,3	43,7				
					62	3413	0,90	28,74	**	44,0				
60	73	*121	3478	0,90	73	2899	1,05	24,41	16,4	43,0				
70	84	*140	2997	1,05	84	2498	1,25	21,04	23,9	41,9				
80	97	*161	2613	1,15	97	2178	1,40	18,34	27,9	40,9				
91	110	*183	2299	1,35	110	1916	1,60	16,14	30,4	39,9				
103	124	*206	2036	1,50	124	1697	1,80	14,30	31,1	39,0				
116	139	*232	1816	1,70	139	1513	2,00	12,74	31,6	38,0				
129	155	*259	1625	1,85	155	1354	2,25	11,41	32,1	37,1				
152	182	*303	1387	2,20	182	1156	2,60	9,73	31,0	35,8	HG 133S 3B 180M/L-04F	HG 133S 3C 180M/L-04F	468	140
177	212	*353	1190	2,55	212	991	3,05	8,35	29,8	34,6				
205	246	*410	1025	2,95	246	854	3,55	7,20	28,7	33,3				
81	97	161	2610	2,65	97	2175	3,15	18,33	48,7	60,4				
93	111	186	2264	3,05	111	1887	3,65	15,89	46,9	58,4				
122	146	243	1729	2,65	146	1441	3,15	12,14	41,7	42,2	HG 130S 3B 180M/L-04F	HG 130S 3C 180M/L-04F	376	138
140	168	280	1499	3,05	168	1249	3,65	10,52	40,2	40,8				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 22 kW / 30 HP

IE3

50 - 60 - 100 Hz 22 - 26 - 44 kW					60 Hz 22 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
146	175	*291	1444	2,05	175	1203	2,45	10,14	30,9	35,7	HG 110S 3B 180M/L-04F	HG 110S 3C 180M/L-04F	315	138
169	203	*338	1245	2,35	203	1037	2,80	8,74	29,8	34,6				
194	232	*387	1086	2,65	232	905	3,20	7,62	28,8	33,5				
220	264	*440	955	2,95	264	796	3,55	6,71	27,9	32,5				
248	298	*497	846	3,25	298	705	3,90	5,94	27,0	31,5				
279	334	*557	754	3,55	334	628	4,25	5,30	26,2	30,7				
311	373	*622	675	3,85	373	563	4,65	4,74	25,4	29,8	HG 110E 3B 180M/L-04F	HG 110E 3C 180M/L-04F	249	132
205	246	410	1025	0,85	246	854	1,00	7,20	16,1	26,5				
229	274	457	919	1,05	274	766	1,25	6,46	17,8	26,8				
253	303	506	831	1,25	303	692	1,50	5,83	18,8	26,9				
304	364	607	692	1,65	364	577	2,00	4,86	19,2	27,0				
358	429	715	588	2,05	429	490	2,45	4,13	19,5	26,8				
415	498	830	507	2,35	498	422	2,80	3,56	19,6	26,5				
476	571	952	442	2,65	571	368	3,20	3,10	19,8	26,1				
541	649	1082	388	2,95	649	324	3,55	2,73	19,9	25,7				
610	732	1221	344	3,25	732	287	3,90	2,42	19,9	25,2				
685	822	1370	307	3,55	822	256	4,25	2,15	20,0	24,8				
765	918	1530	275	3,85	918	229	4,60	1,93	19,5	24,3				
897	1076	1793	234	4,30	1076	195	5,15	1,65	18,4	23,6				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request


$P_N = 30 \text{ kW} / 40 \text{ HP}$

IE3

50 - 60 - 100 Hz 30 - 36 - 60 kW					60 Hz 30 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg						
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3							
					16	18225	0,80	112,93	**	73,0	HG 136C 3B 200M/L-04E	HG 136C 3C 200M/L-04E	681	148					
16	19	*31	18248	0,80	19	15207	0,95	94,49	**	73,3									
18	22	*37	15656	0,90	22	13046	1,10	80,66	47,8	73,0									
21	25	*42	13514	1,05	25	11262	1,25	69,91	64,7	72,3									
24	29	*48	11888	1,20	29	9907	1,45	61,30	63,5	71,5									
27	33	*55	10495	1,35	33	8745	1,65	54,26	62,2	70,5									
31	37	*61	9363	1,50	37	7802	1,80	48,40	61,0	69,4									
34	41	*68	8402	1,70	41	7001	2,00	43,43	59,8	68,3									
38	45	*76	7579	1,85	45	6316	2,25	39,18	58,6	67,2									
44	53	*88	6541	2,15	53	5451	2,60	33,83	56,8	65,5									
50	60	*101	5696	2,50	60	4747	2,95	29,42	55,1	63,8									
58	69	*115	4983	2,85	69	4152	3,40	25,72	53,4	62,1									
					38	7484	1,10	46,36	28,4	67,3	HG 133A 3B 200M/L-04E	HG 133A 3C 200M/L-04E	531	140					
32	38	64	8981	0,90	42	6783	1,20	42,00	41,2	67,1									
35	42	71	8139	1,00	51	5671	1,45	35,14	54,1	66,2									
42	51	84	6805	1,20	59	4843	1,70	30,00	53,4	65,0									
49	59	99	5811	1,40	68	4196	1,95	26,00	51,8	63,2									
57	68	114	5035	1,60	78	3679	2,20	22,80	50,3	61,6									
65	78	130	4414	1,85	88	3257	2,50	20,18	48,9	60,1									
73	88	147	3909	2,05	99	2905	2,80	18,00	47,6	58,6									
82	99	164	3485	2,30	110	2606	3,10	16,15	46,4	57,2									
92	110	183	3128	2,60	122	2350	3,45	14,57	45,2	55,8									
102	122	203	2820	2,85											HG 130A 3B 200M/L-04E	HG 130A 3C 200M/L-04E	439	138	
46	55	*91	6283	0,80	55	5236	1,00	32,48	**	48,2									
53	64	*107	5365	0,95	64	4471	1,15	27,73	25,3	47,4									
62	74	*123	4651	1,10	74	3876	1,30	24,03	36,9	46,5									
70	84	*141	4081	1,25	84	3401	1,50	21,07	43,2	45,6									
79	95	*159	3613	1,40	95	3011	1,70	18,65	45,6	44,7									
89	107	*178	3219	1,60	107	2683	1,90	16,64	44,4	43,8									
99	119	*198	2891	1,75	119	2409	2,10	14,93	43,3	42,9									
110	132	*220	2607	1,95	132	2172	2,35	13,47	42,3	42,1									
127	153	*255	2251	2,25	153	1875	2,70	11,63	40,8	40,8									
146	176	*293	1957	2,60	176	1631	3,10	10,11	39,4	39,6									
167	201	*335	1711	2,95	201	1426	3,55	8,84	38,1	38,4									
					73	3940	0,80	24,41	**	39,7	HG 110A 3B 200M/L-04E	HG 110A 3C 200M/L-04E	378	138					
					84	3391	0,90	21,04	**	39,1									
81	97	*161	3550	0,85	97	2958	1,05	18,34	14,8	38,5									
92	110	*183	3124	1,00	110	2604	1,20	16,14	22,3	37,8									
104	124	*207	2768	1,10	124	2307	1,35	14,30	26,4	37,0									
116	139	*232	2468	1,25	139	2056	1,50	12,74	29,2	36,3									
130	156	*259	2209	1,40	156	1841	1,65	11,41	30,6	35,6									
152	183	*304	1885	1,60	183	1571	1,95	9,73	30,2	34,5									
177	213	*354	1617	1,90	213	1347	2,25	8,35	29,1	33,4									
206	247	*411	1393	2,20	247	1161	2,60	7,20	28,1	32,4									
238	286	*477	1203	2,50	286	1002	3,00	6,21	27,1	31,3									
120	144	240	2388	2,85	144	1990	3,40	12,33	43,1	53,4					HG 133S 3B 200M/L-04E	HG 133S 3C 200M/L-04E	531	140	
135	162	269	2130	3,15	162	1775	3,75	11,00	41,9	52,0									
150	180	300	1911	3,40	180	1593	4,05	9,87	40,7	50,6									
166	199	332	1724	3,40	199	1437	4,05	8,91	39,6	49,4									
122	146	*244	2350	1,95	146	1959	2,30	12,14	40,6	40,6	HG 130S 3B 200M/L-04E	HG 130S 3C 200M/L-04E	439	138					
141	169	*281	2038	2,25	169	1698	2,70	10,52	39,3	39,5									
160	192	*321	1786	2,55	192	1488	3,05	9,23	38,0	38,4									
181	217	*362	1581	2,85	217	1318	3,40	8,17	36,9	37,3									
203	244	*406	1411	3,15	244	1176	3,75	7,29	35,8	36,4									
226	272	*453	1265	3,40	272	1055	4,05	6,54	34,8	35,5									
251	301	*502	1142	3,40	301	952	4,05	5,90	33,9	34,6									

P_N = 30 kW / 40 HP

IE3

50 - 60 - 100 Hz 30 - 36 - 60 kW					60 Hz 30 kW			i	bei/at 50 Hz (F _a =0) (F _r =0)				m kg	
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	n ₁₀₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3		
146	175	*292	1964	1,50	175	1636	1,80	10,14	29,9	34,2	HG 110S 3B 200M/L-04E	HG 110S 3C 200M/L-04E	378	138
169	203	*339	1692	1,75	203	1410	2,10	8,74	29,0	33,3				
194	233	*388	1475	1,95	233	1229	2,35	7,62	28,1	32,3				
221	265	*442	1298	2,20	265	1082	2,60	6,71	27,2	31,5				
249	299	*498	1150	2,40	299	958	2,85	5,94	26,4	30,6				
280	335	*559	1025	2,65	335	854	3,15	5,30	25,7	29,8				
312	375	*624	918	2,85	375	765	3,40	4,74	25,0	29,1	HG 110E 3B 200M/L-04E	HG 110E 3C 200M/L-04E	312	132
254	305	*507	1129	0,90	275	1041	0,90	6,46	7,9	21,6				
305	366	*609	940	1,25	305	941	1,10	5,83	10,1	22,3				
359	431	*718	798	1,50	366	784	1,50	4,86	13,4	23,1				
416	500	*833	688	1,75	431	665	1,80	4,13	15,7	23,5				
477	573	*955	600	1,95	500	574	2,10	3,56	17,2	23,6				
543	651	*1085	528	2,20	573	500	2,35	3,10	18,3	23,6				
612	735	*1225	468	2,40	651	440	2,60	2,73	19,1	23,5				
687	825	*1374	417	2,65	735	390	2,85	2,42	19,7	23,3				
767	921	*1535	373	2,85	825	347	3,15	2,15	19,8	23,0				
900	1080	*1799	318	3,20	921	311	3,40	1,93	19,9	22,8				
1048	1258	*2097	273	3,50	1080	265	3,80	1,65	19,0	22,3				
					1258	228	4,15	1,41	17,9	21,8				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 37 \text{ kW} / 50 \text{ HP}$

(IE3)

50 - 60 Hz				60 Hz			i	bei/at 50 Hz					
37 - 44 kW				37 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
									IE2	IE3	m kg		
21	25	16746	0,85	22	16091	0,90	80,66	**	66,8	HG 136C 3B 225S/M-04E	HG 136C 3C 225S/M-04E	804	148
24	29	14662	1,00	25	13955	1,05	69,91	25,3	67,0				
27	33	12991	1,10	29	12218	1,15	61,30	56,4	66,8				
31	37	11585	1,25	33	10826	1,30	54,26	59,0	66,3				
34	41	10393	1,35	37	9654	1,50	48,40	58,6	65,7				
38	45	9398	1,50	41	8661	1,65	43,43	57,6	65,0				
44	52	8104	1,75	45	7831	1,80	39,18	56,7	64,2				
50	60	7053	2,00	52	6754	2,10	33,83	55,2	62,9				
57	69	6167	2,30	60	5877	2,40	29,42	53,7	61,6				
65	78	5411	2,60	69	5139	2,75	25,72	52,2	60,2				
				78	4509	3,15	22,59	50,8	58,7				
35	42	10067	0,80	38	9260	0,90	46,36	**	61,3	HG 133A 3B 225S/M-04E	HG 133A 3C 225S/M-04E	654	140
42	50	8413	1,00	42	8389	1,00	42,00	**	61,6				
49	59	7182	1,15	50	7011	1,15	35,14	37,6	61,6				
57	68	6232	1,30	59	5985	1,35	30,00	51,0	61,2				
65	78	5461	1,50	68	5193	1,55	26,00	50,4	60,5				
73	88	4834	1,70	78	4551	1,80	22,80	49,1	59,7				
82	98	4314	1,90	88	4028	2,00	20,18	47,9	58,3				
91	110	3870	2,10	98	3595	2,25	18,00	46,7	57,1				
101	122	3492	2,30	110	3225	2,50	16,15	45,5	55,8				
117	141	3015	2,70	122	2910	2,75	14,57	44,5	54,6				
				141	2512	3,20	12,58	42,9	52,9				
53	64	6642	0,80	55	6486	0,80	32,48	**	44,9	HG 130A 3B 225S/M-04E	HG 130A 3C 225S/M-04E	562	138
61	74	5755	0,90	64	5535	0,95	27,73	**	44,6				
70	84	5048	1,00	74	4796	1,05	24,03	14,1	44,1				
79	95	4467	1,15	84	4207	1,20	21,07	31,2	43,5				
89	106	3984	1,30	95	3723	1,35	18,65	39,2	42,8				
99	119	3576	1,40	106	3320	1,55	16,64	43,4	42,1				
110	131	3227	1,55	119	2980	1,70	14,93	42,4	41,4				
127	152	2784	1,80	131	2689	1,90	13,47	41,5	40,7				
146	175	2422	2,10	152	2320	2,20	11,63	40,1	39,6				
167	200	2118	2,40	175	2018	2,50	10,11	38,8	38,6				
190	228	1860	2,70	200	1765	2,85	8,84	37,6	37,5				
				228	1550	3,25	7,76	36,4	36,5				
91	*110	3866	0,80	97	3662	0,85	18,34	**	36,3	HG 110A 3B 225S/M-04E	HG 110A 3C 225S/M-04E	501	138
103	*124	3424	0,90	110	3222	0,95	16,14	**	35,9				
116	*139	3054	1,00	124	2853	1,10	14,30	17,5	35,4				
129	*155	2733	1,10	139	2545	1,20	12,74	23,2	34,9				
152	*182	2332	1,30	155	2277	1,35	11,41	26,8	34,3				
177	*212	2001	1,50	182	1944	1,55	9,73	29,6	33,4				
205	*246	1724	1,75	212	1667	1,80	8,35	28,6	32,5				
237	*285	1488	2,05	246	1436	2,10	7,20	27,6	31,5				
				285	1240	2,45	6,21	26,7	30,6				
106	127	3337	2,05	127	2781	2,45	13,93	43,6	53,8	HG 133S 3B 225S/M-04E	HG 133S 3C 225S/M-04E	654	140
120	144	2954	2,30	144	2462	2,75	12,33	42,4	52,4				
134	161	2635	2,55	161	2196	3,05	11,00	41,3	51,0				
149	179	2365	2,75	179	1971	3,30	9,87	40,2	49,8				
166	199	2134	2,75	199	1778	3,30	8,91	39,2	48,6				
192	230	1841	2,75	230	1534	3,30	7,69	37,7	46,9				
221	265	1602	3,70	265	1335	4,45	6,69	36,4	45,3				
252	303	1401	4,05	303	1167	4,85	5,85	35,1	43,8				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 37 \text{ kW} / 50 \text{ HP}$

IE3

50 - 60 Hz				60 Hz			i	bei/at 50 Hz			m		
37 - 44 kW				37 kW				(F _q =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	kg	
122	146	2908	1,55	146	2424	1,90	12,14	39,8	39,3	HG 130S 3B 225S/M-04E	HG 130S 3C 225S/M-04E	562	138
140	168	2520	1,80	168	2100	2,20	10,52	38,5	38,3				
160	192	2211	2,05	192	1843	2,45	9,23	37,4	37,3				
181	217	1957	2,30	217	1630	2,75	8,17	36,3	36,4				
203	243	1745	2,55	243	1454	3,05	7,29	35,3	35,6				
226	271	1566	2,75	271	1305	3,30	6,54	34,4	34,7				
250	300	1413	2,75	300	1177	3,30	5,90	33,5	34,0				
146	*175	2429	1,25	175	2024	1,45	10,14	29,1	32,9	HG 110S 3B 225S/M-04E	HG 110S 3C 225S/M-04E	501	138
169	*203	2093	1,40	203	1744	1,70	8,74	28,2	32,1				
194	*232	1826	1,60	232	1522	1,90	7,62	27,4	31,4				
220	*264	1606	1,75	264	1338	2,10	6,71	26,7	30,6				
248	*298	1423	1,95	298	1186	2,30	5,94	26,0	29,9				
279	*334	1268	2,15	334	1057	2,55	5,30	25,3	29,2				
311	*373	1136	2,30	373	947	2,75	4,74	24,6	28,5				


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

$P_N = 45 \text{ kW} / 60 \text{ HP}$

(IE3)

50 - 60 Hz				60 Hz			i	bei/at 50 Hz					
45 - 54 kW				45 kW				(F _a =0) (F _r =0)					
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B		F _{rN} kN	F _{aN} kN				
				25	16893	0,85	69,91	**	60,9	HG 136C 3B 225S/M-04F	HG 136C 3C 225S/M-04F	850	148
24	29	17832	0,80	29	14860	0,95	61,30	**	61,4				
27	33	15742	0,90	33	13118	1,10	54,26	46,5	61,6				
31	37	14044	1,00	37	11703	1,20	48,40	51,0	61,5				
34	41	12603	1,15	41	10502	1,35	43,43	53,3	61,2				
38	45	11369	1,25	45	9474	1,50	39,18	54,4	60,8				
44	53	9812	1,45	53	8176	1,75	33,83	53,2	59,9				
50	60	8544	1,65	60	7120	2,00	29,42	52,0	59,0				
58	69	7474	1,90	69	6228	2,25	25,72	50,8	57,9				
66	79	6561	2,15	79	5468	2,60	22,59	49,5	56,7				
78	93	5538	2,55	93	4615	3,05	19,07	47,8	55,1				
				42	10174	0,80	42,00	**	55,3	HG 133A 3B 225S/M-04F	HG 133A 3C 225S/M-04F	700	140
42	51	10208	0,80	51	8507	0,95	35,14	**	56,4				
49	59	8717	0,95	59	7264	1,15	30,00	33,1	56,7				
57	68	7553	1,10	68	6294	1,30	26,00	47,6	56,6				
65	78	6622	1,25	78	5518	1,45	22,80	47,6	56,3				
73	88	5863	1,40	88	4886	1,65	20,18	46,6	55,7				
82	99	5228	1,55	99	4357	1,85	18,00	45,5	55,1				
92	110	4692	1,75	110	3910	2,05	16,15	44,5	54,2				
102	122	4230	1,90	122	3525	2,30	14,57	43,5	53,1				
118	141	3654	2,20	141	3045	2,65	12,58	42,1	51,6				
135	162	3176	2,55	162	2647	3,05	10,94	40,8	50,1				
155	186	2778	2,90	186	2315	3,50	9,57	39,5	48,7				
				74	5814	0,90	24,03	**	41,2	HG 130A 3B 225S/M-04F	HG 130A 3C 225S/M-04F	608	138
70	*84	6122	0,85	84	5101	1,00	21,07	**	41,0				
79	*95	5419	0,95	95	4516	1,15	18,65	24,1	40,6				
89	*107	4829	1,05	107	4024	1,25	16,64	34,6	40,2				
99	*119	4337	1,20	119	3614	1,40	14,93	40,6	39,6				
110	*132	3910	1,30	132	3259	1,55	13,47	40,5	39,1				
127	*153	3376	1,50	153	2813	1,80	11,63	39,2	38,2				
146	*176	2935	1,75	176	2446	2,05	10,11	38,0	37,4				
167	*201	2567	1,95	201	2139	2,35	8,84	36,9	36,5				
191	*229	2255	2,25	229	1879	2,70	7,76	35,8	35,6				
226	*271	1903	2,65	271	1586	3,20	6,55	34,3	34,3				
				128	3372	2,05	13,93	42,7	52,3	HG 133S 3B 225S/M-04F	HG 133S 3C 225S/M-04F	700	140
106	128	4047	1,70	144	2984	2,30	12,33	41,6	51,1				
120	144	3581	1,90	162	2663	2,50	11,00	40,5	49,9				
135	162	3195	2,10	180	2389	2,70	9,87	39,5	48,7				
150	180	2867	2,25	199	2155	2,70	8,91	38,5	47,6				
166	199	2586	2,25										
				146	2938	1,55	12,14	38,7	37,7	HG 130S 3B 225S/M-04F	HG 130S 3C 225S/M-04F	608	138
122	*146	3525	1,30	169	2547	1,80	10,52	37,6	36,9				
141	*169	3057	1,50	192	2233	2,05	9,23	36,6	36,1				
160	*192	2679	1,70	217	1976	2,30	8,17	35,6	35,4				
181	*217	2372	1,90	244	1763	2,50	7,29	34,7	34,6				
203	*244	2116	2,10	272	1582	2,70	6,54	33,8	33,9				
226	*272	1898	2,25	301	1427	2,70	5,90	33,0	33,2				
251	*301	1713	2,25										


Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

P_N = 55 kW / 75 HP

IE3


50 - 60 Hz				60 Hz			i	bei/at 50 Hz			m	
55 - 66 kW	55 kW		(F _a =0) (F _r =0)									
n ₅₀ min ⁻¹	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	n ₆₀ min ⁻¹	M ₂ Nm	f _B	F _{rN} kN	F _{aN} kN	IE2	IE3	kg	
31 34 38 44 50 58 66 78	*37 *41 *45 *53 *60 *69 *79 *93	17165 15403 13896 11992 10442 9135 8019 6769	0,85 0,95 1,05 1,20 1,35 1,55 1,75 2,10	29	18162	0,80	61,30	** 54,7	HG 136C 3B 250S/M-04E	HG 136C 3C 250S/M-04E	904	148
				33	16033	0,90	54,26	** 55,7				
				37	14304	1,00	48,40	** 56,2				
				41	12836	1,10	43,43	42,1 56,5				
				45	11580	1,25	39,18	45,0 56,5				
				53	9993	1,45	33,83	48,2 56,3				
				60	8702	1,65	29,42	49,9 55,8				
				69	7612	1,85	25,72	48,9 55,1				
				79	6683	2,10	22,59	47,9 54,3				
93	5641	2,50	19,07	46,5 53,0								
49 57 65 73 82 92 102 118 135 155 176	*59 *68 *78 *88 *99 *110 *122 *141 *162 *186 *211	10654 9231 8093 7166 6390 5734 5170 4466 3882 3395 2981	0,80 0,90 1,00 1,15 1,30 1,40 1,55 1,80 2,10 2,40 2,70	51	10397	0,80	35,14	** 49,8	HG 133A 3B 250S/M-04E	HG 133A 3C 250S/M-04E	754	140
				59	8878	0,95	30,00	** 51,1				
				68	7693	1,05	26,00	23,0 51,8				
				78	6744	1,20	22,80	41,7 52,0				
				88	5971	1,35	20,18	44,9 52,0				
				99	5325	1,55	18,00	44,1 51,8				
				110	4778	1,70	16,15	43,2 51,4				
				122	4308	1,90	14,57	42,4 51,0				
				141	3722	2,15	12,58	41,2 50,1				
				162	3235	2,50	10,94	39,9 48,8				
				186	2829	2,85	9,57	38,8 47,5				
				211	2484	3,25	8,40	37,6 46,2				
106 120 135 150 166 193	*128 *144 *162 *180 *199 *231	4946 4377 3905 3504 3160 2729	1,40 1,55 1,70 1,85 1,85 1,85	128	4122	1,70	13,93	41,5 49,8	HG 133S 3B 250S/M-04E	HG 133S 3C 250S/M-04E	754	140
				144	3648	1,85	12,33	40,5 49,2				
				162	3254	2,05	11,00	39,6 48,5				
				180	2920	2,20	9,87	38,7 47,5				
				199	2634	2,20	8,91	37,8 46,5				
				231	2274	2,20	7,69	36,6 45,1				

Legende siehe Seite 41.
Legend see page 41.

* P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34
* P_t (Thermal power limit) see page 34

** ... auf Anfrage
** ... on request

Stirnradgetriebe Helical gear units

**H**

- | | |
|---|---|
| - für Direktanbau von Motoren | - for motor direct fixing |
| - mit Adapter für:
IEC-, NEMA- und SERVO-Motoren | - with adapter for:
IEC, NEMA and SERVO motors |
| - mit Antriebswelleneinheit | - with input shaft unit |

Die Bestelltypenbezeichnung besteht aus einer Kombination von Zahlen und Buchstaben.
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schlüssel finden Sie auf folgenden Seiten (Seitenverweise siehe unten).

The order type designation consists of a combination of figures and letters.
A detailed description of the separate keys can be found on the following pages (page references see below).

Bestellbeispiele:

HU 50A IAK100
HF 85C WN
HG 70E SA190

Ordering examples:

HU 50A IAK100
HF 85C WN
HG 70E SA190



G				O	M
1	2	3	4	..	...
H	U	50	A	LE	IAK100
H	U	40	A	LE	IAK100
	F	41	E	HT	SA142
	G	50	S	LT	NA56
		51	C		WN
		55	D		IEC200
		60	F		
		65			
		70			
		80			
		85			
		110			
		130			
		133			
		136			

Seite / page 439

Seite	Bezeichnung	Stelle Position	Designation	Page
30	Getriebebaureihe	G1	Gear unit model range	30
30	Getriebeausführung	G2	Gear unit design	30
30	Getriebegröße	G3	Size of the gear unit	30
31	Zahnradstufencode	G4	Gear stages code	31
31	Option	O	Option	31
439	Eintriebsart	M	Input type	439

IAK100



SA142



NA56



WN



IEC200



Eintriebsvarianten siehe ab Seite 439.
Input types see from page 439.

AUFBAU DER AUSWAHLTABELLEN

STRUCTURE OF SELECTION TABLES

SEITE LINKS

PAGE LEFT

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	① n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
②	③	④	⑤	⑥	⑦												

SEITE RECHTS

PAGE RIGHT

Type	i_{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i_{exakt}	M_{1Nenn} (S1) ($f_B=1,0$) Nm	n_{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			$\square$ mm	$\triangle$ mm	IEC $\emptyset$ mm								
②	③	⑤				⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰

H

Motordrehzahl	①	Motor speed
Getriebetype	②	Type of gear unit
Gesamtübersetzung	③	Total ratio
Zulässiges Abtriebsdrehmoment bei S1-Betrieb ($f_B=1,0$)	④	Permissible output torque at S1-operation ($f_B=1,0$)
Zahnradteilecode	⑤	Gear wheel part code
Abtriebsdrehzahl (Getriebe)	⑥	Output speed (gear unit)
Maximal zulässige Eintriebsleistung (mechanische Grenze)	⑦	Maximum perm. input power (mechanical limit)
IEC-Motorflansch mit quadratischer Kontur für Motordirektanbau	⑧	IEC motor flange with square shape fit for direct mounting of integral motor
Getriebegewicht	⑨	Weight of the gear unit
Mögliche Motorwellendurchmesser, Länge siehe Maß "E2" Seite 496	⑩	Possible motor shafts diameter, length see dimension "E2" page 496
Mathematisch genaue Übersetzung	⑪	Exact math. ratio
Zul. Eintriebsdrehmoment bei S1-Betrieb ($f_B=1,0$)	⑫	Permissible input torque at S1-operation ($f_B=1,0$)
Spezifische Eintriebsdrehzahl, gilt für Direktanbau, NEMA-Adapter und Antriebswellen (WN) - höhere Eintriebsdrehzahlen auf Anfrage	⑬	Specific input speed, valid for direct mounting, NEMA adapter and input shaft (WN) - higher input speed on request
Mögliche IEC-Adapter für IEC-Motoren B5	⑭	Possible IEC adapter for IEC motors B5
Mögliche SERVO-Adapter für SERVO-Motoren	⑮	Possible SERVO adapter for SERVO motors
Mögliche NEMA-Adapter für NEMA-Motoren	⑯	Possible NEMA adapter for NEMA motors
Antriebswelle	⑰	Input shaft

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 40A P _t für S1 max. 1,8 kW bei 20°C P _t for S1 max. 1,8 kW at 20°C	62,22	100	0407/09080	55	0,57	45	0,47	27	0,29	23	0,24	18	0,19	14	0,15	11	0,12
	55,30	100	0407/10079	61	0,64	51	0,53	31	0,32	25	0,27	20	0,21	16	0,17	13	0,13
	49,64	100	0407/11078	68	0,72	56	0,59	34	0,36	28	0,30	22	0,23	18	0,19	14	0,15
	44,92	100	0407/12077	76	0,79	62	0,65	38	0,40	31	0,33	24	0,26	20	0,21	16	0,16
	40,92	100	0407/13076	83	0,87	68	0,72	42	0,43	34	0,36	27	0,28	22	0,23	17	0,18
	35,64	100	0410/11056	95	1,00	79	0,82	48	0,50	39	0,41	31	0,32	25	0,26	20	0,21
	32,08	100	0410/12055	106	1,11	87	0,91	53	0,55	44	0,46	34	0,36	28	0,29	22	0,23
	29,08	100	0410/13054	117	1,22	96	1,01	58	0,61	48	0,50	38	0,40	31	0,32	24	0,25
	23,92	100	0412/12041	142	1,49	117	1,23	71	0,74	59	0,61	46	0,48	38	0,39	29	0,31
	21,54	100	0412/13040	158	1,65	130	1,36	79	0,83	65	0,68	51	0,53	42	0,44	33	0,34
	18,67	96	0415/12032	182	1,83	150	1,51	91	0,91	75	0,75	59	0,59	48	0,48	38	0,38
	16,19	90	0412/16037	210	1,98	173	1,63	105	0,99	86	0,82	68	0,64	56	0,53	43	0,41
	13,61	85	0412/18035	250	2,21	206	1,82	125	1,11	103	0,91	81	0,72	66	0,59	51	0,46
	11,55	79	0412/20033	294	2,43	242	2,00	147	1,21	121	1,00	95	0,79	78	0,64	61	0,50
	9,75	73	0410/28039	349	2,67	287	2,20	174	1,33	144	1,10	113	0,86	92	0,71	72	0,55
	8,13	67	0410/31036	418	2,95	344	2,43	209	1,48	172	1,22	135	0,95	111	0,78	86	0,61
	6,79	62	0410/34033	500	3,23	412	2,66	250	1,62	206	1,33	162	1,05	132	0,86	103	0,67
	5,68	57	0410/37030	599	3,58	493	2,95	300	1,79	247	1,48	194	1,16	159	0,95	123	0,74
H. 40S P _t für S1 max. 1,8 kW bei 20°C P _t for S1 max. 1,8 kW at 20°C	41,90	100	0407/09080	81	0,85	67	0,70	41	0,42	33	0,35	26	0,27	21	0,22	17	0,17
	37,24	100	0407/10079	91	0,96	75	0,79	46	0,48	38	0,39	30	0,31	24	0,25	19	0,20
	33,43	100	0407/11078	102	1,07	84	0,88	51	0,53	42	0,44	33	0,34	27	0,28	21	0,22
	30,25	100	0407/12077	112	1,18	93	0,97	56	0,59	46	0,48	36	0,38	30	0,31	23	0,24
	27,56	100	0407/13076	123	1,29	102	1,06	62	0,65	51	0,53	40	0,42	33	0,34	25	0,27
	24,00	100	0410/11056	142	1,48	117	1,22	71	0,74	58	0,61	46	0,48	38	0,39	29	0,31
	21,61	100	0410/12055	157	1,65	130	1,36	79	0,82	65	0,68	51	0,53	42	0,44	32	0,34
	19,58	98	0410/13054	174	1,78	143	1,47	87	0,89	71	0,73	56	0,58	46	0,47	36	0,37
	16,11	92	0412/12041	211	2,03	174	1,67	106	1,02	87	0,84	68	0,66	56	0,54	43	0,42
	14,51	88	0412/13040	234	2,16	193	1,78	117	1,08	97	0,89	76	0,70	62	0,57	48	0,44
	12,57	84	0415/12032	270	2,38	223	1,96	135	1,19	111	0,98	88	0,77	72	0,63	56	0,49
	10,90	79	0412/16037	312	2,58	257	2,12	156	1,29	128	1,06	101	0,83	83	0,68	64	0,53
	9,17	74	0412/18035	371	2,87	305	2,37	185	1,44	153	1,18	120	0,93	98	0,76	76	0,59
	7,78	69	0412/20033	437	3,16	360	2,60	219	1,58	180	1,30	141	1,02	116	0,84	90	0,65
	6,57	64	0410/28039	518	3,47	426	2,86	259	1,74	213	1,43	168	1,12	137	0,92	107	0,71
	5,47	59	0410/31036	621	3,84	511	3,16	311	1,92	256	1,58	201	1,24	164	1,02	128	0,79
	4,58	54	0410/34033	743	4,20	612	3,46	372	2,10	306	1,73	240	1,36	197	1,11	153	0,87
	3,82	50	0410/37030	889	4,66	733	3,84	445	2,33	366	1,92	288	1,51	235	1,23	183	0,96
H. 41E P _t für S1 max. 2,0 kW bei 20°C P _t for S1 max. 2,0 kW at 20°C	8,89	23	0407/09080	383	0,92	315	0,76	191	0,46	158	0,38	124	0,30	101	0,24	79	0,19
	7,90	29	0407/10079	430	1,31	354	1,08	215	0,65	177	0,54	139	0,42	114	0,35	89	0,27
	7,09	33	0407/11078	479	1,66	395	1,36	240	0,83	197	0,68	155	0,54	127	0,44	99	0,34
	6,42	37	0407/12077	530	2,05	436	1,69	265	1,03	218	0,85	171	0,66	140	0,54	109	0,42
	5,85	40	0407/13076	582	2,44	479	2,01	291	1,22	239	1,00	188	0,79	154	0,64	120	0,50
	5,09	43	0410/11056	668	3,01	550	2,48	334	1,50	275	1,24	216	0,97	177	0,80	138	0,62
	4,58	46	0410/12055	742	3,57	611	2,94	371	1,79	305	1,47	240	1,16	196	0,95	153	0,74
	4,15	48	0410/13054	819	4,11	674	3,39	409	2,06	337	1,69	265	1,33	217	1,09	169	0,85
	3,42	48	0412/12041	995	5,00	820	4,12	498	2,50	410	2,06	322	1,62	263	1,32	205	1,03
	3,08	48	0412/13040	1105	5,55	910	4,57	553	2,78	455	2,29	358	1,80	293	1,47	228	1,14
	2,67	48	0415/12032	1275	6,41	1050	5,28	638	3,20	525	2,64	413	2,07	338	1,70	263	1,32
	2,31	48	0412/16037	1470	7,39	1211	6,09	735	3,69	605	3,04	476	2,39	389	1,96	303	1,52
	1,94	48	0412/18035	1749	8,79	1440	7,24	874	4,39	720	3,62	566	2,84	463	2,33	360	1,81
	1,65	48	0412/20033	2061	10,36	1697	8,53	1030	5,18	848	4,26	667	3,35	545	2,74	424	2,13
	1,39	47	0410/28039	2441	12,01	2010	9,89	1221	6,01	1005	4,95	790	3,89	646	3,18	503	2,47
	1,16	43	0410/31036	2928	13,18	2411	10,86	1464	6,59	1206	5,43	947	4,26	775	3,49	603	2,71
	0,97	39	0410/34033	3503	14,31	2885	11,78	1752	7,15	1442	5,89	1133	4,63	927	3,79	721	2,95
	0,81	35	0410/37030	4193	15,37	3453	12,66	2097	7,68	1727	6,33	1357	4,97	1110	4,07	863	3,16

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter				
			 mm	 mm	m kg											
H. 40A	62,22	0407/09080	125	160	7,1		560/9	1,6	5000	IA63 IA71 IA80	siehe Eintriebsvarianten - Seite 448 see input types - page 448	NA56 NA143/145	WN (4)			
	55,30	0407/10079					553/10	1,8	5000							
	49,64	0407/11078					546/11	2,0	5000							
	44,92	0407/12077					539/12	2,2	5000							
	40,92	0407/13076					532/13	2,4	5000							
	35,64	0410/11056					392/11	2,8	5000							
	32,08	0410/12055					11	385/12	3,1					5000		
	29,08	0410/13054					14	378/13	3,4					5000		
	23,92	0412/12041					19	287/12	4,2					5000		
	21,54	0412/13040					24	280/13	4,6					5000		
	18,67	0415/12032					56/3	5,4	4800							
	16,19	0412/16037					259/16	6,2	4400							
	13,61	0412/18035					245/18	7,3	3900							
	11,55	0412/20033					231/20	8,7	3500							
	9,75	0410/28039				39/4	10,3	3100								
	8,13	0410/31036				252/31	12,3	2800								
6,79	0410/34033	11, 14, 19	231/34	14,7	2600											
5,68	0410/37030	210/37	17,6	2400												
H. 40S	41,90	0407/09080	125	160	7,1		880/21	2,4	5000	IA63 IA71 IA80	siehe Eintriebsvarianten - Seite 448 see input types - page 448	NA56 NA143/145	WN (4)			
	37,24	0407/10079					2607/70	2,7	5000							
	33,43	0407/11078					234/7	3,0	5000							
	30,25	0407/12077					121/4	3,3	5000							
	27,56	0407/13076					2508/91	3,6	5000							
	24,00	0410/11056					24/1	4,2	5000							
	21,61	0410/12055					11	605/28	4,6					5000		
	19,58	0410/13054					14	1782/91	5,1					5000		
	16,11	0412/12041					19	451/28	6,2					5000		
	14,51	0412/13040					24	1320/91	6,9					5000		
	12,57	0415/12032					88/7	8,0	4800							
	10,90	0412/16037					1221/112	9,2	4400							
	9,17	0412/18035					55/6	10,9	3900							
	7,78	0412/20033					1089/140	12,9	3500							
	6,57	0410/28039				1287/196	15,2	3100								
	5,47	0410/31036				1188/217	17,9	2800								
	4,58	0410/34033				11, 14, 19	1089/238	20,5	2600							
	3,82	0410/37030				990/259	23,3	2400								
H. 41E	8,89	0407/09080	125	160	4,9		80/9	2,6	5000	IA63 IA71 IA80	siehe Eintriebsvarianten - Seite 448 see input types - page 448	NA56 NA143/145	WN (4)			
	7,90	0407/10079					79/10	3,7	5000							
	7,09	0407/11078					78/11	4,7	5000							
	6,42	0407/12077					77/12	5,8	5000							
	5,85	0407/13076					76/13	6,8	5000							
	5,09	0410/11056					56/11	8,4	5000							
	4,58	0410/12055					55/12	10,0	5000							
	4,15	0410/13054					11	54/13	11,6					5000		
	3,42	0412/12041					14	41/12	14,0					5000		
	3,08	0412/13040					19	40/13	15,6					5000		
	2,67	0415/12032					24	8/3	18,0					4800		
	2,31	0412/16037					37/16	20,8	4400							
	1,94	0412/18035					35/18	24,7	3900							
	1,65	0412/20033					33/20	29,1	3500							
	1,39	0410/28039				39/28	33,7	3100								
	1,16	0410/31036				36/31	37,0	2800								
	0,97	0410/34033				33/34	40,2	2600								
	0,81	0410/37030				30/37	43,2	2400								

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from 41.

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 50C P ₁ für S1 max. 2,2 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 2,2 kW at 20°C	320,36	180	0407/09080	11	0,20	8,7	0,16	5,3	0,10	4,4	0,08	3,4	0,06	2,8	0,05	2,2	0,04
	284,72	180	0407/10079	12	0,23	9,8	0,19	6,0	0,11	4,9	0,09	3,9	0,07	3,2	0,06	2,5	0,05
	255,56	180	0407/11078	13	0,25	11	0,21	6,7	0,13	5,5	0,10	4,3	0,08	3,5	0,07	2,7	0,05
	231,26	180	0407/12077	15	0,28	12	0,23	7,4	0,14	6,1	0,11	4,8	0,09	3,9	0,07	3,0	0,06
	210,70	180	0407/13076	16	0,30	13	0,25	8,1	0,15	6,6	0,13	5,2	0,10	4,3	0,08	3,3	0,06
	183,48	180	0410/11056	19	0,35	15	0,29	9,3	0,17	7,6	0,14	6,0	0,11	4,9	0,09	3,8	0,07
	165,18	180	0410/12055	21	0,39	17	0,32	10	0,19	8,5	0,16	6,7	0,13	5,4	0,10	4,2	0,08
	149,70	180	0410/13054	23	0,43	19	0,35	11	0,21	9,4	0,18	7,3	0,14	6,0	0,11	4,7	0,09
	123,14	180	0412/12041	28	0,52	23	0,43	14	0,26	11	0,21	8,9	0,17	7,3	0,14	5,7	0,11
	110,89	180	0412/13040	31	0,58	25	0,48	15	0,29	13	0,24	9,9	0,19	8,1	0,15	6,3	0,12
	96,11	180	0415/12032	35	0,67	29	0,55	18	0,33	15	0,27	11	0,22	9,4	0,18	7,3	0,14
	83,34	180	0412/16037	41	0,77	34	0,63	20	0,38	17	0,32	13	0,25	11	0,20	8,4	0,16
	70,08	180	0412/18035	49	0,91	40	0,75	24	0,46	20	0,38	16	0,30	13	0,24	10,0	0,19
	59,47	180	0412/20033	57	1,08	47	0,89	29	0,54	24	0,44	18	0,35	15	0,29	12	0,22
	50,20	180	0410/28039	68	1,28	56	1,05	34	0,64	28	0,53	22	0,41	18	0,34	14	0,26
	41,85	180	0410/31036	81	1,53	67	1,26	41	0,77	33	0,63	26	0,50	22	0,41	17	0,32
	34,98	180	0410/34033	97	1,83	80	1,51	49	0,92	40	0,75	31	0,59	26	0,48	20	0,38
	29,22	180	0410/37030	116	2,19	96	1,81	58	1,10	48	0,90	38	0,71	31	0,58	24	0,45
H. 50A P ₁ für S1 max. 3,6 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 3,6 kW at 20°C	75,56	180	0507/09100	45	0,85	37	0,70	23	0,42	19	0,35	15	0,27	12	0,22	9,3	0,17
	67,32	180	0507/10099	51	0,95	42	0,78	25	0,48	21	0,39	16	0,31	13	0,25	10	0,20
	60,58	180	0507/11098	56	1,06	46	0,87	28	0,53	23	0,44	18	0,34	15	0,28	12	0,22
	54,97	180	0507/12097	62	1,17	51	0,96	31	0,58	25	0,48	20	0,38	16	0,31	13	0,24
	50,22	180	0507/13096	68	1,28	56	1,05	34	0,64	28	0,53	22	0,41	18	0,34	14	0,26
	43,89	180	0510/11071	77	1,46	64	1,20	39	0,73	32	0,60	25	0,47	21	0,39	16	0,30
	39,67	180	0510/12070	86	1,62	71	1,33	43	0,81	35	0,67	28	0,52	23	0,43	18	0,33
	36,09	180	0510/13069	94	1,78	78	1,46	47	0,89	39	0,73	30	0,57	25	0,47	19	0,37
	30,03	180	0512/12053	113	2,13	93	1,76	57	1,07	47	0,88	37	0,69	30	0,56	23	0,44
	27,20	180	0512/13052	125	2,36	103	1,94	63	1,18	51	0,97	40	0,76	33	0,62	26	0,49
	23,80	180	0515/12042	143	2,69	118	2,22	71	1,35	59	1,11	46	0,87	38	0,71	29	0,55
	20,83	180	0512/16049	163	3,08	134	2,53	82	1,54	67	1,27	53	1,00	43	0,81	34	0,63
	17,76	180	0512/18047	191	3,61	158	2,97	96	1,80	79	1,49	62	1,17	51	0,96	39	0,74
	15,30	180	0512/20045	222	4,19	183	3,45	111	2,09	92	1,72	72	1,36	59	1,11	46	0,86
	13,11	180	0510/28054	259	4,89	214	4,02	130	2,44	107	2,01	84	1,58	69	1,29	53	1,01
	11,19	180	0510/31051	304	5,73	250	4,72	152	2,86	125	2,36	98	1,85	80	1,52	63	1,18
	9,60	180	0510/34048	354	6,68	292	5,50	177	3,34	146	2,75	115	2,16	94	1,77	73	1,37
	8,27	180	0510/37045	411	7,75	339	6,38	206	3,87	169	3,19	133	2,51	109	2,05	85	1,60
	6,80	180	0510/41041	500	9,42	412	7,76	250	4,71	206	3,88	162	3,05	132	2,49	103	1,94
	5,59	180	0510/45037	608	11,46	501	9,44	304	5,73	250	4,72	197	3,71	161	3,03	125	2,36
H. 50S P ₁ für S1 max. 3,6 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 3,6 kW at 20°C	39,87	96	0507/09100	85	0,86	70	0,71	43	0,43	35	0,35	28	0,28	23	0,23	18	0,18
	35,52	131	0507/10099	96	1,31	79	1,08	48	0,66	39	0,54	31	0,42	25	0,35	20	0,27
	31,97	169	0507/11098	106	1,88	88	1,55	53	0,94	44	0,77	34	0,61	28	0,50	22	0,39
	29,00	180	0507/12097	117	2,21	97	1,82	59	1,10	48	0,91	38	0,71	31	0,58	24	0,45
	26,50	180	0507/13096	128	2,42	106	1,99	64	1,21	53	1,00	42	0,78	34	0,64	26	0,50
	23,16	180	0510/11071	147	2,77	121	2,28	73	1,38	60	1,14	47	0,90	39	0,73	30	0,57
	20,93	180	0510/12070	162	3,06	134	2,52	81	1,53	67	1,26	53	0,99	43	0,81	33	0,63
	19,05	180	0510/13069	179	3,36	147	2,77	89	1,68	74	1,39	58	1,09	47	0,89	37	0,69
	15,85	180	0512/12053	215	4,04	177	3,33	107	2,02	88	1,67	69	1,31	57	1,07	44	0,83
	14,35	180	0512/13052	237	4,46	195	3,68	118	2,23	98	1,84	77	1,44	63	1,18	49	0,92
	12,56	180	0515/12042	271	5,10	223	4,20	135	2,55	111	2,10	88	1,65	72	1,35	56	1,05
	10,99	180	0512/16049	309	5,83	255	4,80	155	2,92	127	2,40	100	1,89	82	1,54	64	1,20
	9,37	180	0512/18047	363	6,84	299	5,63	181	3,42	149	2,82	117	2,21	96	1,81	75	1,41
	8,07	180	0512/20045	421	7,94	347	6,54	211	3,97	173	3,27	136	2,57	111	2,10	87	1,63
	6,92	180	0510/28054	491	9,26	405	7,63	246	4,63	202	3,81	159	3,00	130	2,45	101	1,91
	5,90	180	0510/31051	576	10,86	474	8,94	288	5,43	237	4,47	186	3,51	152	2,87	119	2,24
	5,07	180	0510/34048	671	12,65	553	10,42	336	6,33	276	5,21	217	4,09	178	3,35	138	2,60
	4,36	175	0510/37045	779	14,28	642	11,76	390	7,14	321	5,88	252	4,62	206	3,78	160	2,94
	3,59	166	0510/41041	948	16,47	780	13,56	474	8,24	390	6,78	307	5,33	251	4,36	195	3,39
	2,95	157	0510/45037	1152	18,95	949	15,60	576	9,47	475	7,80	373	6,13	305	5,01	237	3,90

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ ≙ IEC mm	mm	m kg								
H. 50C	320,36	0407/09080	125	160	13	11 14 19 24	14416/45	0,6	5000	IA63 IA71 IA80 IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 449 see input types - page 449	NA56 NA143/145	WN (4)
	284,72	0407/10079					71179/250	0,6	5000				
	255,56	0407/11078					70278/275	0,7	5000				
	231,26	0407/12077					69377/300	0,8	5000				
	210,70	0407/13076					68476/325	0,9	5000				
	183,48	0410/11056					50456/275	1,0	5000				
	165,18	0410/12055					9911/60	1,1	5000				
	149,70	0410/13054					48654/325	1,2	5000				
	123,14	0412/12041					36941/300	1,5	5000				
	110,89	0412/13040					7208/65	1,6	5000				
	96,11	0415/12032					7208/75	1,9	4800				
	83,34	0412/16037					33337/400	2,2	4400				
	70,08	0412/18035					6307/90	2,6	3900				
	59,47	0412/20033					29733/500	3,0	3500				
	50,20	0410/28039					35139/700	3,6	3100				
	41,85	0410/31036					32436/775	4,3	2800				
	34,98	0410/34033					1749/50	5,1	2600				
	29,22	0410/37030					5406/185	6,2	2400				
H. 50A	75,56	0507/09100	125 150	160 200	11,5	11 14 19 24 28	680/9	2,4	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100	siehe Eintriebsvarianten - Seite 449 see input types - page 449	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)
	67,32	0507/10099					1683/25	2,7	5000				
	60,58	0507/11098					3332/55	3,0	5000				
	54,97	0507/12097					1649/30	3,3	5000				
	50,22	0507/13096					3264/65	3,6	5000				
	43,89	0510/11071					2414/55	4,1	5000				
	39,67	0510/12070					119/3	4,5	5000				
	36,09	0510/13069					2346/65	5,0	5000				
	30,03	0512/12053					901/30	6,0	5000				
	27,20	0512/13052					136/5	6,6	5000				
	23,80	0515/12042					119/5	7,6	5000				
	20,83	0512/16049					833/40	8,6	5000				
	17,76	0512/18047					799/45	10,1	4700				
	15,30	0512/20045					153/10	11,8	4200				
	13,11	0510/28054					459/35	13,7	3700				
	11,19	0510/31051					1734/155	16,1	3400				
	9,60	0510/34048					48/5	18,8	3100				
	8,27	0510/37045					306/37	21,8	2800				
	6,80	0510/41041					34/5	26,5	2600				
	5,59	0510/45037					1258/225	32,2	2300				
H. 50S	39,87	0507/09100	125 150	160 200	11,5	11 14 19 24 28	6100/153	2,4	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100	siehe Eintriebsvarianten - Seite 449 see input types - page 449	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)
	35,52	0507/10099					6039/170	3,7	5000				
	31,97	0507/11098					5978/187	5,3	5000				
	29,00	0507/12097					5917/204	6,2	5000				
	26,50	0507/13096					5856/221	6,8	5000				
	23,16	0510/11071					4331/187	7,8	5000				
	20,93	0510/12070					2135/102	8,6	5000				
	19,05	0510/13069					4209/221	9,5	5000				
	15,85	0512/12053					3233/204	11,4	5000				
	14,35	0512/13052					244/17	12,5	5000				
	12,56	0515/12042					427/34	14,3	5000				
	10,99	0512/16049					2989/272	16,4	5000				
	9,37	0512/18047					2867/306	19,2	4700				
	8,07	0512/20045					549/68	22,3	4200				
	6,92	0510/28054					1647/238	26,0	3700				
	5,90	0510/31051					183/31	30,5	3400				
	5,07	0510/34048					1464/289	35,5	3100				
	4,36	0510/37045					2745/629	40,1	2800				
	3,59	0510/41041					61/17	46,3	2600				
	2,95	0510/45037					2257/765	53,2	2300				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 51E P ₁ für S1 max. 4,0 kW bei 20°C P _i for S1 max. 4,0 kW at 20°C	11,11	27	0507/09100	306	0,87	252	0,71	153	0,43	126	0,36	99	0,28	81	0,23	63	0,18
	9,90	37	0507/10099	343	1,33	283	1,10	172	0,67	141	0,55	111	0,43	91	0,35	71	0,27
	8,91	47	0507/11098	382	1,88	314	1,55	191	0,94	157	0,77	123	0,61	101	0,50	79	0,39
	8,08	56	0507/12097	421	2,47	346	2,03	210	1,23	173	1,02	136	0,80	111	0,65	87	0,51
	7,38	61	0507/13096	460	2,94	379	2,42	230	1,47	190	1,21	149	0,95	122	0,78	95	0,61
	6,45	67	0510/11071	527	3,70	434	3,04	263	1,85	217	1,52	170	1,20	139	0,98	108	0,76
	5,83	73	0510/12070	583	4,46	480	3,67	291	2,23	240	1,83	189	1,44	154	1,18	120	0,92
	5,31	77	0510/13069	641	5,16	528	4,25	320	2,58	264	2,13	207	1,67	170	1,37	132	1,06
	4,42	87	0512/12053	770	7,01	634	5,78	385	3,51	317	2,89	249	2,27	204	1,86	158	1,44
	4,00	87	0512/13052	850	7,74	700	6,38	425	3,87	350	3,19	275	2,51	225	2,05	175	1,59
	3,50	87	0515/12042	971	8,85	800	7,29	486	4,42	400	3,64	314	2,86	257	2,34	200	1,82
	3,06	87	0512/16049	1110	10,11	914	8,33	555	5,06	457	4,16	359	3,27	294	2,68	229	2,08
	2,61	87	0512/18047	1302	11,86	1072	9,77	651	5,93	536	4,88	421	3,84	345	3,14	268	2,44
	2,25	87	0512/20045	1511	13,77	1244	11,34	756	6,88	622	5,67	489	4,45	400	3,64	311	2,83
	1,93	79	0510/28054	1763	14,58	1452	12,01	881	7,29	726	6,01	570	4,72	467	3,86	363	3,00
	1,65	75	0510/31051	2067	16,23	1702	13,37	1033	8,12	851	6,68	669	5,25	547	4,30	425	3,34
	1,41	72	0510/34048	2408	18,16	1983	14,95	1204	9,08	992	7,48	779	5,87	638	4,81	496	3,74
	1,22	67	0510/37045	2796	19,61	2302	16,15	1398	9,81	1151	8,08	904	6,35	740	5,19	576	4,04
	1,00	62	0510/41041	3400	22,07	2800	18,18	1700	11,04	1400	9,09	1100	7,14	900	5,84	700	4,54
	0,82	56	0510/45037	4135	24,25	3405	19,97	2068	12,12	1703	9,98	1338	7,84	1095	6,42	851	4,99
H. 55C P ₁ für S1 max. 3,0 kW bei 20°C P _i for S1 max. 3,0 kW at 20°C	342,63	270	0407/09080	9,9	0,28	8,2	0,23	5,0	0,14	4,1	0,12	3,2	0,09	2,6	0,07	2,0	0,06
	304,51	270	0407/10079	11	0,32	9,2	0,26	5,6	0,16	4,6	0,13	3,6	0,10	3,0	0,08	2,3	0,06
	273,32	270	0407/11078	12	0,35	10	0,29	6,2	0,18	5,1	0,14	4,0	0,11	3,3	0,09	2,6	0,07
	247,33	270	0407/12077	14	0,39	11	0,32	6,9	0,19	5,7	0,16	4,4	0,13	3,6	0,10	2,8	0,08
	225,34	270	0407/13076	15	0,43	12	0,35	7,5	0,21	6,2	0,18	4,9	0,14	4,0	0,11	3,1	0,09
	196,23	270	0410/11056	17	0,49	14	0,40	8,7	0,24	7,1	0,20	5,6	0,16	4,6	0,13	3,6	0,10
	176,67	270	0410/12055	19	0,54	16	0,45	9,6	0,27	7,9	0,22	6,2	0,18	5,1	0,14	4,0	0,11
	160,11	270	0410/13054	21	0,60	17	0,49	11	0,30	8,7	0,25	6,9	0,19	5,6	0,16	4,4	0,12
	131,70	270	0412/12041	26	0,73	21	0,60	13	0,36	11	0,30	8,4	0,24	6,8	0,19	5,3	0,15
	118,60	270	0412/13040	29	0,81	24	0,67	14	0,41	12	0,33	9,3	0,26	7,6	0,21	5,9	0,17
	102,79	270	0415/12032	33	0,94	27	0,77	17	0,47	14	0,39	11	0,30	8,8	0,25	6,8	0,19
	89,14	270	0412/16037	38	1,08	31	0,89	19	0,54	16	0,44	12	0,35	10	0,29	7,9	0,22
	74,95	270	0412/18035	45	1,28	37	1,06	23	0,64	19	0,53	15	0,41	12	0,34	9,3	0,26
	63,60	270	0412/20033	53	1,51	44	1,24	27	0,76	22	0,62	17	0,49	14	0,40	11	0,31
	53,69	270	0410/28039	63	1,79	52	1,47	32	0,90	26	0,74	20	0,58	17	0,47	13	0,37
	44,76	270	0410/31036	76	2,15	63	1,77	38	1,07	31	0,88	25	0,69	20	0,57	16	0,44
	37,41	270	0410/34033	91	2,57	75	2,12	45	1,28	37	1,06	29	0,83	24	0,68	19	0,53
	31,25	270	0410/37030	109	3,08	90	2,53	54	1,54	45	1,27	35	1,00	29	0,81	22	0,63
H. 55A P ₁ für S1 max. 5,0 kW bei 20°C P _i for S1 max. 5,0 kW at 20°C	80,81	194	0507/09100	42	0,85	35	0,70	21	0,43	17	0,35	14	0,28	11	0,23	8,7	0,18
	72,00	266	0507/10099	47	1,32	39	1,08	24	0,66	19	0,54	15	0,43	13	0,35	9,7	0,27
	64,79	270	0507/11098	52	1,48	43	1,22	26	0,74	22	0,61	17	0,48	14	0,39	11	0,31
	58,79	270	0507/12097	58	1,64	48	1,35	29	0,82	24	0,67	19	0,53	15	0,43	12	0,34
	53,71	270	0507/13096	63	1,79	52	1,47	32	0,89	26	0,74	20	0,58	17	0,47	13	0,37
	46,94	270	0510/11071	72	2,05	60	1,69	36	1,02	30	0,84	23	0,66	19	0,54	15	0,42
	42,42	270	0510/12070	80	2,27	66	1,87	40	1,13	33	0,93	26	0,73	21	0,60	17	0,47
	38,60	270	0510/13069	88	2,49	73	2,05	44	1,25	36	1,03	28	0,81	23	0,66	18	0,51
	32,12	270	0512/12053	106	2,99	87	2,46	53	1,50	44	1,23	34	0,97	28	0,79	22	0,62
	29,09	270	0512/13052	117	3,30	96	2,72	58	1,65	48	1,36	38	1,07	31	0,87	24	0,68
	25,45	270	0515/12042	134	3,78	110	3,11	67	1,89	55	1,55	43	1,22	35	1,00	28	0,78
	22,27	270	0512/16049	153	4,32	126	3,55	76	2,16	63	1,78	49	1,40	40	1,14	31	0,89
	18,99	270	0512/18047	179	5,06	147	4,17	90	2,53	74	2,08	58	1,64	47	1,34	37	1,04
	16,36	270	0512/20045	208	5,87	171	4,84	104	2,94	86	2,42	67	1,90	55	1,55	43	1,21
	14,03	270	0510/28054	242	6,85	200	5,64	121	3,43	100	2,82	78	2,22	64	1,81	50	1,41
	11,96	270	0510/31051	284	8,03	234	6,62	142	4,02	117	3,31	92	2,60	75	2,13	59	1,65
	10,27	270	0510/34048	331	9,36	273	7,71	166	4,68	136	3,86	107	3,03	88	2,48	68	1,93
	8,85	270	0510/37045	384	10,87	317	8,95	192	5,43	158	4,47	124	3,52	102	2,88	79	2,24
	7,27	270	0510/41041	468	13,22	385	10,88	234	6,61	193	5,44	151	4,28	124	3,50	96	2,72
	5,98	270	0510/45037	569	16,08	468	13,24	284	8,04	234	6,62	184	5,20	151	4,26	117	3,31

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ ≙ IEC mm	≙ IEC mm	m kg								
H. 51E	11,11	0507/09100					100/9	2,4	5000				
	9,90	0507/10099					99/10	3,7	5000				
	8,91	0507/11098					98/11	5,3	5000				
	8,08	0507/12097					97/12	6,9	5000				
	7,38	0507/13096					96/13	8,3	5000				
	6,45	0510/11071					71/11	10,4	5000				
	5,83	0510/12070					35/6	12,5	5000				
	5,31	0510/13069					69/13	14,5	5000				
	4,42	0512/12053				11	53/12	19,7	5000	IA63		NA56	
	4,00	0512/13052	125	160		14	4/1	21,8	5000	IA71		NA143/145	WN (5)
	3,50	0515/12042	150	200	7,9	19	7/2	24,9	5000	IA80		NA182/184	
	3,06	0512/16049				24	49/16	28,4	5000	IA90		NA213/215	
	2,61	0512/18047				28	47/18	33,3	4700				
	2,25	0512/20045					9/4	38,7	4200				
	1,93	0510/28054					27/14	41,0	3700				
	1,65	0510/31051					51/31	45,6	3400				
	1,41	0510/34048					24/17	51,0	3100				
	1,22	0510/37045					45/37	55,1	2800				
	1,00	0510/41041					1/1	62,0	2600				
	0,82	0510/45037					37/45	68,1	2300				
H. 55C	342,63	0407/09080					33920/99	0,8	5000				
	304,51	0407/10079					16748/55	0,9	5000				
	273,32	0407/11078					33072/121	1,0	5000				
	247,33	0407/12077					742/3	1,1	5000				
	225,34	0407/13076					32224/143	1,2	5000				
	196,23	0410/11056					23744/121	1,4	5000				
	176,67	0410/12055					530/3	1,5	5000				
	160,11	0410/13054				11	22896/143	1,7	5000	IA63			
	131,70	0412/12041	125	160	17,5	14	4346/33	2,1	5000	IA71		NA56	WN (4)
	118,60	0412/13040				19	16960/143	2,3	5000	IA80		NA143/145	
	102,79	0415/12032				24	3392/33	2,6	4800	IA90			
	89,14	0412/16037					1961/22	3,0	4400				
	74,95	0412/18035					7420/99	3,6	3900				
	63,60	0412/20033					318/5	4,2	3500				
	53,69	0410/28039					4134/77	5,0	3100				
	44,76	0410/31036					15264/341	6,0	2800				
	37,41	0410/34033					636/17	7,2	2600				
	31,25	0410/37030					12720/407	8,6	2400				
H. 55A	80,81	0507/09100					8000/99	2,4	5000				
	72,00	0507/10099					72/1	3,7	5000				
	64,79	0507/11098					7840/121	4,2	5000				
	58,79	0507/12097					1940/33	4,6	5000				
	53,71	0507/13096					7680/143	5,0	5000				
	46,94	0510/11071					5680/121	5,8	5000				
	42,42	0510/12070					1400/33	6,4	5000				
	38,60	0510/13069					5520/143	7,0	5000	IA63			
	32,12	0512/12053				11	1060/33	8,4	5000	IA71		NA56	
	29,09	0512/13052	125	160		14	320/11	9,3	5000	IA80		NA143/145	WN (5)
	25,45	0515/12042	150	200	16	19	280/11	10,6	5000	IA90		NA182/184	
	22,27	0512/16049				24	245/11	12,1	5000	IAK100		NA213/215	
	18,99	0512/18047				28	1880/99	14,2	4700	IAK112			
	16,36	0512/20045					180/11	16,5	4200				
	14,03	0510/28054					1080/77	19,3	3700				
	11,96	0510/31051					4080/341	22,6	3400				
	10,27	0510/34048					1920/187	26,3	3100				
	8,85	0510/37045					3600/407	30,5	2800				
	7,27	0510/41041					80/11	37,1	2600				
	5,98	0510/45037					592/99	45,2	2300				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 60C P ₁ für S1 max. 3,7 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 3,7 kW at 20°C	473,94	400	0407/09080	7,2	0,30	5,9	0,25	3,6	0,15	3,0	0,12	2,3	0,10	1,9	0,08	1,5	0,06
	421,21	400	0407/10079	8,1	0,34	6,6	0,28	4,0	0,17	3,3	0,14	2,6	0,11	2,1	0,09	1,7	0,07
	378,07	400	0407/11078	9,0	0,38	7,4	0,31	4,5	0,19	3,7	0,16	2,9	0,12	2,4	0,10	1,9	0,08
	342,13	400	0407/12077	9,9	0,42	8,2	0,34	5,0	0,21	4,1	0,17	3,2	0,13	2,6	0,11	2,0	0,09
	311,71	400	0407/13076	11	0,46	9,0	0,38	5,5	0,23	4,5	0,19	3,5	0,15	2,9	0,12	2,2	0,09
	271,44	400	0410/11056	13	0,52	10	0,43	6,3	0,26	5,2	0,22	4,1	0,17	3,3	0,14	2,6	0,11
	244,38	400	0410/12055	14	0,58	11	0,48	7,0	0,29	5,7	0,24	4,5	0,19	3,7	0,15	2,9	0,12
	221,48	400	0410/13054	15	0,64	13	0,53	7,7	0,32	6,3	0,26	5,0	0,21	4,1	0,17	3,2	0,13
	182,17	400	0412/12041	19	0,78	15	0,64	9,3	0,39	7,7	0,32	6,0	0,25	4,9	0,21	3,8	0,16
	164,06	400	0412/13040	21	0,87	17	0,71	10	0,43	8,5	0,36	6,7	0,28	5,5	0,23	4,3	0,18
	142,18	400	0415/12032	24	1,00	20	0,82	12	0,50	9,8	0,41	7,7	0,32	6,3	0,27	4,9	0,21
	123,30	400	0412/16037	28	1,15	23	0,95	14	0,58	11	0,48	8,9	0,37	7,3	0,31	5,7	0,24
	103,67	400	0412/18035	33	1,37	27	1,13	16	0,69	14	0,57	11	0,44	8,7	0,36	6,8	0,28
	87,98	400	0412/20033	39	1,62	32	1,33	19	0,81	16	0,67	13	0,52	10	0,43	8,0	0,33
	74,26	400	0410/28039	46	1,92	38	1,58	23	0,96	19	0,79	15	0,62	12	0,51	9,4	0,39
	61,92	400	0410/31036	55	2,30	45	1,89	27	1,15	23	0,95	18	0,74	15	0,61	11	0,47
	51,75	400	0410/34033	66	2,75	54	2,27	33	1,38	27	1,13	21	0,89	17	0,73	14	0,57
	43,23	400	0410/37030	79	3,29	65	2,71	39	1,65	32	1,36	25	1,07	21	0,87	16	0,68
H. 60A P ₁ für S1 max. 6,1 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 6,1 kW at 20°C	73,56	375	0607/11129	46	1,81	38	1,49	23	0,91	19	0,75	15	0,59	12	0,48	9,5	0,37
	66,91	400	0607/12128	51	2,13	42	1,75	25	1,06	21	0,88	16	0,69	13	0,56	10	0,44
	61,28	400	0607/13127	55	2,32	46	1,91	28	1,16	23	0,96	18	0,75	15	0,62	11	0,48
	53,60	400	0610/11094	63	2,66	52	2,19	32	1,33	26	1,09	21	0,86	17	0,70	13	0,55
	48,61	400	0610/12093	70	2,93	58	2,41	35	1,46	29	1,21	23	0,95	19	0,78	14	0,60
	44,39	400	0610/13092	77	3,21	63	2,64	38	1,60	32	1,32	25	1,04	20	0,85	16	0,66
	37,64	400	0612/12072	90	3,78	74	3,12	45	1,89	37	1,56	29	1,22	24	1,00	19	0,78
	34,26	400	0612/13071	99	4,16	82	3,42	50	2,08	41	1,71	32	1,34	26	1,10	20	0,86
	30,32	400	0615/12058	112	4,70	92	3,87	56	2,35	46	1,93	36	1,52	30	1,24	23	0,97
	26,66	400	0612/16068	128	5,34	105	4,40	64	2,67	53	2,20	41	1,73	34	1,41	26	1,10
	23,00	400	0612/18066	148	6,19	122	5,10	74	3,10	61	2,55	48	2,00	39	1,64	30	1,27
	20,07	400	0612B20064	169	7,09	139	5,84	85	3,55	70	2,92	55	2,30	45	1,88	35	1,46
	16,84	400	0615/19051	202	8,46	166	6,97	101	4,23	83	3,48	65	2,74	53	2,24	42	1,74
	14,64	400	0615/21049	232	9,73	191	8,01	116	4,86	96	4,01	75	3,15	61	2,58	48	2,00
	12,82	400	0615/23047	265	11,11	218	9,15	133	5,55	109	4,57	86	3,59	70	2,94	55	2,29
	10,62	400	0615/26044	320	13,42	264	11,05	160	6,71	132	5,52	104	4,34	85	3,55	66	2,76
	8,87	400	0615/29041	383	16,06	316	13,22	192	8,03	158	6,61	124	5,20	101	4,25	79	3,31
	7,45	400	0615/32038	456	19,12	376	15,74	228	9,56	188	7,87	148	6,19	121	5,06	94	3,94
	6,27	400	0615/35035	542	22,70	446	18,70	271	11,35	223	9,35	175	7,35	143	6,01	112	4,67
	5,28	400	0615/38032	644	26,96	530	22,20	322	13,48	265	11,10	208	8,72	170	7,14	133	5,55
H. 60S P ₁ für S1 max. 6,1 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 6,1 kW at 20°C	40,39	206	0607/11129	84	1,82	69	1,50	42	0,91	35	0,75	27	0,59	22	0,48	17	0,37
	36,74	274	0607/12128	93	2,66	76	2,19	46	1,33	38	1,09	30	0,86	24	0,70	19	0,55
	33,65	300	0607/13127	101	3,17	83	2,61	51	1,59	42	1,31	33	1,03	27	0,84	21	0,65
	29,43	339	0610/11094	116	4,10	95	3,38	58	2,05	48	1,69	37	1,33	31	1,09	24	0,84
	26,69	371	0610/12093	127	4,95	105	4,07	64	2,47	52	2,04	41	1,60	34	1,31	26	1,02
	24,38	397	0610/13092	139	5,80	115	4,78	70	2,90	57	2,39	45	1,88	37	1,53	29	1,19
	20,67	400	0612/12072	165	6,89	135	5,67	82	3,45	68	2,84	53	2,23	44	1,82	34	1,42
	18,81	400	0612/13071	181	7,57	149	6,23	90	3,79	74	3,12	58	2,45	48	2,00	37	1,56
	16,65	400	0615/12058	204	8,55	168	7,04	102	4,28	84	3,52	66	2,77	54	2,26	42	1,76
	14,64	400	0612/16068	232	9,73	191	8,01	116	4,86	96	4,01	75	3,15	61	2,58	48	2,00
	12,63	400	0612/18066	269	11,28	222	9,29	135	5,64	111	4,64	87	3,65	71	2,98	55	2,32
	11,02	400	0612B20064	308	12,92	254	10,64	154	6,46	127	5,32	100	4,18	82	3,42	64	2,66
	9,25	393	0615/19051	368	15,13	303	12,46	184	7,57	151	6,23	119	4,90	97	4,01	76	3,12
	8,04	386	0615/21049	423	17,10	348	14,08	212	8,55	174	7,04	137	5,53	112	4,53	87	3,52
	7,04	378	0615/23047	483	19,12	398	15,75	242	9,56	199	7,87	156	6,19	128	5,06	99	3,94
	5,83	365	0615/26044	583	22,29	480	18,36	292	11,15	240	9,18	189	7,21	154	5,90	120	4,59
	4,87	351	0615/29041	698	25,66	575	21,13	349	12,83	287	10,57	226	8,30	185	6,79	144	5,28
	4,09	336	0615/32038	831	29,25	685	24,08	416	14,62	342	12,04	269	9,46	220	7,74	171	6,02
	3,44	320	0615/35035	987	33,08	813	27,24	494	16,54	406	13,62	319	10,70	261	8,76	203	6,81
	2,90	302	0615/38032	1172	37,07	965	30,53	586	18,53	483	15,26	379	11,99	310	9,81	241	7,63

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau			D	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			Direct mounting										
			 mm	 mm	m kg								
H. 60C	473,94	0407/09080	125	160	19,5	11 14 19 24	15640/33	0,8	5000	IA63 IA71 IA80 IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 451 see input types - page 451	NA56 NA143/145	WN (4)
	421,21	0407/10079					92667/220	0,9	5000				
	378,07	0407/11078					45747/121	1,1	5000				
	342,13	0407/12077					2737/8	1,2	5000				
	311,71	0407/13076					44574/143	1,3	5000				
	271,44	0410/11056					32844/121	1,5	5000				
	244,38	0410/12055					1955/8	1,6	5000				
	221,48	0410/13054					31671/143	1,8	5000				
	182,17	0412/12041					16031/88	2,2	5000				
	164,06	0412/13040					23460/143	2,4	5000				
	142,18	0415/12032					1564/11	2,8	4800				
	123,30	0412/16037					43401/352	3,2	4400				
	103,67	0412/18035					13685/132	3,9	3900				
	87,98	0412/20033					3519/40	4,5	3500				
	74,26	0410/28039					45747/616	5,4	3100				
	61,92	0410/31036					21114/341	6,5	2800				
	51,75	0410/34033					207/4	7,7	2600				
	43,23	0410/37030					17595/407	9,3	2400				
H. 60A	73,56	0607/11129	125 150	160 200	19	11	8901/121	5,1	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 451 see input types - page 451	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (6)
	66,91	0607/12128				14	736/11	6,0	5000				
	61,28	0607/13127				19	8763/143	6,5	5000				
	53,60	0610/11094				24	6486/121	7,5	5000				
	48,61	0610/12093				28	2139/44	8,2	5000				
	44,39	0610/13092	125 150 200	160 200 250		6348/143	9,0	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112				
	37,64	0612/12072				414/11	10,6	5000					
	34,26	0612/13071				4899/143	11,7	5000					
	30,32	0615/12058				667/22	13,2	5000					
	26,66	0612/16068				1173/44	15,0	5000					
	23,00	0612/18066				23/1	17,4	4700					
	20,07	0612B20064				1104/55	19,9	4200					
	16,84	0615/19051				3519/209	23,8	3700					
	14,64	0615/21049				161/11	27,3	3300					
	12,82	0615/23047				141/11	31,2	3000					
	10,62	0615/26044				138/13	37,7	2700					
	8,87	0615/29041				2829/319	45,1	2400					
	7,45	0615/32038				1311/176	53,7	2200					
	6,27	0615/35035				69/11	63,8	2000					
	5,28	0615/38032				1104/209	75,7	1800					
H. 60S	40,39	0607/11129	125 150	160 200	19	11	1333/33	5,1	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 451 see input types - page 451	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (6)
	36,74	0607/12128				14	992/27	7,5	5000				
	33,65	0607/13127				19	3937/117	8,9	5000				
	29,43	0610/11094				24	2914/99	11,5	5000				
	26,69	0610/12093				28	961/36	13,9	5000				
	24,38	0610/13092	125 150 200	160 200 250		2852/117	16,3	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112				
	20,67	0612/12072				62/3	19,4	5000					
	18,81	0612/13071				2201/117	21,3	5000					
	16,65	0615/12058				899/54	24,0	5000					
	14,64	0612/16068				527/36	27,3	5000					
	12,63	0612/18066				341/27	31,7	4700					
	11,02	0612B20064				496/45	36,3	4200					
	9,25	0615/19051				527/57	42,5	3700					
	8,04	0615/21049				217/27	48,0	3300					
	7,04	0615/23047				1457/207	53,7	3000					
	5,83	0615/26044				682/117	62,6	2700					
	4,87	0615/29041				1271/261	72,1	2400					
	4,09	0615/32038				589/144	82,1	2200					
	3,44	0615/35035				31/9	92,9	2000					
	2,90	0615/38032				496/171	104,1	1800					

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 60E P ₁ für S1 max. 7,7 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 7,7 kW at 20°C	11,73	60	0607/11129	290	1,82	239	1,50	145	0,91	119	0,75	94	0,59	77	0,48	60	0,38
	10,67	80	0607/12128	319	2,67	263	2,20	159	1,34	131	1,10	103	0,86	84	0,71	66	0,55
	9,77	87	0607/13127	348	3,17	287	2,61	174	1,59	143	1,31	113	1,03	92	0,84	72	0,65
	8,55	98	0610/11094	398	4,08	328	3,36	199	2,04	164	1,68	129	1,32	105	1,08	82	0,84
	7,75	108	0610/12093	439	4,96	361	4,09	219	2,48	181	2,04	142	1,61	116	1,31	90	1,02
	7,08	115	0610/13092	480	5,79	396	4,76	240	2,89	198	2,38	155	1,87	127	1,53	99	1,19
	6,00	131	0612/12072	567	7,77	467	6,40	283	3,89	233	3,20	183	2,51	150	2,06	117	1,60
	5,46	140	0612/13071	623	9,13	513	7,52	311	4,56	256	3,76	201	2,95	165	2,42	128	1,88
	4,83	154	0615/12058	703	11,34	579	9,34	352	5,67	290	4,67	228	3,67	186	3,00	145	2,34
	4,25	153	0612/16068	800	12,82	659	10,55	400	6,41	329	5,28	259	4,15	212	3,39	165	2,64
	3,67	153	0612/18066	927	14,86	764	12,23	464	7,43	382	6,12	300	4,81	245	3,93	191	3,06
	3,20	156	0612B20064	1063	17,36	875	14,29	531	8,68	438	7,15	344	5,62	281	4,59	219	3,57
	2,68	156	0615/19051	1267	20,69	1043	17,04	633	10,35	522	8,52	410	6,69	335	5,48	261	4,26
	2,33	156	0615/21049	1457	23,80	1200	19,60	729	11,90	600	9,80	471	7,70	386	6,30	300	4,90
	2,04	156	0615/23047	1664	27,18	1370	22,38	832	13,59	685	11,19	538	8,79	440	7,19	343	5,60
	1,69	154	0615/26044	2009	32,40	1655	26,68	1005	16,20	827	13,34	650	10,48	532	8,58	414	6,67
	1,41	148	0615/29041	2405	37,27	1980	30,69	1202	18,63	990	15,35	778	12,06	637	9,87	495	7,67
	1,19	138	0615/32038	2863	41,37	2358	34,07	1432	20,69	1179	17,04	926	13,39	758	10,95	589	8,52
	1,00	128	0615/35035	3400	45,57	2800	37,53	1700	22,79	1400	18,76	1100	14,74	900	12,06	700	9,38
	0,84	117	0615/38032	4038	49,46	3325	40,74	2019	24,73	1663	20,37	1306	16,00	1069	13,09	831	10,18
H. 65C P ₁ für S1 max. 5,0 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 5,0 kW at 20°C	484,81	560	0407/09080	7,0	0,41	5,8	0,34	3,5	0,21	2,9	0,17	2,3	0,13	1,9	0,11	1,4	0,08
	430,88	560	0407/10079	7,9	0,46	6,5	0,38	3,9	0,23	3,2	0,19	2,6	0,15	2,1	0,12	1,6	0,10
	386,75	560	0407/11078	8,8	0,52	7,2	0,42	4,4	0,26	3,6	0,21	2,8	0,17	2,3	0,14	1,8	0,11
	349,98	560	0407/12077	9,7	0,57	8,0	0,47	4,9	0,28	4,0	0,23	3,1	0,18	2,6	0,15	2,0	0,12
	318,86	560	0407/13076	11	0,63	8,8	0,51	5,3	0,31	4,4	0,26	3,4	0,20	2,8	0,17	2,2	0,13
	277,67	560	0410/11056	12	0,72	10	0,59	6,1	0,36	5,0	0,30	4,0	0,23	3,2	0,19	2,5	0,15
	249,98	560	0410/12055	14	0,80	11	0,66	6,8	0,40	5,6	0,33	4,4	0,26	3,6	0,21	2,8	0,16
	226,56	560	0410/13054	15	0,88	12	0,72	7,5	0,44	6,2	0,36	4,9	0,28	4,0	0,23	3,1	0,18
	186,35	560	0412/12041	18	1,07	15	0,88	9,1	0,53	7,5	0,44	5,9	0,35	4,8	0,28	3,8	0,22
	167,82	560	0412/13040	20	1,19	17	0,98	10	0,59	8,3	0,49	6,6	0,38	5,4	0,31	4,2	0,24
	145,44	560	0415/12032	23	1,37	19	1,13	12	0,69	9,6	0,56	7,6	0,44	6,2	0,36	4,8	0,28
	126,13	560	0412/16037	27	1,58	22	1,30	13	0,79	11	0,65	8,7	0,51	7,1	0,42	5,5	0,33
	106,05	560	0412/18035	32	1,88	26	1,55	16	0,94	13	0,77	10	0,61	8,5	0,50	6,6	0,39
	89,99	560	0412/20033	38	2,22	31	1,82	19	1,11	16	0,91	12	0,72	10	0,59	7,8	0,46
	75,97	560	0410/28039	45	2,62	37	2,16	22	1,31	18	1,08	14	0,85	12	0,69	9,2	0,54
	63,34	560	0410/31036	54	3,15	44	2,59	27	1,57	22	1,30	17	1,02	14	0,83	11	0,65
	52,94	560	0410/34033	64	3,77	53	3,10	32	1,88	26	1,55	21	1,22	17	1,00	13	0,78
	44,22	560	0410/37030	77	4,51	63	3,71	38	2,25	32	1,86	25	1,46	20	1,19	16	0,93
H. 65A P ₁ für S1 max. 8,3 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 8,3 kW at 20°C	75,25	384	0607/11129	45	1,82	37	1,50	23	0,91	19	0,75	15	0,59	12	0,48	9,3	0,37
	68,44	511	0607/12128	50	2,66	41	2,19	25	1,33	20	1,09	16	0,86	13	0,70	10	0,55
	62,69	558	0607/13127	54	3,17	45	2,61	27	1,58	22	1,30	18	1,03	14	0,84	11	0,65
	54,83	560	0610/11094	62	3,64	51	2,99	31	1,82	26	1,50	20	1,18	16	0,96	13	0,75
	49,73	560	0610/12093	68	4,01	56	3,30	34	2,00	28	1,65	22	1,30	18	1,06	14	0,83
	45,41	560	0610/13092	75	4,39	62	3,62	37	2,20	31	1,81	24	1,42	20	1,16	15	0,90
	38,50	560	0612/12072	88	5,18	73	4,26	44	2,59	36	2,13	29	1,68	23	1,37	18	1,07
	35,04	560	0612/13071	97	5,69	80	4,69	49	2,84	40	2,34	31	1,84	26	1,51	20	1,17
	31,01	560	0615/12058	110	6,43	90	5,29	55	3,21	45	2,65	35	2,08	29	1,70	23	1,32
	27,27	560	0612/16068	125	7,31	103	6,02	62	3,66	51	3,01	40	2,37	33	1,94	26	1,51
	23,53	560	0612/18066	145	8,47	119	6,98	72	4,24	60	3,49	47	2,74	38	2,24	30	1,74
	20,53	560	0612B20064	166	9,71	136	8,00	83	4,85	68	4,00	54	3,14	44	2,57	34	2,00
	17,22	560	0615/19051	197	11,58	163	9,53	99	5,79	81	4,77	64	3,74	52	3,06	41	2,38
	14,97	560	0615/21049	227	13,32	187	10,97	114	6,66	94	5,48	73	4,31	60	3,52	47	2,74
	13,11	560	0615/23047	259	15,20	214	12,52	130	7,60	107	6,26	84	4,92	69	4,02	53	3,13
	10,86	560	0615/26044	313	18,36	258	15,12	157	9,18	129	7,56	101	5,94	83	4,86	64	3,78
	9,07	560	0615/29041	375	21,98	309	18,10	187	10,99	154	9,05	121	7,11	99	5,82	77	4,52
	7,62	560	0615/32038	446	26,16	367	21,55	223	13,08	184	10,77	144	8,47	118	6,93	92	5,39
	6,42	560	0615/35035	530	31,07	436	25,59	265	15,54	218	12,79	171	10,05	140	8,22	109	6,40
	5,40	560	0615/38032	629	36,90	518	30,39	315	18,45	259	15,19	204	11,94	167	9,77	130	7,60

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			  IEC	m									
			mm	mm	kg								
H. 60E	11,73	0607/11129	125 150	160 200		11 14 19 24 28	129/11	5,1	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 452 see input types - page 452	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (6)
	10,67	0607/12128					32/3	7,5	5000				
	9,77	0607/13127					127/13	8,9	5000				
	8,55	0610/11094					94/11	11,5	5000				
	7,75	0610/12093					31/4	13,9	5000				
	7,08	0610/13092					92/13	16,3	5000				
	6,00	0612/12072	125 150 200	160 200 250	11,5	11 14 19 24 28 38	6/1	21,8	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112			
	5,46	0612/13071					71/13	25,6	5000				
	4,83	0615/12058					29/6	31,9	5000				
	4,25	0612/16068					17/4	36,0	5000				
	3,67	0612/18066					11/3	41,7	4700				
	3,20	0612B20064					16/5	48,8	4200				
	2,68	0615/19051					51/19	58,1	3700				
	2,33	0615/21049					7/3	66,9	3300				
	2,04	0615/23047					47/23	76,3	3000				
	1,69	0615/26044					22/13	91,0	2700				
	1,41	0615/29041					41/29	104,7	2400				
	1,19	0615/32038					19/16	116,2	2200				
	1,00	0615/35035					1/1	128,0	2000				
	0,84	0615/38032					16/19	138,9	1800				
H. 65C	484,81	0407/09080	125	160	26,5	11 14 19 24	13090/27	1,2	5000	IA63 IA71 IA80 IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 452 see input types - page 452	NA56 NA143/145	WN (4)
	430,88	0407/10079					103411/240	1,3	5000				
	386,75	0407/11078					1547/4	1,4	5000				
	349,98	0407/12077					100793/288	1,6	5000				
	318,86	0407/13076					24871/78	1,8	5000				
	277,67	0410/11056					833/3	2,0	5000				
	249,98	0410/12055					71995/288	2,2	5000				
	226,56	0410/13054					11781/52	2,5	5000				
	186,35	0412/12041					53669/288	3,0	5000				
	167,82	0412/13040					6545/39	3,3	5000				
	145,44	0415/12032					1309/9	3,9	4800				
	126,13	0412/16037					48433/384	4,4	4400				
	106,05	0412/18035					45815/432	5,3	3900				
	89,99	0412/20033					14399/160	6,2	3500				
	75,97	0410/28039					2431/32	7,4	3100				
	63,34	0410/31036					3927/62	8,8	2800				
	52,94	0410/34033					847/16	10,6	2600				
	44,22	0410/37030					6545/148	12,7	2400				
H. 65A	75,25	0607/11129	125 150	160 200		11 14 19 24 28	301/4	5,1	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 452 see input types - page 452	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (6)
	68,44	0607/12128					616/9	7,5	5000				
	62,69	0607/13127					9779/156	8,9	5000				
	54,83	0610/11094					329/6	10,2	5000				
	49,73	0610/12093					2387/48	11,3	5000				
	45,41	0610/13092					1771/39	12,3	5000				
	38,50	0612/12072	125 150 200	160 200 250	25	11 14 19 24 28 38	77/2	14,5	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112			
	35,04	0612/13071					5467/156	16,0	5000				
	31,01	0615/12058					2233/72	18,1	5000				
	27,27	0612/16068					1309/48	20,5	5000				
	23,53	0612/18066					847/36	23,8	4700				
	20,53	0612B20064					308/15	27,3	4200				
	17,22	0615/19051				1309/76	32,5	3700					
	14,97	0615/21049				539/36	37,4	3300					
	13,11	0615/23047				3619/276	42,7	3000					
	10,86	0615/26044				847/78	51,6	2700					
	9,07	0615/29041				3157/348	61,7	2400					
	7,62	0615/32038				1463/192	73,5	2200					
	6,42	0615/35035				77/12	87,3	2000					
	5,40	0615/38032				308/57	103,6	1800					

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 70D P ₁ für S1 max. 4,5 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 4,5 kW at 20°C	2292,74	800	0407/09080	1,5	0,11	1,2	0,09	0,74	0,06	0,61	0,05	0,48	0,04	0,39	0,03	0,31	0,02
	2037,67	800	0407/10079	1,7	0,13	1,4	0,10	0,83	0,06	0,69	0,05	0,54	0,04	0,44	0,03	0,34	0,03
	1828,98	800	0407/11078	1,9	0,14	1,5	0,12	0,93	0,07	0,77	0,06	0,60	0,05	0,49	0,04	0,38	0,03
	1655,07	800	0407/12077	2,1	0,16	1,7	0,13	1,0	0,08	0,85	0,06	0,66	0,05	0,54	0,04	0,42	0,03
	1507,92	800	0407/13076	2,3	0,17	1,9	0,14	1,1	0,09	0,93	0,07	0,73	0,06	0,60	0,05	0,46	0,04
	1313,12	800	0410/11056	2,6	0,20	2,1	0,16	1,3	0,10	1,1	0,08	0,84	0,06	0,69	0,05	0,53	0,04
	1182,19	800	0410/12055	2,9	0,22	2,4	0,18	1,4	0,11	1,2	0,09	0,93	0,07	0,76	0,06	0,59	0,04
	1071,42	800	0410/13054	3,2	0,24	2,6	0,20	1,6	0,12	1,3	0,10	1,0	0,08	0,84	0,06	0,65	0,05
	881,27	800	0412/12041	3,9	0,29	3,2	0,24	1,9	0,15	1,6	0,12	1,2	0,09	1,0	0,08	0,79	0,06
	793,64	800	0412/13040	4,3	0,32	3,5	0,27	2,1	0,16	1,8	0,13	1,4	0,10	1,1	0,09	0,88	0,07
	687,82	800	0415/12032	4,9	0,37	4,1	0,31	2,5	0,19	2,0	0,15	1,6	0,12	1,3	0,10	1,0	0,08
	596,47	800	0412/16037	5,7	0,43	4,7	0,36	2,9	0,22	2,3	0,18	1,8	0,14	1,5	0,11	1,2	0,09
	501,54	800	0412/18035	6,8	0,51	5,6	0,42	3,4	0,26	2,8	0,21	2,2	0,17	1,8	0,14	1,4	0,11
	425,59	800	0412/20033	8,0	0,60	6,6	0,50	4,0	0,30	3,3	0,25	2,6	0,20	2,1	0,16	1,6	0,12
	359,26	800	0410/28039	9,5	0,72	7,8	0,59	4,7	0,36	3,9	0,29	3,1	0,23	2,5	0,19	1,9	0,15
	299,54	800	0410/31036	11	0,86	9,3	0,71	5,7	0,43	4,7	0,35	3,7	0,28	3,0	0,23	2,3	0,18
	250,35	800	0410/34033	14	1,03	11	0,85	6,8	0,51	5,6	0,42	4,4	0,33	3,6	0,27	2,8	0,21
	209,14	800	0410/37030	16	1,23	13	1,01	8,1	0,62	6,7	0,51	5,3	0,40	4,3	0,33	3,3	0,25
H. 70C P ₁ für S1 max. 6,6 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 6,6 kW at 20°C	540,74	800	0507/09100	6,3	0,53	5,2	0,43	3,1	0,26	2,6	0,22	2,0	0,17	1,7	0,14	1,3	0,11
	481,80	800	0507/10099	7,1	0,59	5,8	0,49	3,5	0,30	2,9	0,24	2,3	0,19	1,9	0,16	1,5	0,12
	433,58	800	0507/11098	7,8	0,66	6,5	0,54	3,9	0,33	3,2	0,27	2,5	0,21	2,1	0,17	1,6	0,14
	393,39	800	0507/12097	8,6	0,72	7,1	0,60	4,3	0,36	3,6	0,30	2,8	0,23	2,3	0,19	1,8	0,15
	359,38	800	0507/13096	9,5	0,79	7,8	0,65	4,7	0,40	3,9	0,33	3,1	0,26	2,5	0,21	1,9	0,16
	314,12	800	0510/11071	11	0,91	8,9	0,75	5,4	0,45	4,5	0,37	3,5	0,29	2,9	0,24	2,2	0,19
	283,89	800	0510/12070	12	1,00	9,9	0,83	6,0	0,50	4,9	0,41	3,9	0,32	3,2	0,27	2,5	0,21
	258,31	800	0510/13069	13	1,10	11	0,91	6,6	0,55	5,4	0,45	4,3	0,36	3,5	0,29	2,7	0,23
	214,94	800	0512/12053	16	1,33	13	1,09	7,9	0,66	6,5	0,55	5,1	0,43	4,2	0,35	3,3	0,27
	194,67	800	0512/13052	17	1,46	14	1,20	8,7	0,73	7,2	0,60	5,7	0,47	4,6	0,39	3,6	0,30
	170,33	800	0515/12042	20	1,67	16	1,38	10,0	0,84	8,2	0,69	6,5	0,54	5,3	0,44	4,1	0,34
	149,04	800	0512/16049	23	1,91	19	1,57	11	0,96	9,4	0,79	7,4	0,62	6,0	0,51	4,7	0,39
	127,07	800	0512/18047	27	2,24	22	1,85	13	1,12	11	0,92	8,7	0,73	7,1	0,59	5,5	0,46
	109,50	800	0512/20045	31	2,60	26	2,14	16	1,30	13	1,07	10	0,84	8,2	0,69	6,4	0,54
	93,86	800	0510/28054	36	3,03	30	2,50	18	1,52	15	1,25	12	0,98	9,6	0,80	7,5	0,62
	80,06	800	0510/31051	42	3,56	35	2,93	21	1,78	17	1,46	14	1,15	11	0,94	8,7	0,73
	68,71	800	0510/34048	49	4,15	41	3,41	25	2,07	20	1,71	16	1,34	13	1,10	10	0,85
	59,19	800	0510/37045	57	4,81	47	3,96	29	2,41	24	1,98	19	1,56	15	1,27	12	0,99
	48,67	800	0510/41041	70	5,85	58	4,82	35	2,93	29	2,41	23	1,89	18	1,55	14	1,20
	40,01	800	0510/45037	85	7,12	70	5,86	42	3,56	35	2,93	27	2,30	22	1,88	17	1,47
H. 70A P ₁ für S1 max. 11,0 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 11,0 kW at 20°C	64,70	800	0710/11117	53	4,40	43	3,63	26	2,20	22	1,81	17	1,42	14	1,17	11	0,91
	58,81	800	0710/12116	58	4,84	48	3,99	29	2,42	24	1,99	19	1,57	15	1,28	12	1,00
	53,81	800	0710/13115	63	5,29	52	4,36	32	2,65	26	2,18	20	1,71	17	1,40	13	1,09
	46,13	800	0712/12091	74	6,17	61	5,08	37	3,09	30	2,54	24	2,00	20	1,63	15	1,27
	42,12	800	0712/13090	81	6,76	66	5,57	40	3,38	33	2,78	26	2,19	21	1,79	17	1,39
	37,01	800	0715/12073	92	7,70	76	6,34	46	3,85	38	3,17	30	2,49	24	2,04	19	1,58
	33,08	800	0712/16087	103	8,61	85	7,09	51	4,31	42	3,55	33	2,79	27	2,28	21	1,77
	28,73	800	0712/18085	118	9,91	97	8,17	59	4,96	49	4,08	38	3,21	31	2,62	24	2,04
	25,25	800	0712B20083	135	11,28	111	9,29	67	5,64	55	4,65	44	3,65	36	2,99	28	2,32
	21,13	800	0715/19066	161	13,48	133	11,10	80	6,74	66	5,55	52	4,36	43	3,57	33	2,77
	18,54	800	0715/21064	183	15,36	151	12,65	92	7,68	76	6,33	59	4,97	49	4,07	38	3,16
	16,40	800	0715/23062	207	17,37	171	14,30	104	8,68	85	7,15	67	5,62	55	4,60	43	3,58
	13,80	800	0715/26059	246	20,63	203	16,99	123	10,32	101	8,50	80	6,68	65	5,46	51	4,25
	11,75	800	0715/29056	289	24,25	238	19,97	145	12,12	119	9,98	94	7,84	77	6,42	60	4,99
	10,08	800	0715/32053	337	28,27	278	23,28	169	14,13	139	11,64	109	9,15	89	7,48	69	5,82
	8,69	800	0715/35050	391	32,77	322	26,99	196	16,39	161	13,49	127	10,60	104	8,68	81	6,75
	7,52	800	0715/38047	452	37,85	372	31,17	226	18,93	186	15,59	146	12,25	120	10,02	93	7,79
	6,23	800	0715/42043	546	45,73	450	37,66	273	22,87	225	18,83	177	14,80	145	12,11	112	9,42
	5,16	800	0715/46039	659	55,22	543	45,48	330	27,61	271	22,74	213	17,87	174	14,62	136	11,37

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ mm	△ mm	IEC m kg								
H. 70D	2292,74	0407/09080					61904/27	0,4	5000				
	2037,67	0407/10079					305651/150	0,4	5000				
	1828,98	0407/11078					100594/55	0,5	5000				
	1655,07	0407/12077					297913/180	0,5	5000				
	1507,92	0407/13076					294044/195	0,6	5000				
	1313,12	0410/11056					216664/165	0,7	5000				
	1182,19	0410/12055					42559/36	0,7	5000				
	1071,42	0410/13054				11	69642/65	0,8	5000	IA63			
	881,27	0412/12041				14	158629/180	1,0	5000	IA71		NA56	WN
	793,64	0412/13040	125	160	37	19	30952/39	1,1	5000	IA80		NA143/145	(4)
	687,82	0415/12032				24	30952/45	1,3	4800	IA90			
	596,47	0412/16037					143153/240	1,5	4400				
	501,54	0412/18035					27083/54	1,8	3900				
	425,59	0412/20033					42559/100	2,1	3500				
	359,26	0410/28039					50297/140	2,5	3100				
	299,54	0410/31036					46428/155	3,0	2800				
	250,35	0410/34033					42559/170	3,5	2600				
	209,14	0410/37030					7738/37	4,2	2400				
											siehe Eintriebsvarianten - Seite 453 see input types - page 453		
H. 70C	540,74	0507/09100					14600/27	1,5	5000				
	481,80	0507/10099					2409/5	1,7	5000				
	433,58	0507/11098					14308/33	1,8	5000				
	393,39	0507/12097					7081/18	2,0	5000				
	359,38	0507/13096					4672/13	2,2	5000				
	314,12	0510/11071					10366/33	2,5	5000				
	283,89	0510/12070					2555/9	2,8	5000				
	258,31	0510/13069				11	3358/13	3,1	5000	IA63		NA56	WN
	214,94	0512/12053				14	3869/18	3,7	5000	IA71		NA143/145	(5)
	194,67	0512/13052	125	160	35	19	584/3	4,1	5000	IA80		NA182/184	
	170,33	0515/12042	150	200		24	511/3	4,7	5000	IA90		NA213/215	
	149,04	0512/16049				28	3577/24	5,4	5000	IAK100			
	127,07	0512/18047					3431/27	6,3	4700	IAK112			
	109,50	0512/20045					219/2	7,3	4200				
	93,86	0510/28054					657/7	8,5	3700				
	80,06	0510/31051					2482/31	10,0	3400				
	68,71	0510/34048					1168/17	11,6	3100				
	59,19	0510/37045					2190/37	13,5	2800				
	48,67	0510/41041					146/3	16,4	2600				
	40,01	0510/45037					5402/135	20,0	2300				
											siehe Eintriebsvarianten - Seite 453 see input types - page 453		
H. 70A	64,70	0710/11117				11, 14, 19, 24, 28	2847/44	12,4	4700	IA63-IA90			
	58,81	0710/12116	125	160			2117/36	13,6	4700	IAK100, IAK112			
	53,81	0710/13115	150	200			8395/156	14,9	4700				
	46,13	0712/12091					6643/144	17,3	4700				
	42,12	0712/13090					1095/26	19,0	4700				
	37,01	0715/12073					5329/144	21,6	4700				
	33,08	0712/16087					2117/64	24,2	4700				
	28,73	0712/18085					6205/216	27,8	4700				
	25,25	0712B20083				11	6059/240	31,7	4700	IA63		NA56	WN
	21,13	0715/19066				14	803/38	37,9	4300	IA71		NA143/145	(7)
	18,54	0715/21064	125	160	32,5	19	1168/63	43,2	3900	IA80		NA182/184	
	16,40	0715/23062	150	200		24	2263/138	48,8	3500	IA90		NA213/215	
	13,80	0715/26059	200	250		28	4307/312	58,0	3100	IAK100			
	11,75	0715/29056	250	300		38	1022/87	68,1	2800	IAK112			
	10,08	0715/32053				42	3869/384	79,4	2500	IAK132			
	8,69	0715/35050				48	365/42	92,1	2300				
	7,52	0715/38047					3431/456	106,3	2100				
	6,23	0715/42043					3139/504	128,4	1900				
	5,16	0715/46039					949/184	155,1	1800				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 70S P _t für S1 max. 11,0 kW bei 20°C P _t for S1 max. 11,0 kW at 20°C	39,59	523	0710/11117	86	4,70	71	3,87	43	2,35	35	1,94	28	1,52	23	1,24	18	0,97
	35,98	613	0710/12116	94	6,07	78	5,00	47	3,03	39	2,50	31	1,96	25	1,61	19	1,25
	32,93	666	0710/13115	103	7,20	85	5,93	52	3,60	43	2,97	33	2,33	27	1,91	21	1,48
	28,23	749	0712/12091	120	9,45	99	7,78	60	4,72	50	3,89	39	3,06	32	2,50	25	1,94
	25,77	800	0712/13090	132	11,05	109	9,10	66	5,53	54	4,55	43	3,58	35	2,93	27	2,28
	22,64	800	0715/12073	150	12,58	124	10,36	75	6,29	62	5,18	49	4,07	40	3,33	31	2,59
	20,24	800	0712/16087	168	14,07	138	11,59	84	7,04	69	5,79	54	4,55	44	3,73	35	2,90
	17,58	792	0712/18085	193	16,04	159	13,21	97	8,02	80	6,61	63	5,19	51	4,25	40	3,30
	15,45	783	0712B20083	220	18,05	181	14,86	110	9,02	91	7,43	71	5,84	58	4,78	45	3,72
	12,93	768	0715/19066	263	21,15	217	17,41	131	10,57	108	8,71	85	6,84	70	5,60	54	4,35
	11,34	756	0715/21064	300	23,73	247	19,54	150	11,86	123	9,77	97	7,68	79	6,28	62	4,88
	10,03	744	0715/23062	339	26,40	279	21,74	169	13,20	140	10,87	110	8,54	90	6,99	70	5,44
	8,45	725	0715/26059	403	30,56	331	25,17	201	15,28	166	12,58	130	9,89	107	8,09	83	6,29
	7,19	705	0715/29056	473	34,92	390	28,76	237	17,46	195	14,38	153	11,30	125	9,24	97	7,19
	6,16	684	0715/32053	552	39,50	454	32,53	276	19,75	227	16,26	178	12,78	146	10,46	114	8,13
	5,32	661	0715/35050	639	44,26	527	36,45	320	22,13	263	18,22	207	14,32	169	11,71	132	9,11
	4,60	637	0715/38047	739	49,26	608	40,57	369	24,63	304	20,28	239	15,94	195	13,04	152	10,14
	3,81	602	0715/42043	892	56,24	735	46,32	446	28,12	367	23,16	289	18,20	236	14,89	184	11,58
	3,16	565	0715/46039	1077	63,74	887	52,49	539	31,87	444	26,25	349	20,62	285	16,87	222	13,12
H. 70E P _t für S1 max. 15,6 kW bei 20°C P _t for S1 max. 15,6 kW at 20°C	10,64	140	0710/11117	320	4,69	263	3,86	160	2,34	132	1,93	103	1,52	85	1,24	66	0,96
	9,67	165	0710/12116	352	6,08	290	5,00	176	3,04	145	2,50	114	1,97	93	1,61	72	1,25
	8,85	179	0710/13115	384	7,20	317	5,93	192	3,60	158	2,97	124	2,33	102	1,91	79	1,48
	7,58	201	0712/12091	448	9,44	369	7,77	224	4,72	185	3,89	145	3,05	119	2,50	92	1,94
	6,92	217	0712/13090	491	11,16	404	9,19	246	5,58	202	4,59	159	3,61	130	2,95	101	2,30
	6,08	254	0715/12073	559	14,87	460	12,24	279	7,43	230	6,12	181	4,81	148	3,93	115	3,06
	5,44	239	0712/16087	625	15,65	515	12,89	313	7,82	257	6,44	202	5,06	166	4,14	129	3,22
	4,72	241	0712/18085	720	18,17	593	14,96	360	9,08	296	7,48	233	5,88	191	4,81	148	3,74
	4,15	248	0712B20083	819	21,28	675	17,52	410	10,64	337	8,76	265	6,88	217	5,63	169	4,38
	3,47	271	0715/19066	979	27,78	806	22,87	489	13,89	403	11,44	317	8,99	259	7,35	202	5,72
	3,05	268	0715/21064	1116	31,31	919	25,78	558	15,65	459	12,89	361	10,13	295	8,29	230	6,45
	2,70	265	0715/23062	1261	35,00	1039	28,82	631	17,50	519	14,41	408	11,32	334	9,26	260	7,21
	2,27	258	0715/26059	1498	40,48	1234	33,33	749	20,24	617	16,67	485	13,10	397	10,71	308	8,33
	1,93	249	0715/29056	1761	45,91	1450	37,81	880	22,95	725	18,90	570	14,85	466	12,15	363	9,45
	1,66	237	0715/32053	2053	50,94	1691	41,95	1026	25,47	845	20,98	664	16,48	543	13,49	423	10,49
	1,43	225	0715/35050	2380	56,07	1960	46,18	1190	28,04	980	23,09	770	18,14	630	14,84	490	11,54
	1,24	212	0715/38047	2749	61,02	2264	50,25	1374	30,51	1132	25,13	889	19,74	728	16,15	566	12,56
	1,02	194	0715/42043	3321	67,46	2735	55,56	1660	33,73	1367	27,78	1074	21,83	879	17,86	684	13,89
	0,85	177	0715/46039	4010	74,33	3303	61,21	2005	37,16	1651	30,60	1297	24,05	1062	19,67	826	15,30
H. 80D P _t für S1 max. 7,6 kW bei 20°C P _t for S1 max. 7,6 kW at 20°C	2478,77	1400	0407/09080	1,4	0,18	1,1	0,15	0,69	0,09	0,56	0,07	0,44	0,06	0,36	0,05	0,28	0,04
	2203,01	1400	0407/10079	1,5	0,20	1,3	0,17	0,77	0,10	0,64	0,08	0,50	0,07	0,41	0,05	0,32	0,04
	1977,38	1400	0407/11078	1,7	0,23	1,4	0,19	0,86	0,11	0,71	0,09	0,56	0,07	0,46	0,06	0,35	0,05
	1789,36	1400	0407/12077	1,9	0,25	1,6	0,21	0,95	0,13	0,78	0,10	0,61	0,08	0,50	0,07	0,39	0,05
	1630,27	1400	0407/13076	2,1	0,28	1,7	0,23	1,0	0,14	0,86	0,11	0,67	0,09	0,55	0,07	0,43	0,06
	1419,66	1400	0410/11056	2,4	0,32	2,0	0,26	1,2	0,16	0,99	0,13	0,77	0,10	0,63	0,08	0,49	0,07
	1278,12	1400	0410/12055	2,7	0,35	2,2	0,29	1,3	0,18	1,1	0,15	0,86	0,11	0,70	0,09	0,55	0,07
	1158,35	1400	0410/13054	2,9	0,39	2,4	0,32	1,5	0,19	1,2	0,16	0,95	0,13	0,78	0,10	0,60	0,08
	952,78	1400	0412/12041	3,6	0,47	2,9	0,39	1,8	0,24	1,5	0,19	1,2	0,15	0,94	0,13	0,73	0,10
	858,04	1400	0412/13040	4,0	0,52	3,3	0,43	2,0	0,26	1,6	0,22	1,3	0,17	1,0	0,14	0,82	0,11
	743,63	1400	0415/12032	4,6	0,61	3,8	0,50	2,3	0,30	1,9	0,25	1,5	0,20	1,2	0,16	0,94	0,12
	644,87	1400	0412/16037	5,3	0,70	4,3	0,58	2,6	0,35	2,2	0,29	1,7	0,23	1,4	0,18	1,1	0,14
	542,23	1400	0412/18035	6,3	0,83	5,2	0,68	3,1	0,42	2,6	0,34	2,0	0,27	1,7	0,22	1,3	0,17
	460,12	1400	0412/20033	7,4	0,98	6,1	0,81	3,7	0,49	3,0	0,40	2,4	0,32	2,0	0,26	1,5	0,20
	388,41	1400	0410/28039	8,8	1,16	7,2	0,96	4,4	0,58	3,6	0,48	2,8	0,38	2,3	0,31	1,8	0,24
	323,84	1400	0410/31036	10	1,39	8,6	1,15	5,2	0,70	4,3	0,57	3,4	0,45	2,8	0,37	2,2	0,29
	270,66	1400	0410/34033	13	1,66	10	1,37	6,3	0,83	5,2	0,69	4,1	0,54	3,3	0,44	2,6	0,34
	226,10	1400	0410/37030	15	1,99	12	1,64	7,5	1,00	6,2	0,82	4,9	0,64	4,0	0,53	3,1	0,41

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			mm	mm	m kg								
H. 70S	39,59	0710/11117					871/22	13,2	4700	IA63-IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 454 see input types - page 454	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (7)
	35,98	0710/12116	125	160		11, 14, 19, 24, 28	1943/54	17,0	4700	IAK100			
	32,93	0710/13115	150	200			7705/234	20,2	4700	IAK112			
	28,23	0712/12091					6097/216	26,5	4700				
	25,77	0712/13090					335/13	31,0	4700				
	22,64	0715/12073					4891/216	35,3	4700				
	20,24	0712/16087					1943/96	39,5	4700				
	17,58	0712/18085					5695/324	45,1	4700				
	15,45	0712B20083				11	5561/360	50,7	4700	IA63			
	12,93	0715/19066			32,5	14	737/57	59,4	4300	IA71			
	11,34	0715/21064	125	160		19	2144/189	66,6	3900	IA80			
	10,03	0715/23062	150	200		24	2077/207	74,1	3500	IA90			
	8,45	0715/26059	200	250		28	3953/468	85,8	3100	IAK100			
	7,19	0715/29056	250	300		38	1876/261	98,1	2800	IAK112			
	6,16	0715/32053				42	3551/576	111,0	2500	IAK132			
	5,32	0715/35050				48	335/63	124,3	2300				
	4,60	0715/38047					3149/684	138,4	2100				
	3,81	0715/42043					2881/756	158,0	1900				
	3,16	0715/46039					871/276	179,0	1800				
H. 70E	10,64	0710/11117					117/11	13,2	4700	IA63-IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 454 see input types - page 454	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (7)
	9,67	0710/12116	125	160		11, 14, 19, 24, 28	29/3	17,1	4700	IAK100, IAK112			
	8,85	0710/13115	150	200			115/13	20,2	4700				
	7,58	0712/12091					91/12	26,5	4700				
	6,92	0712/13090					90/13	31,3	4700				
	6,08	0715/12073					73/12	41,8	4700				
	5,44	0712/16087					87/16	44,0	4700				
	4,72	0712/18085					85/18	51,0	4700				
	4,15	0712B20083				11	83/20	59,8	4700	IA63			
	3,47	0715/19066			20	14	66/19	78,0	4300	IA71			
	3,05	0715/21064	125	160		19	64/21	87,9	3900	IA80			
	2,70	0715/23062	150	200		24	62/23	98,3	3500	IA90			
	2,27	0715/26059	200	250		28	59/26	113,7	3100	IAK100			
	1,93	0715/29056	250	300		38	56/29	128,9	2800	IAK112			
	1,66	0715/32053				42	53/32	143,1	2500	IAK132			
	1,43	0715/35050				48	10/7	157,5	2300				
	1,24	0715/38047					47/38	171,4	2100				
	1,02	0715/42043					43/42	189,5	1900				
	0,85	0715/46039					39/46	208,8	1800				
H. 80D	2478,77	0407/09080					32224/13	0,6	5000		siehe Eintriebsvarianten - Seite 454 see input types - page 454	NA56 NA143/145	WN (4)
	2203,01	0407/10079					715977/325	0,7	5000				
	1977,38	0407/11078					108756/55	0,8	5000				
	1789,36	0407/12077					232617/130	0,9	5000				
	1630,27	0407/13076					1377576/845	1,0	5000				
	1419,66	0410/11056					1015056/715	1,1	5000				
	1278,12	0410/12055					33231/26	1,2	5000				
	1158,35	0410/13054				11	978804/845	1,3	5000	IA63			
	952,78	0412/12041				14	123861/130	1,6	5000	IA71			
	858,04	0412/13040				19	145008/169	1,8	5000	IA80			
	743,63	0415/12032	125	160	58	24	48336/65	2,1	4800	IA90			
	644,87	0412/16037					335331/520	2,4	4400				
	542,23	0412/18035					7049/13	2,9	3900				
	460,12	0412/20033					299079/650	3,4	3500				
	388,41	0410/28039					27189/70	4,0	3100				
	323,84	0410/31036					652536/2015	4,8	2800				
	270,66	0410/34033					299079/1105	5,7	2600				
	226,10	0410/37030					108756/481	6,9	2400				

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 80C P _t für S1 max. 11,1 kW bei 20°C P _t for S1 max. 11,1 kW at 20°C	584,62	1400	0507/09100	5,8	0,85	4,8	0,70	2,9	0,43	2,4	0,35	1,9	0,28	1,5	0,23	1,2	0,18
	520,89	1400	0507/10099	6,5	0,96	5,4	0,79	3,3	0,48	2,7	0,39	2,1	0,31	1,7	0,25	1,3	0,20
	468,76	1400	0507/11098	7,3	1,06	6,0	0,88	3,6	0,53	3,0	0,44	2,3	0,34	1,9	0,28	1,5	0,22
	425,31	1400	0507/12097	8,0	1,17	6,6	0,97	4,0	0,59	3,3	0,48	2,6	0,38	2,1	0,31	1,6	0,24
	388,54	1400	0507/13096	8,8	1,28	7,2	1,06	4,4	0,64	3,6	0,53	2,8	0,42	2,3	0,34	1,8	0,26
	339,61	1400	0510/11071	10	1,47	8,2	1,21	5,0	0,73	4,1	0,60	3,2	0,47	2,7	0,39	2,1	0,30
	306,92	1400	0510/12070	11	1,62	9,1	1,34	5,5	0,81	4,6	0,67	3,6	0,53	2,9	0,43	2,3	0,33
	279,27	1400	0510/13069	12	1,78	10	1,47	6,1	0,89	5,0	0,73	3,9	0,58	3,2	0,47	2,5	0,37
	232,38	1400	0512/12053	15	2,14	12	1,77	7,3	1,07	6,0	0,88	4,7	0,69	3,9	0,57	3,0	0,44
	210,46	1400	0512/13052	16	2,37	13	1,95	8,1	1,18	6,7	0,98	5,2	0,77	4,3	0,63	3,3	0,49
	184,15	1400	0515/12042	18	2,71	15	2,23	9,2	1,35	7,6	1,11	6,0	0,88	4,9	0,72	3,8	0,56
	161,13	1400	0512/16049	21	3,09	17	2,55	11	1,55	8,7	1,27	6,8	1,00	5,6	0,82	4,3	0,64
	137,38	1400	0512/18047	25	3,63	20	2,99	12	1,81	10	1,49	8,0	1,17	6,6	0,96	5,1	0,75
	118,38	1400	0512/20045	29	4,21	24	3,47	14	2,11	12	1,73	9,3	1,36	7,6	1,11	5,9	0,87
	101,47	1400	0510/28054	34	4,91	28	4,05	17	2,46	14	2,02	11	1,59	8,9	1,30	6,9	1,01
	86,56	1400	0510/31051	39	5,76	32	4,74	20	2,88	16	2,37	13	1,86	10	1,52	8,1	1,19
	74,28	1400	0510/34048	46	6,71	38	5,53	23	3,36	19	2,76	15	2,17	12	1,78	9,4	1,38
	63,99	1400	0510/37045	53	7,79	44	6,41	27	3,89	22	3,21	17	2,52	14	2,06	11	1,60
	52,62	1400	0510/41041	65	9,47	53	7,80	32	4,74	27	3,90	21	3,06	17	2,51	13	1,95
	43,26	1400	0510/45037	79	11,52	65	9,49	39	5,76	32	4,74	25	3,73	21	3,05	16	2,37
H. 80A P _t für S1 max. 18,5 kW bei 20°C P _t for S1 max. 18,5 kW at 20°C	59,81	1394	0810/13133	57	8,30	47	6,83	28	4,15	23	3,42	18	2,68	15	2,20	12	1,71
	51,15	1400	0812/12105	66	9,74	55	8,02	33	4,87	27	4,01	22	3,15	18	2,58	14	2,01
	46,77	1400	0812B13104	73	10,66	60	8,78	36	5,33	30	4,39	24	3,45	19	2,82	15	2,19
	41,41	1400	0815B12085	82	12,04	68	9,91	41	6,02	34	4,96	27	3,89	22	3,19	17	2,48
	34,59	1400	0817/12071	98	14,41	81	11,87	49	7,20	40	5,93	32	4,66	26	3,81	20	2,97
	31,48	1400	0817/13070	108	15,83	89	13,04	54	7,92	44	6,52	35	5,12	29	4,19	22	3,26
	28,35	1400	0812B20097	120	17,58	99	14,48	60	8,79	49	7,24	39	5,69	32	4,65	25	3,62
	24,31	1400	0815/19079	140	20,51	115	16,89	70	10,25	58	8,44	45	6,63	37	5,43	29	4,22
	21,44	1400	0815/21077	159	23,25	131	19,15	79	11,63	65	9,57	51	7,52	42	6,15	33	4,79
	19,06	1400	0815/23075	178	26,15	147	21,53	89	13,07	73	10,77	58	8,46	47	6,92	37	5,38
	16,19	1400	0815/26072	210	30,79	173	25,35	105	15,39	86	12,68	68	9,96	56	8,15	43	6,34
	13,91	1400	0815/29069	244	35,83	201	29,51	122	17,92	101	14,75	79	11,59	65	9,49	50	7,38
	12,06	1400	0815/32066	282	41,34	232	34,04	141	20,67	116	17,02	91	13,37	75	10,94	58	8,51
	10,52	1400	0815/35063	323	47,37	266	39,01	162	23,68	133	19,50	105	15,32	86	12,54	67	9,75
	9,23	1400	0815/38060	368	54,00	303	44,47	184	27,00	152	22,23	119	17,47	98	14,29	76	11,12
	7,79	1400	0815/42056	436	63,94	359	52,66	218	31,97	180	26,33	141	20,69	115	16,93	90	13,16
	6,61	1400	0815/46052	514	75,42	424	62,11	257	37,71	212	31,06	166	24,40	136	19,96	106	15,53
	5,61	1400	0815/50048	606	88,81	499	73,14	303	44,41	249	36,57	196	28,73	160	23,51	125	18,28
H. 80E P _t für S1 max. 25,2 kW bei 20°C P _t for S1 max. 25,2 kW at 20°C	10,23	238	0810/13133	332	8,28	274	6,82	166	4,14	137	3,41	108	2,68	88	2,19	68	1,71
	8,75	297	0812/12105	389	12,08	320	9,95	194	6,04	160	4,98	126	3,91	103	3,20	80	2,49
	8,00	325	0812B13104	425	14,46	350	11,91	213	7,23	175	5,96	138	4,68	113	3,83	88	2,98
	7,08	379	0815B12085	480	19,05	395	15,69	240	9,52	198	7,84	155	6,16	127	5,04	99	3,92
	5,92	441	0817/12071	575	26,54	473	21,85	287	13,27	237	10,93	186	8,59	152	7,02	118	5,46
	5,38	464	0817/13070	631	30,68	520	25,26	316	15,34	260	12,63	204	9,93	167	8,12	130	6,32
	4,85	372	0812B20097	701	27,31	577	22,49	351	13,65	289	11,24	227	8,83	186	7,23	144	5,62
	4,16	420	0815/19079	818	35,96	673	29,62	409	17,98	337	14,81	265	11,63	216	9,52	168	7,40
	3,67	421	0815/21077	927	40,88	764	33,66	464	20,44	382	16,83	300	13,23	245	10,82	191	8,42
	3,26	419	0815/23075	1043	45,75	859	37,67	521	22,87	429	18,84	337	14,80	276	12,11	215	9,42
	2,77	413	0815/26072	1228	53,10	1011	43,73	614	26,55	506	21,86	397	17,18	325	14,05	253	10,93
	2,38	405	0815/29069	1429	60,60	1177	49,91	714	30,30	588	24,95	462	19,61	378	16,04	294	12,48
	2,06	391	0815/32066	1648	67,49	1358	55,58	824	33,75	679	27,79	533	21,84	436	17,87	339	13,90
	1,80	375	0815/35063	1889	74,17	1556	61,08	944	37,09	778	30,54	611	24,00	500	19,63	389	15,27
	1,58	359	0815/38060	2153	80,95	1773	66,66	1077	40,47	887	33,33	697	26,19	570	21,43	443	16,67
	1,33	337	0815/42056	2550	89,98	2100	74,10	1275	44,99	1050	37,05	825	29,11	675	23,82	525	18,53
	1,13	314	0815/46052	3008	98,89	2477	81,44	1504	49,45	1238	40,72	973	31,99	796	26,18	619	20,36
	0,96	289	0815/50048	3542	107,18	2917	88,26	1771	53,59	1458	44,13	1146	34,67	938	28,37	729	22,07

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ ≅ IEC mm	mm	m kg								
H. 80C	584,62	0507/09100					7600/13	2,4	5000				
	520,89	0507/10099					33858/65	2,7	5000				
	468,76	0507/11098					67032/143	3,0	5000				
	425,31	0507/12097					5529/13	3,3	5000				
	388,54	0507/13096					65664/169	3,6	5000				
	339,61	0510/11071					48564/143	4,1	5000				
	306,92	0510/12070					3990/13	4,6	5000				
	279,27	0510/13069					47196/169	5,0	5000	IA63			
	232,38	0512/12053				11	3021/13	6,0	5000	IA71		NA56	
	210,46	0512/13052	125	160	56	14	2736/13	6,7	5000	IA80		NA143/145	WN
	184,15	0515/12042	150	200		19	2394/13	7,6	5000	IA90		NA182/184	(5)
	161,13	0512/16049				24	8379/52	8,7	5000	IAK100		NA213/215	
	137,38	0512/18047				28	1786/13	10,2	4700	IAK112			
	118,38	0512/20045					1539/13	11,8	4200				
	101,47	0510/28054					9234/91	13,8	3700				
	86,56	0510/31051					34884/403	16,2	3400				
	74,28	0510/34048					16416/221	18,8	3100				
	63,99	0510/37045					30780/481	21,9	2800				
	52,62	0510/41041					684/13	26,6	2600				
	43,26	0510/45037					2812/65	32,4	2300				
H. 80A	59,81	0810/13133	150	200		28	10108/169	23,3	3500	IAK100			
	51,15	0812/12105					665/13	27,4	3500	IAK112			
	46,77	0812B13104					608/13	29,9	3500				
	41,41	0815B12085					1615/39	33,8	3500				
	34,59	0817/12071					1349/39	40,5	3500				
	31,48	0817/13070					5320/169	44,5	3500				
	28,35	0812B20097					1843/65	49,4	3500				
	24,31	0815/19079					316/13	57,6	3500				
	21,44	0815/21077	150	200	55	28	836/39	65,3	3500	IAK100		NA182/184	WN
	19,06	0815/23075	200	250		38	5700/299	73,4	3500	IAK112		NA213/215	(8)
	16,19	0815/26072	250	300		42	2736/169	86,5	3500	IAK132		NA254/256	
	13,91	0815/29069				48	5244/377	100,6	3200	IAK160		NA284/286	
	12,06	0815/32066					627/52	116,1	2900				
	10,52	0815/35063					684/65	133,0	2700				
	9,23	0815/38060					120/13	151,7	2400				
	7,79	0815/42056					304/39	179,6	2200				
	6,61	0815/46052					152/23	211,8	2000				
	5,61	0815/50048					1824/325	249,5	1900				
H. 80E	10,23	0810/13133	150	200		28	133/13	23,3	3500	IAK100			
	8,75	0812/12105					35/4	33,9	3500	IAK112			
	8,00	0812B13104					8/1	40,6	3500				
	7,08	0815B12085					85/12	53,5	3500				
	5,92	0817/12071					71/12	74,5	3500				
	5,38	0817/13070					70/13	86,2	3500				
	4,85	0812B20097					97/20	76,7	3500				
	4,16	0815/19079					79/19	101,0	3500				
	3,67	0815/21077	150	200	31,5	28	11/3	114,8	3500	IAK100		NA182/184	WN
	3,26	0815/23075	200	250		38	75/23	128,5	3500	IAK112		NA213/215	(8)
	2,77	0815/26072	250	300		42	36/13	149,1	3500	IAK132		NA254/256	
	2,38	0815/29069				48	69/29	170,2	3200	IAK160		NA284/286	
	2,06	0815/32066					33/16	189,6	2900				
	1,80	0815/35063					9/5	208,3	2700				
	1,58	0815/38060					30/19	227,4	2400				
	1,33	0815/42056					4/3	252,8	2200				
	1,13	0815/46052					26/23	277,8	2000				
	0,96	0815/50048					24/25	301,0	1900				

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 85D P _t für S1 max. 9,0 kW bei 20°C P _t for S1 max. 9,0 kW at 20°C	2659,64	2000	0407/09080	1,3	0,24	1,1	0,20	0,64	0,12	0,53	0,10	0,41	0,08	0,34	0,06	0,26	0,05
	2363,75	2000	0407/10079	1,4	0,27	1,2	0,22	0,72	0,14	0,59	0,11	0,47	0,09	0,38	0,07	0,30	0,06
	2121,66	2000	0407/11078	1,6	0,30	1,3	0,25	0,80	0,15	0,66	0,12	0,52	0,10	0,42	0,08	0,33	0,06
	1919,93	2000	0407/12077	1,8	0,34	1,5	0,28	0,89	0,17	0,73	0,14	0,57	0,11	0,47	0,09	0,36	0,07
	1749,22	2000	0407/13076	1,9	0,37	1,6	0,30	0,97	0,18	0,80	0,15	0,63	0,12	0,51	0,10	0,40	0,08
	1523,25	2000	0410/11056	2,2	0,42	1,8	0,35	1,1	0,21	0,92	0,17	0,72	0,14	0,59	0,11	0,46	0,09
	1371,38	2000	0410/12055	2,5	0,47	2,0	0,39	1,2	0,23	1,0	0,19	0,80	0,15	0,66	0,12	0,51	0,10
	1242,87	2000	0410/13054	2,7	0,52	2,3	0,43	1,4	0,26	1,1	0,21	0,89	0,17	0,72	0,14	0,56	0,11
	1022,30	2000	0412/12041	3,3	0,63	2,7	0,52	1,7	0,31	1,4	0,26	1,1	0,20	0,88	0,17	0,68	0,13
	920,64	2000	0412/13040	3,7	0,70	3,0	0,58	1,8	0,35	1,5	0,29	1,2	0,23	0,98	0,19	0,76	0,14
	797,89	2000	0415/12032	4,3	0,81	3,5	0,66	2,1	0,40	1,8	0,33	1,4	0,26	1,1	0,21	0,88	0,17
	691,92	2000	0412/16037	4,9	0,93	4,0	0,77	2,5	0,46	2,0	0,38	1,6	0,30	1,3	0,25	1,0	0,19
	581,80	2000	0412/18035	5,8	1,11	4,8	0,91	2,9	0,55	2,4	0,46	1,9	0,36	1,5	0,29	1,2	0,23
	493,70	2000	0412/20033	6,9	1,30	5,7	1,07	3,4	0,65	2,8	0,54	2,2	0,42	1,8	0,35	1,4	0,27
	416,76	2000	0410/28039	8,2	1,54	6,7	1,27	4,1	0,77	3,4	0,64	2,6	0,50	2,2	0,41	1,7	0,32
	347,47	2000	0410/31036	9,8	1,85	8,1	1,53	4,9	0,93	4,0	0,76	3,2	0,60	2,6	0,49	2,0	0,38
	290,41	2000	0410/34033	12	2,22	9,6	1,82	5,9	1,11	4,8	0,91	3,8	0,72	3,1	0,59	2,4	0,46
	242,60	2000	0410/37030	14	2,65	12	2,18	7,0	1,33	5,8	1,09	4,5	0,86	3,7	0,70	2,9	0,55
H. 85C P _t für S1 max. 13,2 kW bei 20°C P _t for S1 max. 13,2 kW at 20°C	627,27	1507	0507/09100	5,4	0,86	4,5	0,70	2,7	0,43	2,2	0,35	1,8	0,28	1,4	0,23	1,1	0,18
	558,90	2000	0507/10099	6,1	1,27	5,0	1,05	3,0	0,64	2,5	0,52	2,0	0,41	1,6	0,34	1,3	0,26
	502,96	2000	0507/11098	6,8	1,42	5,6	1,17	3,4	0,71	2,8	0,58	2,2	0,46	1,8	0,37	1,4	0,29
	456,34	2000	0507/12097	7,5	1,56	6,1	1,28	3,7	0,78	3,1	0,64	2,4	0,50	2,0	0,41	1,5	0,32
	416,90	2000	0507/13096	8,2	1,71	6,7	1,41	4,1	0,85	3,4	0,70	2,6	0,55	2,2	0,45	1,7	0,35
	364,39	2000	0510/11071	9,3	1,95	7,7	1,61	4,7	0,98	3,8	0,80	3,0	0,63	2,5	0,52	1,9	0,40
	329,32	2000	0510/12070	10	2,16	8,5	1,78	5,2	1,08	4,3	0,89	3,3	0,70	2,7	0,57	2,1	0,45
	299,64	2000	0510/13069	11	2,38	9,3	1,96	5,7	1,19	4,7	0,98	3,7	0,77	3,0	0,63	2,3	0,49
	249,34	2000	0512/12053	14	2,86	11	2,35	6,8	1,43	5,6	1,18	4,4	0,92	3,6	0,76	2,8	0,59
	225,82	2000	0512/13052	15	3,15	12	2,60	7,5	1,58	6,2	1,30	4,9	1,02	4,0	0,83	3,1	0,65
	197,59	2000	0515/12042	17	3,60	14	2,97	8,6	1,80	7,1	1,48	5,6	1,17	4,6	0,95	3,5	0,74
	172,89	2000	0512/16049	20	4,12	16	3,39	9,8	2,06	8,1	1,70	6,4	1,33	5,2	1,09	4,0	0,85
	147,41	2000	0512/18047	23	4,83	19	3,98	12	2,42	9,5	1,99	7,5	1,56	6,1	1,28	4,7	0,99
	127,02	2000	0512/20045	27	5,61	22	4,62	13	2,80	11	2,31	8,7	1,81	7,1	1,48	5,5	1,15
	108,88	2000	0510/28054	31	6,54	26	5,39	16	3,27	13	2,69	10	2,12	8,3	1,73	6,4	1,35
	92,88	2000	0510/31051	37	7,67	30	6,31	18	3,83	15	3,16	12	2,48	9,7	2,03	7,5	1,58
	79,70	2000	0510/34048	43	8,93	35	7,36	21	4,47	18	3,68	14	2,89	11	2,36	8,8	1,84
	68,66	2000	0510/37045	50	10,37	41	8,54	25	5,19	20	4,27	16	3,36	13	2,75	10	2,14
	56,45	2000	0510/41041	60	12,61	50	10,39	30	6,31	25	5,19	19	4,08	16	3,34	12	2,60
	46,42	2000	0510/45037	73	15,34	60	12,63	37	7,67	30	6,32	24	4,96	19	4,06	15	3,16
H. 85A P _t für S1 max. 22,0 kW bei 20°C P _t for S1 max. 22,0 kW at 20°C	64,17	1495	0810/13133	53	8,29	44	6,83	26	4,15	22	3,42	17	2,68	14	2,20	11	1,71
	54,89	1865	0812/12105	62	12,10	51	9,96	31	6,05	26	4,98	20	3,91	16	3,20	13	2,49
	50,18	2000	0812B13104	68	14,19	56	11,69	34	7,09	28	5,84	22	4,59	18	3,76	14	2,92
	44,43	2000	0815B12085	77	16,03	63	13,20	38	8,01	32	6,60	25	5,18	20	4,24	16	3,30
	37,11	2000	0817/12071	92	19,19	75	15,80	46	9,59	38	7,90	30	6,21	24	5,08	19	3,95
	33,78	2000	0817/13070	101	21,08	83	17,36	50	10,54	41	8,68	33	6,82	27	5,58	21	4,34
	30,42	2000	0812B20097	112	23,40	92	19,27	56	11,70	46	9,64	36	7,57	30	6,20	23	4,82
	26,08	2000	0815/19079	130	27,30	107	22,48	65	13,65	54	11,24	42	8,83	35	7,23	27	5,62
	23,00	2000	0815/21077	148	30,96	122	25,50	74	15,48	61	12,75	48	10,02	39	8,19	30	6,37
	20,45	2000	0815/23075	166	34,81	137	28,67	83	17,41	68	14,33	54	11,26	44	9,21	34	7,17
	17,37	2000	0815/26072	196	40,99	161	33,76	98	20,50	81	16,88	63	13,26	52	10,85	40	8,44
	14,92	2000	0815/29069	228	47,71	188	39,29	114	23,85	94	19,64	74	15,44	60	12,63	47	9,82
	12,94	2000	0815/32066	263	55,04	216	45,32	131	27,52	108	22,66	85	17,81	70	14,57	54	11,33
	11,29	2000	0815/35063	301	63,06	248	51,93	151	31,53	124	25,97	97	20,40	80	16,69	62	12,98
	9,90	2000	0815/38060	343	71,89	283	59,21	172	35,95	141	29,60	111	23,26	91	19,03	71	14,80
	8,36	2000	0815/42056	407	85,14	335	70,11	203	42,57	167	35,06	132	27,54	108	22,54	84	17,53
	7,09	1973	0815/46052	479	99,06	395	81,58	240	49,53	197	40,79	155	32,05	127	26,22	99	20,39
	6,02	1812	0815/50048	565	107,13	465	88,22	282	53,56	232	44,11	183	34,66	149	28,36	116	22,06

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ ≙ IEC mm	≙ IEC mm	m kg								
H. 85D	2659,64	0407/09080					29256/11	0,8	5000				
	2363,75	0407/10079					2600127/1100	0,9	5000				
	2121,66	0407/11078					1283607/605	1,0	5000				
	1919,93	0407/12077					76797/40	1,2	5000				
	1749,22	0407/13076					1250694/715	1,3	5000				
	1523,25	0410/11056					921564/605	1,5	5000				
	1371,38	0410/12055					10971/8	1,6	5000				
	1242,87	0410/13054				11	888651/715	1,8	5000	IA63			
	1022,30	0412/12041				14	449811/440	2,2	5000	IA71		NA56	WN
	920,64	0412/13040	125	160	69	19	131652/143	2,4	5000	IA80		NA143/145	(4)
	797,89	0415/12032				24	43884/55	2,8	4800	IA90			
	691,92	0412/16037					1217781/1760	3,2	4400				
	581,80	0412/18035					25599/44	3,8	3900				
	493,70	0412/20033					98739/200	4,5	3500				
	416,76	0410/28039					1283607/3080	5,3	3100				
	347,47	0410/31036					592434/1705	6,4	2800				
	290,41	0410/34033					98739/340	7,6	2600				
	242,60	0410/37030					98739/407	9,1	2400				
											siehe Eintriebsvarianten - Seite 456 see input types - page 456		
H. 85C	627,27	0507/09100					6900/11	2,4	5000				
	558,90	0507/10099					5589/10	3,6	5000				
	502,96	0507/11098					60858/121	4,0	5000				
	456,34	0507/12097					20079/44	4,4	5000				
	416,90	0507/13096					59616/143	4,8	5000				
	364,39	0510/11071					44091/121	5,5	5000				
	329,32	0510/12070					7245/22	6,1	5000				
	299,64	0510/13069				11	42849/143	6,7	5000	IA63			
	249,34	0512/12053				14	10971/44	8,0	5000	IA71		NA56	
	225,82	0512/13052	125	160	66	19	2484/11	8,9	5000	IA80		NA143/145	WN
	197,59	0515/12042	150	200		24	4347/22	10,1	5000	IA90		NA182/184	(5)
	172,89	0512/16049				28	30429/176	11,6	5000	IAK100		NA213/215	
	147,41	0512/18047					3243/22	13,6	4700	IAK112			
	127,02	0512/20045					5589/44	15,7	4200				
	108,88	0510/28054					16767/154	18,4	3700				
	92,88	0510/31051					31671/341	21,5	3400				
	79,70	0510/34048					14904/187	25,1	3100				
	68,66	0510/37045					27945/407	29,1	2800				
	56,45	0510/41041					621/11	35,4	2600				
	46,42	0510/45037					2553/55	43,1	2300				
H. 85A	64,17	0810/13133	150	200		28	9177/143	23,3	3500	IAK100			
	54,89	0812/12105					2415/44	34,0	3500	IAK112			
	50,18	0812B13104					552/11	39,9	3500				
	44,43	0815B12085					1955/44	45,0	3500				
	37,11	0817/12071					1633/44	53,9	3500				
	33,78	0817/13070					4830/143	59,2	3500				
	30,42	0812B20097					6693/220	65,7	3500				
	26,08	0815/19079					5451/209	76,7	3500				
	23,00	0815/21077				28	23/1	87,0	3500	IAK100		NA182/184	
	20,45	0815/23075	150	200	65	38	225/11	97,8	3500	IAK112		NA213/215	WN
	17,37	0815/26072	200	250		42	2484/143	115,1	3500	IAK132		NA254/256	(8)
	14,92	0815/29069	250	300		48	4761/319	134,0	3200	IAK160		NA284/286	
	12,94	0815/32066					207/16	154,6	2900				
	11,29	0815/35063					621/55	177,1	2700				
	9,90	0815/38060					2070/209	201,9	2400				
	8,36	0815/42056					92/11	239,1	2200				
	7,09	0815/46052					78/11	278,2	2000				
	6,02	0815/50048					1656/275	300,9	1900				
											siehe Eintriebsvarianten - Seite 456 see input types - page 456		

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	n_1 [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW
H. 85S P_t für S1 max. 22,0 kW bei 20°C P_t for S1 max. 22,0 kW at 20°C	48,23	1124	0810/13133	70	8,30	58	6,83	35	4,15	29	3,42	23	2,68	19	2,20	15	1,71
	41,25	1402	0812/12105	82	12,10	68	9,97	41	6,05	34	4,98	27	3,91	22	3,20	17	2,49
	37,71	1532	0812B13104	90	14,46	74	11,91	45	7,23	37	5,95	29	4,68	24	3,83	19	2,98
	33,39	1788	0815B12085	102	19,06	84	15,70	51	9,53	42	7,85	33	6,17	27	5,05	21	3,92
	27,89	1783	0817/12071	122	22,76	100	18,74	61	11,38	50	9,37	39	7,36	32	6,02	25	4,69
	25,38	1770	0817/13070	134	24,82	110	20,44	67	12,41	55	10,22	43	8,03	35	6,57	28	5,11
	22,86	1753	0812B20097	149	27,30	122	22,48	74	13,65	61	11,24	48	8,83	39	7,23	31	5,62
	19,60	1737	0815/19079	173	31,55	143	25,98	87	15,77	71	12,99	56	10,21	46	8,35	36	6,50
	17,29	1715	0815/21077	197	35,32	162	29,09	98	17,66	81	14,54	64	11,43	52	9,35	40	7,27
	15,37	1693	0815/23075	221	39,21	182	32,29	111	19,60	91	16,14	72	12,69	59	10,38	46	8,07
	13,05	1659	0815/26072	260	45,24	214	37,26	130	22,62	107	18,63	84	14,64	69	11,98	54	9,31
	11,22	1622	0815/29069	303	51,48	250	42,40	152	25,74	125	21,20	98	16,66	80	13,63	62	10,60
	9,72	1586	0815/32066	350	58,07	288	47,82	175	29,04	144	23,91	113	18,79	93	15,37	72	11,96
	8,49	1545	0815/35063	401	64,82	330	53,38	200	32,41	165	26,69	130	20,97	106	17,16	82	13,35
	7,44	1503	0815/38060	457	71,89	376	59,20	228	35,94	188	29,60	148	23,26	121	19,03	94	14,80
	6,29	1443	0815/42056	541	81,73	445	67,31	270	40,87	223	33,65	175	26,44	143	21,63	111	16,83
	5,33	1381	0815/46052	638	92,26	525	75,98	319	46,13	263	37,99	206	29,85	169	24,42	131	18,99
	4,53	1312	0815/50048	751	103,21	619	85,00	376	51,61	309	42,50	243	33,39	199	27,32	155	21,25
H. 110F P_t für S1 max. 11,1 kW bei 20°C P_t for S1 max. 11,1 kW at 20°C	13220,28	3000	0407/09080	0,26	0,07	0,21	0,06	0,13	0,04	0,11	0,03	0,08	0,02	0,07	0,02	0,05	0,01
	11749,52	3000	0407/10079	0,29	0,08	0,24	0,07	0,14	0,04	0,12	0,03	0,09	0,03	0,08	0,02	0,06	0,02
	10546,17	3000	0407/11078	0,32	0,09	0,27	0,07	0,16	0,04	0,13	0,04	0,10	0,03	0,09	0,02	0,07	0,02
	9543,39	3000	0407/12077	0,36	0,10	0,29	0,08	0,18	0,05	0,15	0,04	0,12	0,03	0,09	0,03	0,07	0,02
	8694,87	3000	0407/13076	0,39	0,11	0,32	0,09	0,20	0,05	0,16	0,04	0,13	0,04	0,10	0,03	0,08	0,02
	7571,61	3000	0410/11056	0,45	0,12	0,37	0,10	0,22	0,06	0,18	0,05	0,15	0,04	0,12	0,03	0,09	0,03
	6816,70	3000	0410/12055	0,50	0,14	0,41	0,11	0,25	0,07	0,21	0,06	0,16	0,04	0,13	0,04	0,10	0,03
	6177,94	3000	0410/13054	0,55	0,15	0,45	0,13	0,28	0,08	0,23	0,06	0,18	0,05	0,15	0,04	0,11	0,03
	5081,54	3000	0412/12041	0,67	0,19	0,55	0,15	0,33	0,09	0,28	0,08	0,22	0,06	0,18	0,05	0,14	0,04
	4576,25	3000	0412/13040	0,74	0,21	0,61	0,17	0,37	0,10	0,31	0,08	0,24	0,07	0,20	0,05	0,15	0,04
	3966,08	3000	0415/12032	0,86	0,24	0,71	0,20	0,43	0,12	0,35	0,10	0,28	0,08	0,23	0,06	0,18	0,05
	3439,34	3000	0412/16037	0,99	0,27	0,81	0,23	0,49	0,14	0,41	0,11	0,32	0,09	0,26	0,07	0,20	0,06
	2891,94	3000	0412/18035	1,2	0,33	0,97	0,27	0,59	0,16	0,48	0,13	0,38	0,11	0,31	0,09	0,24	0,07
	2454,01	3000	0412/20033	1,4	0,38	1,1	0,32	0,69	0,19	0,57	0,16	0,45	0,12	0,37	0,10	0,29	0,08
	2071,57	3000	0410/28039	1,6	0,45	1,4	0,37	0,82	0,23	0,68	0,19	0,53	0,15	0,43	0,12	0,34	0,09
	1727,16	3000	0410/31036	2,0	0,54	1,6	0,45	0,98	0,27	0,81	0,22	0,64	0,18	0,52	0,14	0,41	0,11
	1443,54	3000	0410/34033	2,4	0,65	1,9	0,54	1,2	0,33	0,97	0,27	0,76	0,21	0,62	0,17	0,48	0,13
	1205,90	3000	0410/37030	2,8	0,78	2,3	0,64	1,4	0,39	1,2	0,32	0,91	0,25	0,75	0,21	0,58	0,16
H. 110D P_t für S1 max. 15,2 kW bei 20°C P_t for S1 max. 15,2 kW at 20°C	3117,99	3000	0507/09100	1,1	0,31	0,90	0,25	0,55	0,15	0,45	0,13	0,35	0,10	0,29	0,08	0,22	0,06
	2778,13	3000	0507/10099	1,2	0,35	1,0	0,29	0,61	0,17	0,50	0,14	0,40	0,11	0,32	0,09	0,25	0,07
	2500,06	3000	0507/11098	1,4	0,39	1,1	0,32	0,68	0,19	0,56	0,16	0,44	0,12	0,36	0,10	0,28	0,08
	2268,34	3000	0507/12097	1,5	0,43	1,2	0,35	0,75	0,21	0,62	0,18	0,48	0,14	0,40	0,11	0,31	0,09
	2072,26	3000	0507/13096	1,6	0,47	1,4	0,38	0,82	0,23	0,68	0,19	0,53	0,15	0,43	0,12	0,34	0,10
	1811,27	3000	0510/11071	1,9	0,53	1,5	0,44	0,94	0,27	0,77	0,22	0,61	0,17	0,50	0,14	0,39	0,11
	1636,94	3000	0510/12070	2,1	0,59	1,7	0,49	1,0	0,29	0,86	0,24	0,67	0,19	0,55	0,16	0,43	0,12
	1489,44	3000	0510/13069	2,3	0,65	1,9	0,53	1,1	0,32	0,94	0,27	0,74	0,21	0,60	0,17	0,47	0,13
	1239,40	3000	0512/12053	2,7	0,78	2,3	0,64	1,4	0,39	1,1	0,32	0,89	0,25	0,73	0,21	0,56	0,16
	1122,48	3000	0512/13052	3,0	0,86	2,5	0,71	1,5	0,43	1,2	0,35	0,98	0,28	0,80	0,23	0,62	0,18
	982,17	3000	0515/12042	3,5	0,98	2,9	0,81	1,7	0,49	1,4	0,40	1,1	0,32	0,92	0,26	0,71	0,20
	859,40	3000	0512/16049	4,0	1,12	3,3	0,92	2,0	0,56	1,6	0,46	1,3	0,36	1,0	0,30	0,81	0,23
	732,73	3000	0512/18047	4,6	1,32	3,8	1,08	2,3	0,66	1,9	0,54	1,5	0,43	1,2	0,35	0,96	0,27
	631,39	3000	0512/20045	5,4	1,53	4,4	1,26	2,7	0,76	2,2	0,63	1,7	0,49	1,4	0,40	1,1	0,31
	541,19	3000	0510/28054	6,3	1,78	5,2	1,47	3,1	0,89	2,6	0,73	2,0	0,58	1,7	0,47	1,3	0,37
	461,66	3000	0510/31051	7,4	2,09	6,1	1,72	3,7	1,05	3,0	0,86	2,4	0,68	1,9	0,55	1,5	0,43
	396,17	3000	0510/34048	8,6	2,44	7,1	2,01	4,3	1,22	3,5	1,00	2,8	0,79	2,3	0,64	1,8	0,50
	341,29	3000	0510/37045	10	2,83	8,2	2,33	5,0	1,41	4,1	1,16	3,2	0,91	2,6	0,75	2,1	0,58
	280,62	3000	0510/41041	12	3,44	10,0	2,83	6,1	1,72	5,0	1,42	3,9	1,11	3,2	0,91	2,5	0,71
	230,73	3000	0510/45037	15	4,18	12	3,44	7,4	2,09	6,1	1,72	4,8	1,35	3,9	1,11	3,0	0,86

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
 P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B = 1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			 IEC	m									
			mm	mm	kg								
H. 85S	48,23	0810/13133	150	200		28	627/13	23,3	3500	IAK100	- siehe Eintriebsvarianten - Seite 457 see input types - page 457	- NA182/184 NA213/215 NA254/256 NA284/286	-

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 110C P ₁ für S1 max. 22,2 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 22,2 kW at 20°C	373,10	3000	0710/11117	9,1	2,86	7,5	2,36	4,6	1,43	3,8	1,18	2,9	0,93	2,4	0,76	1,9	0,59
	339,08	3000	0710/12116	10	3,15	8,3	2,59	5,0	1,57	4,1	1,30	3,2	1,02	2,7	0,83	2,1	0,65
	310,30	3000	0710/13115	11	3,44	9,0	2,83	5,5	1,72	4,5	1,42	3,5	1,11	2,9	0,91	2,3	0,71
	266,00	3000	0712/12091	13	4,02	11	3,31	6,4	2,01	5,3	1,65	4,1	1,30	3,4	1,06	2,6	0,83
	242,84	3000	0712/13090	14	4,40	12	3,62	7,0	2,20	5,8	1,81	4,5	1,42	3,7	1,16	2,9	0,91
	213,39	3000	0715/12073	16	5,01	13	4,12	8,0	2,50	6,6	2,06	5,2	1,62	4,2	1,32	3,3	1,03
	190,73	3000	0712/16087	18	5,60	15	4,61	8,9	2,80	7,3	2,31	5,8	1,81	4,7	1,48	3,7	1,15
	165,64	3000	0712/18085	21	6,45	17	5,31	10	3,22	8,5	2,66	6,6	2,09	5,4	1,71	4,2	1,33
	145,57	3000	0712B20083	23	7,34	19	6,04	12	3,67	9,6	3,02	7,6	2,37	6,2	1,94	4,8	1,51
	121,85	3000	0715/19066	28	8,77	23	7,22	14	4,38	11	3,61	9,0	2,84	7,4	2,32	5,7	1,80
	106,90	3000	0715/21064	32	9,99	26	8,23	16	5,00	13	4,11	10	3,23	8,4	2,64	6,5	2,06
	94,56	3000	0715/23062	36	11,30	30	9,30	18	5,65	15	4,65	12	3,65	9,5	2,99	7,4	2,33
	79,60	3000	0715/26059	43	13,42	35	11,05	21	6,71	18	5,53	14	4,34	11	3,55	8,8	2,76
	67,74	3000	0715/29056	50	15,77	41	12,99	25	7,88	21	6,49	16	5,10	13	4,17	10	3,25
	58,10	3000	0715/32053	59	18,38	48	15,14	29	9,19	24	7,57	19	5,95	15	4,87	12	3,78
	50,11	3000	0715/35050	68	21,31	56	17,55	34	10,66	28	8,78	22	6,90	18	5,64	14	4,39
	43,39	3000	0715/38047	78	24,62	65	20,27	39	12,31	32	10,14	25	7,96	21	6,52	16	5,07
	35,91	3000	0715/42043	95	29,74	78	24,49	47	14,87	39	12,25	31	9,62	25	7,87	19	6,12
	29,74	3000	0715/46039	114	35,91	94	29,58	57	17,96	47	14,79	37	11,62	30	9,51	24	7,39
H. 110A P ₁ für S1 max. 37 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 37 kW at 20°C	69,63	2810	1112B13153	49	14,37	40	11,83	24	7,18	20	5,92	16	4,65	13	3,80	10	2,96
	62,13	3000	1115B12126	55	17,19	45	14,16	27	8,60	23	7,08	18	5,56	14	4,55	11	3,54
	52,26	3000	1117/12106	65	20,44	54	16,83	33	10,22	27	8,41	21	6,61	17	5,41	13	4,21
	47,79	3000	1117/13105	71	22,35	59	18,41	36	11,17	29	9,20	23	7,23	19	5,92	15	4,60
	42,60	3000	1125/10072	80	25,07	66	20,65	40	12,54	33	10,32	26	8,11	21	6,64	16	5,16
	38,19	3000	1125/11071	89	27,97	73	23,03	45	13,98	37	11,52	29	9,05	24	7,40	18	5,76
	34,51	3000	1125/12070	99	30,95	81	25,48	49	15,47	41	12,74	32	10,01	26	8,19	20	6,37
	28,74	3000	1125/14068	118	37,17	97	30,61	59	18,58	49	15,30	38	12,02	31	9,84	24	7,65
	24,41	3000	1125/16066	139	43,76	115	36,04	70	21,88	57	18,02	45	14,16	37	11,58	29	9,01
	21,04	3000	1125/18064	162	50,77	133	41,81	81	25,39	67	20,91	52	16,43	43	13,44	33	10,45
	18,34	3000	1125/20062	185	58,23	153	47,96	93	29,12	76	23,98	60	18,84	49	15,41	38	11,99
	16,14	3000	1125/22060	211	66,19	174	54,51	105	33,09	87	27,25	68	21,41	56	17,52	43	13,63
	14,30	3000	1125/24058	238	74,70	196	61,52	119	37,35	98	30,76	77	24,17	63	19,77	49	15,38
	12,74	3000	1125/26056	267	83,81	220	69,02	133	41,91	110	34,51	86	27,12	71	22,19	55	17,26
	11,41	3000	1125/28054	298	93,60	245	77,08	149	46,80	123	38,54	96	30,28	79	24,78	61	19,27
	9,73	3000	1125/31051	349	109,73	288	90,36	175	54,86	144	45,18	113	35,50	92	29,05	72	22,59
	8,35	3000	1125/34048	407	127,87	335	105,30	204	63,93	168	52,65	132	41,37	108	33,85	84	26,33
	7,20	3000	1125/37045	472	148,43	389	122,23	236	74,21	195	61,12	153	48,02	125	39,29	97	30,56
	6,21	3000	1125/40042	547	171,92	451	141,58	274	85,96	225	70,79	177	55,62	145	45,51	113	35,40
H. 110S P ₁ für S1 max. 37 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 37 kW at 20°C	28,93	1168	1112B13153	118	14,37	97	11,84	59	7,19	48	5,92	38	4,65	31	3,80	24	2,96
	25,81	1455	1115B12126	132	20,07	108	16,53	66	10,03	54	8,26	43	6,49	35	5,31	27	4,13
	21,72	1770	1117/12106	157	29,02	129	23,90	78	14,51	64	11,95	51	9,39	41	7,68	32	5,97
	19,86	1890	1117/13105	171	33,89	141	27,91	86	16,94	71	13,95	55	10,96	45	8,97	35	6,98
	17,70	2026	1125/10072	192	40,75	158	33,56	96	20,38	79	16,78	62	13,18	51	10,79	40	8,39
	15,87	2276	1125/11071	214	51,07	176	42,06	107	25,53	88	21,03	69	16,52	57	13,52	44	10,51
	14,34	2488	1125/12070	237	61,77	195	50,87	119	30,88	98	25,43	77	19,98	63	16,35	49	12,72
	11,94	2802	1125/14068	285	83,55	234	68,80	142	41,77	117	34,40	92	27,03	75	22,11	59	17,20
	10,14	2923	1125/16066	335	102,62	276	84,51	168	51,31	138	42,26	108	33,20	89	27,16	69	21,13
	8,74	2901	1125/18064	389	118,16	320	97,31	194	59,08	160	48,65	126	38,23	103	31,28	80	24,33
	7,62	2859	1125/20062	446	133,56	367	109,99	223	66,78	184	55,00	144	43,21	118	35,35	92	27,50
	6,70	2805	1125/22060	507	148,95	418	122,66	254	74,47	209	61,33	164	48,19	134	39,43	104	30,67
	5,94	2724	1125/24058	572	163,24	471	134,43	286	81,62	236	67,22	185	52,81	151	43,21	118	33,61
	5,29	2667	1125/26056	642	179,33	529	147,68	321	89,66	264	73,84	208	58,02	170	47,47	132	36,92
	4,74	2589	1125/28054	717	194,42	591	160,11	359	97,21	295	80,05	232	62,90	190	51,46	148	40,03
	4,04	2471	1125/31051	841	217,52	692	179,13	420	108,76	346	89,57	272	70,37	223	57,58	173	44,78
	3,47	2323	1125/34048	980	231,43	807	190,59	490	115,71	403	95,29	317	74,87	259	61,26	202	47,65
	2,99	2176	1125/37045	1137	231,36	936	190,54	569	115,68	468	95,27	368	74,85	301	61,24	234	47,63
	2,58	2023	1125/40042	1317	231,44	1085	190,60	659	115,72	542	95,30	426	74,88	349	61,26	271	47,65

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			 mm	 mm	m kg								
H. 110C	373,10	0710/11117					229827/616	8,0	4700	IA63-IA90			
	339,08	0710/12116	125	160		11, 14,	170897/504	8,8	4700	IAK100			
	310,30	0710/13115	150	200		19, 24,	677695/2184	9,7	4700	IAK112			
	266,00	0712/12091				28	76609/288	11,3	4700				
	242,84	0712/13090					88395/364	12,4	4700				
	213,39	0715/12073					430189/2016	14,1	4700				
	190,73	0712/16087					170897/896	15,7	4700				
	165,64	0712/18085					500905/3024	18,1	4700	IA63			
	145,57	0712B20083				11	489119/3360	20,6	4700	IA71		NA56	
	121,85	0715/19066				14	64823/532	24,6	4300	IA80		NA143/145	
	106,90	0715/21064	125	160	141	19	47144/441	28,1	3900	IA90		NA182/184	
	94,56	0715/23062	150	200		24	182683/1932	31,7	3500	IAK100		NA213/215	
	79,60	0715/26059	200	250		28	347687/4368	37,7	3100	IAK112			WN
	67,74	0715/29056	250	300		38	5893/87	44,3	2800	IAK132			(7)
	58,10	0715/32053				42	312329/5376	51,6	2500	IAK160			
	50,11	0715/35050				48	29465/588	59,9	2300	IAK180			
	43,39	0715/38047					276971/6384	69,1	2100				
	35,91	0715/42043					253399/7056	83,5	1900				
	29,74	0715/46039					76609/2576	100,9	1800				
H. 110A	69,63	1112B13153					3621/52	40,4	1800				
	62,13	1115B12126	200	250		38	497/8	48,3	1800	IAK132			
	52,26	1117/12106	250	300		42	3763/72	57,4	1800	IAK160			
	47,79	1117/13105				48	2485/52	62,8	1800	IAK180			
	42,60	1125/10072					213/5	70,4	1800				
	38,19	1125/11071					5041/132	78,6	1800				
	34,51	1125/12070					2485/72	86,9	1800				
	28,74	1125/14068					1207/42	104,4	1800				
	24,41	1125/16066					781/32	122,9	1800			NA213/215	
	21,04	1125/18064			132		568/27	142,6	1800			NA254/256	WN
	18,34	1125/20062	200	250		38	2201/120	163,6	1800	IAK132		NA284/286	(11)
	16,14	1125/22060	250	300		42	355/22	185,9	1800	IAK160			
	14,30	1125/24058	405	450		48	2059/144	209,8	1800	IAK180			
	12,74	1125/26056				55	497/39	235,4	1800	IAK200			
	11,41	1125/28054				60	639/56	262,9	1800				
	9,73	1125/31051					1207/124	308,2	1800				
	8,35	1125/34048					142/17	359,2	1800				
	7,20	1125/37045					1065/148	416,9	1700				
	6,21	1125/40042					497/80	482,9	1600				
H. 110S	28,93	1112B13153					3009/104	40,4	1800				
	25,81	1115B12126	200	250		38	413/16	56,4	1800	IAK132			
	21,72	1117/12106	250	300		42	3127/144	81,5	1800	IAK160			
	19,86	1117/13105				48	2065/104	95,2	1800	IAK180			
	17,70	1125/10072					177/10	114,5	1800				
	15,87	1125/11071					4189/264	143,4	1800				
	14,34	1125/12070					2065/144	173,5	1800				
	11,94	1125/14068					1003/84	234,7	1800				
	10,14	1125/16066					649/64	288,2	1800			NA213/215	
	8,74	1125/18064			132		236/27	331,9	1800			NA254/256	WN
	7,62	1125/20062	200	250		38	1829/240	375,2	1800	IAK132		NA284/286	(11)
	6,70	1125/22060	250	300		42	295/44	418,4	1800	IAK160			
	5,94	1125/24058	405	450		48	1711/288	458,5	1800	IAK180			
	5,29	1125/26056				55	413/78	503,7	1800	IAK200			
	4,74	1125/28054				60	531/112	546,1	1800				
	4,04	1125/31051					1003/248	611,0	1800				
	3,47	1125/34048					59/17	669,3	1800				
	2,99	1125/37045					885/296	727,8	1700				
	2,58	1125/40042					413/160	783,7	1600				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 110E P ₁ für S1 max. 46,3 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 46,3 kW at 20°C	11,77	475	1112B13153	289	14,37	238	11,83	144	7,18	119	5,92	93	4,65	76	3,80	59	2,96
	10,50	592	1115B12126	324	20,07	267	16,53	162	10,04	133	8,27	105	6,49	86	5,31	67	4,13
	8,83	720	1117/12106	385	29,02	317	23,90	192	14,51	158	11,95	125	9,39	102	7,68	79	5,97
	8,08	769	1117/13105	421	33,90	347	27,91	210	16,95	173	13,96	136	10,97	111	8,97	87	6,98
	7,20	824	1125/10072	472	40,74	389	33,55	236	20,37	194	16,78	153	13,18	125	10,79	97	8,39
	6,45	926	1125/11071	527	51,08	434	42,06	263	25,54	217	21,03	170	16,52	139	13,52	108	10,52
	5,83	1012	1125/12070	583	61,76	480	50,86	291	30,88	240	25,43	189	19,98	154	16,35	120	12,72
	4,86	1140	1125/14068	700	83,56	576	68,81	350	41,78	288	34,41	226	27,03	185	22,12	144	17,20
	4,13	1189	1125/16066	824	102,62	679	84,51	412	51,31	339	42,26	267	33,20	218	27,16	170	21,13
	3,56	1180	1125/18064	956	118,15	788	97,30	478	59,08	394	48,65	309	38,23	253	31,28	197	24,33
	3,10	1163	1125/20062	1097	133,57	903	109,99	548	66,78	452	55,00	355	43,21	290	35,36	226	27,50
	2,73	1141	1125/22060	1247	148,95	1027	122,66	623	74,47	513	61,33	403	48,19	330	39,43	257	30,67
	2,42	1108	1125/24058	1407	163,23	1159	134,42	703	81,61	579	67,21	455	52,81	372	43,21	290	33,61
	2,15	1085	1125/26056	1579	179,35	1300	147,70	789	89,67	650	73,85	511	58,02	418	47,47	325	36,92
	1,93	1053	1125/28054	1763	194,39	1452	160,08	881	97,19	726	80,04	570	62,89	467	51,46	363	40,02
	1,65	1005	1125/31051	2067	217,49	1702	179,11	1033	108,74	851	89,55	669	70,36	547	57,57	425	44,78
	1,41	945	1125/34048	2408	238,31	1983	196,26	1204	119,16	992	98,13	779	77,10	638	63,08	496	49,06
	1,22	885	1125/37045	2796	259,06	2302	213,35	1398	129,53	1151	106,67	904	83,82	740	68,58	576	53,34
	1,05	823	1125/40042	3238	279,05	2667	229,81	1619	139,53	1333	114,90	1048	90,28	857	73,87	667	57,45
H. 130F P ₁ für S1 max. 13,5 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 13,5 kW at 20°C	12540,12	5000	0407/09080	0,27	0,13	0,22	0,10	0,14	0,06	0,11	0,05	0,09	0,04	0,07	0,03	0,06	0,03
	11145,03	5000	0407/10079	0,31	0,14	0,25	0,12	0,15	0,07	0,13	0,06	0,10	0,05	0,08	0,04	0,06	0,03
	10003,60	5000	0407/11078	0,34	0,16	0,28	0,13	0,17	0,08	0,14	0,06	0,11	0,05	0,09	0,04	0,07	0,03
	9052,40	5000	0407/12077	0,38	0,17	0,31	0,14	0,19	0,09	0,15	0,07	0,12	0,06	0,10	0,05	0,08	0,04
	8247,54	5000	0407/13076	0,41	0,19	0,34	0,16	0,21	0,10	0,17	0,08	0,13	0,06	0,11	0,05	0,08	0,04
	7182,07	5000	0410/11056	0,47	0,22	0,39	0,18	0,24	0,11	0,19	0,09	0,15	0,07	0,13	0,06	0,10	0,04
	6466,00	5000	0410/12055	0,53	0,24	0,43	0,20	0,26	0,12	0,22	0,10	0,17	0,08	0,14	0,06	0,11	0,05
	5860,10	5000	0410/13054	0,58	0,27	0,48	0,22	0,29	0,13	0,24	0,11	0,19	0,09	0,15	0,07	0,12	0,06
	4820,11	5000	0412/12041	0,71	0,33	0,58	0,27	0,35	0,16	0,29	0,13	0,23	0,11	0,19	0,09	0,15	0,07
	4340,81	5000	0412/13040	0,78	0,36	0,65	0,30	0,39	0,18	0,32	0,15	0,25	0,12	0,21	0,10	0,16	0,07
	3762,04	5000	0415/12032	0,90	0,42	0,74	0,34	0,45	0,21	0,37	0,17	0,29	0,13	0,24	0,11	0,19	0,09
	3262,39	5000	0412/16037	1,0	0,48	0,86	0,40	0,52	0,24	0,43	0,20	0,34	0,16	0,28	0,13	0,21	0,10
	2743,15	5000	0412/18035	1,2	0,57	1,0	0,47	0,62	0,29	0,51	0,24	0,40	0,18	0,33	0,15	0,26	0,12
	2327,76	5000	0412/20033	1,5	0,67	1,2	0,55	0,73	0,34	0,60	0,28	0,47	0,22	0,39	0,18	0,30	0,14
	1964,99	5000	0410/28039	1,7	0,80	1,4	0,66	0,87	0,40	0,71	0,33	0,56	0,26	0,46	0,21	0,36	0,16
	1638,31	5000	0410/31036	2,1	0,96	1,7	0,79	1,0	0,48	0,85	0,39	0,67	0,31	0,55	0,25	0,43	0,20
	1369,27	5000	0410/34033	2,5	1,15	2,0	0,94	1,2	0,57	1,0	0,47	0,80	0,37	0,66	0,30	0,51	0,24
	1143,86	5000	0410/37030	3,0	1,37	2,4	1,13	1,5	0,69	1,2	0,56	0,96	0,44	0,79	0,36	0,61	0,28
H. 130D P ₁ für S1 max. 18,5 kW bei 20°C P ₁ for S1 max. 18,5 kW at 20°C	2957,58	5000	0507/09100	1,1	0,54	0,95	0,45	0,57	0,27	0,47	0,22	0,37	0,18	0,30	0,14	0,24	0,11
	2635,20	5000	0507/10099	1,3	0,61	1,1	0,50	0,65	0,31	0,53	0,25	0,42	0,20	0,34	0,16	0,27	0,13
	2371,44	5000	0507/11098	1,4	0,68	1,2	0,56	0,72	0,34	0,59	0,28	0,46	0,22	0,38	0,18	0,30	0,14
	2151,64	5000	0507/12097	1,6	0,75	1,3	0,62	0,79	0,37	0,65	0,31	0,51	0,24	0,42	0,20	0,33	0,15
	1965,65	5000	0507/13096	1,7	0,82	1,4	0,67	0,86	0,41	0,71	0,34	0,56	0,26	0,46	0,22	0,36	0,17
	1718,08	5000	0510/11071	2,0	0,94	1,6	0,77	0,99	0,47	0,81	0,39	0,64	0,30	0,52	0,25	0,41	0,19
	1552,73	5000	0510/12070	2,2	1,04	1,8	0,85	1,1	0,52	0,90	0,43	0,71	0,34	0,58	0,27	0,45	0,21
	1412,81	5000	0510/13069	2,4	1,14	2,0	0,94	1,2	0,57	0,99	0,47	0,78	0,37	0,64	0,30	0,50	0,23
	1175,64	5000	0512/12053	2,9	1,37	2,4	1,13	1,4	0,68	1,2	0,56	0,94	0,44	0,77	0,36	0,60	0,28
	1064,73	5000	0512/13052	3,2	1,51	2,6	1,24	1,6	0,76	1,3	0,62	1,0	0,49	0,85	0,40	0,66	0,31
	931,64	5000	0515/12042	3,6	1,73	3,0	1,42	1,8	0,86	1,5	0,71	1,2	0,56	0,97	0,46	0,75	0,36
	815,18	5000	0512/16049	4,2	1,97	3,4	1,63	2,1	0,99	1,7	0,81	1,3	0,64	1,1	0,52	0,86	0,41
	695,03	5000	0512/18047	4,9	2,31	4,0	1,91	2,4	1,16	2,0	0,95	1,6	0,75	1,3	0,61	1,0	0,48
	598,91	5000	0512/20045	5,7	2,69	4,7	2,21	2,8	1,34	2,3	1,11	1,8	0,87	1,5	0,71	1,2	0,55
	513,35	5000	0510/28054	6,6	3,13	5,5	2,58	3,3	1,57	2,7	1,29	2,1	1,01	1,8	0,83	1,4	0,65
	437,91	5000	0510/31051	7,8	3,67	6,4	3,03	3,9	1,84	3,2	1,51	2,5	1,19	2,1	0,97	1,6	0,76
	375,79	5000	0510/34048	9,0	4,28	7,5	3,53	4,5	2,14	3,7	1,76	2,9	1,38	2,4	1,13	1,9	0,88
	323,73	5000	0510/37045	11	4,97	8,6	4,09	5,3	2,48	4,3	2,05	3,4	1,61	2,8	1,32	2,2	1,02
	266,18	5000	0510/41041	13	6,04	11	4,98	6,4	3,02	5,3	2,49	4,1	1,96	3,4	1,60	2,6	1,24
	218,86	5000	0510/45037	16	7,35	13	6,05	7,8	3,68	6,4	3,03	5,0	2,38	4,1	1,95	3,2	1,51

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ mm	△ mm	IEC m kg								
H. 110E	11,77	1112B13153	200	250		38	153/13	40,4	1800	IAK132 IAK160 IAK180	siehe Eintriebsvarianten - Seite 459 see input types - page 459	NA213/215 NA254/256 NA284/286	WN (11)
	10,50	1115B12126					21/2	56,4	1800				
	8,83	1117/12106					53/6	81,5	1800				
	8,08	1117/13105					105/13	95,2	1800				
	7,20	1125/10072					36/5	114,4	1800				
	6,45	1125/11071	200 250 405	250 300 450	66	38 42 48 55 60	71/11	143,5	1800				
	5,83	1125/12070					35/6	173,5	1800				
	4,86	1125/14068					34/7	234,7	1800				
	4,13	1125/16066					33/8	288,2	1800				
	3,56	1125/18064					32/9	331,9	1800				
	3,10	1125/20062					31/10	375,2	1800				
	2,73	1125/22060					30/11	418,4	1800				
	2,42	1125/24058					29/12	458,5	1800				
	2,15	1125/26056					28/13	503,8	1800				
	1,93	1125/28054					27/14	546,0	1800				
	1,65	1125/31051					51/31	610,9	1800				
	1,41	1125/34048					24/17	669,4	1800				
	1,22	1125/37045					45/37	727,7	1700				
	1,05	1125/40042					21/20	783,8	1600				
H. 130F	12540,12	0407/09080	125	160	218	11 14 19 24	413824/33	0,5	5000	IA63 IA71 IA80 IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 459 see input types - page 459	NA56 NA143/145	WN (4)
	11145,03	0407/10079					3064884/275	0,5	5000				
	10003,60	0407/11078					6052176/605	0,6	5000				
	9052,40	0407/12077					45262/5	0,6	5000				
	8247,54	0407/13076					5896992/715	0,7	5000				
	7182,07	0410/11056					4345152/605	0,8	5000				
	6466,00	0410/12055					6466/1	0,9	5000				
	5860,10	0410/13054					4189968/715	1,0	5000				
	4820,11	0412/12041					265106/55	1,2	5000				
	4340,81	0412/13040					620736/143	1,3	5000				
	3762,04	0415/12032					206912/55	1,5	4800				
	3262,39	0412/16037					358863/110	1,7	4400				
	2743,15	0412/18035					90524/33	2,1	3900				
	2327,76	0412/20033					58194/25	2,4	3500				
	1964,99	0410/28039					756522/385	2,9	3100				
	1638,31	0410/31036					2793312/1705	3,5	2800				
	1369,27	0410/34033					116388/85	4,1	2600				
	1143,86	0410/37030					465552/407	5,0	2400				
H. 130D	2957,58	0507/09100	125 150	160 200	216	11 14 19 24 28	97600/33	1,9	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 459 see input types - page 459	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)
	2635,20	0507/10099					13176/5	2,1	5000				
	2371,44	0507/11098					286944/121	2,3	5000				
	2151,64	0507/12097					23668/11	2,6	5000				
	1965,65	0507/13096					281088/143	2,8	5000				
	1718,08	0510/11071					207888/121	3,2	5000				
	1552,73	0510/12070					17080/11	3,6	5000				
	1412,81	0510/13069					202032/143	3,9	5000				
	1175,64	0512/12053					12932/11	4,7	5000				
	1064,73	0512/13052					11712/11	5,2	5000				
	931,64	0515/12042					10248/11	5,9	5000				
	815,18	0512/16049					8967/11	6,8	5000				
	695,03	0512/18047					22936/33	8,0	4700				
	598,91	0512/20045					6588/11	9,2	4200				
	513,35	0510/28054					39528/77	10,8	3700				
	437,91	0510/31051					149328/341	12,6	3400				
	375,79	0510/34048					70272/187	14,7	3100				
	323,73	0510/37045					131760/407	17,1	2800				
	266,18	0510/41041					2928/11	20,8	2600				
	218,86	0510/45037					36112/165	25,3	2300				

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 130C P _t für S1 max. 27 kW bei 20°C P _t for S1 max. 27 kW at 20°C	302,58	5000	0810/13133	11	5,88	9,3	4,84	5,6	2,94	4,6	2,42	3,6	1,90	3,0	1,56	2,3	1,21
	258,79	5000	0812/12105	13	6,88	11	5,66	6,6	3,44	5,4	2,83	4,3	2,23	3,5	1,82	2,7	1,42
	236,61	5000	0812B13104	14	7,52	12	6,20	7,2	3,76	5,9	3,10	4,6	2,43	3,8	1,99	3,0	1,55
	209,49	5000	0815B12085	16	8,50	13	7,00	8,1	4,25	6,7	3,50	5,3	2,75	4,3	2,25	3,3	1,75
	174,99	5000	0817/12071	19	10,17	16	8,38	9,7	5,09	8,0	4,19	6,3	3,29	5,1	2,69	4,0	2,09
	159,25	5000	0817/13070	21	11,18	18	9,21	11	5,59	8,8	4,60	6,9	3,62	5,7	2,96	4,4	2,30
	143,44	5000	0812B20097	24	12,41	20	10,22	12	6,20	9,8	5,11	7,7	4,01	6,3	3,28	4,9	2,55
	122,97	5000	0815/19079	28	14,48	23	11,92	14	7,24	11	5,96	8,9	4,68	7,3	3,83	5,7	2,98
	108,44	5000	0815/21077	31	16,41	26	13,52	16	8,21	13	6,76	10	5,31	8,3	4,35	6,5	3,38
	96,44	5000	0815/23075	35	18,46	29	15,20	18	9,23	15	7,60	11	5,97	9,3	4,89	7,3	3,80
	81,90	5000	0815/26072	42	21,73	34	17,90	21	10,87	17	8,95	13	7,03	11	5,75	8,5	4,47
	70,37	5000	0815/29069	48	25,30	40	20,83	24	12,65	20	10,42	16	8,18	13	6,70	9,9	5,21
	61,00	5000	0815/32066	56	29,18	46	24,03	28	14,59	23	12,02	18	9,44	15	7,72	11	6,01
	53,24	5000	0815/35063	64	33,44	53	27,54	32	16,72	26	13,77	21	10,82	17	8,85	13	6,88
	46,70	5000	0815/38060	73	38,12	60	31,39	36	19,06	30	15,70	24	12,33	19	10,09	15	7,85
	39,43	5000	0815/42056	86	45,14	71	37,17	43	22,57	36	18,59	28	14,60	23	11,95	18	9,29
	33,43	5000	0815/46052	102	53,24	84	43,85	51	26,62	42	21,92	33	17,23	27	14,09	21	10,96
	28,39	5000	0815/50048	120	62,70	99	51,63	60	31,35	49	25,82	39	20,28	32	16,60	25	12,91
H. 130A P _t für S1 max. 45 kW bei 20°C P _t for S1 max. 45 kW at 20°C	58,23	5000	1317/12126	58	30,57	48	25,18	29	15,29	24	12,59	19	9,89	15	8,09	12	6,29
	53,32	5000	1317/13125	64	33,38	53	27,49	32	16,69	26	13,75	21	10,80	17	8,84	13	6,87
	47,69	5000	1325/10086	71	37,33	59	30,74	36	18,66	29	15,37	23	12,08	19	9,88	15	7,68
	42,85	5000	1325/11085	79	41,54	65	34,21	40	20,77	33	17,11	26	13,44	21	11,00	16	8,55
	38,82	5000	1325/12084	88	45,86	72	37,76	44	22,93	36	18,88	28	14,84	23	12,14	18	9,44
	32,48	5000	1325/14082	105	54,81	86	45,13	52	27,40	43	22,57	34	17,73	28	14,51	22	11,28
	27,73	5000	1325/16080	123	64,20	101	52,87	61	32,10	50	26,44	40	20,77	32	16,99	25	13,22
	24,03	5000	1325/18078	141	74,08	117	61,00	71	37,04	58	30,50	46	23,97	37	19,61	29	15,25
	21,07	5000	1325/20076	161	84,47	133	69,57	81	42,24	66	34,78	52	27,33	43	22,36	33	17,39
	18,65	5000	1325/22074	182	95,43	150	78,59	91	47,72	75	39,30	59	30,88	48	25,26	38	19,65
	16,64	5000	1325/24072	204	107,00	168	88,12	102	53,50	84	44,06	66	34,62	54	28,32	42	22,03
	14,93	5000	1325/26070	228	119,23	188	98,19	114	59,61	94	49,09	74	38,57	60	31,56	47	24,55
	13,47	5000	1325/28068	252	132,18	208	108,85	126	66,09	104	54,43	82	42,76	67	34,99	52	27,21
	11,63	5000	1325/31065	292	153,09	241	126,08	146	76,55	120	63,04	95	49,53	77	40,52	60	31,52
	10,11	5000	1325/34062	336	176,03	277	144,97	168	88,02	138	72,48	109	56,95	89	46,60	69	36,24
	8,84	5000	1325/37059	384	201,31	317	165,78	192	100,65	158	82,89	124	65,13	102	53,29	79	41,45
	7,76	5000	1325/40056	438	229,29	361	188,82	219	114,64	180	94,41	142	74,18	116	60,69	90	47,21
	6,55	5000	1325/44052	519	271,62	427	223,68	259	135,81	214	111,84	168	87,88	137	71,90	107	55,92
	5,55	5000	1325/48048	613	321,00	505	264,35	307	160,50	252	132,18	198	103,85	162	84,97	126	66,09
H. 130S P _t für S1 max. 45 kW bei 20°C P _t for S1 max. 45 kW at 20°C	25,50	2259	1317/12126	133	31,54	110	25,97	67	15,77	55	12,99	43	10,20	35	8,35	27	6,49
	23,35	2684	1317/13125	146	40,92	120	33,70	73	20,46	60	16,85	47	13,24	39	10,83	30	8,42
	20,89	2895	1325/10086	163	49,35	134	40,64	81	24,67	67	20,32	53	15,97	43	13,06	34	10,16
	18,77	3364	1325/11085	181	63,82	149	52,56	91	31,91	75	26,28	59	20,65	48	16,89	37	13,14
	17,00	3735	1325/12084	200	78,22	165	64,42	100	39,11	82	32,21	65	25,31	53	20,71	41	16,10
	14,22	4318	1325/14082	239	108,07	197	89,00	120	54,04	98	44,50	77	34,97	63	28,61	49	22,25
	12,14	4500	1325/16080	280	131,94	231	108,65	140	65,97	115	54,33	91	42,69	74	34,92	58	27,16
	10,52	4522	1325/18078	323	152,98	266	125,98	162	76,49	133	62,99	105	49,49	86	40,49	67	31,50
	9,23	4510	1325/20076	368	173,99	303	143,28	184	86,99	152	71,64	119	56,29	98	46,06	76	35,82
	8,17	4469	1325/22074	416	194,77	343	160,40	208	97,39	171	80,20	135	63,01	110	51,56	86	40,10
	7,29	4384	1325/24072	467	214,23	384	176,42	233	107,11	192	88,21	151	69,31	124	56,71	96	44,11
	6,54	4250	1325/26070	520	231,41	428	190,58	260	115,71	214	95,29	168	74,87	138	61,26	107	47,64
	5,90	3834	1325/28068	576	231,43	475	190,59	288	115,72	237	95,30	187	74,88	153	61,26	119	47,65
	5,09	3310	1325/31065	668	231,42	550	190,58	334	115,71	275	95,29	216	74,87	177	61,26	137	47,65
	4,43	3922	1325/34062	768	315,30	632	259,66	384	157,65	316	129,83	248	102,01	203	83,46	158	64,91
	3,87	3728	1325/37059	878	342,73	723	282,25	439	171,36	362	141,12	284	110,88	232	90,72	181	70,56
	3,40	3529	1325/40056	1000	369,53	824	304,32	500	184,76	412	152,16	324	119,55	265	97,82	206	76,08
	2,87	3266	1325/44052	1185	405,13	976	333,63	592	202,56	488	166,82	383	131,07	314	107,24	244	83,41
	2,43	2987	1325/48048	1400	437,88	1153	360,61	700	218,94	576	180,31	453	141,67	371	115,91	288	90,15

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B = 1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter				
			 IEC	m kg												
			mm		mm											
H. 130C	302,58	0810/13133	150	200		28	129808/429	16,5	3500	IAK100	-	-	-			
	258,79	0812/12105					8540/33	19,3	3500	IAK112						
	236,61	0812B13104					7808/33	21,1	3500							
	209,49	0815B12085	150	200	213	28	20740/99	23,9	3500	IAK100 IAK112 IAK132 IAK160 IAK180				siehe Eintriebsvarianten - Seite 460 see input types - page 460	NA182/184 NA213/215 NA254/256 NA284/286	WN (8)
	174,99	0817/12071					17324/99	28,6	3500							
	159,25	0817/13070					68320/429	31,4	3500							
	143,44	0812B20097					23668/165	34,9	3500							
	122,97	0815/19079					77104/627	40,7	3500							
	108,44	0815/21077					976/9	46,1	3500							
	96,44	0815/23075					24400/253	51,8	3500							
	81,90	0815/26072					11712/143	61,0	3500							
	70,37	0815/29069					22448/319	71,1	3200							
	61,00	0815/32066					61/1	82,0	2900							
	53,24	0815/35063					2928/55	93,9	2700							
	46,70	0815/38060					9760/209	107,1	2400							
	39,43	0815/42056					3904/99	126,8	2200							
	33,43	0815/46052					25376/759	149,6	2000							
	28,39	0815/50048					7808/275	176,1	1900							
H. 130A	58,23	1317/12126	200	250		38	1281/22	85,9	1800	IAK132-IAK180	-	-	-			
	53,32	1317/13125					7625/143	93,8	1800	IAK132 IAK160 IAK180 IAK200 IAK225						
	47,69	1325/10086					2623/55	104,8	1800							
	42,85	1325/11085	200	250	193	48	5185/121	116,7	1800					siehe Eintriebsvarianten - Seite 460 see input types - page 460	NA254/256 NA284/286	WN (13)
	38,82	1325/12084					427/11	128,8	1800							
	32,48	1325/14082					2501/77	153,9	1800							
	27,73	1325/16080					305/11	180,3	1800							
	24,03	1325/18078					793/33	208,1	1800							
	21,07	1325/20076					1159/55	237,3	1800							
	18,65	1325/22074					2257/121	268,1	1800							
	16,64	1325/24072					183/11	300,5	1800							
	14,93	1325/26070					2135/143	334,9	1800							
	13,47	1325/28068					1037/77	371,3	1800							
	11,63	1325/31065					3965/341	430,0	1800							
	10,11	1325/34062					1891/187	494,4	1800							
	8,84	1325/37059					3599/407	565,4	1800							
	7,76	1325/40056					427/55	644,0	1700							
	6,55	1325/44052					793/121	650,0	1600							
5,55	1325/48048	61/11	650,1	1500												
H. 130S	25,50	1317/12126	200	250		38	1281/22	85,9	1800	IAK132-IAK180	-	-	-			
	23,35	1317/13125					7625/143	93,8	1800	IAK132 IAK160 IAK180 IAK200 IAK225						
	20,89	1325/10086					2623/55	104,8	1800							
	18,77	1325/11085	200	250	193	48	5185/121	116,7	1800					siehe Eintriebsvarianten - Seite 460 see input types - page 460	NA254/256 NA284/286	WN (13)
	17,00	1325/12084					427/11	128,8	1800							
	14,22	1325/14082					2501/77	153,9	1800							
	12,14	1325/16080					305/11	180,3	1800							
	10,52	1325/18078					793/33	208,1	1800							
	9,23	1325/20076					1159/55	237,3	1800							
	8,17	1325/22074					2257/121	268,1	1800							
	7,29	1325/24072					183/11	300,5	1800							
	6,54	1325/26070					2135/143	334,9	1800							
	5,90	1325/28068					1037/77	371,3	1800							
	5,09	1325/31065					3965/341	430,0	1800							
	4,43	1325/34062					1891/187	494,4	1800							
	3,87	1325/37059					3599/407	565,4	1800							
	3,40	1325/40056					427/55	644,0	1700							
	2,87	1325/44052					793/121	762,9	1600							
2,43	1325/48048	61/11	901,6	1500												

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	n_1 [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW
H. 133F P_t für S1 max. 19,5 kW bei 20°C P_t for S1 max. 19,5 kW at 20°C	13568,00	8000	0407/09080	0,25	0,18	0,21	0,15	0,13	0,09	0,10	0,08	0,08	0,06	0,07	0,05	0,05	0,04
	12058,56	8000	0407/10079	0,28	0,21	0,23	0,17	0,14	0,10	0,12	0,09	0,09	0,07	0,07	0,06	0,06	0,04
	10823,56	8000	0407/11078	0,31	0,23	0,26	0,19	0,16	0,12	0,13	0,10	0,10	0,08	0,08	0,06	0,06	0,05
	9794,40	8000	0407/12077	0,35	0,26	0,29	0,21	0,17	0,13	0,14	0,11	0,11	0,08	0,09	0,07	0,07	0,05
	8923,57	8000	0407/13076	0,38	0,28	0,31	0,23	0,19	0,14	0,16	0,12	0,12	0,09	0,10	0,07	0,08	0,06
	7770,76	8000	0410/11056	0,44	0,32	0,36	0,27	0,22	0,16	0,18	0,13	0,14	0,10	0,12	0,09	0,09	0,07
	6996,00	8000	0410/12055	0,49	0,36	0,40	0,30	0,24	0,18	0,20	0,15	0,16	0,12	0,13	0,09	0,10	0,07
	6340,43	8000	0410/13054	0,54	0,40	0,44	0,33	0,27	0,20	0,22	0,16	0,17	0,13	0,14	0,10	0,11	0,08
	5215,20	8000	0412/12041	0,65	0,48	0,54	0,40	0,33	0,24	0,27	0,20	0,21	0,16	0,17	0,13	0,13	0,10
	4696,62	8000	0412/13040	0,72	0,53	0,60	0,44	0,36	0,27	0,30	0,22	0,23	0,17	0,19	0,14	0,15	0,11
	4070,40	8000	0415/12032	0,84	0,62	0,69	0,51	0,42	0,31	0,34	0,25	0,27	0,20	0,22	0,16	0,17	0,13
	3529,80	8000	0412/16037	0,96	0,71	0,79	0,59	0,48	0,36	0,40	0,29	0,31	0,23	0,25	0,19	0,20	0,15
	2968,00	8000	0412/18035	1,1	0,85	0,94	0,70	0,57	0,42	0,47	0,35	0,37	0,27	0,30	0,22	0,24	0,17
	2518,56	8000	0412/20033	1,3	1,00	1,1	0,82	0,67	0,50	0,56	0,41	0,44	0,32	0,36	0,26	0,28	0,21
	2126,06	8000	0410/28039	1,6	1,18	1,3	0,97	0,80	0,59	0,66	0,49	0,52	0,38	0,42	0,31	0,33	0,24
	1772,59	8000	0410/31036	1,9	1,42	1,6	1,17	0,96	0,71	0,79	0,58	0,62	0,46	0,51	0,37	0,39	0,29
	1481,51	8000	0410/34033	2,3	1,69	1,9	1,39	1,1	0,85	0,94	0,70	0,74	0,55	0,61	0,45	0,47	0,35
	1237,62	8000	0410/37030	2,7	2,03	2,3	1,67	1,4	1,01	1,1	0,83	0,89	0,66	0,73	0,54	0,57	0,42
H. 133D P_t für S1 max. 26,7 kW bei 20°C P_t for S1 max. 26,7 kW at 20°C	3200,00	7690	0507/09100	1,1	0,77	0,88	0,64	0,53	0,39	0,44	0,32	0,34	0,25	0,28	0,20	0,22	0,16
	2851,20	8000	0507/10099	1,2	0,90	0,98	0,74	0,60	0,45	0,49	0,37	0,39	0,29	0,32	0,24	0,25	0,19
	2565,82	8000	0507/11098	1,3	1,00	1,1	0,83	0,66	0,50	0,55	0,41	0,43	0,32	0,35	0,27	0,27	0,21
	2328,00	8000	0507/12097	1,5	1,11	1,2	0,91	0,73	0,55	0,60	0,46	0,47	0,36	0,39	0,29	0,30	0,23
	2126,77	8000	0507/13096	1,6	1,21	1,3	1,00	0,80	0,61	0,66	0,50	0,52	0,39	0,42	0,32	0,33	0,25
	1858,91	8000	0510/11071	1,8	1,38	1,5	1,14	0,91	0,69	0,75	0,57	0,59	0,45	0,48	0,37	0,38	0,29
	1680,00	8000	0510/12070	2,0	1,53	1,7	1,26	1,0	0,77	0,83	0,63	0,65	0,50	0,54	0,41	0,42	0,32
	1528,62	8000	0510/13069	2,2	1,68	1,8	1,39	1,1	0,84	0,92	0,69	0,72	0,54	0,59	0,45	0,46	0,35
	1272,00	8000	0512/12053	2,7	2,02	2,2	1,67	1,3	1,01	1,1	0,83	0,86	0,65	0,71	0,54	0,55	0,42
	1152,00	8000	0512/13052	3,0	2,23	2,4	1,84	1,5	1,12	1,2	0,92	0,95	0,72	0,78	0,59	0,61	0,46
	1008,00	8000	0515/12042	3,4	2,55	2,8	2,10	1,7	1,28	1,4	1,05	1,1	0,83	0,89	0,68	0,69	0,53
	882,00	8000	0512/16049	3,9	2,92	3,2	2,40	1,9	1,46	1,6	1,20	1,2	0,94	1,0	0,77	0,79	0,60
	752,00	8000	0512/18047	4,5	3,42	3,7	2,82	2,3	1,71	1,9	1,41	1,5	1,11	1,2	0,91	0,93	0,70
	648,00	8000	0512/20045	5,2	3,97	4,3	3,27	2,6	1,99	2,2	1,64	1,7	1,29	1,4	1,05	1,1	0,82
	555,43	8000	0510/28054	6,1	4,63	5,0	3,82	3,1	2,32	2,5	1,91	2,0	1,50	1,6	1,23	1,3	0,95
	473,81	8000	0510/31051	7,2	5,43	5,9	4,47	3,6	2,72	3,0	2,24	2,3	1,76	1,9	1,44	1,5	1,12
	406,59	8000	0510/34048	8,4	6,33	6,9	5,21	4,2	3,17	3,4	2,61	2,7	2,05	2,2	1,68	1,7	1,30
	350,27	8000	0510/37045	9,7	7,35	8,0	6,05	4,9	3,67	4,0	3,03	3,1	2,38	2,6	1,95	2,0	1,51
	288,00	8000	0510/41041	12	8,94	9,7	7,36	5,9	4,47	4,9	3,68	3,8	2,89	3,1	2,37	2,4	1,84
	236,80	8000	0510/45037	14	10,87	12	8,95	7,2	5,43	5,9	4,48	4,6	3,52	3,8	2,88	3,0	2,24
H. 133C P_t für S1 max. 39 kW bei 20°C P_t for S1 max. 39 kW at 20°C	327,38	7629	0810/13133	10	8,30	8,6	6,83	5,2	4,15	4,3	3,42	3,4	2,68	2,7	2,20	2,1	1,71
	280,00	8000	0812/12105	12	10,17	10	8,38	6,1	5,09	5,0	4,19	3,9	3,29	3,2	2,69	2,5	2,09
	256,00	8000	0812B13104	13	11,13	11	9,16	6,6	5,56	5,5	4,58	4,3	3,60	3,5	2,95	2,7	2,29
	226,67	8000	0815B12085	15	12,57	12	10,35	7,5	6,28	6,2	5,17	4,9	4,07	4,0	3,33	3,1	2,59
	189,33	8000	0817/12071	18	15,04	15	12,39	9,0	7,52	7,4	6,19	5,8	4,87	4,8	3,98	3,7	3,10
	172,31	8000	0817/13070	20	16,53	16	13,61	9,9	8,26	8,1	6,81	6,4	5,35	5,2	4,38	4,1	3,40
	155,20	8000	0812B20097	22	18,35	18	15,11	11	9,18	9,0	7,56	7,1	5,94	5,8	4,86	4,5	3,78
	133,05	8000	0815/19079	26	21,41	21	17,63	13	10,70	11	8,81	8,3	6,93	6,8	5,67	5,3	4,41
	117,33	8000	0815/21077	29	24,27	24	19,99	14	12,14	12	10,00	9,4	7,85	7,7	6,43	6,0	5,00
	104,35	8000	0815/23075	33	27,29	27	22,48	16	13,65	13	11,24	11	8,83	8,6	7,23	6,7	5,62
	88,62	8000	0815/26072	38	32,14	32	26,47	19	16,07	16	13,23	12	10,40	10	8,51	7,9	6,62
	76,14	8000	0815/29069	45	37,41	37	30,81	22	18,70	18	15,40	14	12,10	12	9,90	9,2	7,70
	66,00	8000	0815/32066	52	43,15	42	35,54	26	21,58	21	17,77	17	13,96	14	11,42	11	8,88
	57,60	8000	0815/35063	59	49,45	49	40,72	30	24,72	24	20,36	19	16,00	16	13,09	12	10,18
	50,53	8000	0815/38060	67	56,37	55	46,42	34	28,18	28	23,21	22	18,24	18	14,92	14	11,61
	42,67	8000	0815/42056	80	66,75	66	54,97	40	33,38	33	27,49	26	21,60	21	17,67	16	13,74
	36,17	8000	0815/46052	94	78,74	77	64,84	47	39,37	39	32,42	30	25,47	25	20,84	19	16,21
	30,72	8000	0815/50048	111	92,71	91	76,35	55	46,36	46	38,18	36	30,00	29	24,54	23	19,09

Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
 P_t (Thermal power limit) see page 34.

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
			□ ≙ IEC mm	mm	m kg								
H. 133F	13568,00	0407/09080	125	160	292	11 14 19 24	13568/1	0,7	5000	IA63 IA71 IA80 IA90	siehe Eintriebsvarianten - Seite 461 see input types - page 461	NA56 NA143/145	WN (5)
	12058,56	0407/10079					301464/25	0,8	5000				
	10823,56	0407/11078					595296/55	0,8	5000				
	9794,40	0407/12077					48972/5	0,9	5000				
	8923,57	0407/13076					580032/65	1,0	5000				
	7770,76	0410/11056					427392/55	1,2	5000				
	6996,00	0410/12055					6996/1	1,3	5000				
	6340,43	0410/13054					412128/65	1,4	5000				
	5215,20	0412/12041					26076/5	1,7	5000				
	4696,62	0412/13040					61056/13	1,9	5000				
	4070,40	0415/12032					20352/5	2,2	4800				
	3529,80	0412/16037					17649/5	2,6	4400				
	2968,00	0412/18035					2968/1	3,1	3900				
	2518,56	0412/20033					62964/25	3,6	3500				
	2126,06	0410/28039					74412/35	4,3	3100				
	1772,59	0410/31036					274752/155	5,1	2800				
	1481,51	0410/34033					125928/85	6,1	2600				
	1237,62	0410/37030					45792/37	7,3	2400				
H. 133D	3200,00	0507/09100	125 150	160 200	290	11 14 19 24 28	3200/1	2,7	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 461 see input types - page 461	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)
	2851,20	0507/10099					14256/5	3,1	5000				
	2565,82	0507/11098					28224/11	3,5	5000				
	2328,00	0507/12097					2328/1	3,8	5000				
	2126,77	0507/13096					27648/13	4,2	5000				
	1858,91	0510/11071					20448/11	4,8	5000				
	1680,00	0510/12070					1680/1	5,3	5000				
	1528,62	0510/13069					19872/13	5,8	5000				
	1272,00	0512/12053					1272/1	7,0	5000				
	1152,00	0512/13052					1152/1	7,7	5000				
	1008,00	0515/12042					1008/1	8,8	5000				
	882,00	0512/16049					882/1	10,0	5000				
	752,00	0512/18047					752/1	11,8	4700				
	648,00	0512/20045					648/1	13,7	4200				
	555,43	0510/28054					3888/7	15,9	3700				
	473,81	0510/31051					14688/31	18,7	3400				
	406,59	0510/34048					6912/17	21,8	3100				
	350,27	0510/37045					12960/37	25,3	2800				
	288,00	0510/41041					288/1	30,7	2600				
	236,80	0510/45037					1184/5	37,4	2300				
H. 133C	327,38	0810/13133	150	200		28	4256/13	23,3	3500	IAK100 IAK112	-	-	-
	280,00	0812/12105					280/1	28,6	3500				
	256,00	0812B13104	150 200 250	200 250 300	290	28 38 42 48	256/1	31,3	3500	IAK100 IAK112 IAK132 IAK160 IAK180	siehe Eintriebsvarianten - Seite 461 see input types - page 461	NA182/184 NA213/215 NA254/256 NA284/286	WN (8)
	226,67	0815B12085					680/3	35,3	3500				
	189,33	0817/12071					568/3	42,3	3500				
	172,31	0817/13070					2240/13	46,4	3500				
	155,20	0812B20097					776/5	51,5	3500				
	133,05	0815/19079					2528/19	60,1	3500				
	117,33	0815/21077					352/3	68,2	3500				
	104,35	0815/23075					2400/23	76,7	3500				
	88,62	0815/26072					1152/13	90,3	3500				
	76,14	0815/29069					2208/29	105,1	3200				
	66,00	0815/32066					66/1	121,2	2900				
	57,60	0815/35063					288/5	138,9	2700				
	50,53	0815/38060					960/19	158,3	2400				
	42,67	0815/42056					128/3	187,5	2200				
	36,17	0815/46052					832/23	221,2	2000				
	30,72	0815/50048					768/25	260,4	1900				

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

Type	i_{ges}	M_{2Nenn} Nm	ZT Code	n_1 [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW	n_2 min ⁻¹	P_{1max} kW
H. 133A P_1 für S1 max. 65 kW bei 20°C P_1 for S1 max. 65 kW at 20°C	63,00	5580	1317/12126	54	31,53	44	25,97	27	15,77	22	12,98	17	10,20	14	8,35	11	6,49
	57,69	6630	1317/13125	59	40,91	49	33,69	29	20,46	24	16,85	19	13,24	16	10,83	12	8,42
	51,60	7152	1325/10086	66	49,35	54	40,64	33	24,67	27	20,32	21	15,96	17	13,06	14	10,16
	46,36	8000	1325/11085	73	61,43	60	50,59	37	30,72	30	25,30	24	19,87	19	16,26	15	12,65
	42,00	8000	1325/12084	81	67,81	67	55,85	40	33,91	33	27,92	26	21,94	21	17,95	17	13,96
	35,14	8000	1325/14082	97	81,05	80	66,74	48	40,52	40	33,37	31	26,22	26	21,45	20	16,69
	30,00	8000	1325/16080	113	94,94	93	78,18	57	47,47	47	39,09	37	30,72	30	25,13	23	19,55
	26,00	8000	1325/18078	131	109,54	108	90,21	65	54,77	54	45,11	42	35,44	35	29,00	27	22,55
	22,80	8000	1325/20076	149	124,92	123	102,87	75	62,46	61	51,44	48	40,42	39	33,07	31	25,72
	20,18	8000	1325/22074	168	141,13	139	116,22	84	70,56	69	58,11	55	45,66	45	37,36	35	29,06
	18,00	8000	1325/24072	189	158,23	156	130,31	94	79,12	78	65,15	61	51,19	50	41,88	39	32,58
	16,15	8000	1325/26070	210	176,32	173	145,20	105	88,16	87	72,60	68	57,04	56	46,67	43	36,30
	14,57	8000	1325/28068	233	195,46	192	160,97	117	97,73	96	80,48	75	63,24	62	51,74	48	40,24
	12,58	8000	1325/31065	270	226,39	223	186,44	135	113,20	111	93,22	87	73,24	72	59,93	56	46,61
	10,94	8000	1325/34062	311	260,32	256	214,38	155	130,16	128	107,19	101	84,22	82	68,91	64	53,59
	9,57	8000	1325/37059	355	297,69	293	245,16	178	148,84	146	122,58	115	96,31	94	78,80	73	61,29
	8,40	8000	1325/40056	405	339,07	333	279,23	202	169,53	167	139,62	131	109,70	107	89,75	83	69,81
	7,09	8000	1325/44052	479	401,66	395	330,78	240	200,83	197	165,39	155	129,95	127	106,32	99	82,70
	6,00	7380	1325/48048	567	437,91	467	360,63	283	218,95	233	180,31	183	141,68	150	115,92	117	90,16
H. 133S P_1 für S1 max. 65 kW bei 20°C P_1 for S1 max. 65 kW at 20°C	38,50	3410	1317/12126	88	31,53	73	25,97	44	15,77	36	12,98	29	10,20	23	8,35	18	6,49
	35,26	4052	1317/13125	96	40,92	79	33,70	48	20,46	40	16,85	31	13,24	26	10,83	20	8,42
	31,53	4371	1325/10086	108	49,35	89	40,64	54	24,67	44	20,32	35	15,97	29	13,06	22	10,16
	28,33	5078	1325/11085	120	63,81	99	52,55	60	31,90	49	26,27	39	20,64	32	16,89	25	13,14
	25,67	5639	1325/12084	132	78,22	109	64,42	66	39,11	55	32,21	43	25,31	35	20,70	27	16,10
	21,48	6519	1325/14082	158	108,07	130	89,00	79	54,03	65	44,50	51	34,96	42	28,61	33	22,25
	18,33	6794	1325/16080	185	131,93	153	108,65	93	65,97	76	54,33	60	42,68	49	34,92	38	27,16
	15,89	6827	1325/18078	214	152,97	176	125,98	107	76,49	88	62,99	69	49,49	57	40,49	44	31,49
	13,93	6809	1325/20076	244	173,98	201	143,28	122	86,99	100	71,64	79	56,29	65	46,05	50	35,82
	12,33	6747	1325/22074	276	194,76	227	160,39	138	97,38	114	80,20	89	63,01	73	51,55	57	40,10
	11,00	6618	1325/24072	309	214,20	255	176,40	155	107,10	127	88,20	100	69,30	82	56,70	64	44,10
	9,87	6417	1325/26070	344	231,43	284	190,59	172	115,71	142	95,29	111	74,87	91	61,26	71	47,65
	8,90	5788	1325/28068	382	231,41	314	190,57	191	115,70	157	95,29	124	74,87	101	61,26	79	47,64
	7,69	4997	1325/31065	442	231,40	364	190,56	221	115,70	182	95,28	143	74,86	117	61,25	91	47,64
	6,69	5922	1325/34062	509	315,33	419	259,68	254	157,66	209	129,84	165	102,02	135	83,47	105	64,92
	5,85	5628	1325/37059	582	342,70	479	282,22	291	171,35	239	141,11	188	110,87	154	90,71	120	70,55
	5,13	5328	1325/40056	662	369,52	545	304,31	331	184,76	273	152,16	214	119,55	175	97,81	136	76,08
	4,33	4932	1325/44052	785	405,21	646	333,70	392	202,60	323	166,85	254	131,10	208	107,26	162	83,42
	3,67	4510	1325/48048	927	437,91	764	360,63	464	218,95	382	180,31	300	141,68	245	115,92	191	90,16
H. 136F P_1 für S1 max. 27 kW bei 20°C P_1 for S1 max. 27 kW at 20°C	8603,86	14000	0507/09100	0,40	0,51	0,33	0,42	0,20	0,26	0,16	0,21	0,13	0,17	0,10	0,14	0,08	0,11
	7666,04	14000	0507/10099	0,44	0,57	0,37	0,47	0,22	0,29	0,18	0,24	0,14	0,19	0,12	0,15	0,09	0,12
	6898,73	14000	0507/11098	0,49	0,64	0,41	0,52	0,25	0,32	0,20	0,26	0,16	0,21	0,13	0,17	0,10	0,13
	6259,31	14000	0507/12097	0,54	0,70	0,45	0,58	0,27	0,35	0,22	0,29	0,18	0,23	0,14	0,19	0,11	0,14
	5718,26	14000	0507/13096	0,59	0,77	0,49	0,63	0,30	0,38	0,24	0,32	0,19	0,25	0,16	0,20	0,12	0,16
	4998,06	14000	0510/11071	0,68	0,88	0,56	0,72	0,34	0,44	0,28	0,36	0,22	0,28	0,18	0,23	0,14	0,18
	4517,02	14000	0510/12070	0,75	0,97	0,62	0,80	0,38	0,49	0,31	0,40	0,24	0,31	0,20	0,26	0,15	0,20
	4110,00	14000	0510/13069	0,83	1,07	0,68	0,88	0,41	0,53	0,34	0,44	0,27	0,35	0,22	0,28	0,17	0,22
	3420,03	14000	0512/12053	0,99	1,28	0,82	1,06	0,50	0,64	0,41	0,53	0,32	0,42	0,26	0,34	0,20	0,26
	3097,39	14000	0512/13052	1,1	1,42	0,90	1,17	0,55	0,71	0,45	0,58	0,36	0,46	0,29	0,38	0,23	0,29
	2710,21	14000	0515/12042	1,3	1,62	1,0	1,33	0,63	0,81	0,52	0,67	0,41	0,52	0,33	0,43	0,26	0,33
	2371,44	14000	0512/16049	1,4	1,85	1,2	1,53	0,72	0,93	0,59	0,76	0,46	0,60	0,38	0,49	0,30	0,38
	2021,91	14000	0512/18047	1,7	2,17	1,4	1,79	0,84	1,09	0,69	0,89	0,54	0,70	0,45	0,57	0,35	0,45
	1742,28	14000	0512/20045	2,0	2,52	1,6	2,08	0,98	1,26	0,80	1,04	0,63	0,82	0,52	0,67	0,40	0,52
	1493,38	14000	0510/28054	2,3	2,94	1,9	2,42	1,1	1,47	0,94	1,21	0,74	0,95	0,60	0,78	0,47	0,61
	1273,93	14000	0510/31051	2,7	3,45	2,2	2,84	1,3	1,72	1,1	1,42	0,86	1,12	0,71	0,91	0,55	0,71
	1093,20	14000	0510/34048	3,1	4,02	2,6	3,31	1,6	2,01	1,3	1,65	1,0	1,30	0,82	1,06	0,64	0,83
	941,77	14000	0510/37045	3,6	4,66	3,0	3,84	1,8	2,33	1,5	1,92	1,2	1,51	0,96	1,23	0,74	0,96
	774,35	14000	0510/41041	4,4	5,67	3,6	4,67	2,2	2,84	1,8	2,34	1,4	1,83	1,2	1,50	0,90	1,17
	636,69	14000	0510/45037	5,3	6,90	4,4	5,68	2,7	3,45	2,2	2,84	1,7	2,23	1,4	1,83	1,1	1,42

Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter		
			□	△	IEC									m
			mm	mm										kg
H. 133A	63,00	1317/12126	200	250		38	63/1	88,6	1800	IAK132	siehe Eintriebsvarianten - Seite 462 see input types - page 462	NA254/256 NA284/286	WN (13)	
	57,69	1317/13125				42	750/13	114,9	1800	IAK160				
	51,60	1325/10086				48	258/5	138,6	1800	IAK180				
	46,36	1325/11085	200	250	285		510/11	172,5	1800	IAK132 IAK160 IAK180 IAK200 IAK225				
	42,00	1325/12084					42/1	190,5	1800					
	35,14	1325/14082					246/7	227,6	1800					
	30,00	1325/16080					30/1	266,7	1800					
	26,00	1325/18078					26/1	307,7	1800					
	22,80	1325/20076					38	114/5	350,9					1800
	20,18	1325/22074					42	222/11	396,4					1800
	18,00	1325/24072					48	18/1	444,4					1800
	16,15	1325/26070					55	210/13	495,2					1800
	14,57	1325/28068					60	102/7	549,0					1800
	12,58	1325/31065					65	390/31	635,9					1800
	10,94	1325/34062					186/17	731,2	1800					
	9,57	1325/37059					354/37	836,2	1800					
	8,40	1325/40056					42/5	952,4	1700					
	7,09	1325/44052					78/11	1128,2	1600					
	6,00	1325/48048					6/1	1230,0	1500					
H. 133S	38,50	1317/12126	200	250		38	77/2	88,6	1800	IAK132-IAK180	siehe Eintriebsvarianten - Seite 462 see input types - page 462	NA254/256 NA284/286	WN (13)	
	35,26	1317/13125				42	1375/39	114,9	1800					
	31,53	1325/10086				48	473/15	138,6	1800					
	28,33	1325/11085	200	250	285		85/3	179,2	1800	IAK132 IAK160 IAK180 IAK200 IAK225				
	25,67	1325/12084					77/3	219,7	1800					
	21,48	1325/14082					451/21	303,5	1800					
	18,33	1325/16080					55/3	370,6	1800					
	15,89	1325/18078					143/9	429,7	1800					
	13,93	1325/20076					38	209/15	488,7					1800
	12,33	1325/22074					42	37/3	547,1					1800
	11,00	1325/24072					48	11/1	601,6					1800
	9,87	1325/26070					55	385/39	650,0					1800
	8,90	1325/28068					60	187/21	650,0					1800
	7,69	1325/31065					65	715/93	650,0					1800
	6,69	1325/34062					341/51	885,7	1800					
	5,85	1325/37059					649/111	962,6	1800					
	5,13	1325/40056					77/15	1037,9	1700					
	4,33	1325/44052					13/3	1138,2	1600					
	3,67	1325/48048					11/3	1230,0	1500					
H. 136F	8603,86	0507/09100	125	160	458	11	3123200/363	1,8	5000	IA63 IA71 IA80 IA90 IAK100 IAK112	siehe Eintriebsvarianten - Seite 462 see input types - page 462	NA56 NA143/145 NA182/184 NA213/215	WN (5)	
	7666,04	0507/10099					421632/55	2,1	5000					
	6898,73	0507/11098					9182208/1331	2,3	5000					
	6259,31	0507/12097					757376/121	2,5	5000					
	5718,26	0507/13096					8994816/1573	2,8	5000					
	4998,06	0510/11071					6652416/1331	3,2	5000					
	4517,02	0510/12070					546560/121	3,5	5000					
	4110,00	0510/13069					6465024/1573	3,9	5000					
	3420,03	0512/12053					14	413824/121	4,6					5000
	3097,39	0512/13052					19	374784/121	5,1					5000
	2710,21	0515/12042					24	327936/121	5,9					5000
	2371,44	0512/16049					28	286944/121	6,7					5000
	2021,91	0512/18047					733952/363	7,9	4700					
	1742,28	0512/20045					210816/121	9,1	4200					
	1493,38	0510/28054					1264896/847	10,6	3700					
	1273,93	0510/31051					4778496/3751	12,5	3400					
	1093,20	0510/34048					2248704/2057	14,5	3100					
	941,77	0510/37045					4216320/4477	16,9	2800					
	774,35	0510/41041					93696/121	20,5	2600					
	636,69	0510/45037					1155584/1815	25,0	2300					

Type	i _{ges}	M _{2Nenn} Nm	ZT Code	n ₁ [min ⁻¹]													
				3400		2800		1700		1400		1100		900		700	
				n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW	n ₂ min ⁻¹	P _{1max} kW
H. 136D P _t für S1 max. 37,4 kW bei 20°C P _t for S1 max. 37,4 kW at 20°C	880,24	14000	0810/13133	3,9	5,12	3,2	4,21	1,9	2,56	1,6	2,11	1,2	1,66	1,0	1,35	0,80	1,05
	752,84	14000	0812/12105	4,5	5,98	3,7	4,93	2,3	2,99	1,9	2,46	1,5	1,94	1,2	1,58	0,93	1,23
	688,31	14000	0812B13104	4,9	6,54	4,1	5,39	2,5	3,27	2,0	2,69	1,6	2,12	1,3	1,73	1,0	1,35
	609,44	14000	0815B12085	5,6	7,39	4,6	6,09	2,8	3,70	2,3	3,04	1,8	2,39	1,5	1,96	1,1	1,52
	509,06	14000	0817/12071	6,7	8,85	5,5	7,29	3,3	4,42	2,8	3,64	2,2	2,86	1,8	2,34	1,4	1,82
	463,28	14000	0817/13070	7,3	9,72	6,0	8,01	3,7	4,86	3,0	4,00	2,4	3,15	1,9	2,57	1,5	2,00
	417,29	14000	0812B20097	8,1	10,79	6,7	8,89	4,1	5,40	3,4	4,44	2,6	3,49	2,2	2,86	1,7	2,22
	357,74	14000	0815/19079	9,5	12,59	7,8	10,37	4,8	6,30	3,9	5,18	3,1	4,07	2,5	3,33	2,0	2,59
	315,47	14000	0815/21077	11	14,28	8,9	11,76	5,4	7,14	4,4	5,88	3,5	4,62	2,9	3,78	2,2	2,94
	280,56	14000	0815/23075	12	16,05	10,0	13,22	6,1	8,03	5,0	6,61	3,9	5,19	3,2	4,25	2,5	3,31
	238,26	14000	0815/26072	14	18,90	12	15,57	7,1	9,45	5,9	7,78	4,6	6,12	3,8	5,00	2,9	3,89
	204,71	14000	0815/29069	17	22,00	14	18,12	8,3	11,00	6,8	9,06	5,4	7,12	4,4	5,82	3,4	4,53
	177,45	14000	0815/32066	19	25,38	16	20,90	9,6	12,69	7,9	10,45	6,2	8,21	5,1	6,72	3,9	5,23
	154,87	14000	0815/35063	22	29,08	18	23,95	11	14,54	9,0	11,98	7,1	9,41	5,8	7,70	4,5	5,99
	135,85	14000	0815/38060	25	33,16	21	27,30	13	16,58	10	13,65	8,1	10,73	6,6	8,78	5,2	6,83
	114,72	14000	0815/42056	30	39,26	24	32,33	15	19,63	12	16,17	9,6	12,70	7,8	10,39	6,1	8,08
	97,26	14000	0815/46052	35	46,31	29	38,14	17	23,16	14	19,07	11	14,98	9,3	12,26	7,2	9,53
	82,60	14000	0815/50048	41	54,53	34	44,91	21	27,27	17	22,45	13	17,64	11	14,44	8,5	11,23
H. 136C P _t für S1 max. 55 kW bei 20°C P _t for S1 max. 55 kW at 20°C	169,39	14000	1317/12126	20	29,43	17	24,23	10	14,71	8,3	12,12	6,5	9,52	5,3	7,79	4,1	6,06
	155,12	14000	1317/13125	22	32,13	18	26,46	11	16,07	9,0	13,23	7,1	10,40	5,8	8,51	4,5	6,62
	138,74	14000	1325/10086	25	35,93	20	29,59	12	17,96	10	14,79	7,9	11,62	6,5	9,51	5,0	7,40
	124,66	14000	1325/11085	27	39,98	22	32,93	14	19,99	11	16,46	8,8	12,94	7,2	10,58	5,6	8,23
	112,93	14000	1325/12084	30	44,14	25	36,35	15	22,07	12	18,17	9,7	14,28	8,0	11,68	6,2	9,09
	94,49	14000	1325/14082	36	52,75	30	43,44	18	26,38	15	21,72	12	17,07	9,5	13,96	7,4	10,86
	80,66	14000	1325/16080	42	61,79	35	50,89	21	30,90	17	25,44	14	19,99	11	16,36	8,7	12,72
	69,91	14000	1325/18078	49	71,30	40	58,72	24	35,65	20	29,36	16	23,07	13	18,87	10	14,68
	61,30	14000	1325/20076	55	81,31	46	66,96	28	40,65	23	33,48	18	26,31	15	21,52	11	16,74
	54,26	14000	1325/22074	63	91,85	52	75,64	31	45,93	26	37,82	20	29,72	17	24,31	13	18,91
	48,40	14000	1325/24072	70	102,99	58	84,81	35	51,49	29	42,41	23	33,32	19	27,26	14	21,20
	43,43	14000	1325/26070	78	114,76	64	94,51	39	57,38	32	47,25	25	37,13	21	30,38	16	23,63
	39,18	14000	1325/28068	87	127,22	71	104,77	43	63,61	36	52,39	28	41,16	23	33,68	18	26,19
	33,83	14000	1325/31065	101	147,35	83	121,35	50	73,68	41	60,67	33	47,67	27	39,01	21	30,34
	29,42	14000	1325/34062	116	169,43	95	139,53	58	84,72	48	69,77	37	54,82	31	44,85	24	34,88
	25,72	14000	1325/37059	132	193,76	109	159,57	66	96,88	54	79,78	43	62,69	35	51,29	27	39,89
	22,59	14000	1325/40056	151	220,69	124	181,74	75	110,34	62	90,87	49	71,40	40	58,42	31	45,44
	19,07	14000	1325/44052	178	261,43	147	215,30	89	130,72	73	107,65	58	84,58	47	69,20	37	53,82
	16,13	14000	1325/48048	211	308,96	174	254,44	105	154,48	87	127,22	68	99,96	56	81,78	43	63,61


Legende siehe Seite 97.
Legend see page 97.

P_t (Thermische Grenzleistung) siehe Seite 34.
P_t (Thermal power limit) see page 34.


Type	i _{ges}	ZT Code	Direktanbau Direct mounting			D mm	i _{exakt}	M _{1Nenn} (S1) (f _B =1,0) Nm	n _{1spez} min ⁻¹	IEC Adapter	SERVO Adapter	NEMA Adapter	
					m								
			mm	mm	kg								
H. 136D	880,24	0810/13133	150	200		28	4153856/4719	17,6	3500	IAK100	siehe Eintriebsvarianten - Seite 463 see input types - page 463	NA182/184 NA213/215 NA254/256 NA284/286	WN (8)
	752,84	0812/12105					273280/363	20,6	3500	IAK112			
	688,31	0812B13104	150	200	455	28	249856/363	22,5	3500	IAK100 IAK112 IAK132 IAK160 IAK180			
	609,44	0815B12085					663680/1089	25,4	3500				
	509,06	0817/12071					554368/1089	30,4	3500				
	463,28	0817/13070					2186240/4719	33,4	3500				
	417,29	0812B20097					757376/1815	37,1	3500				
	357,74	0815/19079					2467328/6897	43,3	3500				
	315,47	0815/21077					31232/99	49,1	3500				
	280,56	0815/23075					780800/2783	55,2	3500				
	238,26	0815/26072					374784/1573	65,0	3500				
	204,71	0815/29069					718336/3509	75,7	3200				
	177,45	0815/32066					1952/11	87,3	2900				
	154,87	0815/35063					93696/605	100,0	2700				
	135,85	0815/38060					312320/2299	114,0	2400				
	114,72	0815/42056					124928/1089	135,0	2200				
	97,26	0815/46052					812032/8349	159,3	2000				
	82,60	0815/50048					249856/3025	187,6	1900				
H. 136C	169,39	1317/12126	200	250		38	20496/121	82,7	1800	IAK132-IAK180	siehe Eintriebsvarianten - Seite 463 see input types - page 463	NA254/256 NA284/286	WN (13)
	155,12	1317/13125				42	244000/1573	90,3	1800				
	138,74	1325/10086	200	250	435	48	83936/605	100,9	1800	IAK132 IAK160 IAK180 IAK200 IAK225			
	124,66	1325/11085				165920/1331	112,3	1800					
	112,93	1325/12084				13664/121	124,0	1800					
	94,49	1325/14082				80032/847	148,2	1800					
	80,66	1325/16080				9760/121	173,6	1800					
	69,91	1325/18078				25376/363	200,3	1800					
	61,30	1325/20076				37088/605	228,4	1800					
	54,26	1325/22074				72224/1331	258,0	1800					
	48,40	1325/24072				5856/121	289,3	1800					
	43,43	1325/26070				68320/1573	322,3	1800					
	39,18	1325/28068				33184/847	357,3	1800					
	33,83	1325/31065				126880/3751	413,9	1800					
	29,42	1325/34062				60512/2057	475,9	1800					
	25,72	1325/37059				115168/4477	544,2	1800					
	22,59	1325/40056				13664/605	619,9	1700					
	19,07	1325/44052				25376/1331	734,3	1600					
	16,13	1325/48048				1952/121	867,8	1500					

Gewichte der Getriebe mit Adapter siehe Auswahltabellen ab Seite 41.
Weight of gear units with adapter, see selection tables from page 41.

H

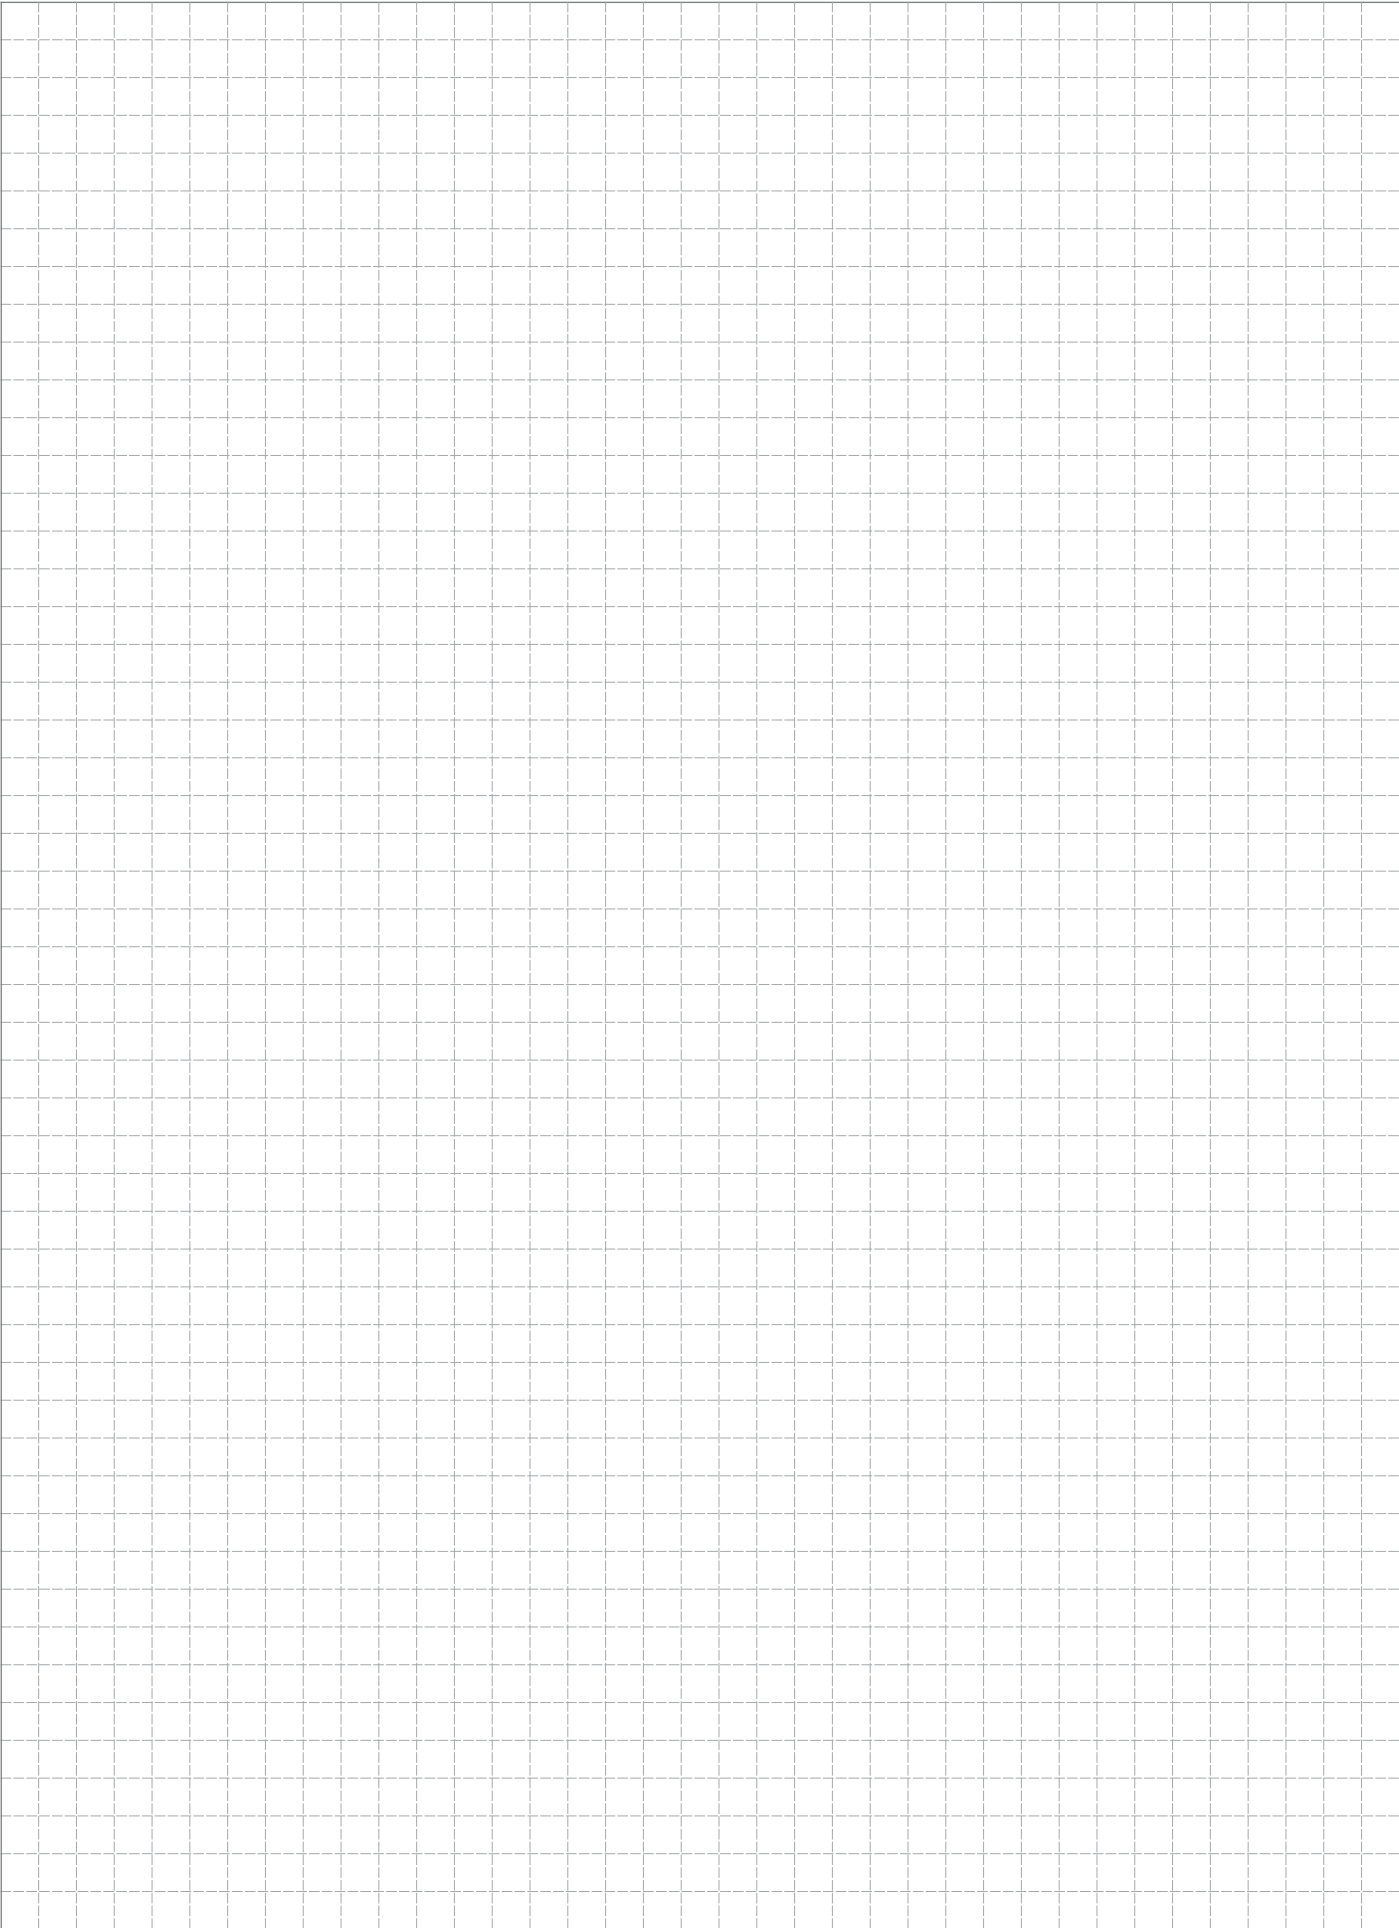


Stirnradgetriebemotoren **Helical geared motors**


**H**

Maßbilder

Dimension sheets




HU 60E, 70E, 80E

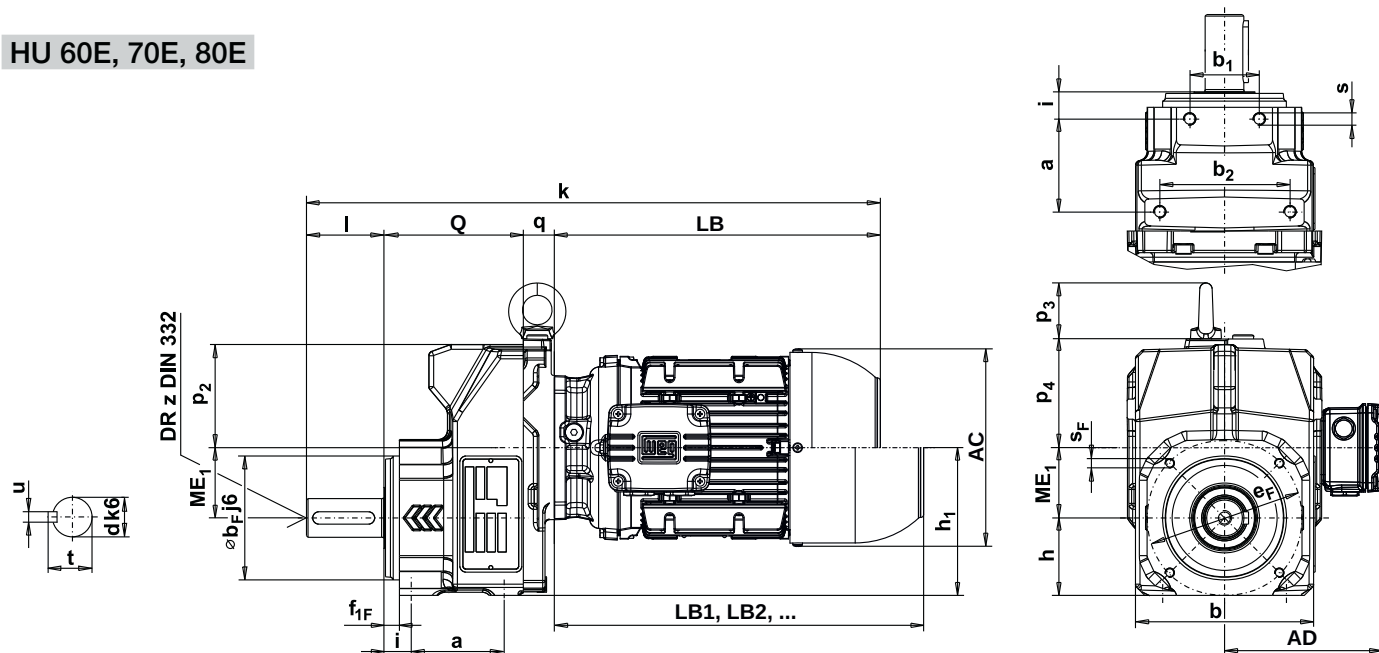

Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions										
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a	b	b ₁	b ₂	h	h ₁	h _{1G}	i	M _{E1}	p ₂	p ₃
H. 41E	65	150	14	82,5	19,5	172	46	28	22	9	-	-	-	-	-	-	96	-	37	56	-
H. 51E	65	150	15	82,5	19,5	173	50	28	26	9	-	-	-	-	-	-	108,4	-	45,4	67	36
H. 60E	90	165	20	120	1	200	75	16	35	11	65	135	65	105	62,5	120,6	133,1	25	58,1	76	45
H. 70E	120	225	30	155	2,5	260	90	20	45	14	75	165	90	125	75	146	161	30	71	94	45
H. 80E	128	237	35	178	3	290	105	28	60	18	95	190	90	140	85	166	186	30	81	110	53
H. 110E	180	250	50	220	52	304	140	72	55	18	-	270	-	-	-	-	254,8	-	114,8	150	53


HG 41E - HG 110E

HU 41E, 51E, 110E

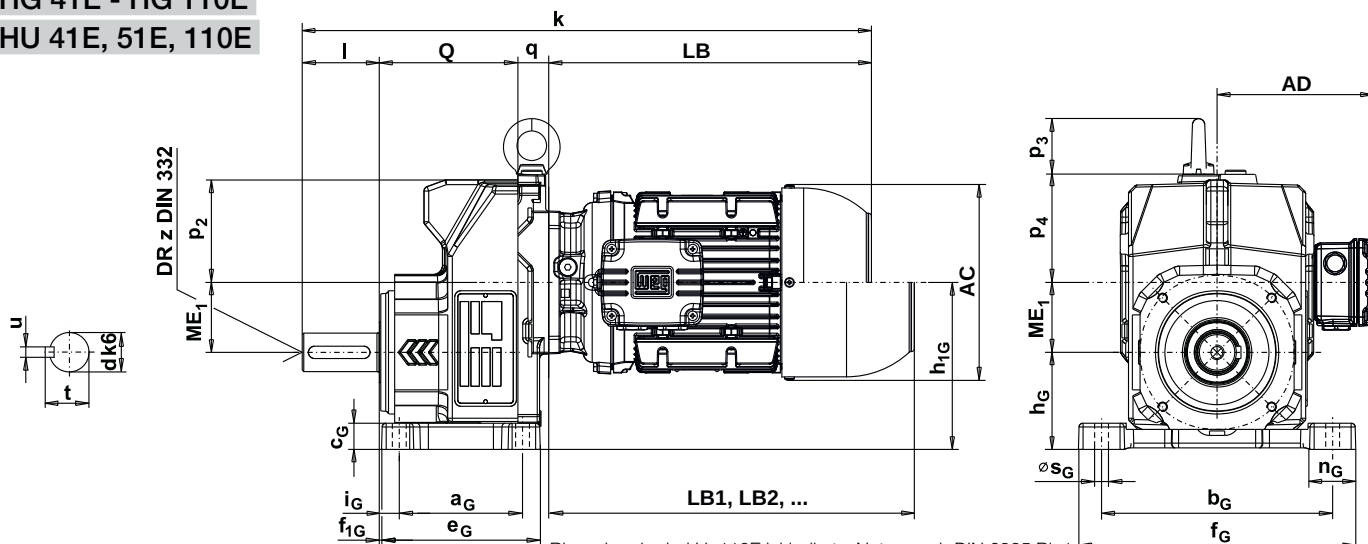

Ringschraube bei H. 110E inkludiert. Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Eye bolt is included at H. 110E. Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 41E - HF 110E

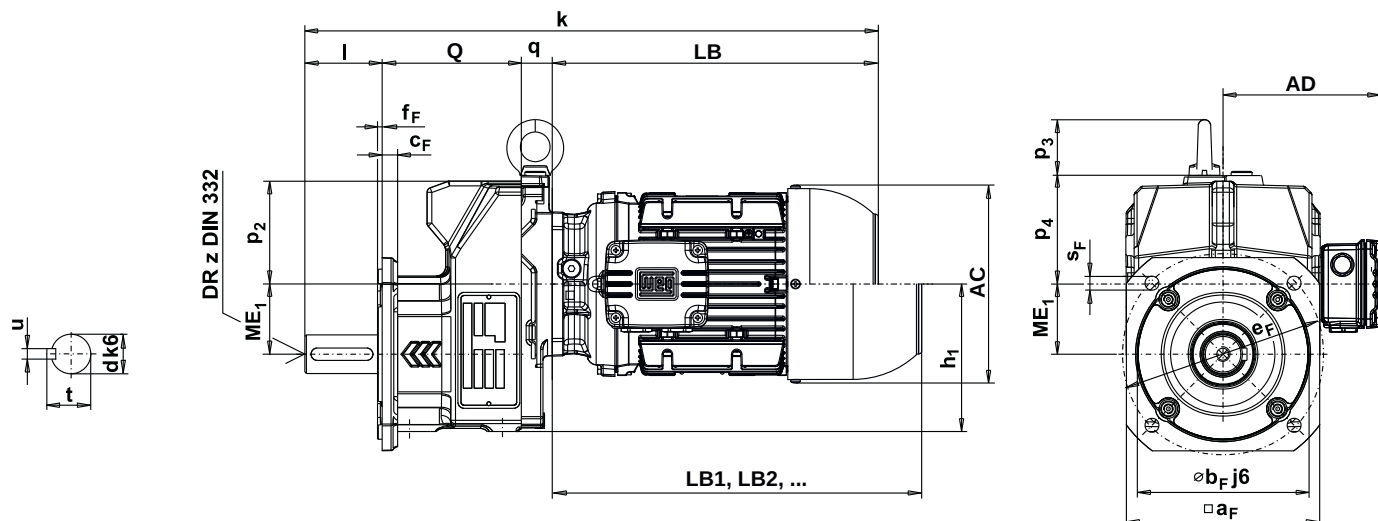

° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

			Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								HU, HF	Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₄	Q	s	□a _F ≙ IECØ		b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
64	95	-	-	°120	80	-	100	10	-	M6x15	*20	40	22,5	6	M6	H. 41E	
			125	160	110	10	130	-	3	9							
			150	200	130	10	165	-	3	11							
71	90	-	-	°120	80	-	100	10	-	M6x15	24	50	27	8	M8	H. 51E	
			125	160	110	10	130	-	3	9	*25	50	28	8	M10		
			150	200	130	10	165	-	3	11							
77	105	M10x16	-	°160	110	-	130	14	-	M8x14	28	60	31	8	M10	H. 60E	
			150	200	130	14	165	-	3	11	*30	60	33	8	M10		
			200	250	180	14	215	-	3	14							
95	125	M12x20	-	°200	130	-	165	16	-	M10x17	38	80	41	10	M12	H. 70E	
			200	250	180	16	215	-	3,5	14	*40	80	43	12	M16		
			250	300	230	16	265	-	4	14							
111	145	M16x25	-	°200	130	-	165	16	-	M10x17	40	80	43	12	M16	H. 80E	
			200	250	180	16	215	-	3,5	14	*50	100	53,5	14	M16		
			250	300	230	16	265	-	4	14							
152	195	-	-	°250	180	-	215	20	-	M12x20	*50	100	53,5	14	M16	H. 110E	
			250	300	230	16	265	-	4	14							
			280	350	250	20	300	-	4	18							

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M		132S,M		L132M		160M/L		180M/L		200M/L		225SM	
AC	125		141		159		179		200		200		223		270		270		306		347		386		476	
AD	128		136		145		155		165		165		184		204		204		255		275		300		373	
LB	211		246		253		295		340		379		359		413		452		528		588		714		722	
LB1	250		290		311		367		424		463		446		532		570		652		706		840		841	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 41E	346	0	381	0	388	0	430	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. 51E	371	20	406	20	413	20	455	20	505	25	544	25	524	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. 60E	396	20	431	20	438	20	480	20	530	25	569	25	549	25	620	42	659	42	-	-	-	-	-	-	-	-
H. 70E	436	20	471	20	478	20	520	20	570	25	609	25	589	25	660	42	699	42	775	42	-	-	-	-	-	-
H. 80E	-	-	-	-	-	-	-	-	610	25	649	25	629	25	700	42	739	42	815	42	875	42	-	-	-	-
H. 110E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	42	789	42	865	42	925	42	1077	68	1085	68

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 40A,S - HU 65A

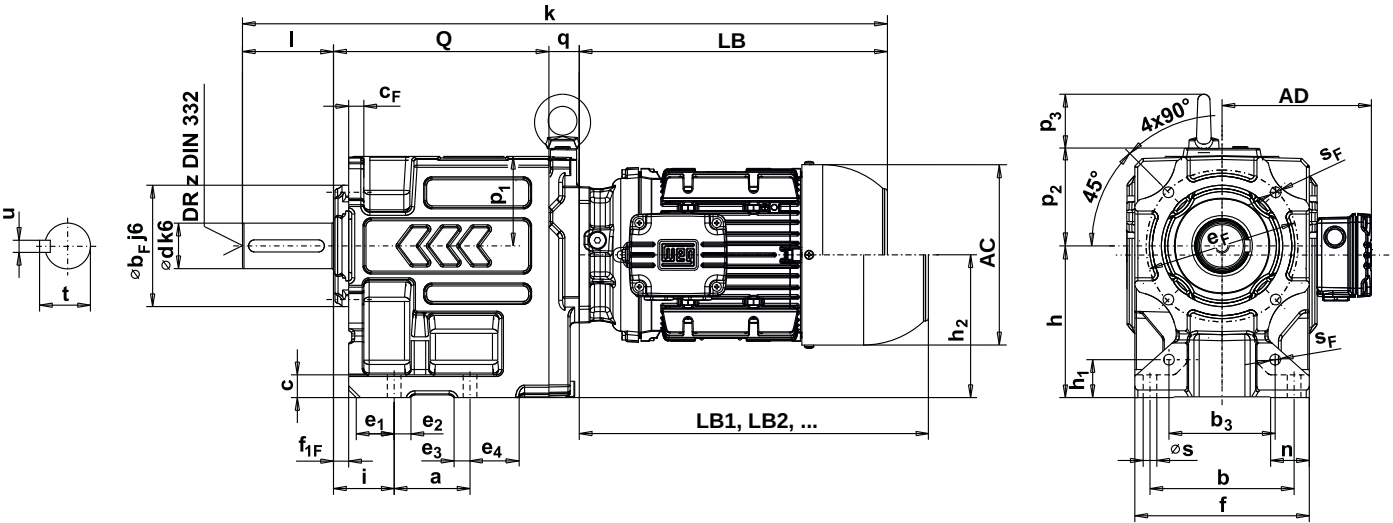

Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions										
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a	b	b ₃	c	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	f	h	h ₂
H. 40A,S	80	120	12	100	3	140	90	13	38	9	50	80	-	12	8	11	13	28	100	82	77,2
H. 50A,S	105	150	17	127	2	180	110	13	35	9	50	95	70	15	25	11	11	33	115	100	94,4
H. 55A	105	160	19	135	3	190	120	18	35	11	50	110	92	16	25	11	11	30	130	108	94
H. 60A,S	120	165	20	151	2	200	138	18	35	11	55	115	92	18	25	11	11	30	135	124	119,3
H. 65A	125	180	22	165	3	220	145	22	45	14	65	125	116	21	27	11	11	40	150	131	119,3


HG 40A,S - HG 65A

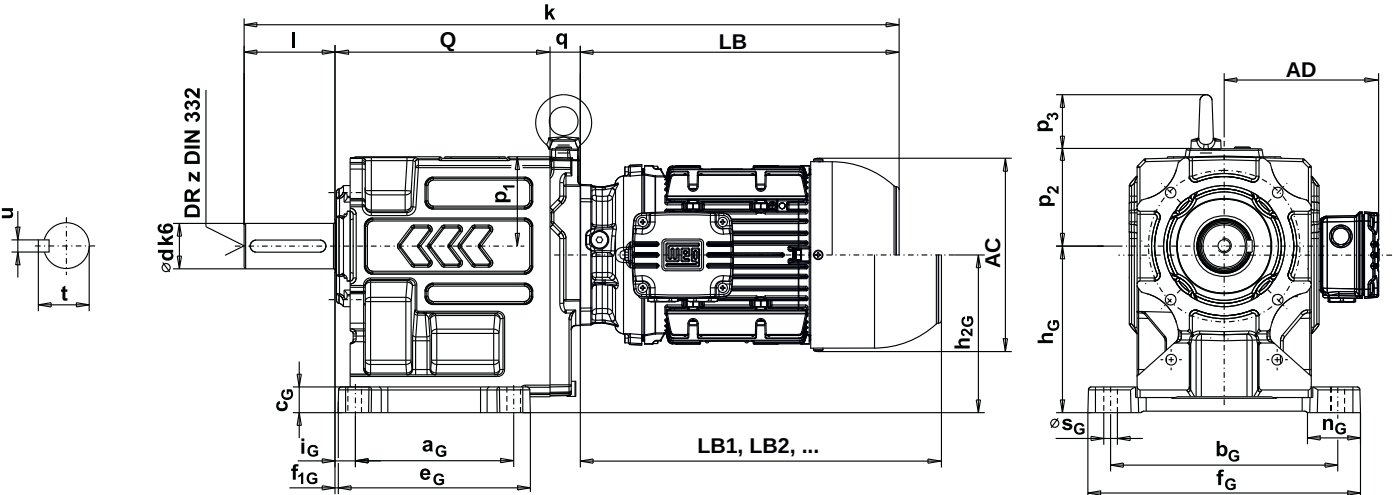

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 40A,S - HF 65A

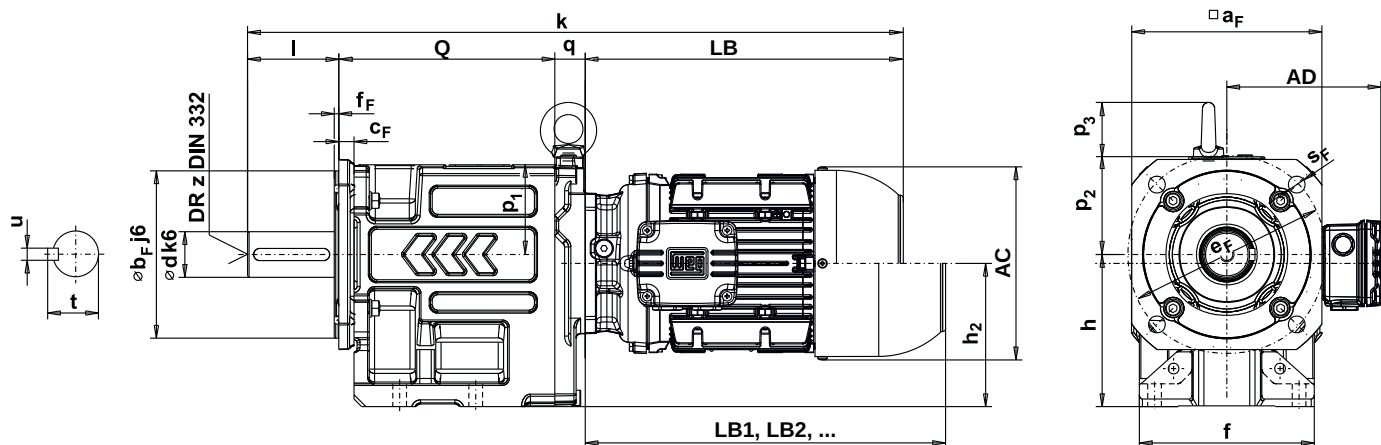

°HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								HU, HF	Abtriebswelle Output shaft					Type
h _{2G}	h ₁	i	n	p ₁	p ₂	p ₃	Q	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z			
85,2	-	20	25	52	59	-	136	8,5	-	°120	80	10	100	10	-	7	*20	40	22,5	6	M6	H. 40A,S	
									125	160	110	10	130	0	3	9	25	50	28	8	M10		
									150	200	130	10	165	0	3,5	11							
104,4	25	40	26	59	70	36	142	8,5	-	°120	80	10	100	10	-	7	*25	50	28	8	M10	H. 50A,S	
									125	160	110	10	130	0	3	9	30	60	33	8	M10		
									150	200	130	10	165	0	3,5	11							
106	28	45	25	67	61	36	151	10,5	-	°160	110	12	130	14	-	9	*30	60	33	8	M10	H. 55A	
									150	200	130	14	165	0	3	11	35	70	38	10	M12		
									200	250	180	14	215	0	3,5	14							
133,3	34	45	27	69	71	45	158	10,5	-	°160	110	12	130	14	-	9	*30	60	33	8	M10	H. 60A,S	
									150	200	130	14	165	0	3	11	35	70	38	10	M12		
									200	250	180	14	215	0	3,5	14							
133,3	36	50	34,5	75	89	45	178	13	-	°200	130	14	165	16	-	11	35	70	38	10	M12	H. 65A	
									200	250	180	16	215	0	3,5	14	*40	80	43	12	M16		
									250	300	230	16	265	0	4	14	45	90	48,5	14	M16		

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M		132S,M		L132M	
AC	125		141		159		179		200		200		223		270		270	
AD	128		136		145		155		165		165		184		204		204	
LB	211		246		253		295		340		379		359		413		452	
LB1	250		290		311		367		424		463		446		532		570	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 40A,S	387	0	422	0	429	0	471	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H. 50A,S	423	20	458	20	465	20	507	20	557	25	596	25	576	25	-	-	-	-
H. 55A	442	20	477	20	484	20	526	20	576	25	615	25	595	25	-	-	-	-
H. 60A,S	449	20	484	20	491	20	533	20	583	25	622	25	602	25	-	-	-	-
H. 65A	489	20	524	20	531	20	573	20	623	25	662	25	642	25	713	42	752	42

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 70A,S - HU 85A,S

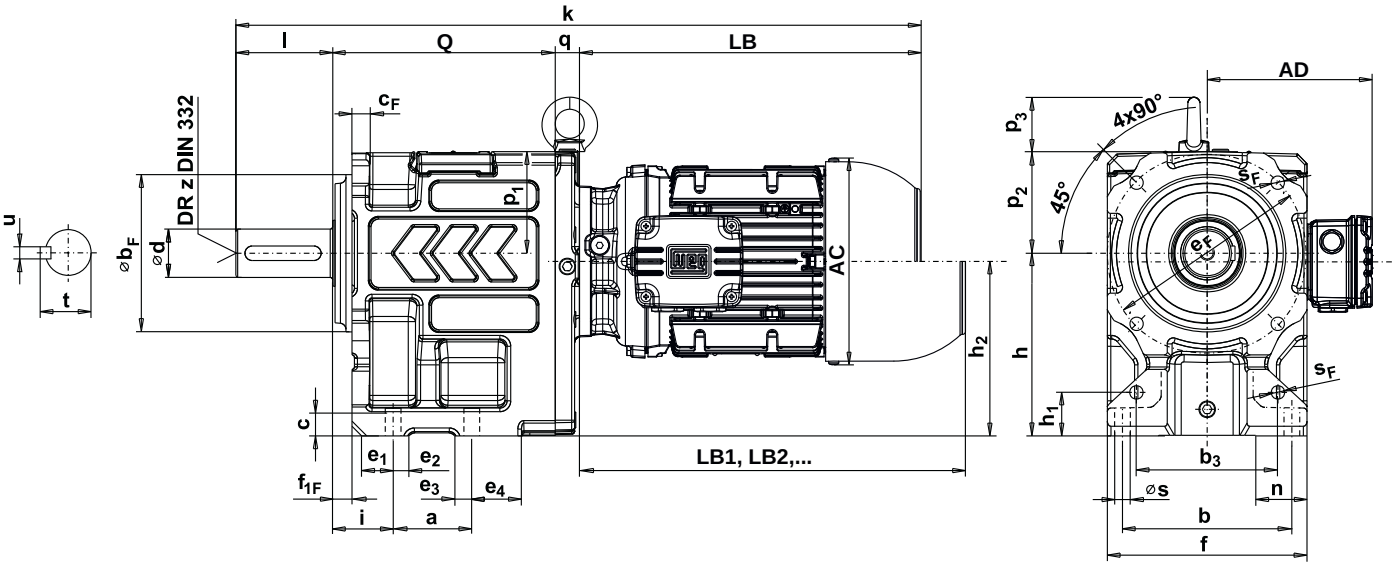

Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions										
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a	b	b ₃	c	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	f	h	h ₂
H. 70A,S	135	225	25	180	6	260	168	31	50	14	65	140	117	23	26	13	14	42	165	151	144,2
H. 80A	230	237	30	280	10	290	196	40	60	18	80	160	152	26	30	16	16	55	190	175	163
H. 85A,S	200	266	30	242	5	310	210	26	55	18	80	185	152	28	30	16	16	53	215	187	163,4


HG 70A,S - HG 85A,S

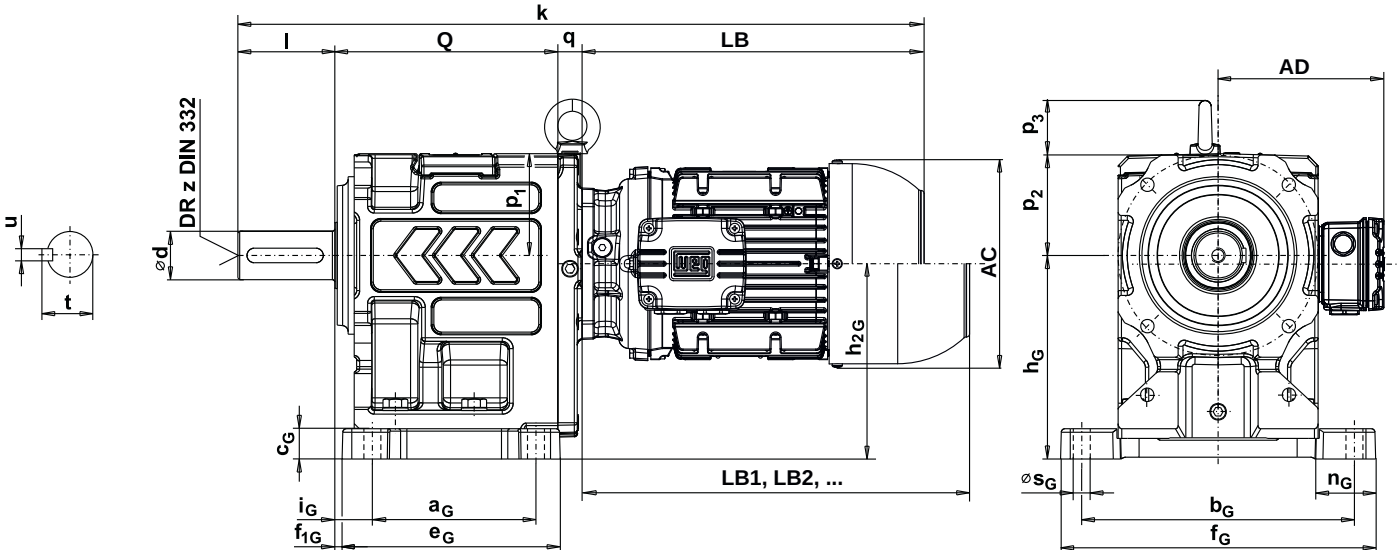

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 70A,S - HF 85A,S

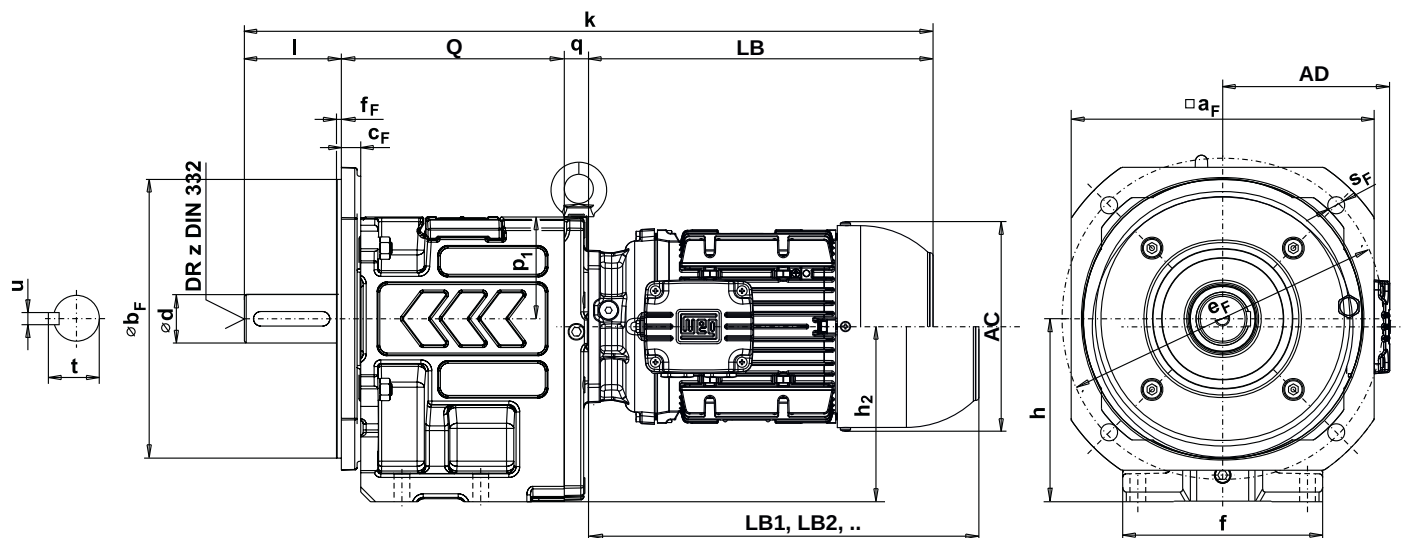

° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								HU, HF		Abtriebswelle Output shaft					Type
h _{2G}	h ₁	i	n	p ₁	p ₂	p ₃	Q	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z				
161,2	36	50	42	84	93	45	184	13	-	°200	130	14	165	16	-	11	*40	80	43	12	M16	H. 70A,S		
									200	250	180	16	215	-	3,5	14	45	90	48,5	14	M16			
									250	300	230	16	265	-	4	14	50	100	53,5	14	M16			
184	45	60	34	95	113	53	223	17	-	°250	180	17	215	20	-	13	*50	100	53,5	14	M16	H. 80A		
									250	300	230	20	265	-	4	14	55	110	59	16	M20			
									280	350	250	20	300	-	4	18	60	120	64	18	M20			
186,4	47	60	46,5	107,5	102	53	225	17	-	°250	180	17	215	20	-	13	50	100	53,5	14	M16	H. 85A,S		
									250	300	230	20	265	-	4	14	55	110	59	16	M20			
									280	350	250	20	300	-	4	18	*60	120	64	18	M20			

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M		132S,M		L132M		160M/L		180M/L	
AC	125		141		159		179		200		200		223		270		270		306		347	
AD	128		136		145		155		165		165		184		204		204		255		275	
LB	211		246		253		295		340		379		359		413		452		528		588	
LB1	250		290		311		367		424		463		446		532		570		652		706	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 70A,S	495	20	530	20	537	20	579	20	629	25	668	25	648	25	719	42	758	42	-	-	-	-
H. 80A	-	-	-	-	-	-	-	-	688	25	727	25	707	25	778	42	817	42	893	42	953	42
H. 85A,S	-	-	-	-	-	-	-	-	710	25	749	25	729	25	800	42	839	42	915	42	975	42

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 110A,S - HU 130A,S

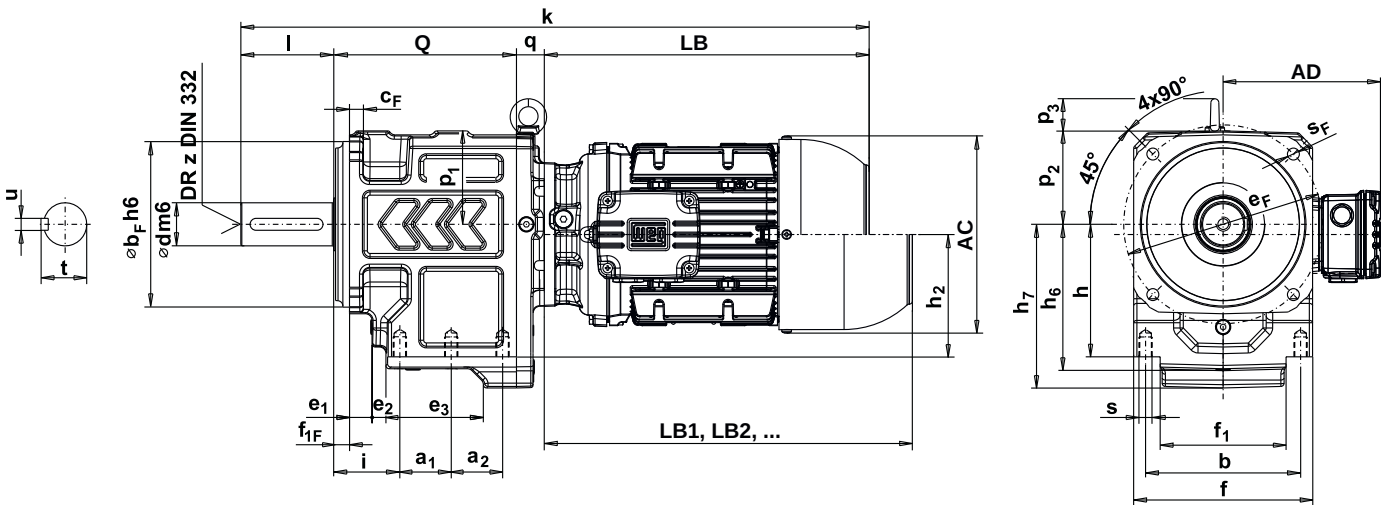

Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions										
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	e ₃	f	f ₁	h	h ₂	h _{2G}
H. 110A,S	255	310	47	315	20	370	250	50	87	22	77,5	77,5	234	34	21	147	270	190	200	184,6	234,6
H. 130A,S	280	360	52	340	20	420	290	50	97	27	90	90	276	34	21	173	310	220	235	217,5	272,5


HG 110A,S - HG 130A,S

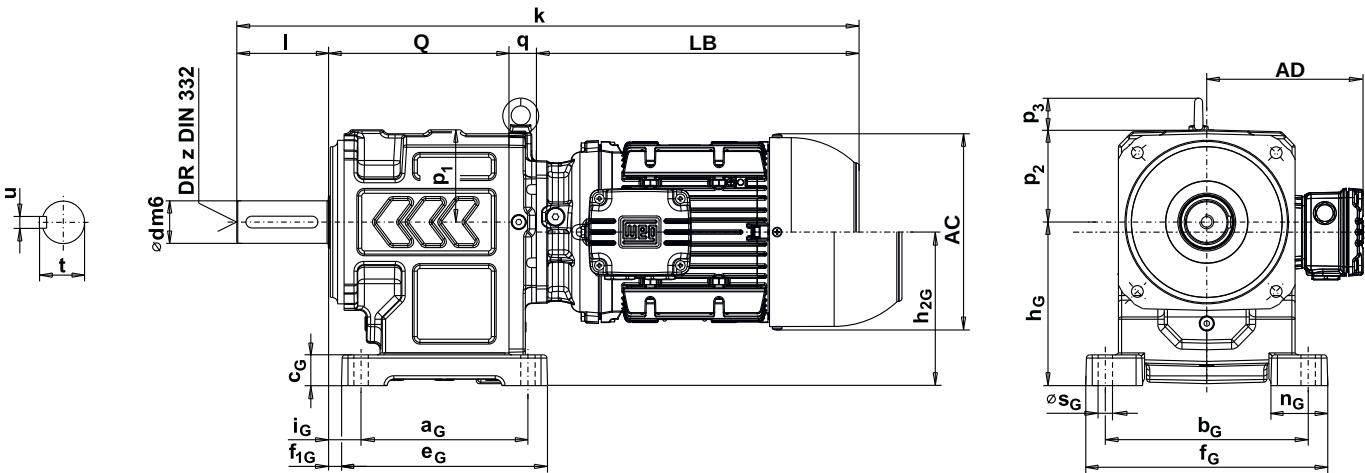

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
 Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
 Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 110A,S - HF 130A,S

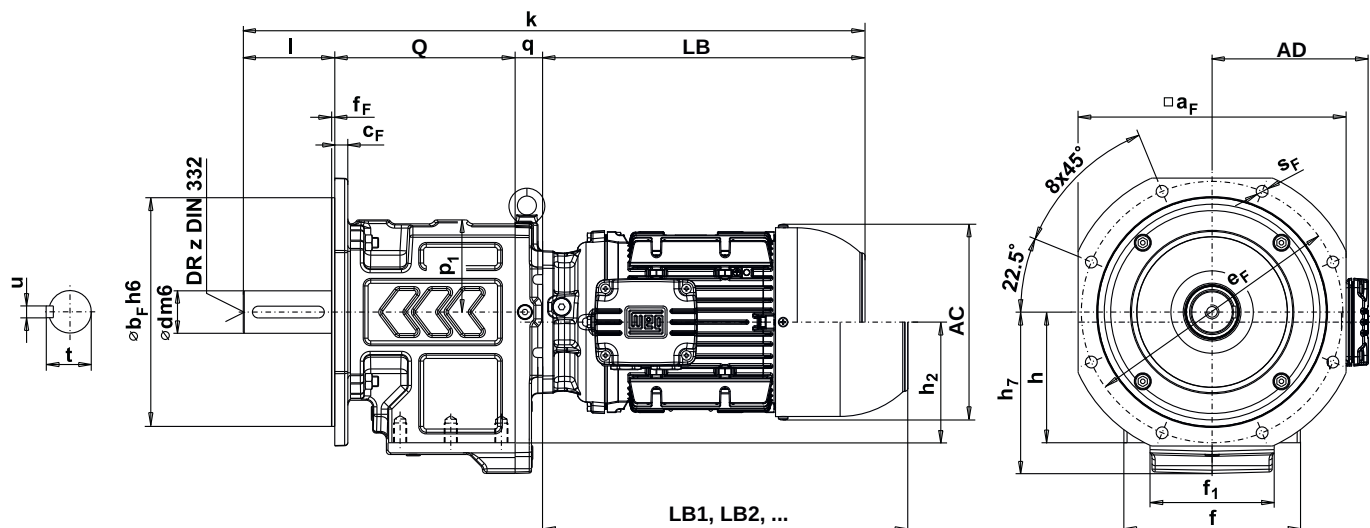

° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions								Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft				Type	
h ₆	h ₇	i	p ₁	p ₂	p ₃	Q	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
218	247	100	141	137	53	276	M20x30	-	°350	250	20	300	24	-	18	*65	140	69	18	M20	H. 110A,S
								410	450	350	20	400	-	5	18	70	140	74,5	20	M20	
250	285	100	162	155	62	313	M24x36	-	°350	250	20	300	24	-	18	*75	140	79,5	20	M20	H. 130A,S
								410	450	350	20	400	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	132S,M		L132M		160M/L		180M/L		200M/L		225S/M	
AC	270		270		306		347		386		476	
AD	204		204		255		275		300		373	
LB	413		452		528		588		714		722	
LB1	532		570		652		706		840		841	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 110A,S	871	42	910	42	986	42	1046	42	1198	68	1206	68
H. 130A,S	908	42	947	42	1023	42	1083	42	1235	68	1243	68

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.


Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 133A,S

H

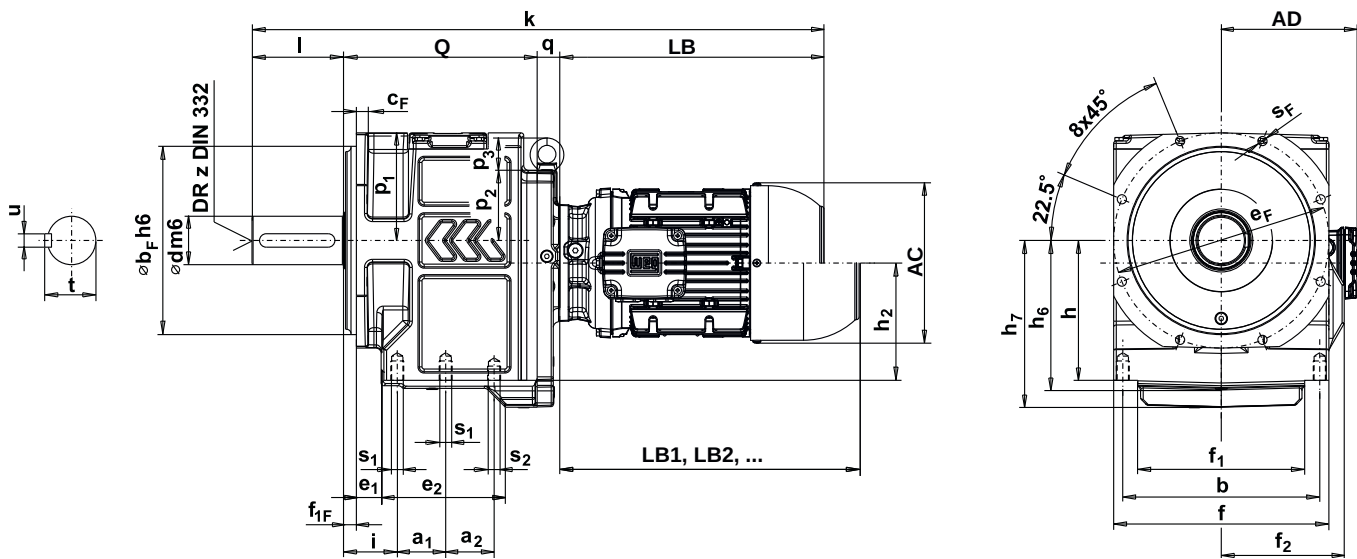


Type	Hauptabmessungen Main dimensions											Hauptabmessungen Main dimensions										
	a _G	a _{G2}	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	f	f ₁	f ₂	h	h ₂	h _{2G}
H. 133A,S	280	-	450	52	340	20	510	315	50	97	27	90	90	366	46	230	400	310	-	260	218	273

HG 133A,S

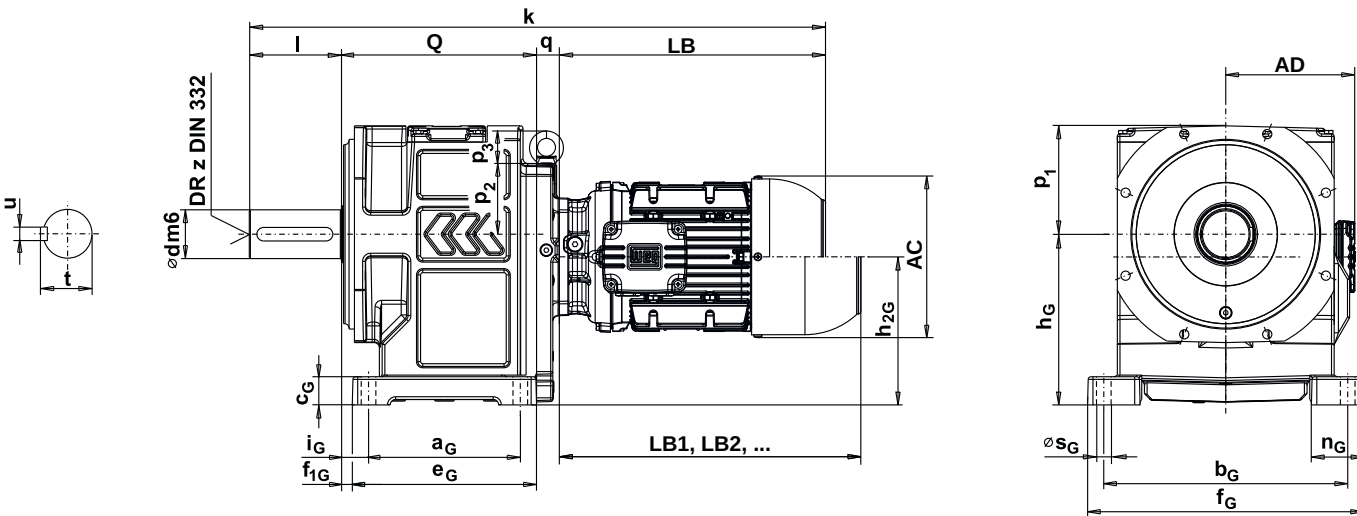

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

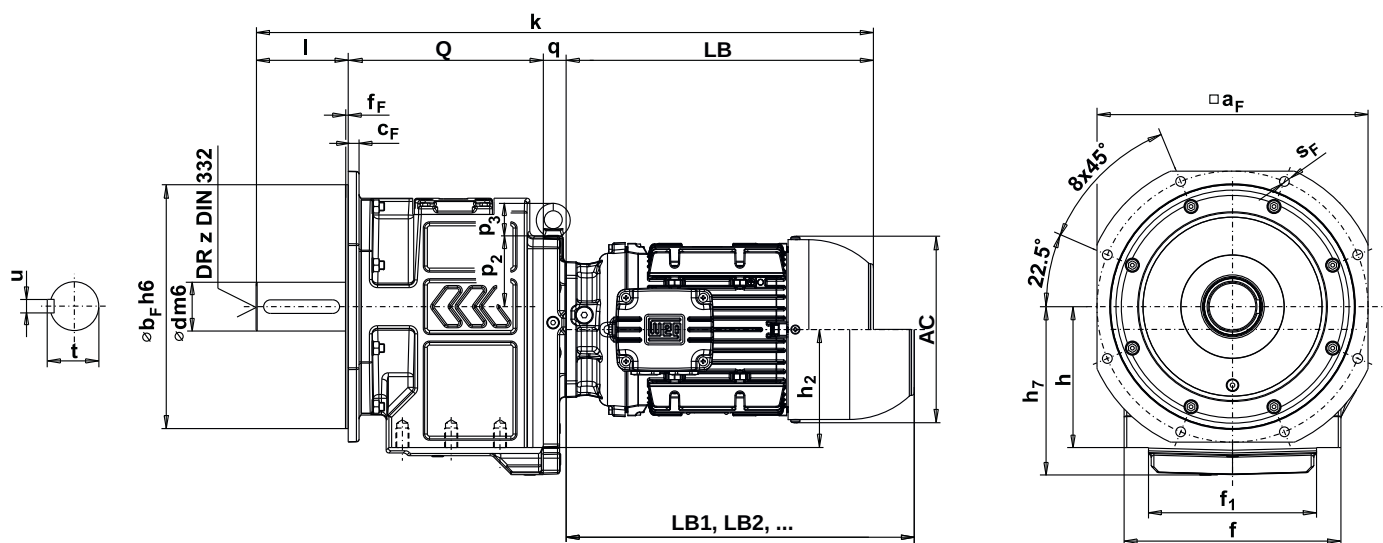

° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions								Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
h ₆	h ₇	i	p ₁	p ₂	p ₃	Q	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
275	310	100	200	132	62	360	M24x36	-	°450	350	22	400	24	-	17	*90	170	95	25	M24	H. 133A,S
								500	550	450	20	500	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	132S,M		L132M		160M/L		180M/L		200M/L		225S/M		250S/M	
AC	255		255		314		362		362		400		458	
AD	193		193		232		270		270		350		375	
LB	363		402		513		586		624		662		668	
LB1	441		480		605		691		729		792		798	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 133A,S	985	42	1024	42	1100	42	1160	42	1312	68	1320	68	1398	68

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 50C - HU 65C

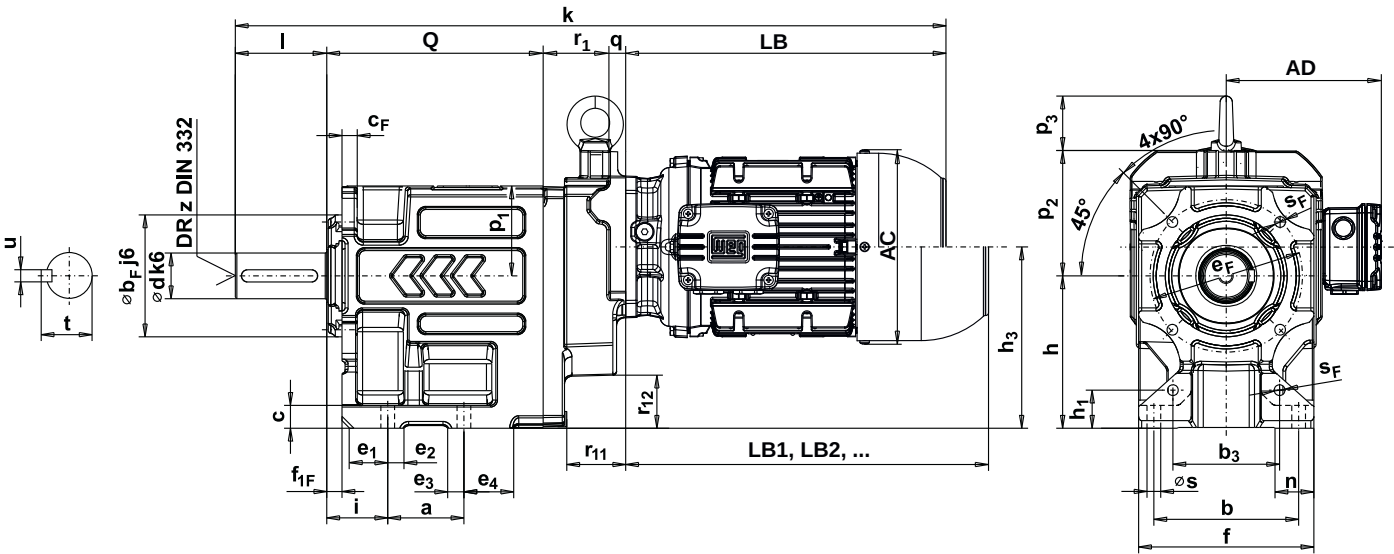


Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions													
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a	b	b ₃	c	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	f	h	h ₃	h _{3G}	h ₁	i
H. 50C	105	150	17	127	2	180	110	13	35	9	50	95	70	15	25	11	11	33	115	100	119	129	25	40
H. 55C	105	160	19	135	3	190	120	18	35	11	50	110	92	16	25	11	11	30	130	108	118,6	130,6	28	45
H. 60C	120	165	20	151	2	200	138	18	35	11	55	115	92	18	25	11	11	30	135	124	147,7	161,7	34	45
H. 65C	125	180	22	165	3	220	145	22	45	14	65	125	116	21	27	11	11	40	150	131	147,7	161,7	36	50

HG 50C - HG 65C

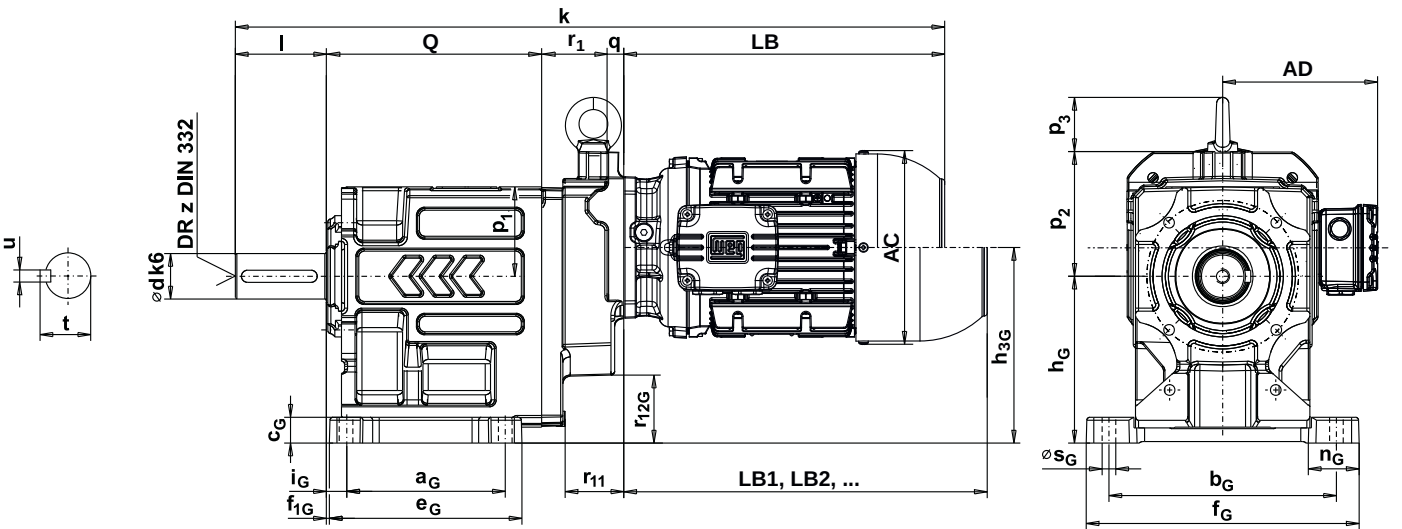

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

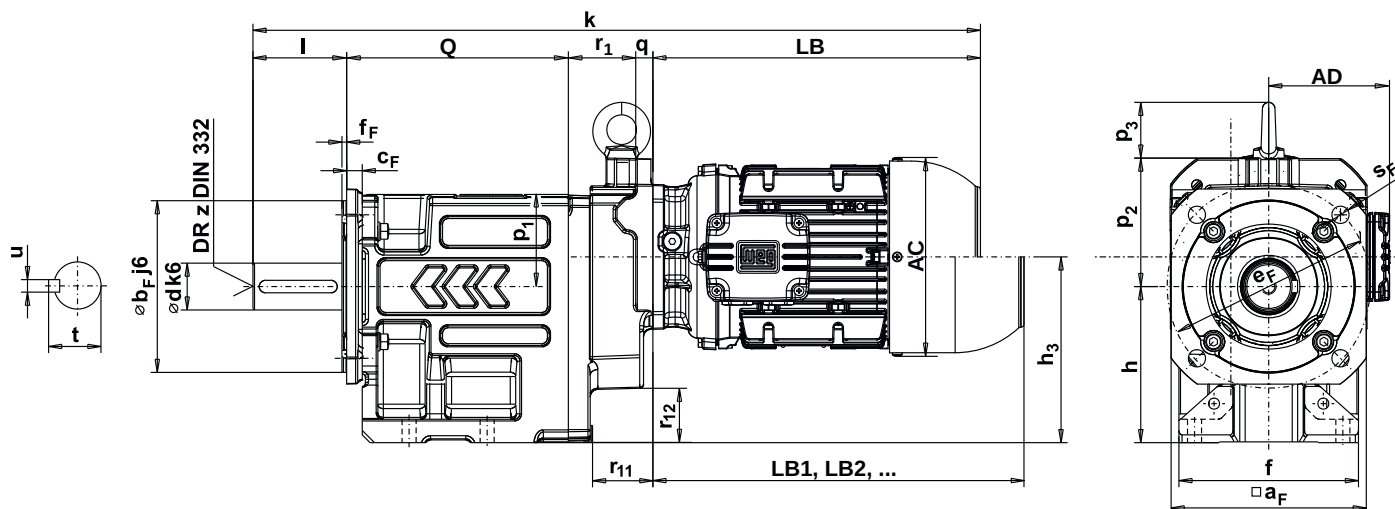HF 50C - HF 65C


HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions										Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
n	p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
26	59	82	36	142	54	36	33	43	8,5	-	°120	80	10	100	10	-	7	*25	50	28	8	M10	H. 50C
										125	160	110	10	130	-	3	9	30	60	33	8	M10	
										150	200	130	10	165	-	3,5	11						
25	67	74	36	151	54	36	33	45	10,5	-	°160	110	12	130	14	-	9	*30	60	33	8	M10	H. 55C
										150	200	130	14	165	-	3	11	35	70	38	10	M12	
										200	250	180	14	215	-	3,5	14						
27	69	91	36	158	54	36	62	76	10,5	-	°160	110	12	130	14	-	9	*30	60	33	8	M10	H. 60C
										150	200	130	14	165	-	3	11	35	70	38	10	M12	
										200	250	180	14	215	-	3,5	14						
34,5	75	79	36	178	54	36	62	76	13	-	°200	130	14	165	16	-	11	35	70	38	10	M12	H. 65C
										200	250	180	16	215	-	3,5	14	*40	80	43	12	M16	
										250	300	230	16	265	-	4	14	45	90	48,5	14	M16	

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L	
AC	125		141		159		179	
AD	128		136		145		155	
LB	211		246		253		295	
LB1	250		290		311		367	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 50C	457	0	492	0	499	0	541	0
H. 55C	476	0	511	0	518	0	560	0
H. 60C	483	0	518	0	525	0	567	0
H. 65C	523	0	558	0	565	0	607	0

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 70C - HU 85C

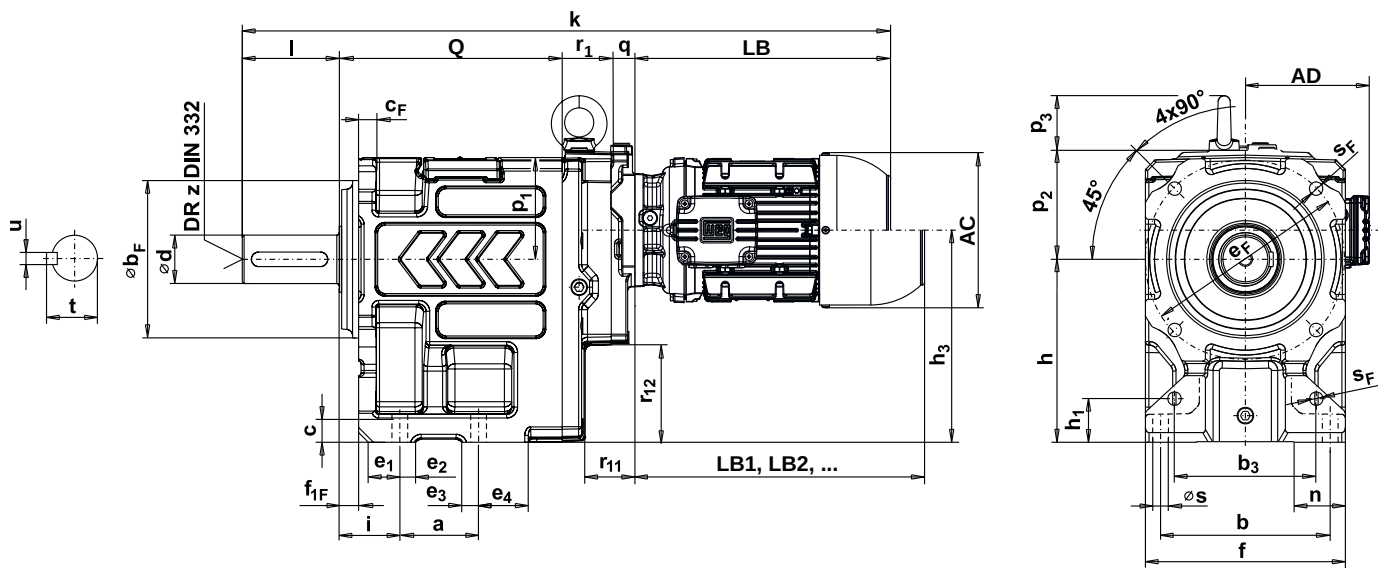

Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions													
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a	b	b ₃	c	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	f	h	h ₃	h _{3G}	h ₁	i
H. 70C	135	225	25	180	6	260	168	31	50	14	65	140	117	23	26	13	14	42	165	151	174,9	191,9	36	50
H. 80C	230	237	30	280	10	290	196	40	60	18	80	160	152	26	30	16	16	55	190	175	199	220	45	60
H. 85C	200	266	30	242	5	310	210	26	55	18	80	185	152	28	30	16	16	53	215	187	199,4	222,4	47	60


HG 70C - HG 85C

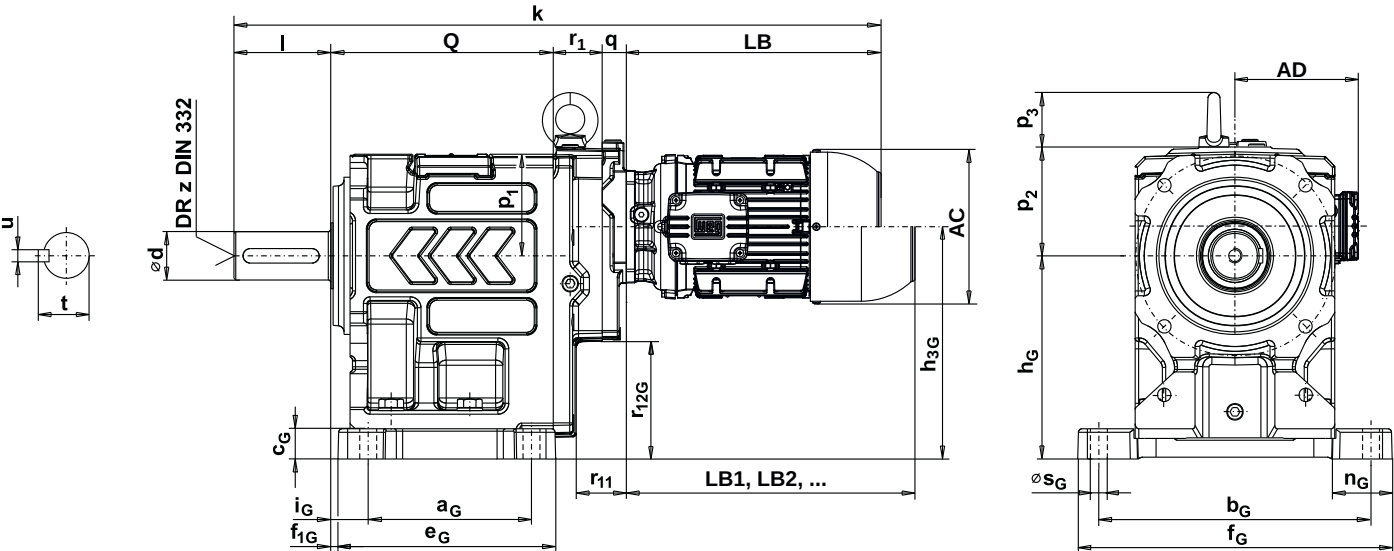

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 70C - HF 85C

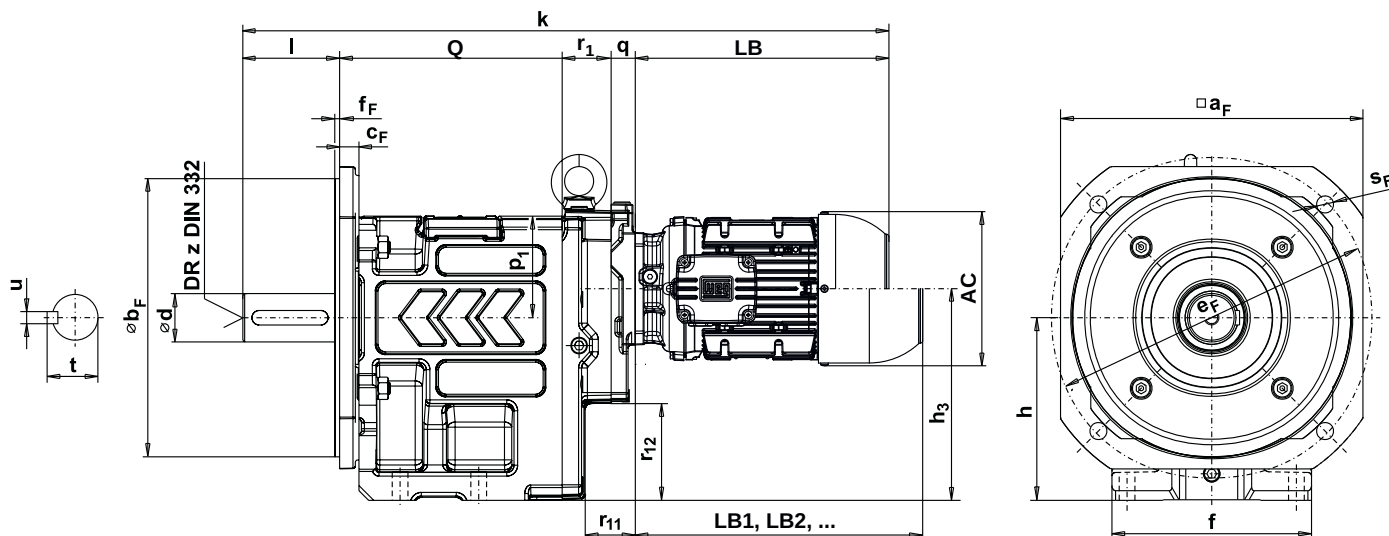

° **HU** = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions										Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
n	p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	s	□a _F ≙ IEC∅	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
42	84	96	45	184	41	41,5	79	96	13	-	°200	130	14	165	16	-	11	*40	80	43	12	M16	H. 70C
										200	250	180	16	215	0	3,5	14	45	90	48,5	14	M16	
										250	300	230	16	265	0	4	14	50	100	53,5	14	M16	
34	95	97	53	223	45	42,5	103	124	17	-	°250	180	17	215	20	-	13	*50	100	53,5	14	M16	H. 80C
										250	300	230	20	265	0	4	14	55	110	59	16	M20	
										280	350	250	20	300	0	4	18	60	120	64	18	M20	
46,5	107,5	88	53	225	45	42,5	103	126	17	-	°250	180	17	215	20	-	13	50	100	53,5	14	M16	H. 85C
										250	300	230	20	265	0	4	14	55	110	59	16	M20	
										280	350	250	20	300	0	4	18	*60	120	64	18	M20	

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M	
AC	125		141		159		179		200		200		223	
AD	128		136		145		155		165		165		184	
LB	211		246		253		295		340		379		359	
LB1	250		290		311		367		424		463		446	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 70C	536	20	571	20	578	20	620	20	670	25	709	25	689	25
H. 80C	599	20	634	20	641	20	683	20	733	25	772	25	752	25
H. 85C	621	20	656	20	663	20	705	20	755	25	794	25	774	25

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ $\leq \phi 230$ mm nach/to ISO "j6"
 $> \phi 230$ mm nach/to ISO "h6"


²⁾ $\phi 14 - 50$ mm nach/to ISO "k6"
 $> \phi 50$ mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 110C - HU 130C

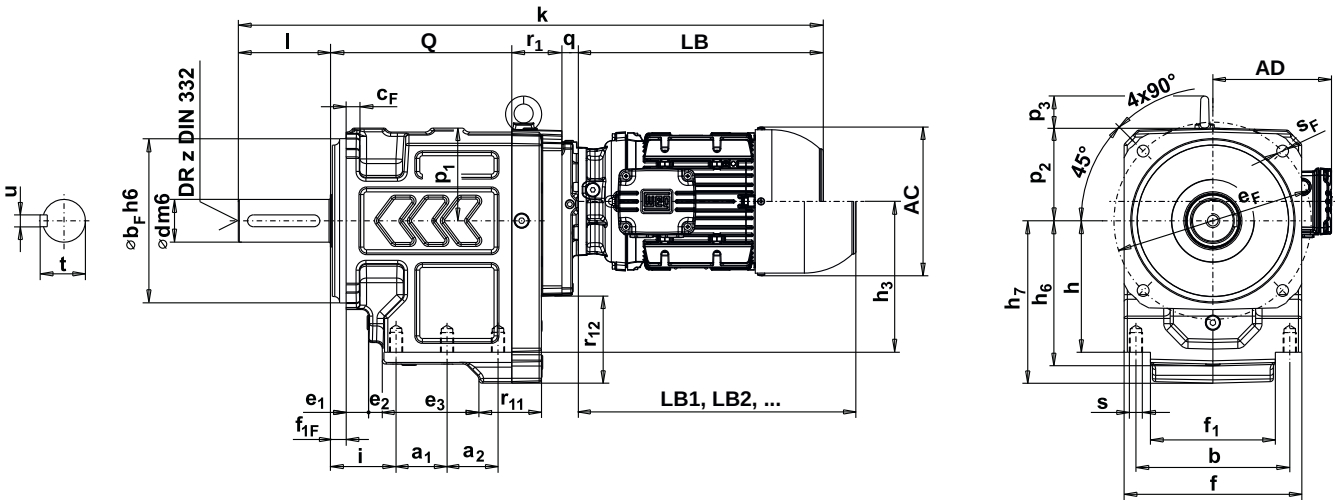


Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions													
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	e ₃	f	f ₁	h	h ₃	h _{3G}	h ₆	h ₇	i
H. 110C	255	310	47	315	20	370	250	50	87	22	77,5	77,5	234	34	21	147	270	190	200	229,3	279,3	218	247	100
H. 130C	280	360	52	340	20	420	290	50	97	27	90	90	276	34	21	173	310	220	235	265	320	250	285	100

HG 110C - HG 130C

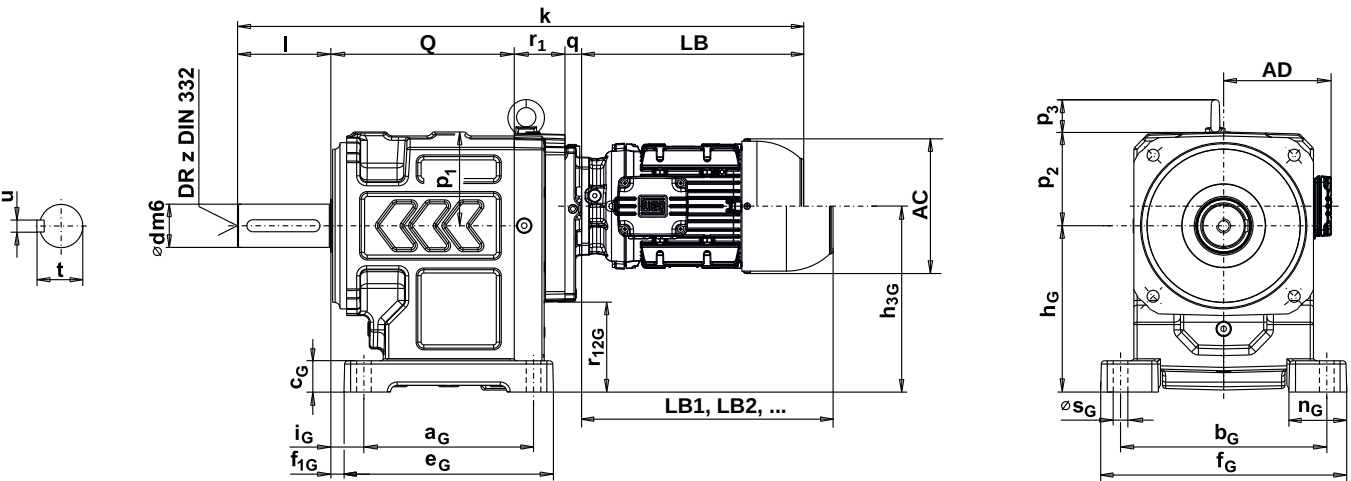

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
 Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
 Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

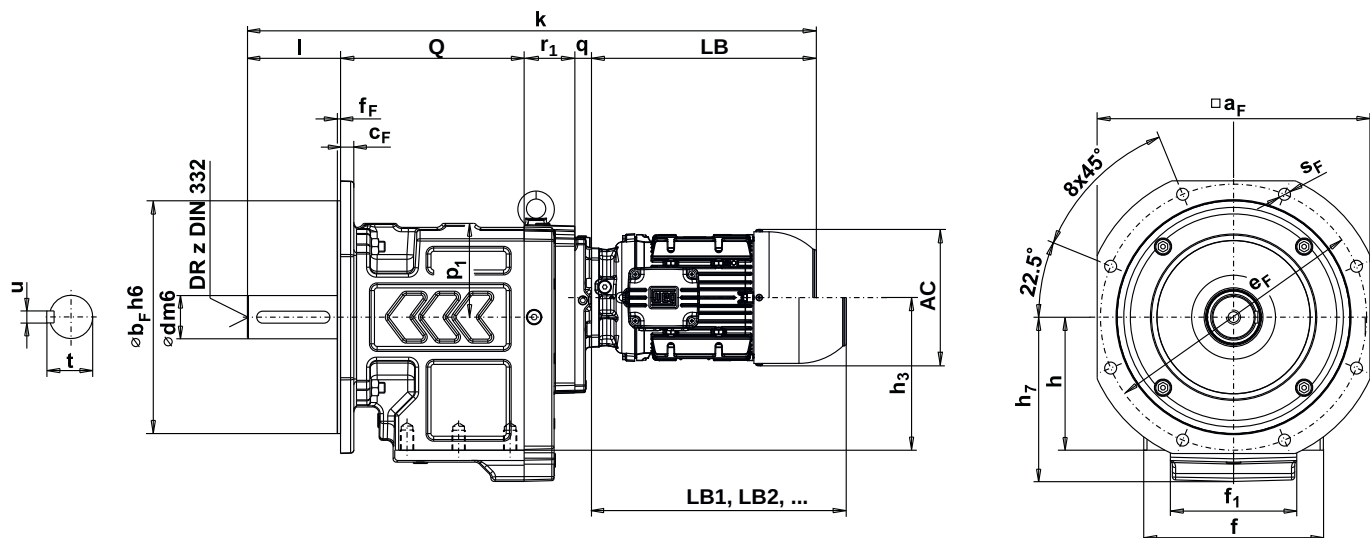HF 110C - HF 130C


° **HU** = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
141	137	53	276	76	95	132	135	M20x30	-	°350	250	20	300	24	-	18	*65	140	69	18	M20	H. 110C
									410	450	350	20	400	-	5	18	70	140	74,5	20	M20	
162	155	62	313	93	111	152	157	M24x36	-	°350	250	20	300	24	-	18	*75	140	79,5	20	M20	H. 130C
									410	450	350	20	400	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M		132S,M		L132M		160M/L		180M/L	
AC	125		141		159		179		200		200		223		270		270		306		347	
AD	128		136		145		155		165		165		184		204		204		255		275	
LB	211		246		253		295		340		379		359		413		452		528		588	
LB1	250		290		311		367		424		463		446		532		570		652		706	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 110C	723	20	758	20	765	20	807	20	857	25	896	25	876	25	947	42	986	42	1062	42	1122	42
H. 130C	-	-	-	-	-	-	-	-	911	25	950	25	930	25	1001	42	1040	42	1116	42	1176	42

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ $\leq \varnothing 230$ mm nach/to ISO "j6"
 $> \varnothing 230$ mm nach/to ISO "h6"


²⁾ $\varnothing 14 - 50$ mm nach/to ISO "k6"
 $> \varnothing 50$ mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz " h "; " h_G " = [-0,4]
Axle height tolerance " h "; " h_G " = [-0,4]




HU 133C - HU 136C

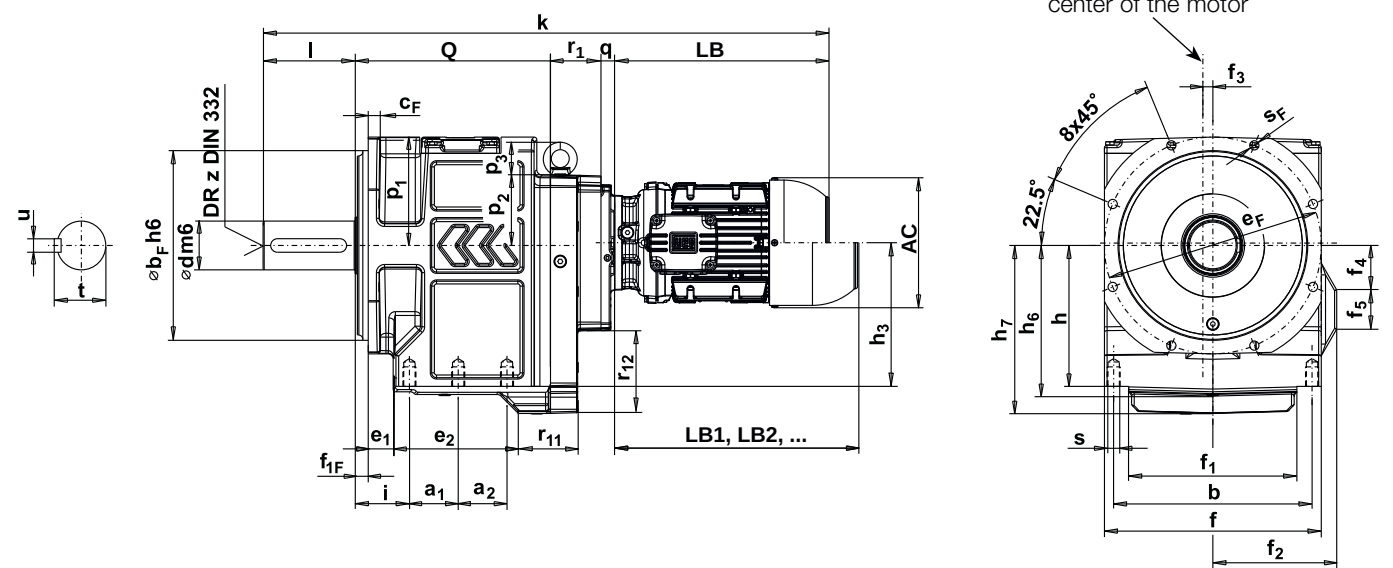


Type	Hauptabmessungen Main dimensions												Hauptabmessungen Main dimensions																	
	a _G	a _{G2}	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	f	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	h	h ₃	h _{3G}	h ₆	h ₇	i		
H. 133C	280	-	450	52	340	20	510	315	50	97	27	90	90	366	46	230	400	310	-	-	-	-	260	265	320	275	310	100		
H. 136C	360	410	480	57	490	21	560	360	61	117	39	80	90	380	51	218	420	320	240	28	142	76	300	280	340	315	350	115		

HG 133C - HG 136C

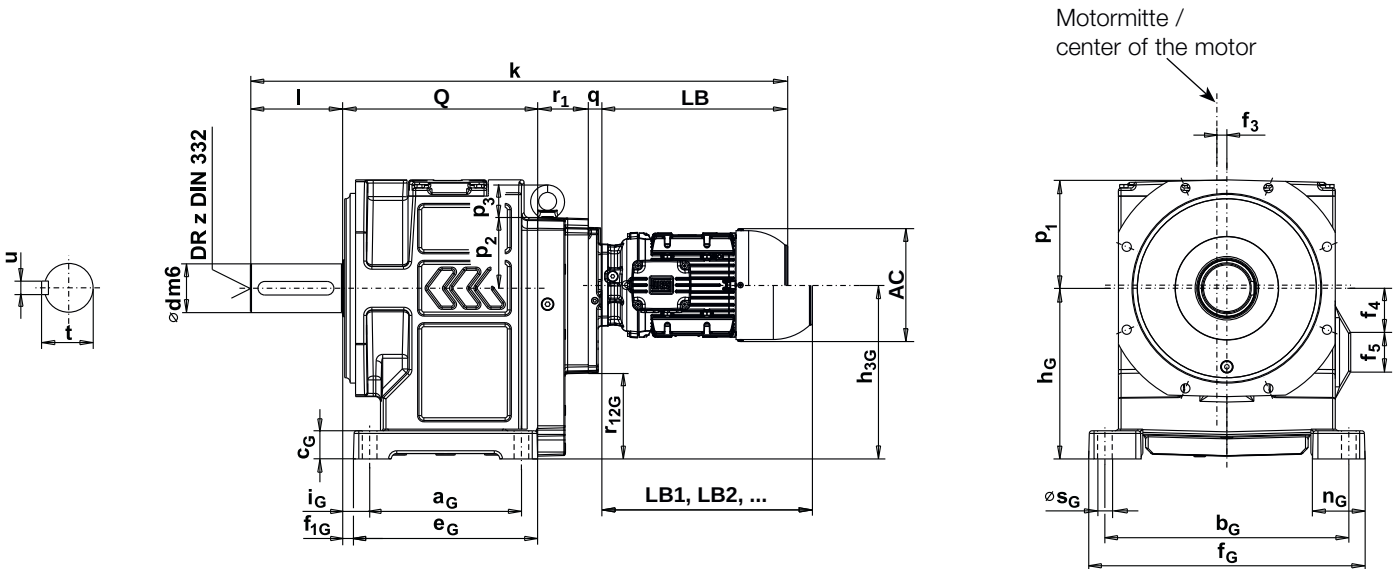

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

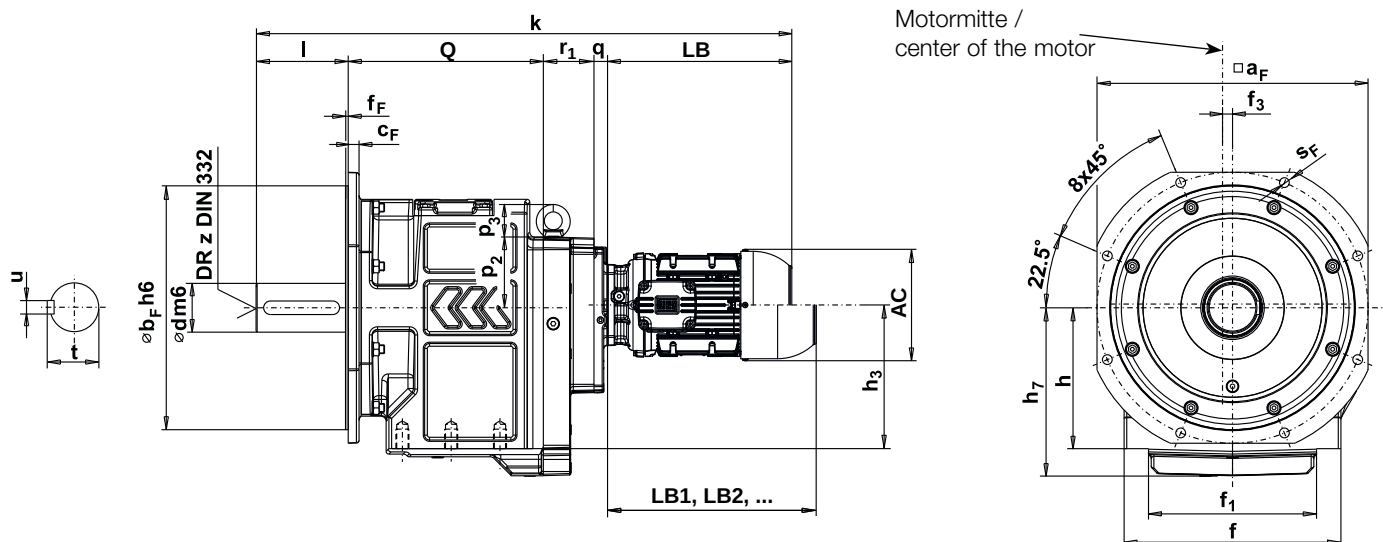HF 133C - HF 136C


° **HU** = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	s	□a _F ≙ IEC∅	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
200	132	62	360	93	110	152	157	M24x36	-	°450	350	22	400	24	-	17	*90	170	95	25	M24	H. 133C
									500	550	450	20	500	-	5	18						
210	210	90	406	86	135	59	69	M24x38	-	°450	350	22	400	24	-	17	*110	210	116	28	M24	H. 136C
									500	550	450	20	500	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	100L		L100L		112M		132S,M		L132M		160M/L		180M/L		200M/L		225S/M		250S/M	
AC	200		200		223		270		270		306		347		386		476		476	
AD	165		165		184		204		204		255		275		300		373		373	
LB	340		379		359		413		452		528		588		714		722		800	
LB1	424		463		446		532		570		652		706		840		841		918	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 133C	988	25	1027	25	1007	25	1078	42	1117	42	1193	42	1253	42	-	-	-	-	-	-
H. 136C	-	-	-	-	-	-	1157	42	1196	42	1272	42	1332	42	1484	68	1492	68	1570	68

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ $\leq \emptyset 230$ mm nach/to ISO "j6"
 $> \emptyset 230$ mm nach/to ISO "h6"


²⁾ $\emptyset 14 - 50$ mm nach/to ISO "k6"
 $> \emptyset 50$ mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz " h "; " h_G " = [-0,4]
Axle height tolerance " h "; " h_G " = [-0,4]




HU 70D - HU 85D

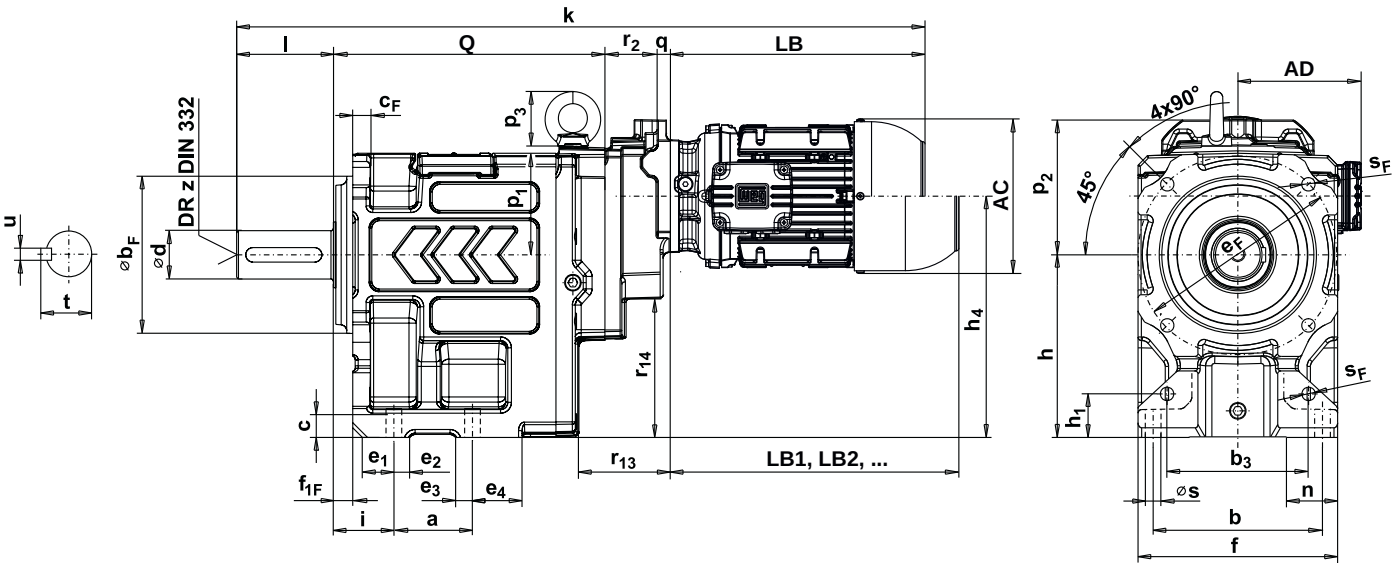


Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions														
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a	b	b ₃	c	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	f	h	h ₄	h _{4G}	h ₁	i	n
H. 70D	135	225	25	180	6	260	168	31	50	14	65	140	117	23	26	13	14	42	165	151	199,5	216,5	36	50	42
H. 80D	230	237	30	280	10	290	196	40	60	18	80	160	152	26	30	16	16	55	190	175	223,6	244,6	45	60	34
H. 85D	200	266	30	242	5	310	210	26	55	18	80	185	152	28	30	16	16	53	215	187	224	247	47	60	46,5

HG 70D - HG 85D

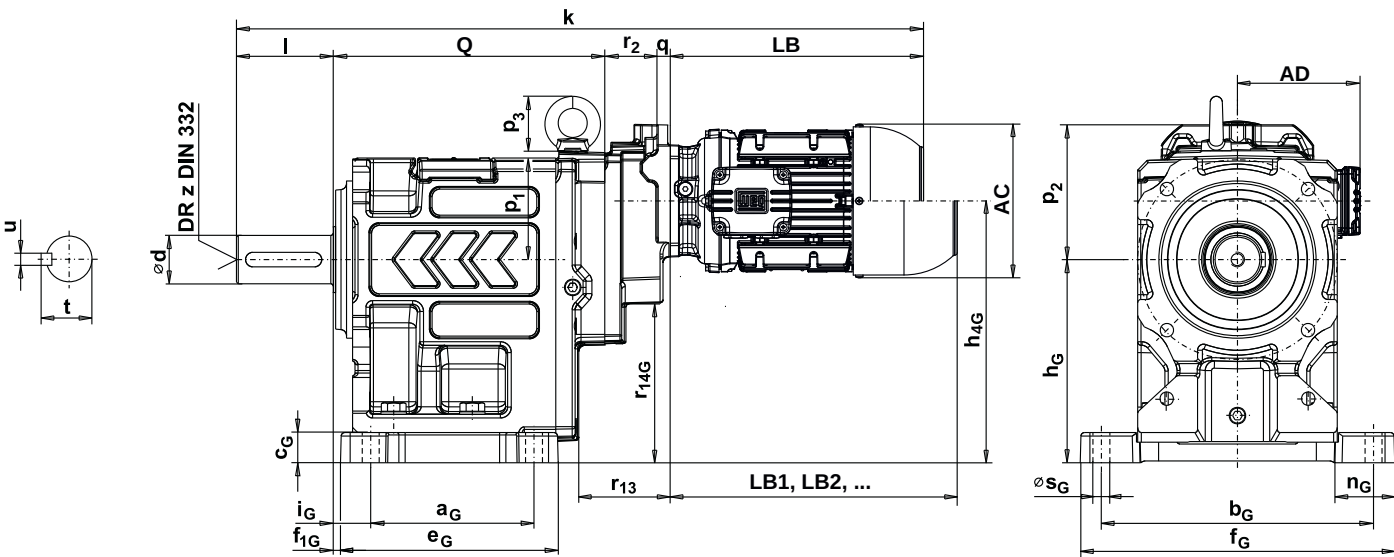

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

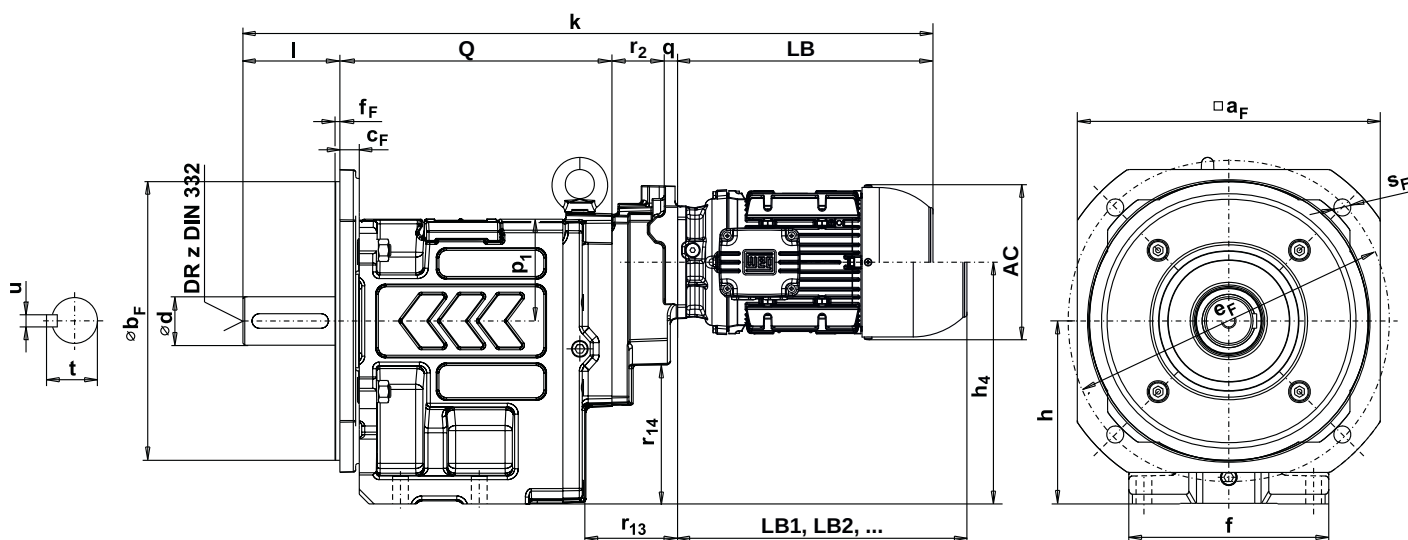HF 70D - HF 85D


° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁₃	r ₁₄	r _{14G}	r ₂	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
84	111	45	184	77	114	131	95	13	-	°200	130	14	165	16	-	11	*40	80	43	12	M16	H. 70D
									250	300	230	16	265	-	4	14	50	100	53,5	14	M16	
95	111	53	223	77	138	159	99	17	-	°250	180	17	215	20	-	13	*50	100	53,5	14	M16	H. 80D
									250	300	230	20	265	-	4	14	55	110	59	16	M20	
									280	350	250	20	300	-	4	18	60	120	64	18	M20	
107,5	100	53	225	77	138	162	99	17	-	°250	180	17	215	20	-	13	50	100	53,5	14	M16	H. 85D
									280	350	250	20	300	-	4	18	*60	120	64	18	M20	

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L	
AC	125		141		159		179	
AD	128		136		145		155	
LB	211		246		253		295	
LB1	250		290		311		367	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 70D	570	0	605	0	612	0	654	0
H. 80D	633	0	668	0	675	0	717	0
H. 85D	655	0	690	0	697	0	739	0

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.



⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]





HU 110D - HU 130D

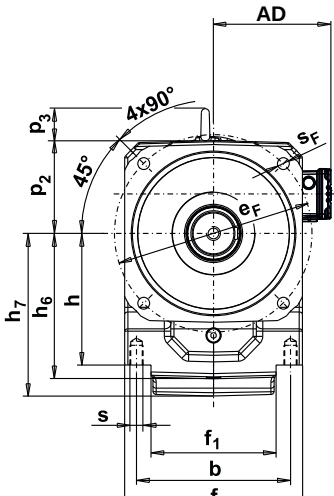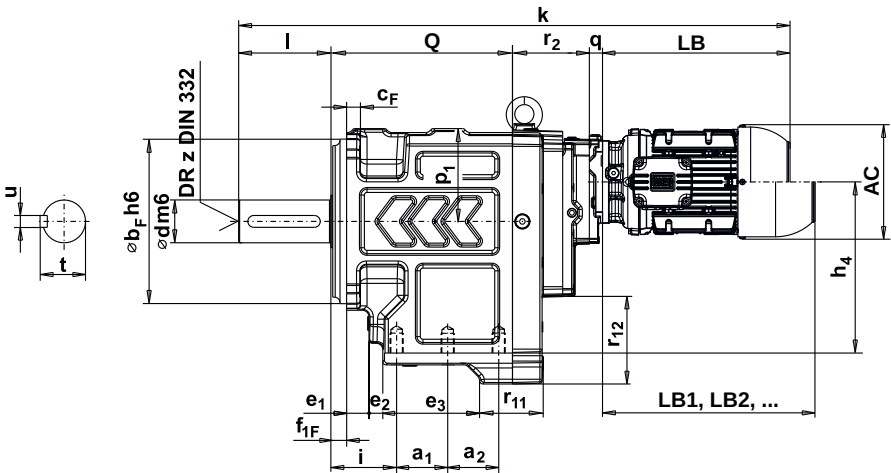


Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions														
	a _G	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	e ₃	f	f ₁	h	h ₄	h _{4G}	h ₆	h ₇	i	p ₁
H. 110D	255	310	47	315	20	370	250	50	87	22	77,5	77,5	234	34	21	147	270	190	200	260	310	218	247	100	141
H. 130D	280	360	52	340	20	420	290	50	97	27	90	90	276	34	21	173	310	220	235	301	356	250	285	100	162

HG 110D - HG 130D

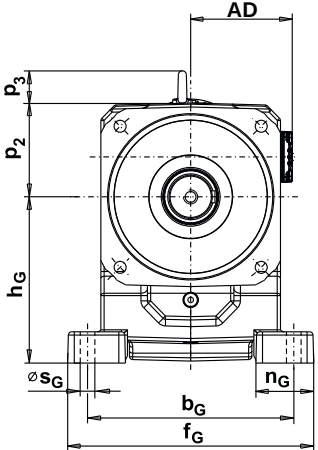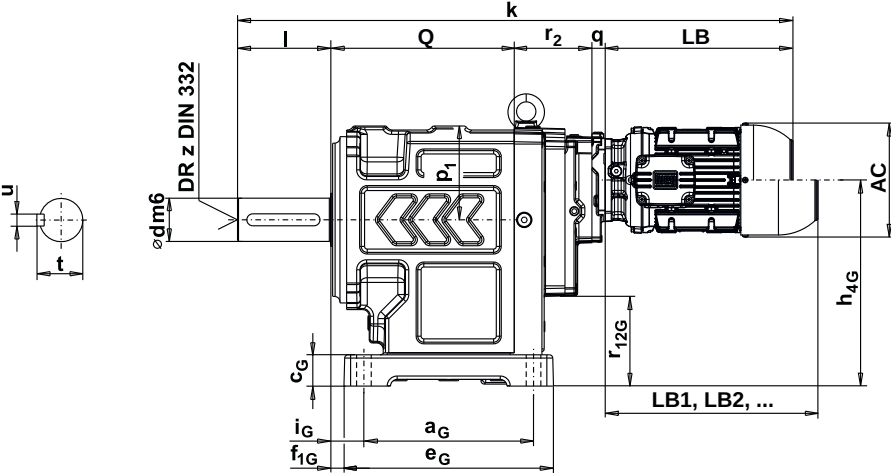

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

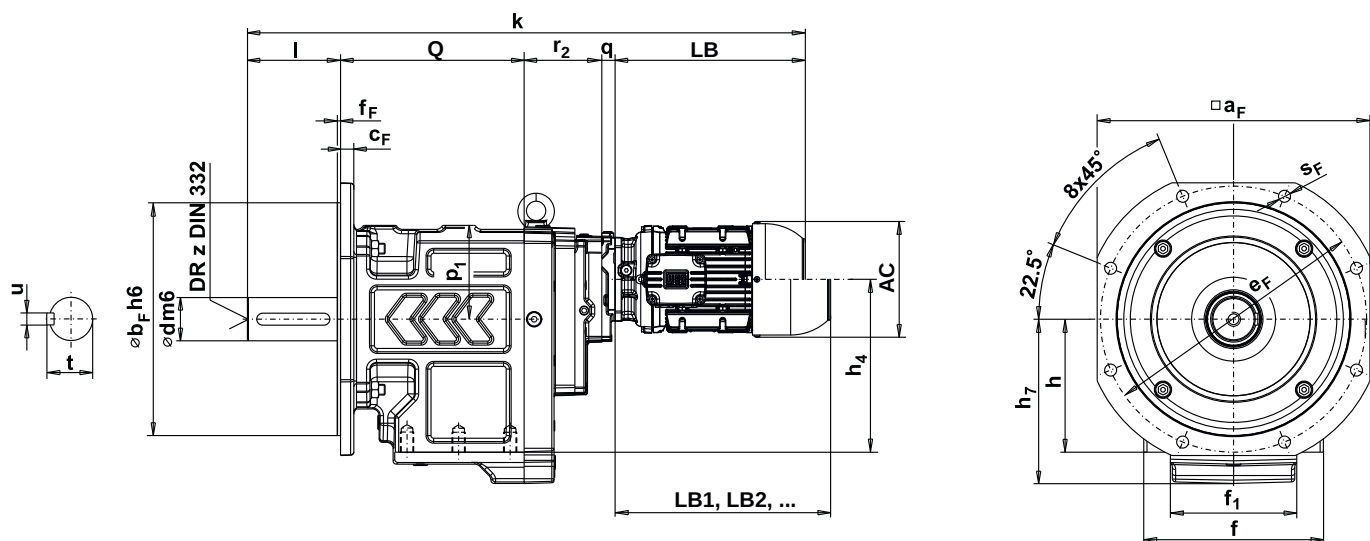HF 110D - HF 130D


° **HU** = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions								Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₂	p ₃	Q	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	r ₂	s	□a _F ≙ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
137	53	276	95	132	135	117	M20x30	-	°350	250	20	300	24	-	18	*65	140	69	18	M20	H. 110D
								410	450	350	20	400	-	5	18	70	140	74,5	20	M20	
155	62	313	111	152	157	138	M24x36	-	°350	250	20	300	24	-	18	*75	140	79,5	20	M20	H. 130D
								410	450	350	20	400	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M	
AC	122		138		156		156		172		172		172	
AD	112		118		137		137		145		145		145	
LB	206		214		262		262		266		292		322	
LB1	251		263		304		304		316		342		372	
	k ⁴⁾		q		k ⁴⁾		q		k ⁴⁾		q		k ⁴⁾	
H. 110D	764	20	799	20	806	20	848	20	898	25	937	25	917	25
H. 130D	822	20	857	20	864	20	906	20	956	25	995	25	975	25

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.



⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]





HU 133D - HU 136D

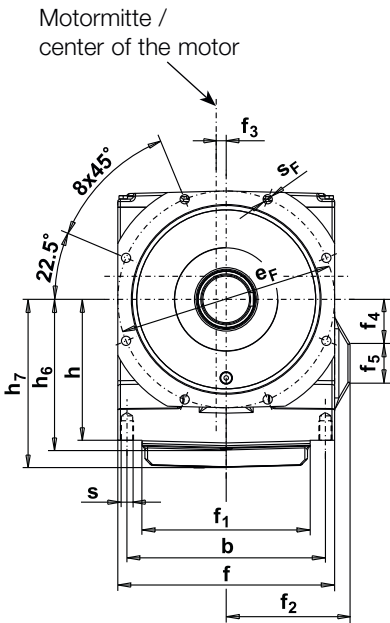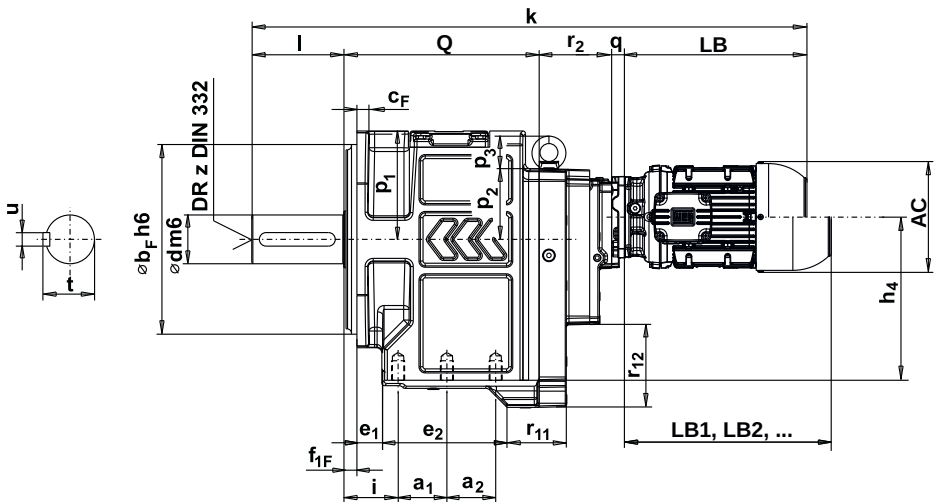


Type	Hauptabmessungen Main dimensions											Hauptabmessungen Main dimensions																
	a _G	a _{G2}	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	f	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	h	h ₄	h _{4G}	h ₆	h ₇	i
H. 133D	280	-	450	52	340	20	510	315	50	97	27	90	90	366	46	230	400	310	-	-	-	-	260	301	356	275	310	100
H. 136D	360	410	480	57	490	21	560	360	61	117	39	80	90	380	51	218	420	320	240	28	142	76	300	327	387	315	350	115

HG 133D - HG 136D

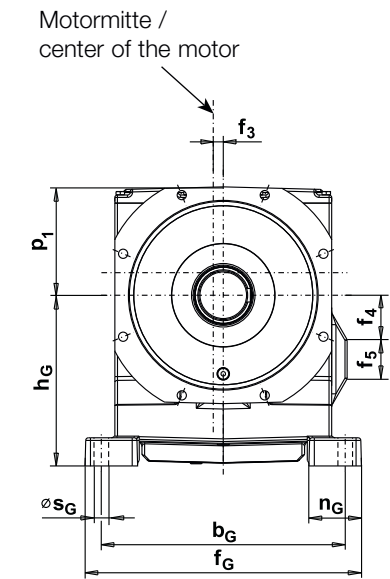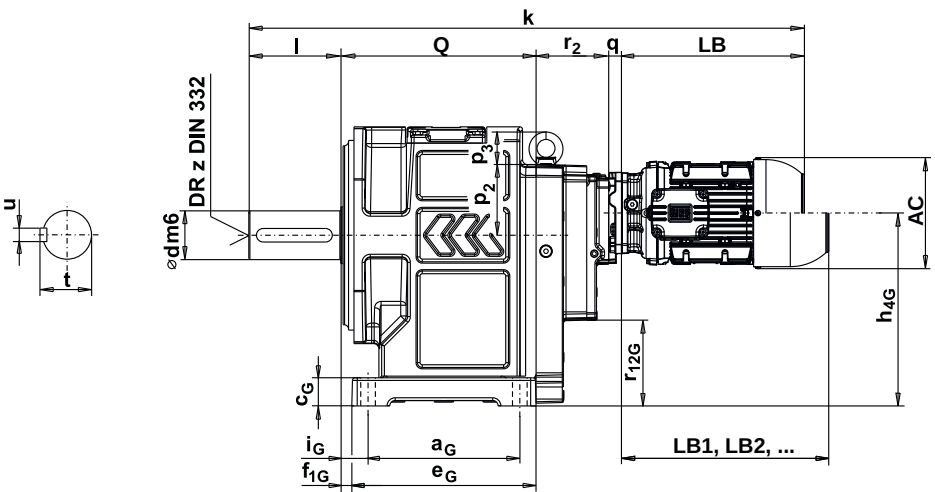

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

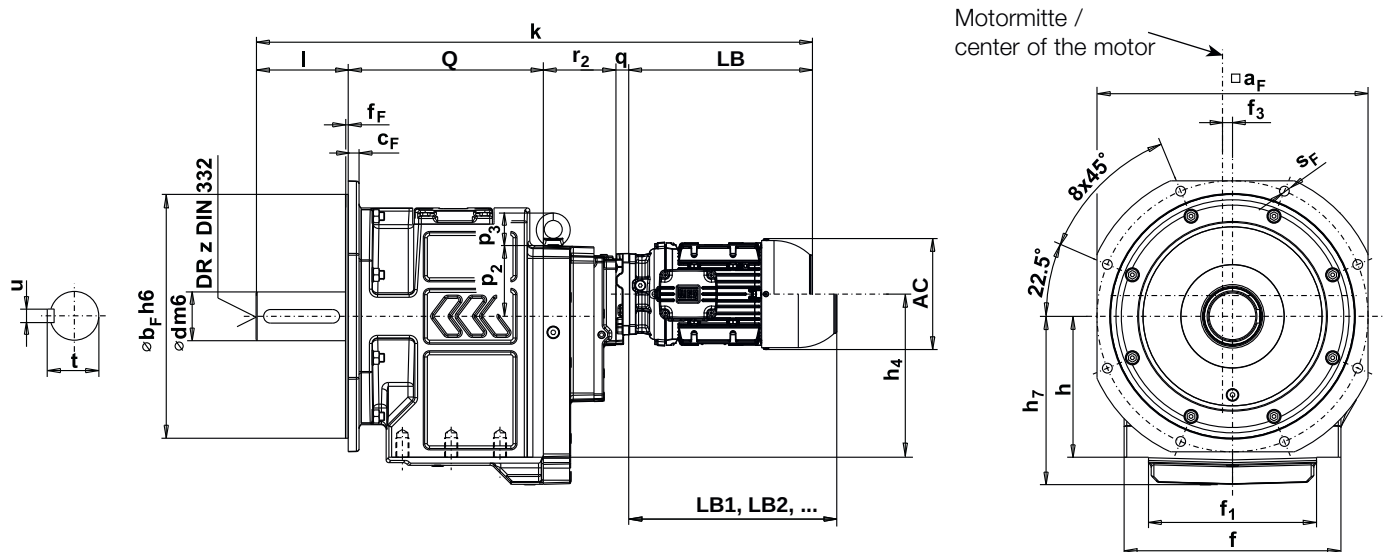HF 133D - HF 136D


° **HU** = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	r ₂	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
200	132	62	360	110	152	157	138	M24x36	-	°450	350	22	400	24	-	17	*90	170	95	25	M24	H. 133D
									500	550	450	20	500	-	5	18						
210	210	90	406	135	59	69	179	M24x38	-	°450	350	22	400	24	-	17	*110	210	116	28	M24	H. 136D
									500	550	450	20	500	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M		132S,M		L132M		160M/L		180M/L	
AC	125		141		159		179		200		200		223		270		270		306		347	
AD	128		136		145		155		165		165		184		204		204		255		275	
LB	211		246		253		295		340		379		359		413		452		528		588	
LB1	250		290		311		367		424		463		446		532		570		652		706	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 133D	899	20	934	20	941	20	983	20	1033	25	1072	25	1052	25	-	-	-	-	-	-	-	-
H. 136D	-	-	-	-	-	-	-	-	1160	25	1199	25	1179	25	1250	42	1289	42	1365	42	1425	42

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.


⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]




HU 110F - HU 130F

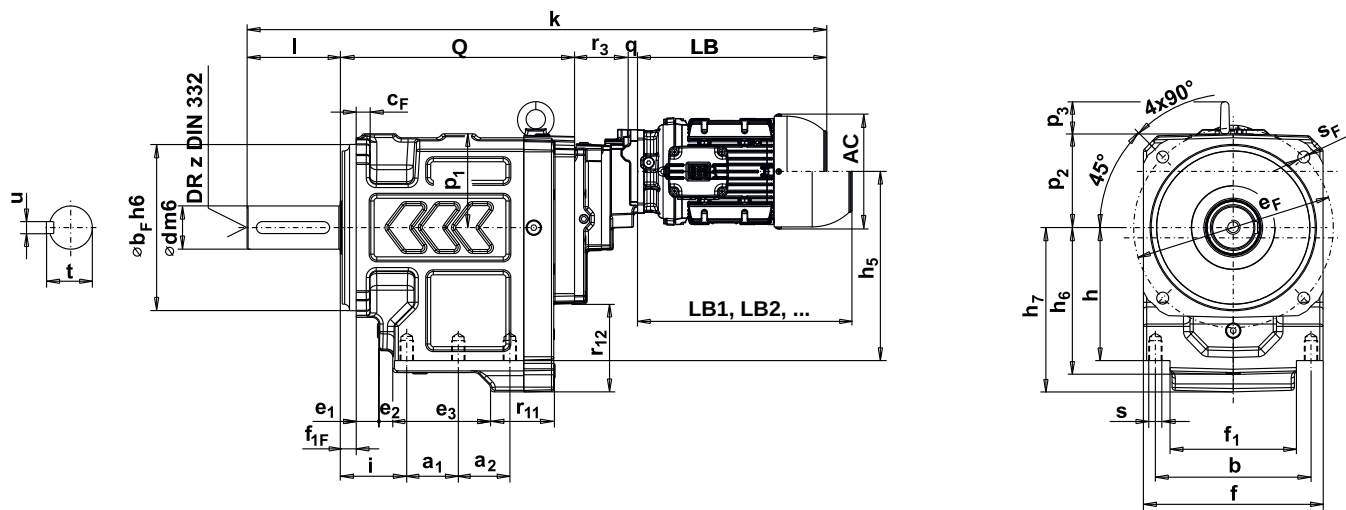

Type	Hauptabmessungen Main dimensions										Hauptabmessungen Main dimensions													
	a_G	b_G	c_G	e_G	f_{1G}	f_G	h_G	i_G	n_G	s_G	a_1	a_2	b	e_1	e_2	e_3	f	f_1	h	h_5	h_{5G}	h_6	h_7	i
H. 110F	255	310	47	315	20	370	250	50	87	22	77,5	77,5	234	34	21	147	270	190	200	284,6	334,6	218	247	100
H. 130F	280	360	52	340	20	420	290	50	97	27	90	90	276	34	21	173	310	220	235	325,6	380,6	250	285	100


HG 110F - HG 130F

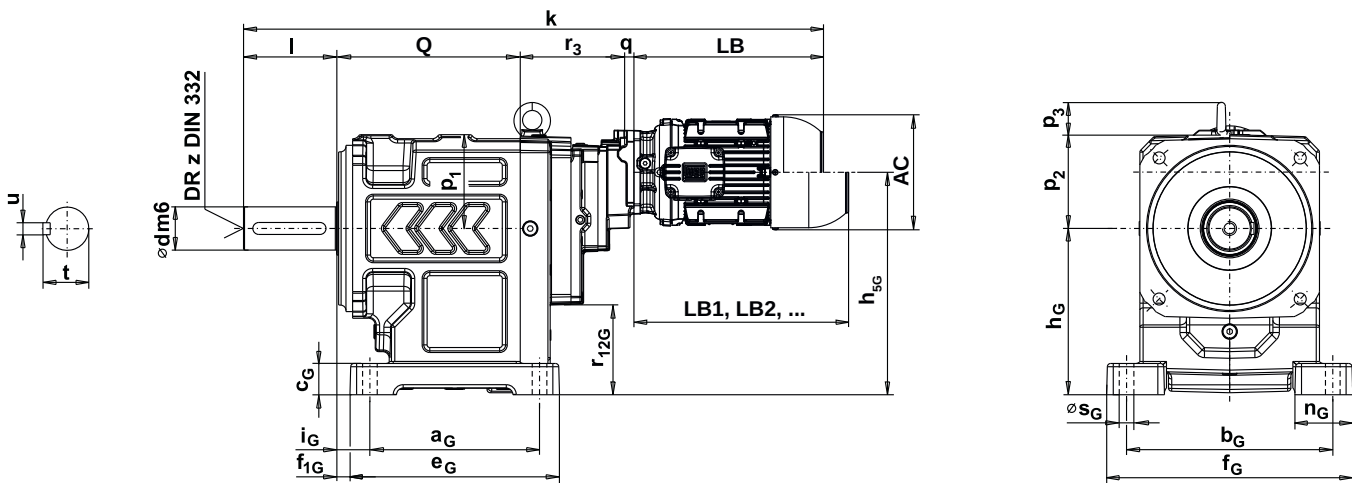

Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 110F - HF 130F

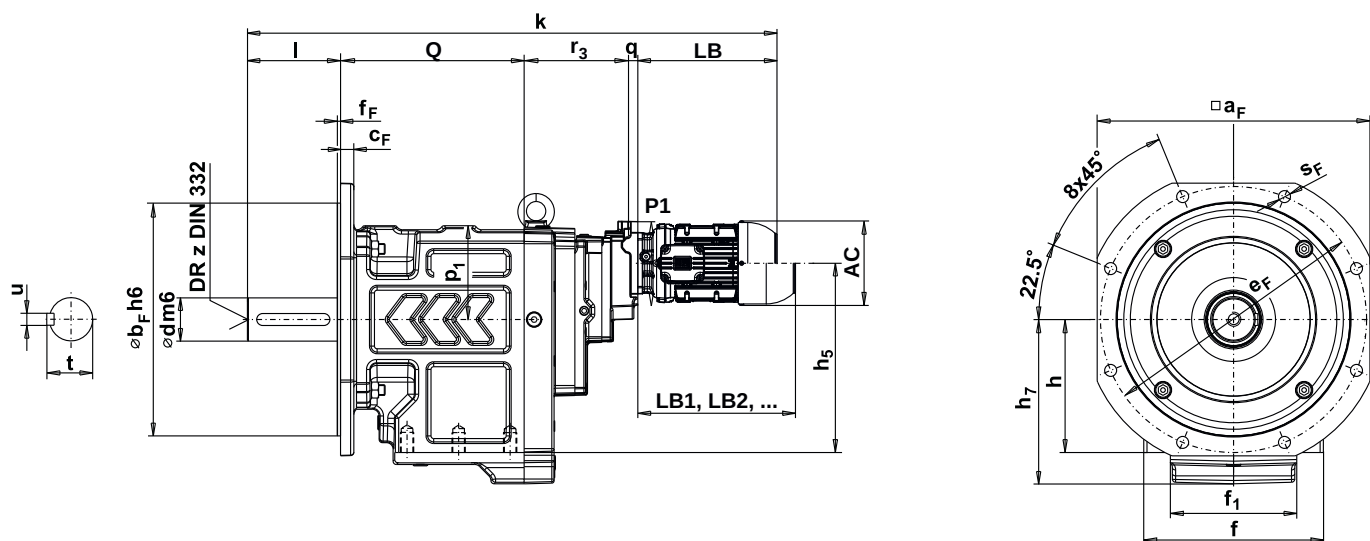

° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft					Type
p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	r ₃	s	□a _F △ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
141	137	53	276	95	132	135	171	M20x30	-	°350	250	20	300	24	-	18	*65	140	69	18	M20	H. 110F
									410	450	350	20	400	-	5	18	70	140	74,5	20	M20	
162	155	62	313	111	152	157	192	M24x36	-	°350	250	20	300	24	-	18	*75	140	79,5	20	M20	H. 130F
									410	450	350	20	400	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L	
AC	125		141		159		179	
AD	128		136		145		155	
LB	211		246		253		295	
LB1	250		290		311		367	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 110F	798	0	833	0	840	0	882	0
H. 130F	856	0	891	0	898	0	940	0

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"


²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"

³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.



⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]





HU 133F - HU 136F

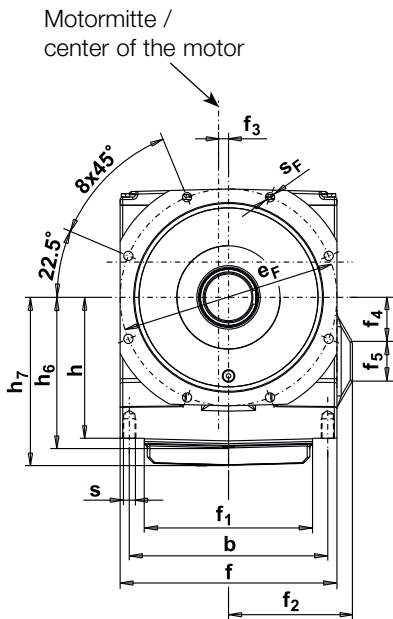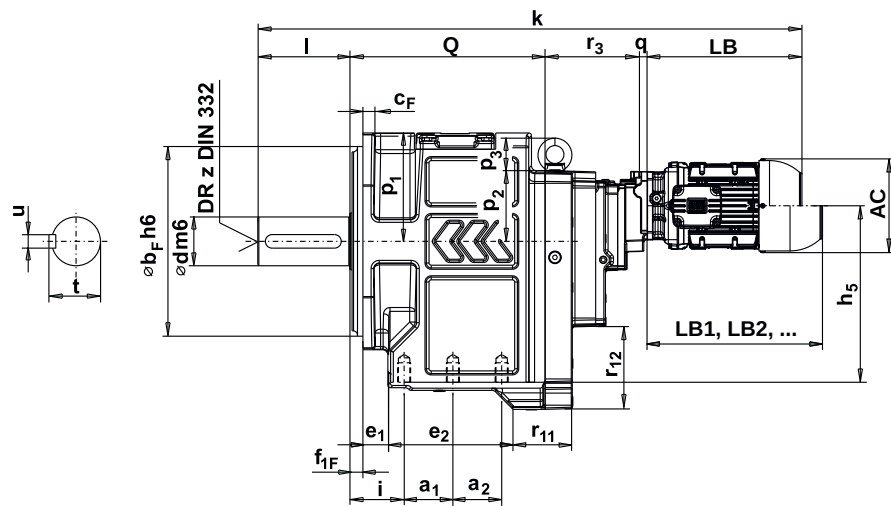

Type	Hauptabmessungen Main dimensions											Hauptabmessungen Main dimensions																
	a _G	a _{G2}	b _G	c _G	e _G	f _{1G}	f _G	h _G	i _G	n _G	s _G	a ₁	a ₂	b	e ₁	e ₂	f	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	h	h ₅	h _{5G}	h ₆	h ₇	i
H. 133F	280	-	450	52	340	20	510	315	50	97	27	90	90	366	46	230	400	310	-	-	-	-	260	325,6	380,6	275	310	100
H. 136F	358	410	480	57	490	21	560	360	61	117	39	80	90	380	51	218	420	320	240	28	142	76	300	363	423	315	350	115


HG 133F - HG 136F

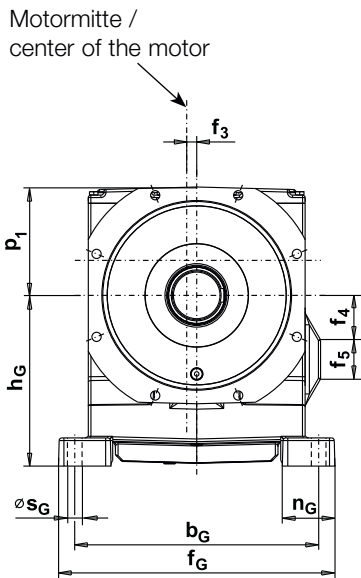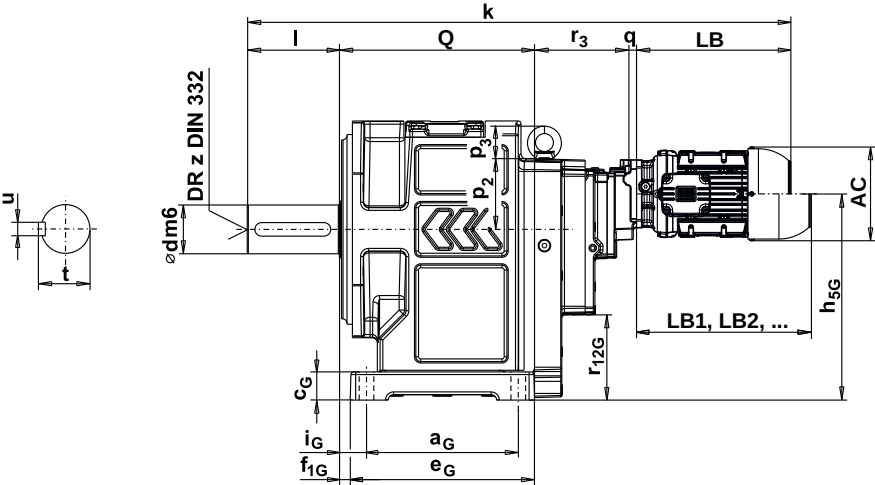


Ringschraube bei H. 110. bis H. 136. inkludiert.
Eye bolt is included from H. 110. to H. 136.

Nuten nach DIN 6885 Bl. 1.
Keyways as per DIN 6885 sh. 1.

HF 133F - HF 136F

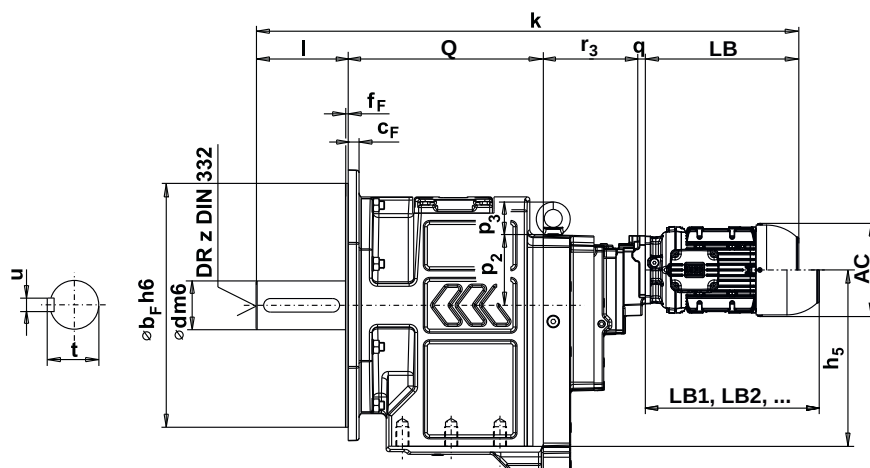

Motormitte /
center of the motor

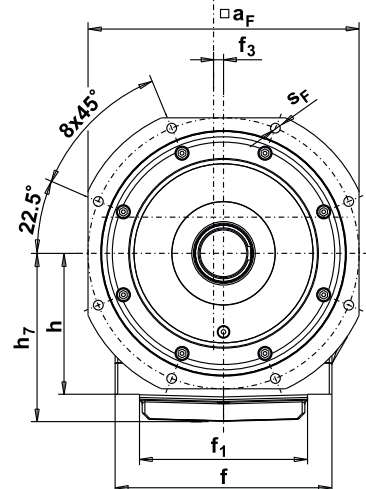

° HU = UNIBLOCK-Ausführung mit integriertem Abtriebsflansch
= UNIBLOCK-execution with integrated output flange

Hauptabmessungen Main dimensions									Abtriebsflanschabmessungen Output flange dimensions								Abtriebswelle Output shaft				Type	
p ₁	p ₂	p ₃	Q	r ₁₁	r ₁₂	r _{12G}	r ₃	s	□a _F ≙ IECØ	b _F ¹⁾	c _F	e _F	f _{1F}	f _F	s _F	d ²⁾	l	t	u	z		
200	132	62	360	110	152	157	192	M24x36	-	°450	350	22	400	24	-	17	*90	170	95	25	M24	H. 133F
									500	550	450	20	500	-	5	18						
210	210	90	406	135	59	69	224	M24x38	-	°450	350	22	400	24	-	17	*110	210	116	28	M24	H. 136F
									500	550	450	20	500	-	5	18						

* STANDARD DIMENSION

	63		71		80		90S/L		100L		L100L		112M	
AC	125		141		159		179		200		200		223	
AD	128		136		145		155		165		165		184	
LB	211		246		253		295		340		379		359	
LB1	250		290		311		367		424		463		446	
	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q	k ⁴⁾	q
H. 133F	933	0	968	0	975	0	1017	0	-	-	-	-	-	-
H. 136F	1071	20	1106	20	1113	20	1155	20	1200	20	1239	20	1219	20

LB, LB1, LB2 siehe Seite 540.
see page 540.

¹⁾ ≤ Ø 230 mm nach/to ISO "j6"
> Ø 230 mm nach/to ISO "h6"

²⁾ Ø 14 - 50 mm nach/to ISO "k6"
> Ø 50 mm nach/to ISO "m6"


³⁾ Motordirektanbau siehe Seite 496.
³⁾ Motor direct mounting see page 496.

⁴⁾ Maße gelten für Standard Abtriebswellen.

Abnormale Abtriebswellen bzw. Abtriebsflansche gegen Mehrpreis.
Non standard output shaft resp. output flange against extra charge.

Achshöhen-Toleranz "h"; "h_G" = [-0,4]
Axle height tolerance "h"; "h_G" = [-0,4]

H

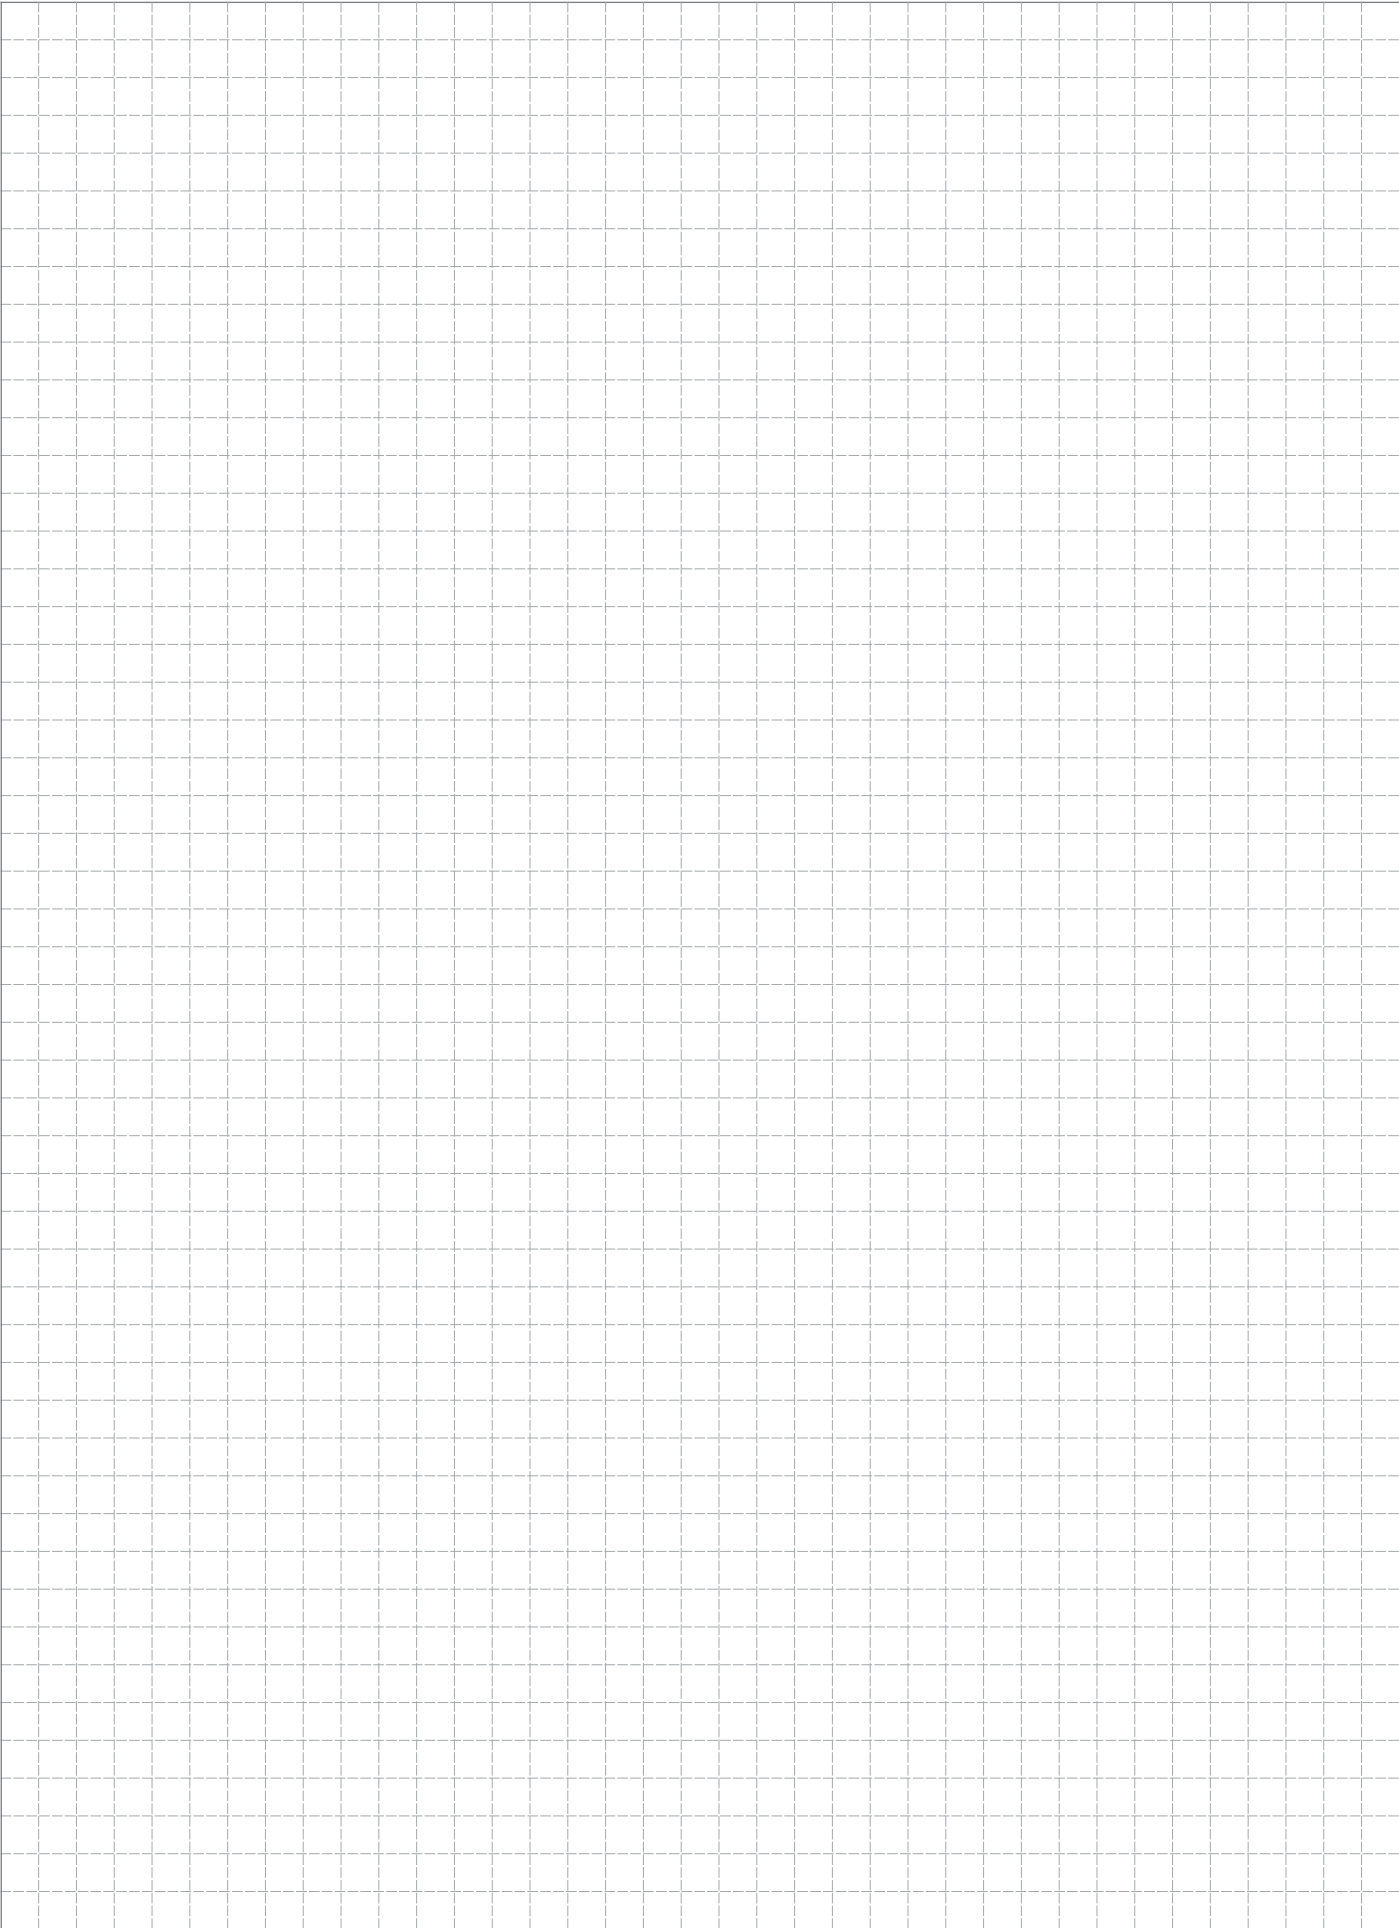

Zentrale

MAX LAMB GMBH & CO. KG

Am Bauhof 2
97076 Würzburg

VERTRIEB WÄZLAGER

Telefon: 0931-2794-210
E-Mail: wlz@lamb.de

VERTRIEB ANTRIEBSTECHNIK

Telefon: 0931-2794-260
E-Mail: ant@lamb.de

Niederlassungen

ASCHAFFENBURG

Schwalbenrainweg 30a
63741 Aschaffenburg
Telefon: 06021-3488-0
Telefax: 06021-3488-511
E-Mail: ab@lamb.de

NÜRNBERG


Dieselstraße 18
90765 Fürth
Telefon: 0911-766709-0
Telefax: 0911-766709-611
E-Mail: nb@lamb.de

SCHWEINFURT

Carl-Zeiss-Straße 20
97424 Schweinfurt
Telefon: 09721-7659-0
Telefax: 09721-7659-411
E-Mail: sw@lamb.de

STUTTGART

Heerweg 15/A
73770 Denkendorf
Telefon: 0711-93448-30
Telefax: 0711-93448-311
E-Mail: st@lamb.de

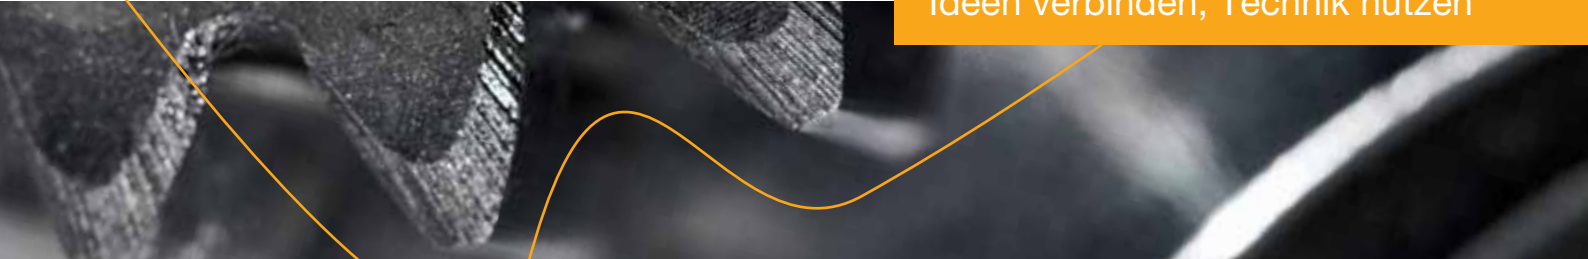

Ideen verbinden, Technik nutzen